

設 計 書

工事名称 令和7年度松戸市防犯カメラ改修その他工事

工事場所 松戸市松戸1168番3地先ほか16か所

工 期 自 令和 年 月 日
至 令和 8年 2月 27日

設計年月日 令和 7年 7月 日

(工事価格)

前払金及工事出来高の内払回数については松戸市財務規則による。

参 考

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		改修工事		街路灯柱		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0001
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	160	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 2C 管内	160	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	128	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0003
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm	128	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 22mm	240	m			
計						
試験調整費		1	式			別紙 00-0004

電気設備工事		改修工事		街路灯柱		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
諸経費		1	式			別紙 00-0005
直接仮設		1	式			別紙 00-0006
高所作業車		1	式			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0007
撤去	防犯カメラ	23	個			
撤去	収容箱(通信+分電盤) 大型看板	14	個			
撤去	EM-IE電線	230	m			
撤去	EM-EEFケーブル	230	m			
撤去	UTPケーブル	184	m			
撤去	耐衝撃性 硬質PVCコル管(HIVE)	184	m			
撤去	合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	345	m			
計						

電気設備工事		改修工事		地下道		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0008
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	10	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0009
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C FEP内(PF・CD)	10	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	80	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0010
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 22mm	20	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm	16	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	20	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0011
プルボックスSS形屋外 (SUS)	200×200×150	2	個			
プルボックス用接地端子(ET)		2	個			
計						

電気設備工事		改修工事		地下道		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試験調整費		1	式			別紙 00-0012
諸経費		1	式			別紙 00-0013
直接仮設		1	式			別紙 00-0014
高所作業車		1	式			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0015
撤去	防犯カメラ	2	個			
撤去	収容箱(通信+分電盤) 大型看板	1	個			
撤去	UTPケーブル	50	m			
計						

電気設備工事		改修工事		東電柱設置		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0016
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	20	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0017
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 2C 管内	20	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	16	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0018
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 22mm	30	m			
耐衝撃性硬質ポリエチレン管(HIVE)	露出配管 22mm	16	m			
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0019
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	2	か所			
計						

電気設備工事		改修工事		東電柱設置		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
試験調整費		1	式			別紙 00-0020
諸経費		1	式			別紙 00-0021
撤去		1	式			別紙 00-0022
撤去	防犯カメラ	2	個			
撤去	収容箱(通信+分電盤) 大型看板	2	個			
撤去	EM-IE電線	20	m			
撤去	EM-EEFケーブル	20	m			
撤去	UTPケーブル	16	m			
撤去	耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	16	m			
撤去	合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	30	m			
計						

電気設備工事		新設工事		東電柱設置（北小金駅周辺）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0024
600V耐燃性ポリレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	20	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0025
600Vポリレン絶縁耐燃性ポリレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 2C 管内	20	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	16	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0026
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	露出配管 22mm	30	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm	16	m			
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0027
接地極（銅覆鋼棒打込式）	10φ×1.0m	2	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

現場説明書

1. 工事名称 令和7年度松戸市防犯カメラ改修その他工事

2. 工事場所 松戸市松戸1168番3地先ほか16か所

3. 説明事項

- ・ 工事箇所は公道であるため、歩行者の安全、車両の運行に支障をきたさない様、保安員を配置し万全を期すこと。
- ・ 本工事は、週休2日工事（発注者指定方式）である。
- ・ 受注者は、現場閉所（休息）による週休2日工事として取り組むこと。
 なお、予定価格には4週8休達成相当の経費を補正している。
- ・ 週休2日制の実施にあたっては、「松戸市営繕工事週休2日工事試行実施要領」に基づき行うこと。

令和7年度松戸市防犯カメラ改修その他工事

松戸市街づくり部

建築保全課

令和7年度松戸市防犯カメラ改修その他工事仕様書

この工事は、松戸市松戸1168番3地先ほか14か所に設置されている防犯カメラ及びネットワーク等関係機器の改修を実施する。また、その他2か所に防犯カメラの新設及びネットワーク等関係機器の設置を行い、NTT回線を利用してネットワーク化を図り、遠方監視システムを構築する工事である。

■工事項目

1. 改修工事

- ①防犯カメラ27台撤去、ネットワーク関連機器等16台撤去（内部配線含む）
- ②引込電源切り離し、機器の改修後再接続（東京電力へ依頼）
- ③レンタルネットワーク機器交換（NTTへ依頼）※引込回線は既存を使用
- ④防犯カメラ20台新設、ネットワーク関連機器等14台新設（内部配線含む）
- ⑤画角調整、ネットワーク設定調整

2. 新設工事

- ①電源引込（東京電力定額電灯申請）
- ②防犯カメラ2台新設、ネットワーク関連機器等2台新設
- ③東電柱共架設置（東京電力へ共架申請）
- ④NTT回線申請（VAN開設）、ネットワーク機器接続、設定
- ⑤画角調整、ネットワーク設定調整

【工事共通事項】

- ・ 工事にあっては、当仕様及び電気設備特記仕様書によること。
- ・ 東電柱に共架する場合は事前に東京電力へ申請を行うこと。
- ・ 各収納箱取付け向き、カメラ撮影方向、範囲は、現場状況を勘案し市担当、監督職員と協議の上、取付けを行うこと。また、機器等設置にあっては、堅固に行うこと。
- ・ 各申請は、現場調査の上、速やかに行うこと。
- ・ 光ケーブル引込（別途NTT工事）後、各機器の接続、設定、調整を行うこと。
- ・ 工事箇所は、公道であるため、歩行者の安全、車両の運行に支障を来たさない様、保安員を配置し万全を期すこと。
- ・ カメラ等の機器設置場所は、別紙一覧及び案内図のとおりとする。
- ・ 機器等の仕様は、別表のとおりとする。
- ・ 情報・電源系統は、別図を参照のこと。

■主要機器仕様【改修（地下道及び東電柱を除く）】

No	名 称	数量	仕 様	参考型番
1	防犯固定カメラ	16 (専用柱:10、 防犯灯柱:2、 街路灯柱:2、 施設:2)	屋外固定ネットワークカメラ 解像度：1920×1080 フレームレート：最大 50/60fps 程度 圧縮方式：H.264 記録媒体：microSD カード（128G） 電源：PoE で給電可能	AXIS P1385-E
2	機器収納箱 (東京電力電柱以外)	11	盤用キャビネット(ルーバー換気扇付)、 コンセント 2P15Ax2 ET、 OA タップ (4 個口)、 ※別途 ONU 組込 (NTT 施工範囲)	PL20-45KA
3	引込開閉器箱 (東京電力電柱以外)	11	盤用キャビネット ELCB 2P30AF/20AT 電源用アース アース端子台	WB-13AJ
4	PoE HUB	11	PoE 給電 IEEE802.3af 準拠 (機器収納箱に組込) 1Port：7 個 ， 8Port：4 個	T-8120(1Port 用) Switch-S8PWR (8Port 用)
5	ブロードバンドルータ	11	WAN 1Port(10Base-T/100Base-TX) LAN 1Port(10Base-T/100Base-TX) (機器収納箱に組込)	AT-AR3050S
6	電源用アース	11	2P/E 抜止 (引込開閉器箱に組込)	SPR-TB-P-A1

上記参考型番は、参考として記載したものであり、指定するものではない。採用機種等は、記載された規格、性能と同等以上の規格、性能を有すること。また、本業務契約日現在、最新の機種を選定すること。

■主要機器仕様【改修：宮ノ越地下歩道】

No	名 称	数量	仕 様	参考型番
1	防犯固定カメラ	2	屋外固定ネットワークカメラ 解像度：1920×1080 フレームレート：最大 50/60fps 程度 圧縮方式：H.264 記録媒体：microSD カード（128G） 電源：PoE で給電可能	AXIS P1385-E
2	コンピュータバックボックス	1	カメラオプションアクセサリ	TQ1610-E
3	機器収納箱 （東京電力電柱以外）	1	盤用ケーブルネット（ルーバー換気扇付）、 コンセント 2P15Ax2 ET、 0A タップ（4 個口）、 ※別途 ONU 組込（NTT 施工範囲）	PL20-45KA
4	引込開閉器箱 （東京電力電柱以外）	1	盤用ケーブルネット ELCB 2P30AF/20AT 電源用アース アース端子台	WB-13AJ
5	PoE HUB	1	PoE 給電 IEEE802.3af 準拠 （機器収納箱に組込） 8Port：1 個	Switch-S8PWR （8Port 用）
6	プロトタイプネットワークルータ	1	WAN 1Port（10Base-T/100Base-TX） LAN 1Port（10Base-T/100Base-TX） （機器収納箱に組込）	AT-AR3050S
7	電源用アース	1	2P/E 抜止 （機器収納箱に組込）	SPR-TB-P-A1

上記参考型番は、参考として記載したものであり、指定するものではない。採用機種等は、記載された規格、性能と同等以上の規格、性能を有すること。また、本業務契約日現在、最新の機種を選定すること。

■主要機器仕様【改修、新設：東電柱設置】


No	名 称	数量	仕 様	参考型番
1	防犯固定カメラ	4	屋外固定ネットワークカメラ 解像度：1920×1080 フレームレート：最大 50/60fps 程度 圧縮方式：H.264 記録媒体：microSD カード（128G） 電源：PoE で給電可能	AXIS P1385-E
2	コンピュータバックボックス	4	カメラオプションアクセサリ	TQ1610-E
3	機器収納箱 （東京電力電柱用）	4	盤用キャビネット（ルーバー換気扇付） 露出コンポーネント 2P15Ax2 ET、 OA タップ（4 個口+E）、 ELCB 2P30AF/20AT 取付金物共 ※別途 ONU 組込（NTT 施工範囲）	PL20-565KA
4	装柱金物	4	東電柱取付用：4 個	
5	引留フック	4	装柱金物取付用	DDF025W
6	PoE HUB	4	PoE 給電 IEEE802.3af 準拠 （機器収納箱に組込） 1Port：4 個	T-8120(1Port 用)
7	ブロードバンドルータ	4	WAN 1Port(10Base-T/100Base-TX) LAN 1Port(10Base-T/100Base-TX) （機器収納箱に組込）	AT-AR3050S
8	電源用アラスタ	4	2P/E 抜止 （機器収納箱に組込）	SPR-TB-P-A1

上記参考型番は、参考として記載したものであり、指定するものではない。採用機種等は、記載された規格、性能と同等以上の規格、性能を有すること。また、本業務契約日現在、最新の機種を選定すること。


■工事場所一覧（カメラ設置、ネットワーク化）

別紙案内図参照

	更新・新規	周辺目標物・設置場所詳細等	住所	設置箇所	カメラ番号
1	更新	聖徳大学10号館 西側 ①	松戸1168-3地先	専用柱(松戸市)	10
2	更新	聖徳大学10号館 西側 ②	松戸1168-3地先	専用柱(松戸市)	11
3	撤去	新東京クリニック 北西側 ①	根本463地先	専用柱(松戸市)	12
4	更新	新東京クリニック 北西側 ②	根本463地先	専用柱(松戸市)	13
5	更新	新東京クリニック 北方向 ①	根本458地先	専用柱(松戸市)	14
6	撤去	新東京クリニック 北方向 ②	根本458地先	専用柱(松戸市)	15
7	更新	宮ノ越地下歩道 東側 出入口	松戸1395地先	地下道壁面(松戸市)	16
8	更新	宮ノ越地下歩道 東側 階段下	松戸1395地先	地下道壁面(松戸市)	17
9	更新	裁判所 北側 丁字路 ①	岩瀬473地先	専用柱(松戸市)	132
10	更新	裁判所 北側 丁字路 ②	岩瀬473地先	専用柱(松戸市)	133
11	更新	裁判所 北側 丁字路 ③	岩瀬473地先	専用柱(松戸市)	134
12	撤去	古ヶ崎浄水場 北方向交差点 ①	古ヶ崎2-3233-7地先	街路灯柱(松戸市)	137
13	更新	古ヶ崎浄水場 北方向交差点 ②	古ヶ崎2-3233-7地先	街路灯柱(松戸市)	138
14	更新	六実駅 西方向 ①	六実4-6-1地先	防犯灯柱(六実4丁目町会)	140
15	更新	六実駅 西方向 ②	六実4-6-1地先	防犯灯柱(六実5丁目町会)	141
16	更新	新松戸駅 西側 公衆トイレ ①	新松戸1-482地先	街路灯柱(松戸市)	18
17	撤去	新松戸駅 西側 公衆トイレ ②	新松戸1-482地先	街路灯柱(松戸市)	19
18	撤去	新松戸駅 西側 公衆トイレ ③	新松戸1-482地先	街路灯柱(松戸市)	20
19	更新	秋山駅前防犯ボックス ①	秋山1-24	施設(松戸市)	159
20	更新	秋山駅前防犯ボックス ②	秋山1-24	施設(松戸市)	160
21	更新	松戸南高校 東方向	紙敷1120地先	専用柱(松戸市)	162
22	更新	高木第二小学校 北側①	五香4-18-1	専用柱(松戸市)	171
23	更新	高木第二小学校 北西側②	五香4-18-1	電柱(東京電力)	172
24	更新	金ヶ作自然公園 北側	金ヶ作254-61地先	電柱(東京電力)	175
25	更新	栗ヶ沢小学校 東側	小金原7-16地先	専用柱(松戸市)	179
26	撤去	新松戸駅 北側 隧道東側出入口	幸谷606地先	街路灯柱(松戸市)	135
27	撤去	新松戸駅東口第一駐輪場 北側	幸谷590-1地先	専用柱(松戸市)	136
28	新規	殿平賀公園 東側交差点	東平賀38-2	電柱(東京電力)	
29	新規	北小金駅前北口	殿平賀195-8付近	電柱(東京電力)	

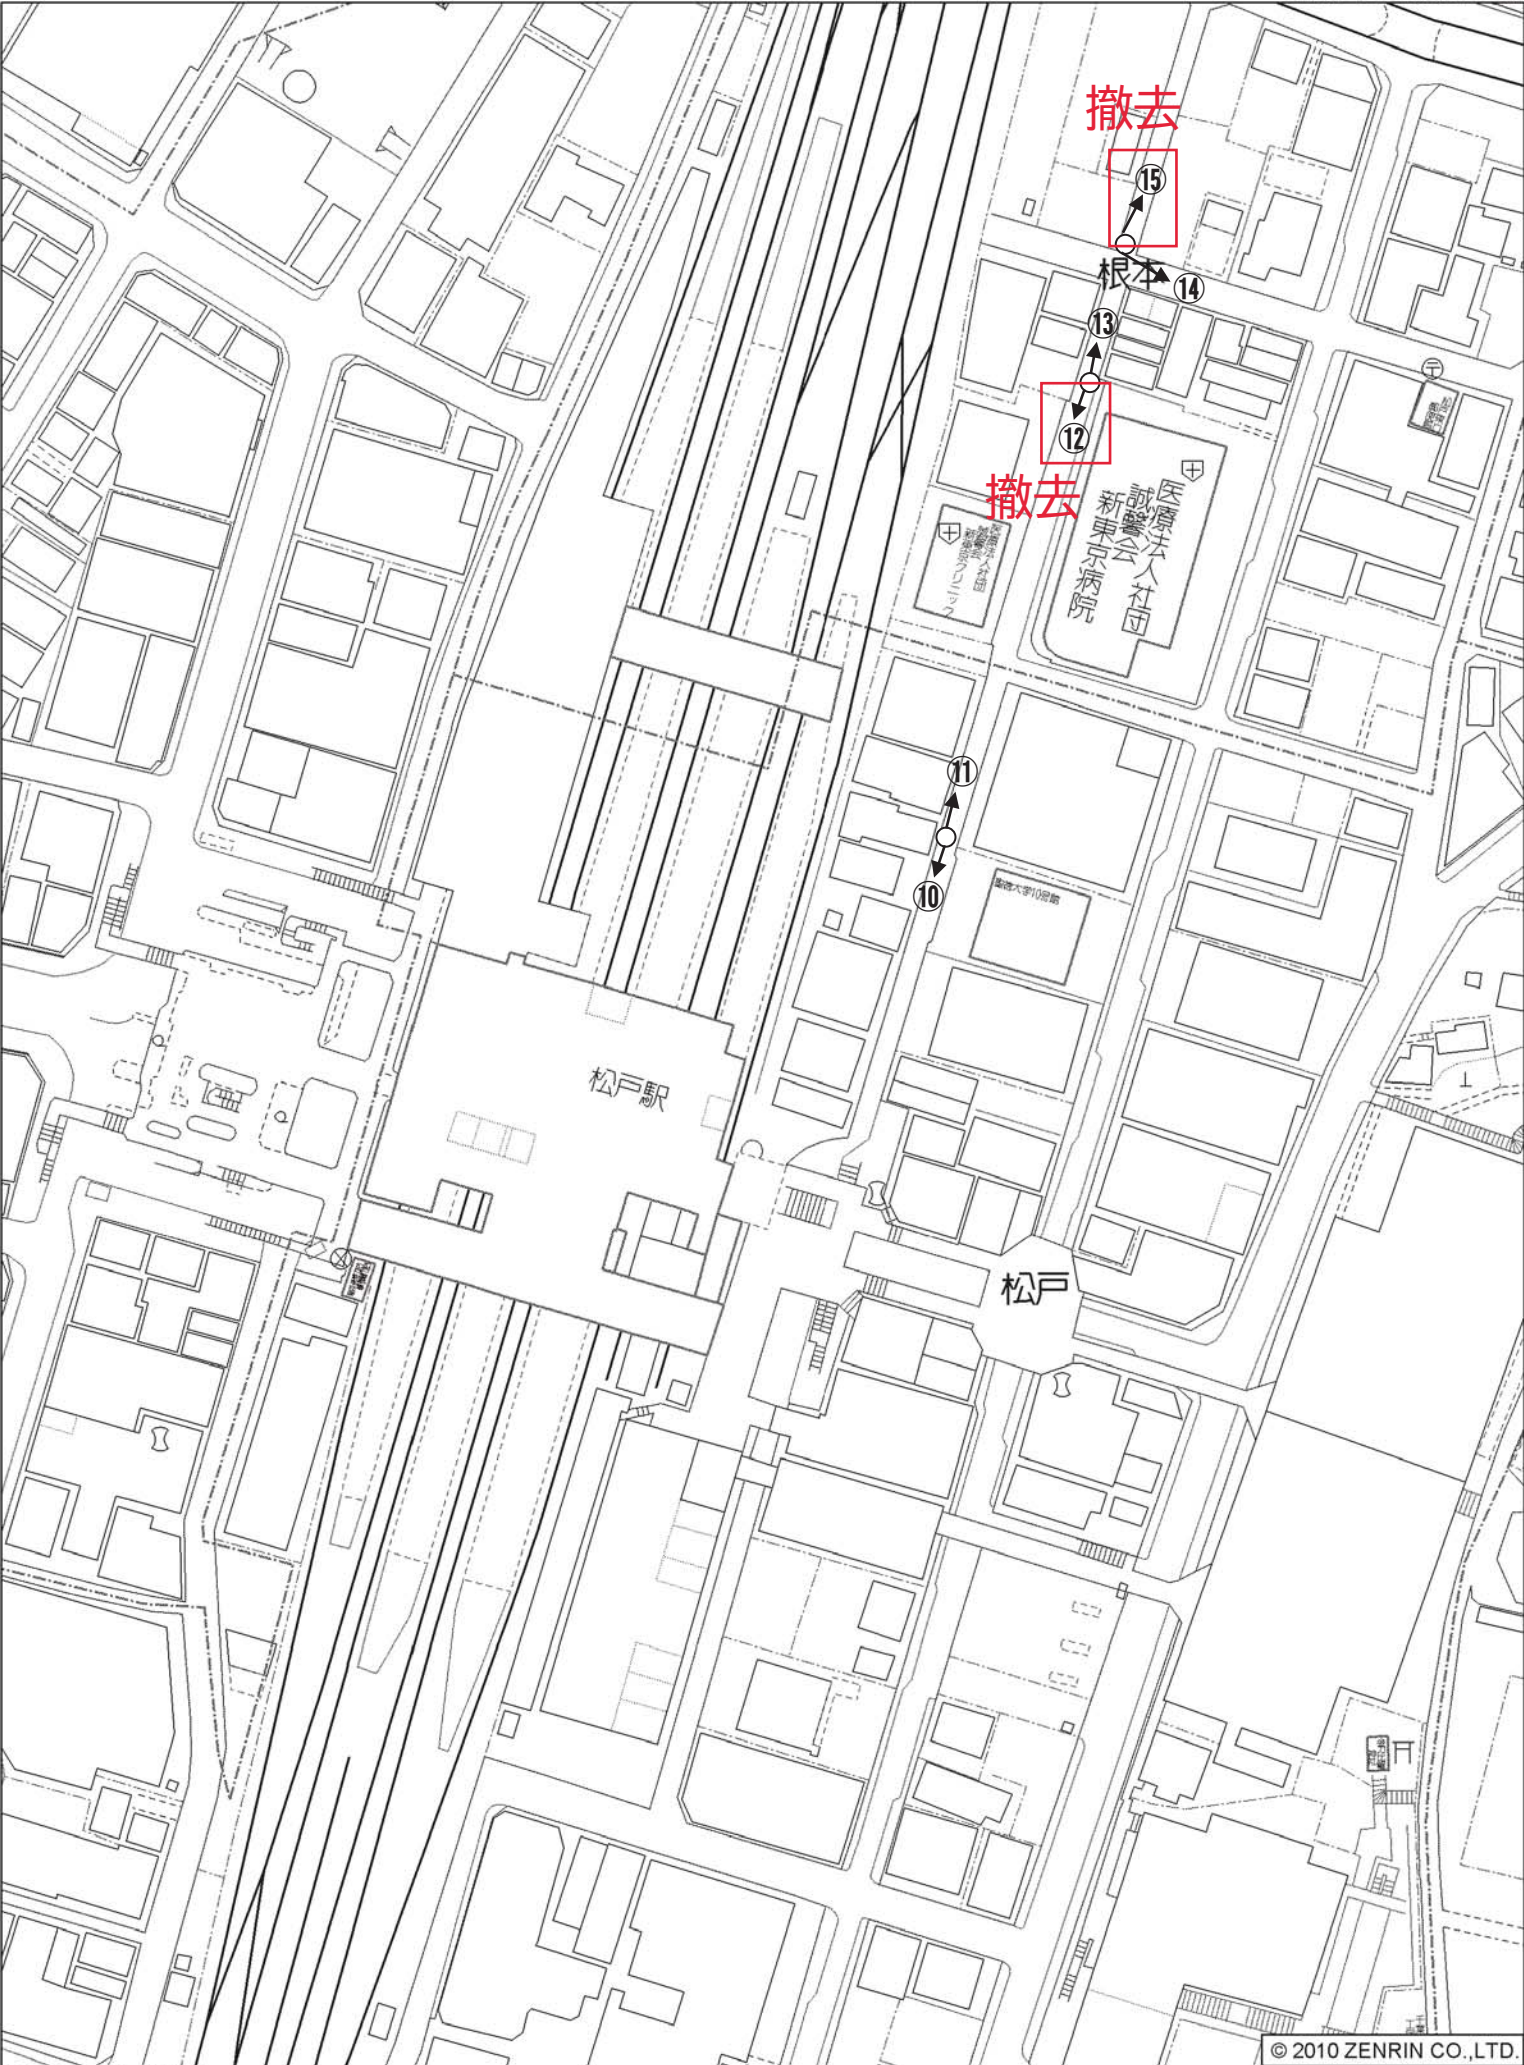

松戸市松戸付近

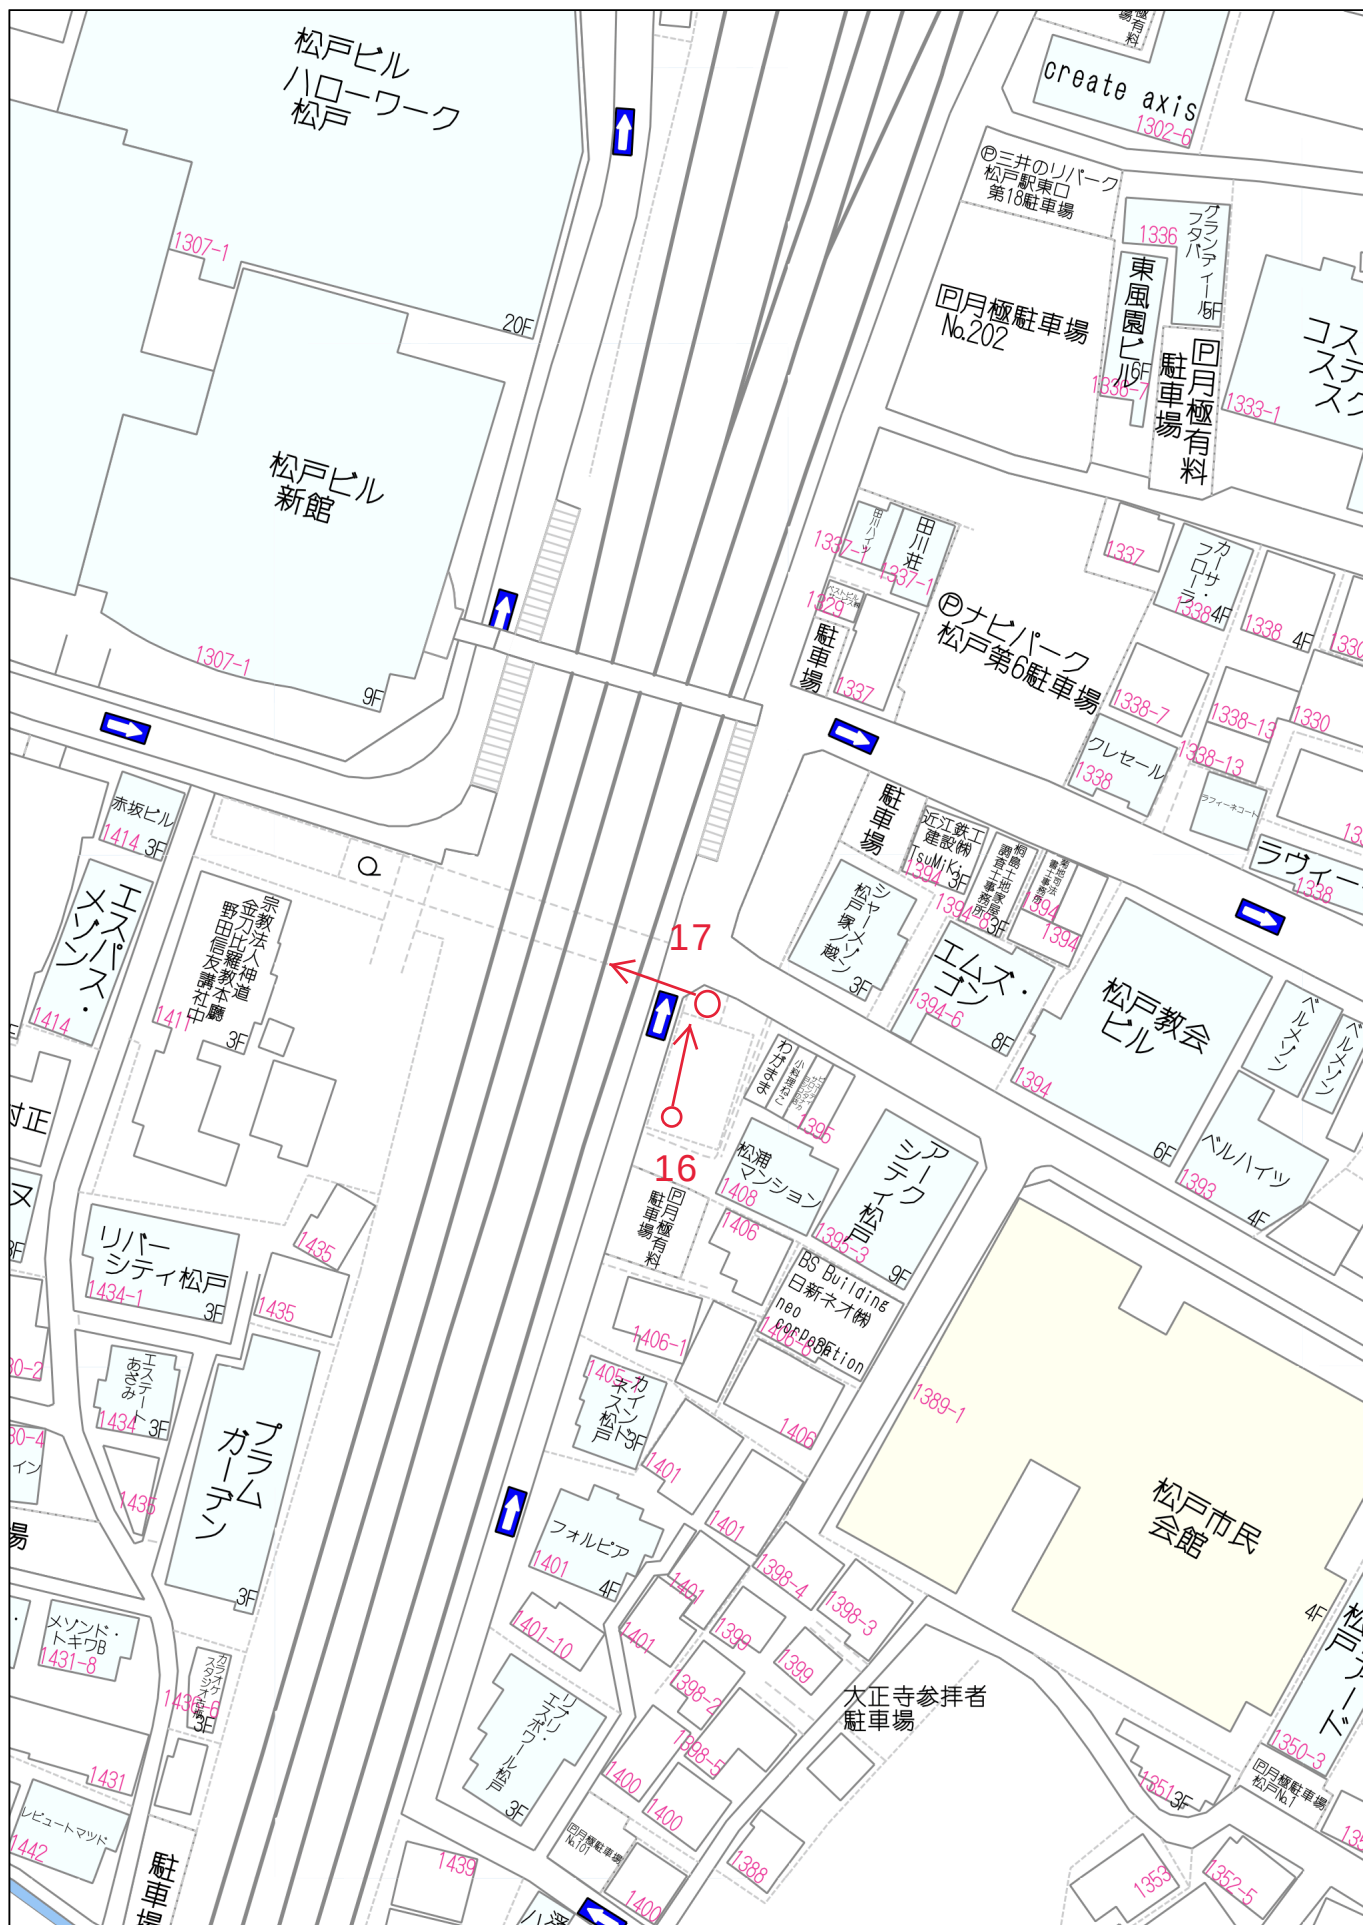

40m

1:914


禁無断複写複製
千葉県松戸市



40m

1:914

禁無断複写複製
千葉県松戸市

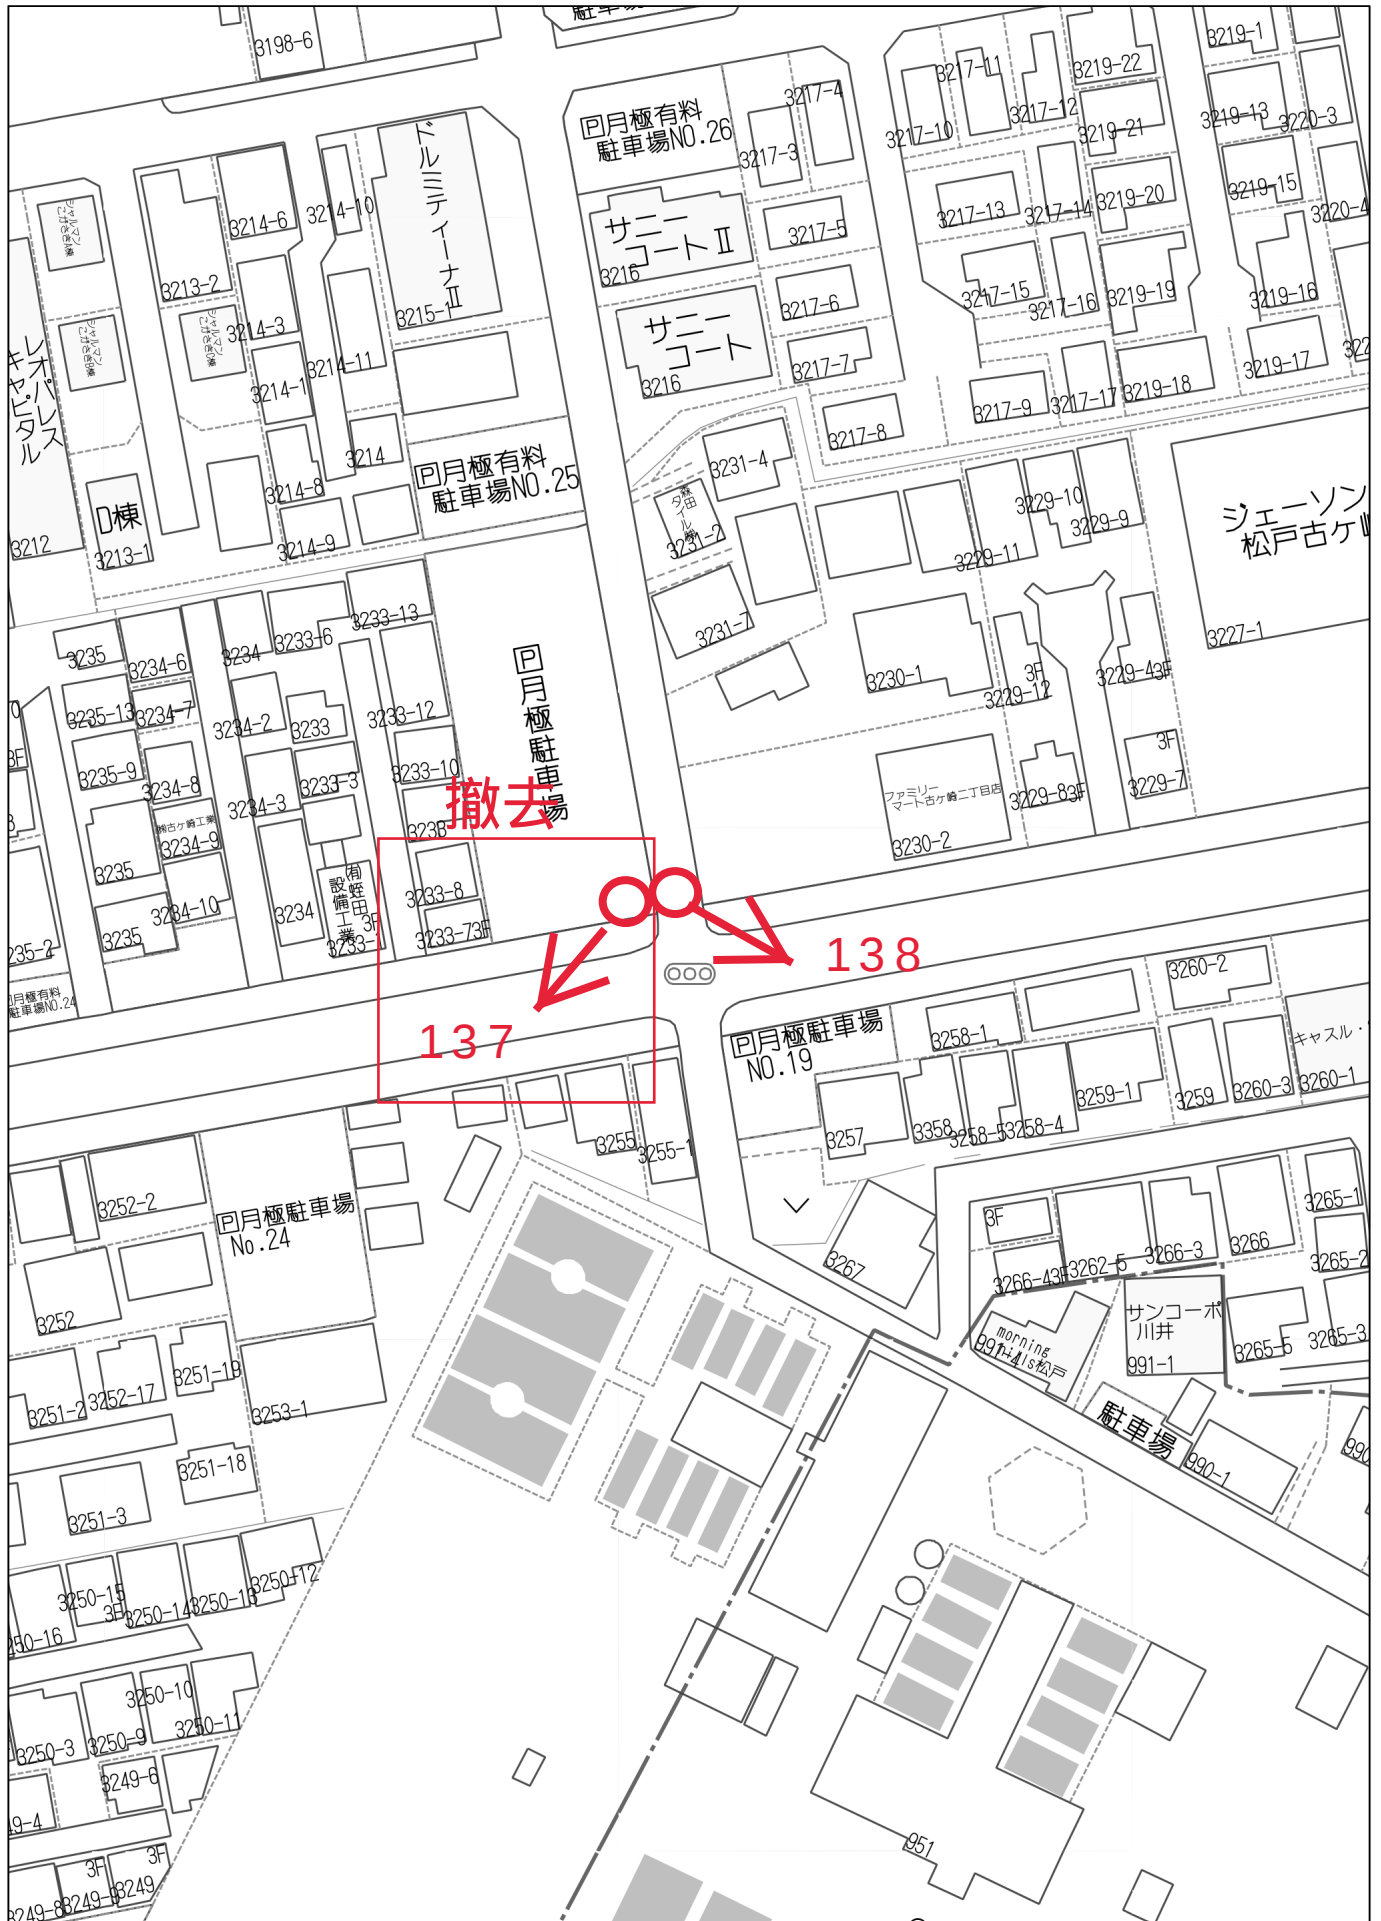


40m


1:914


禁無断複写複製
千葉県松戸市






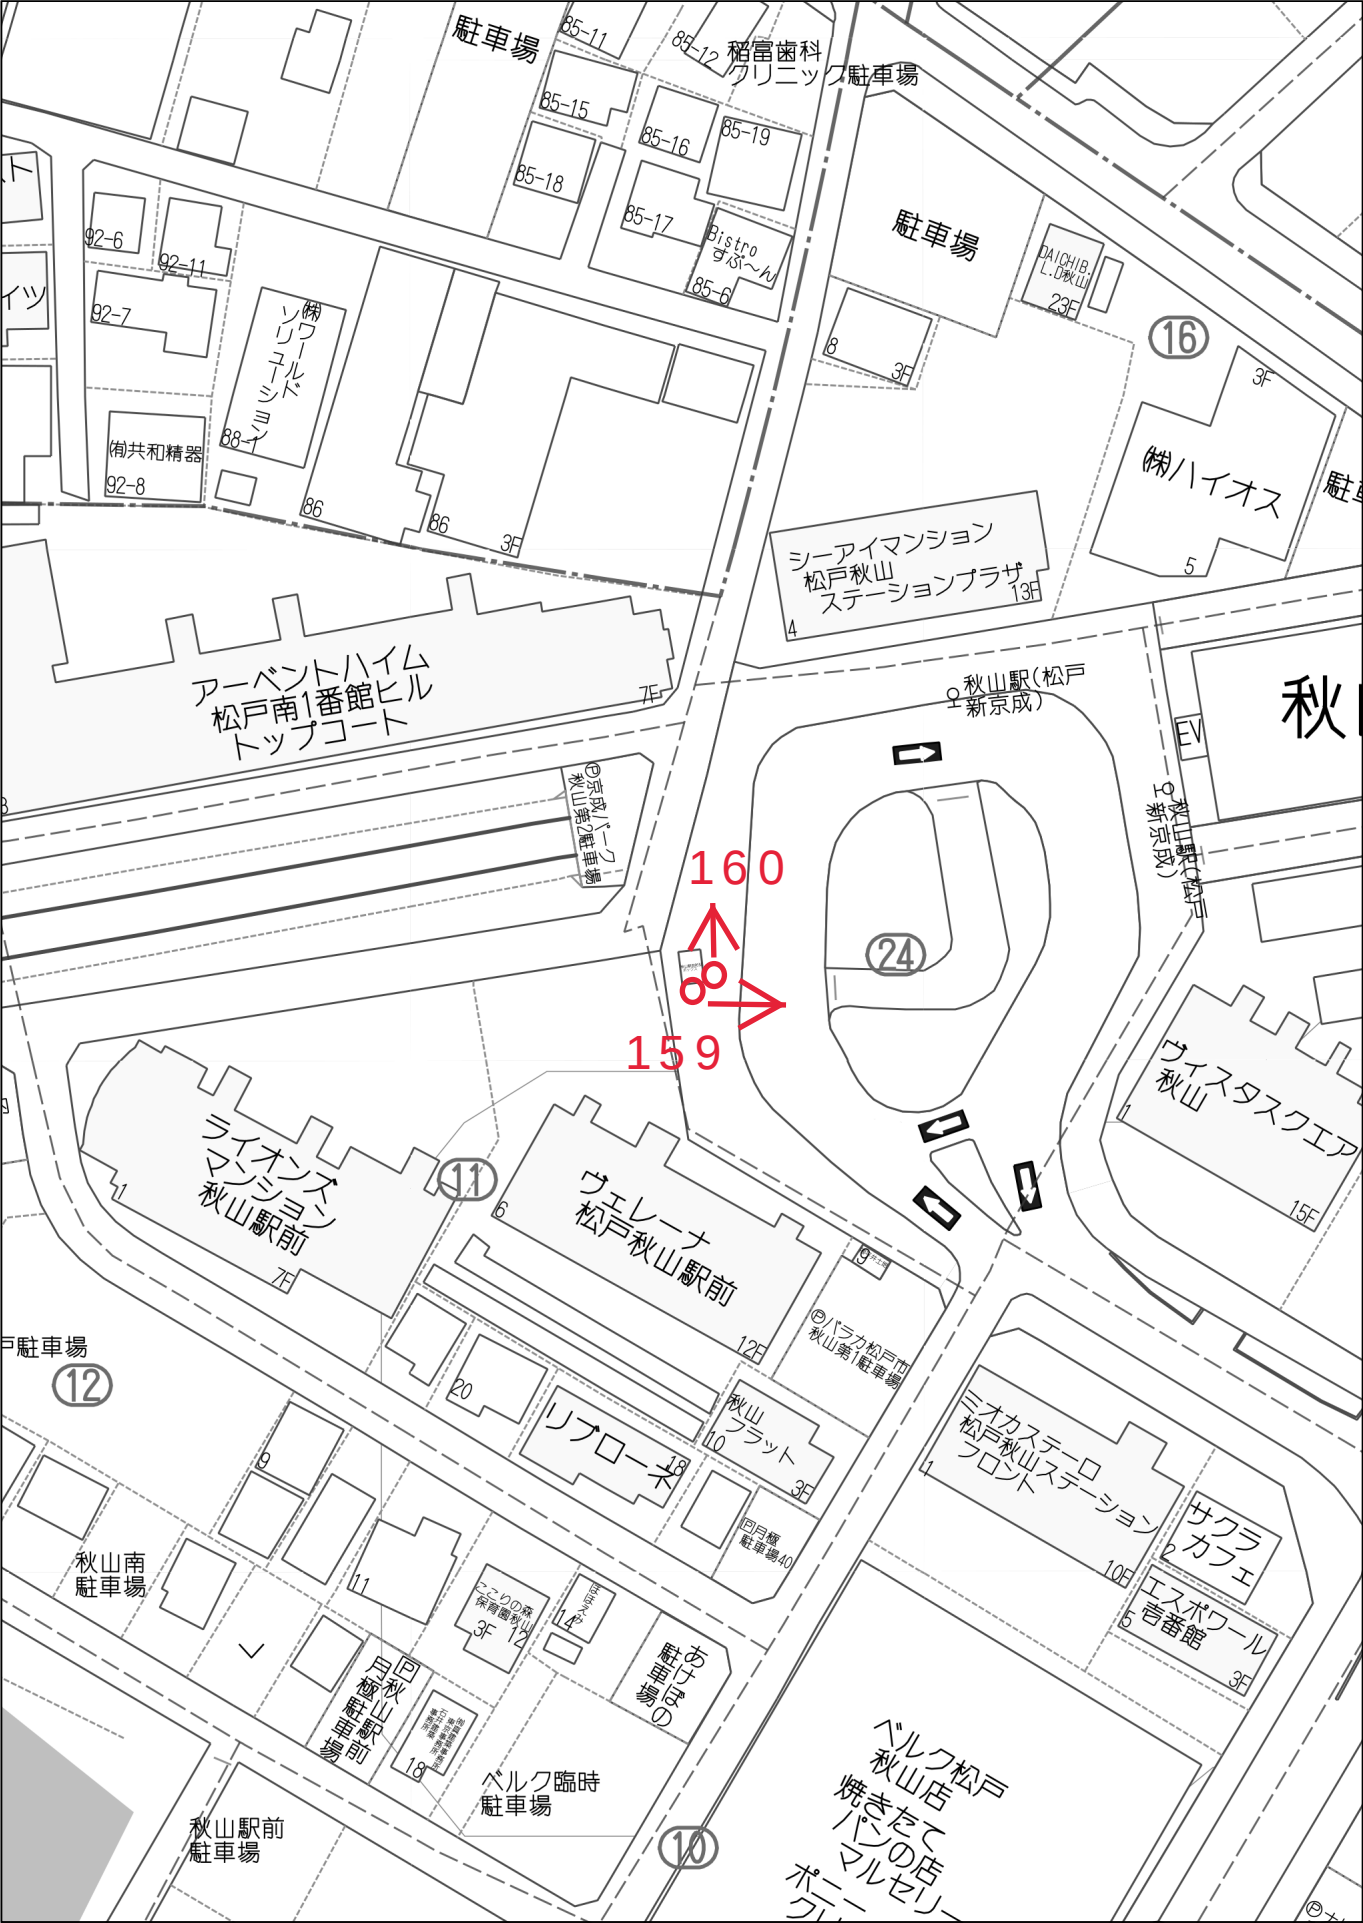


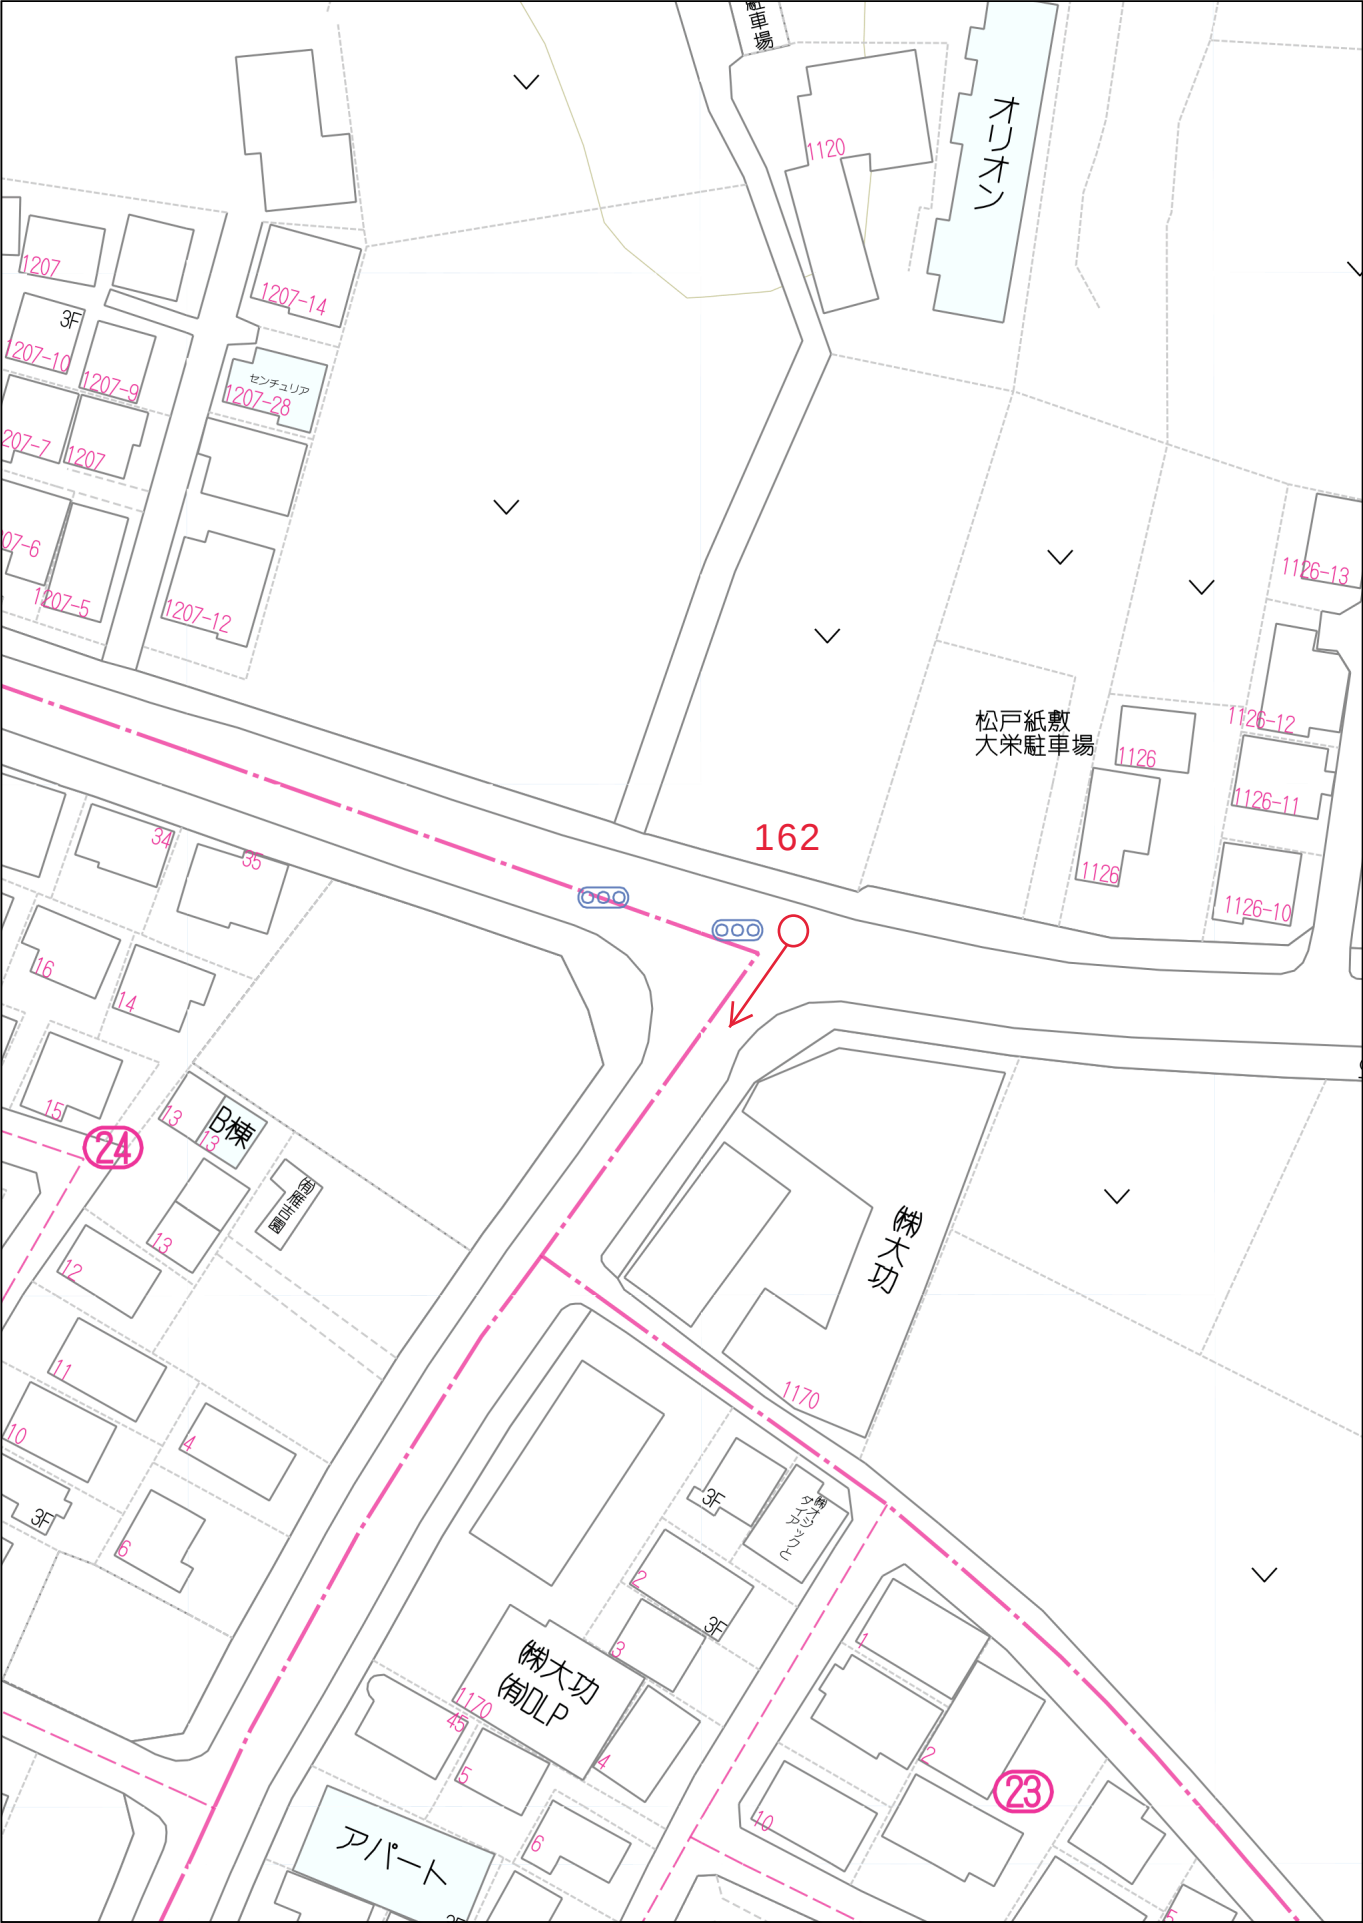

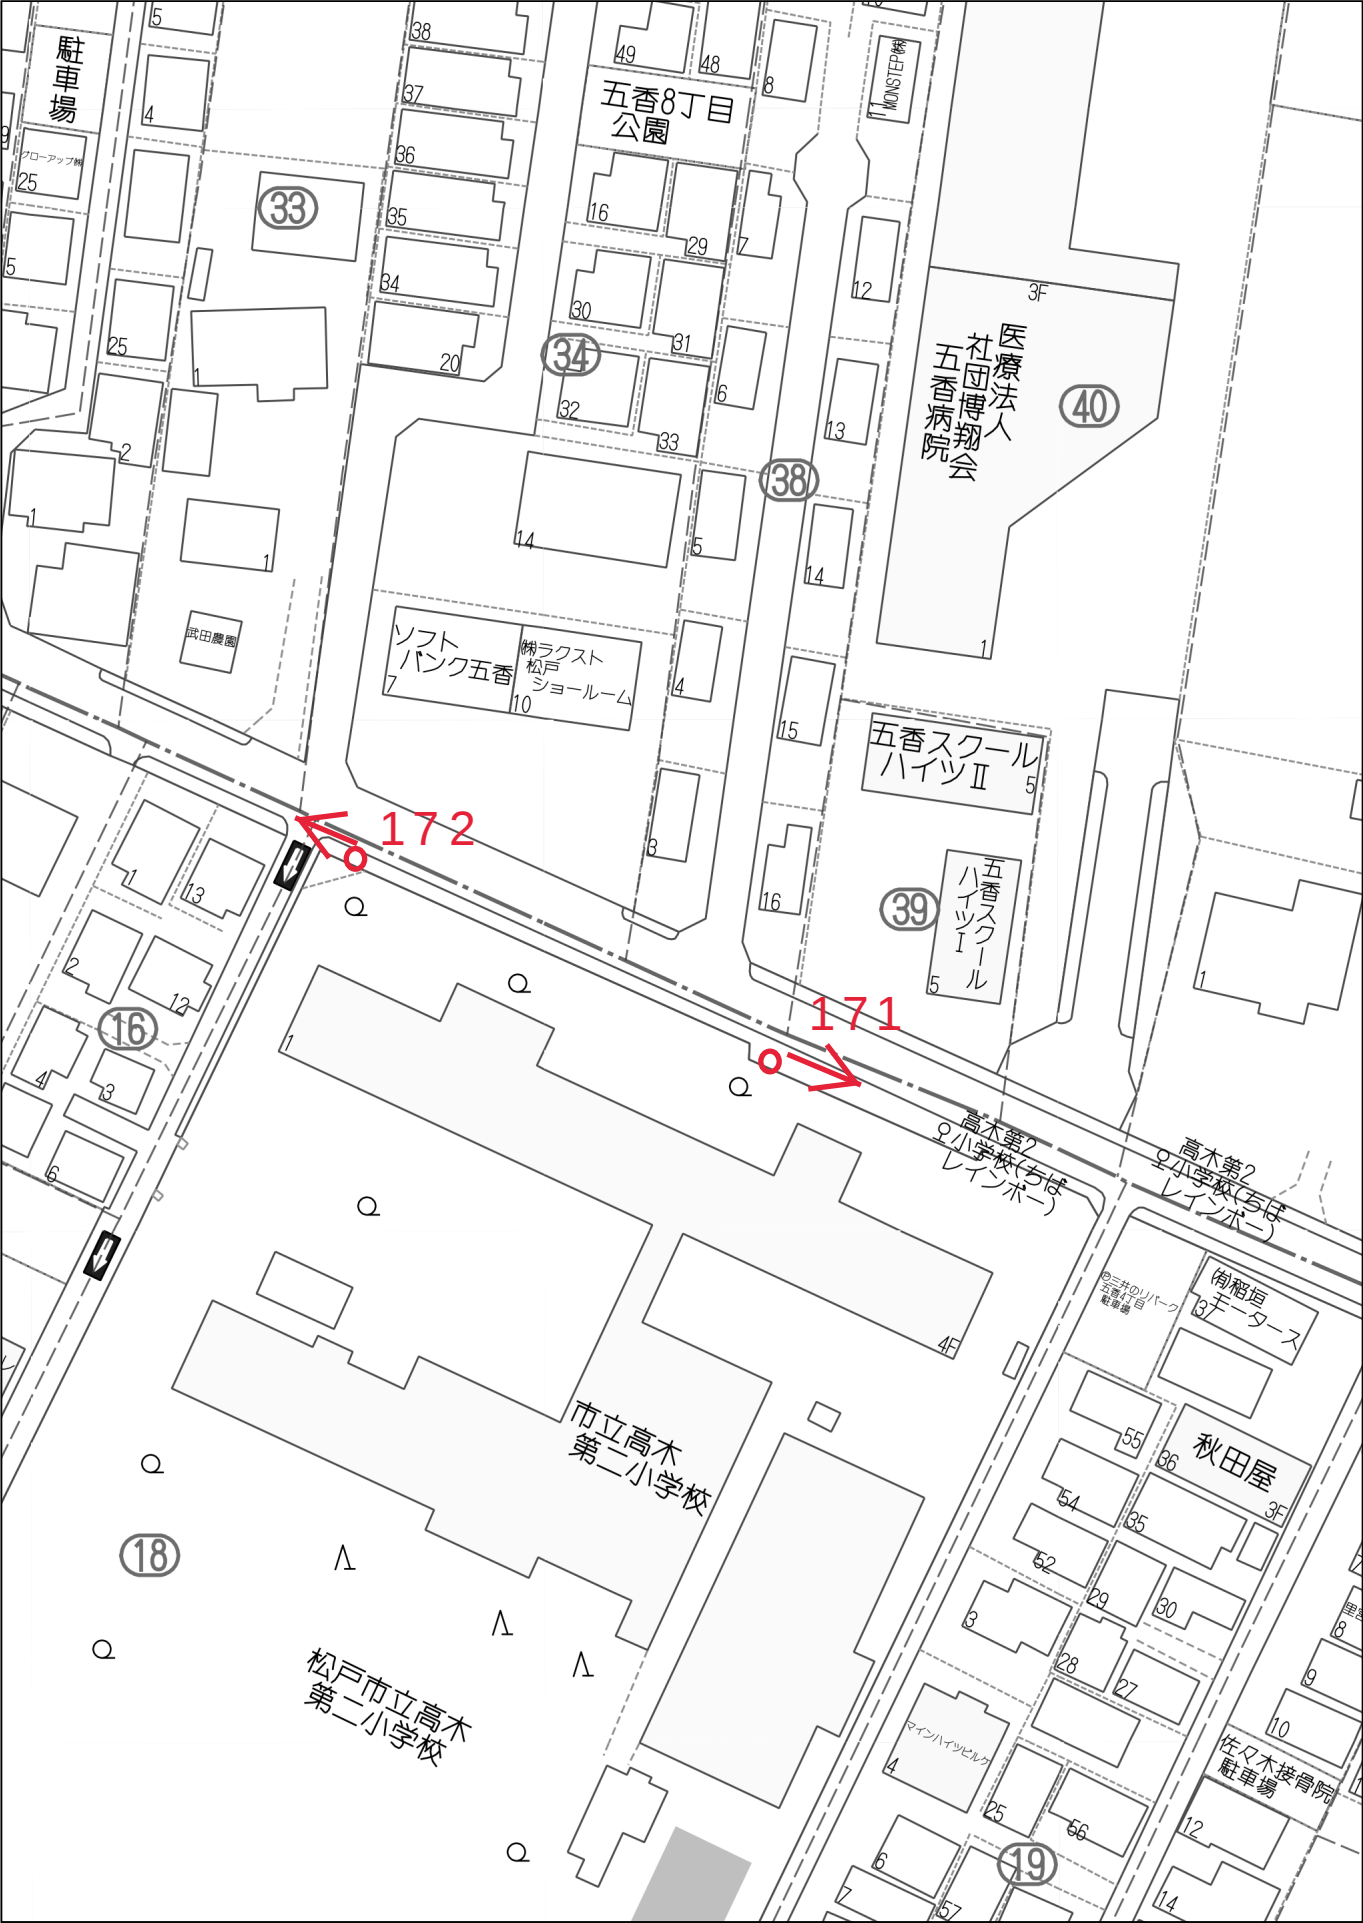



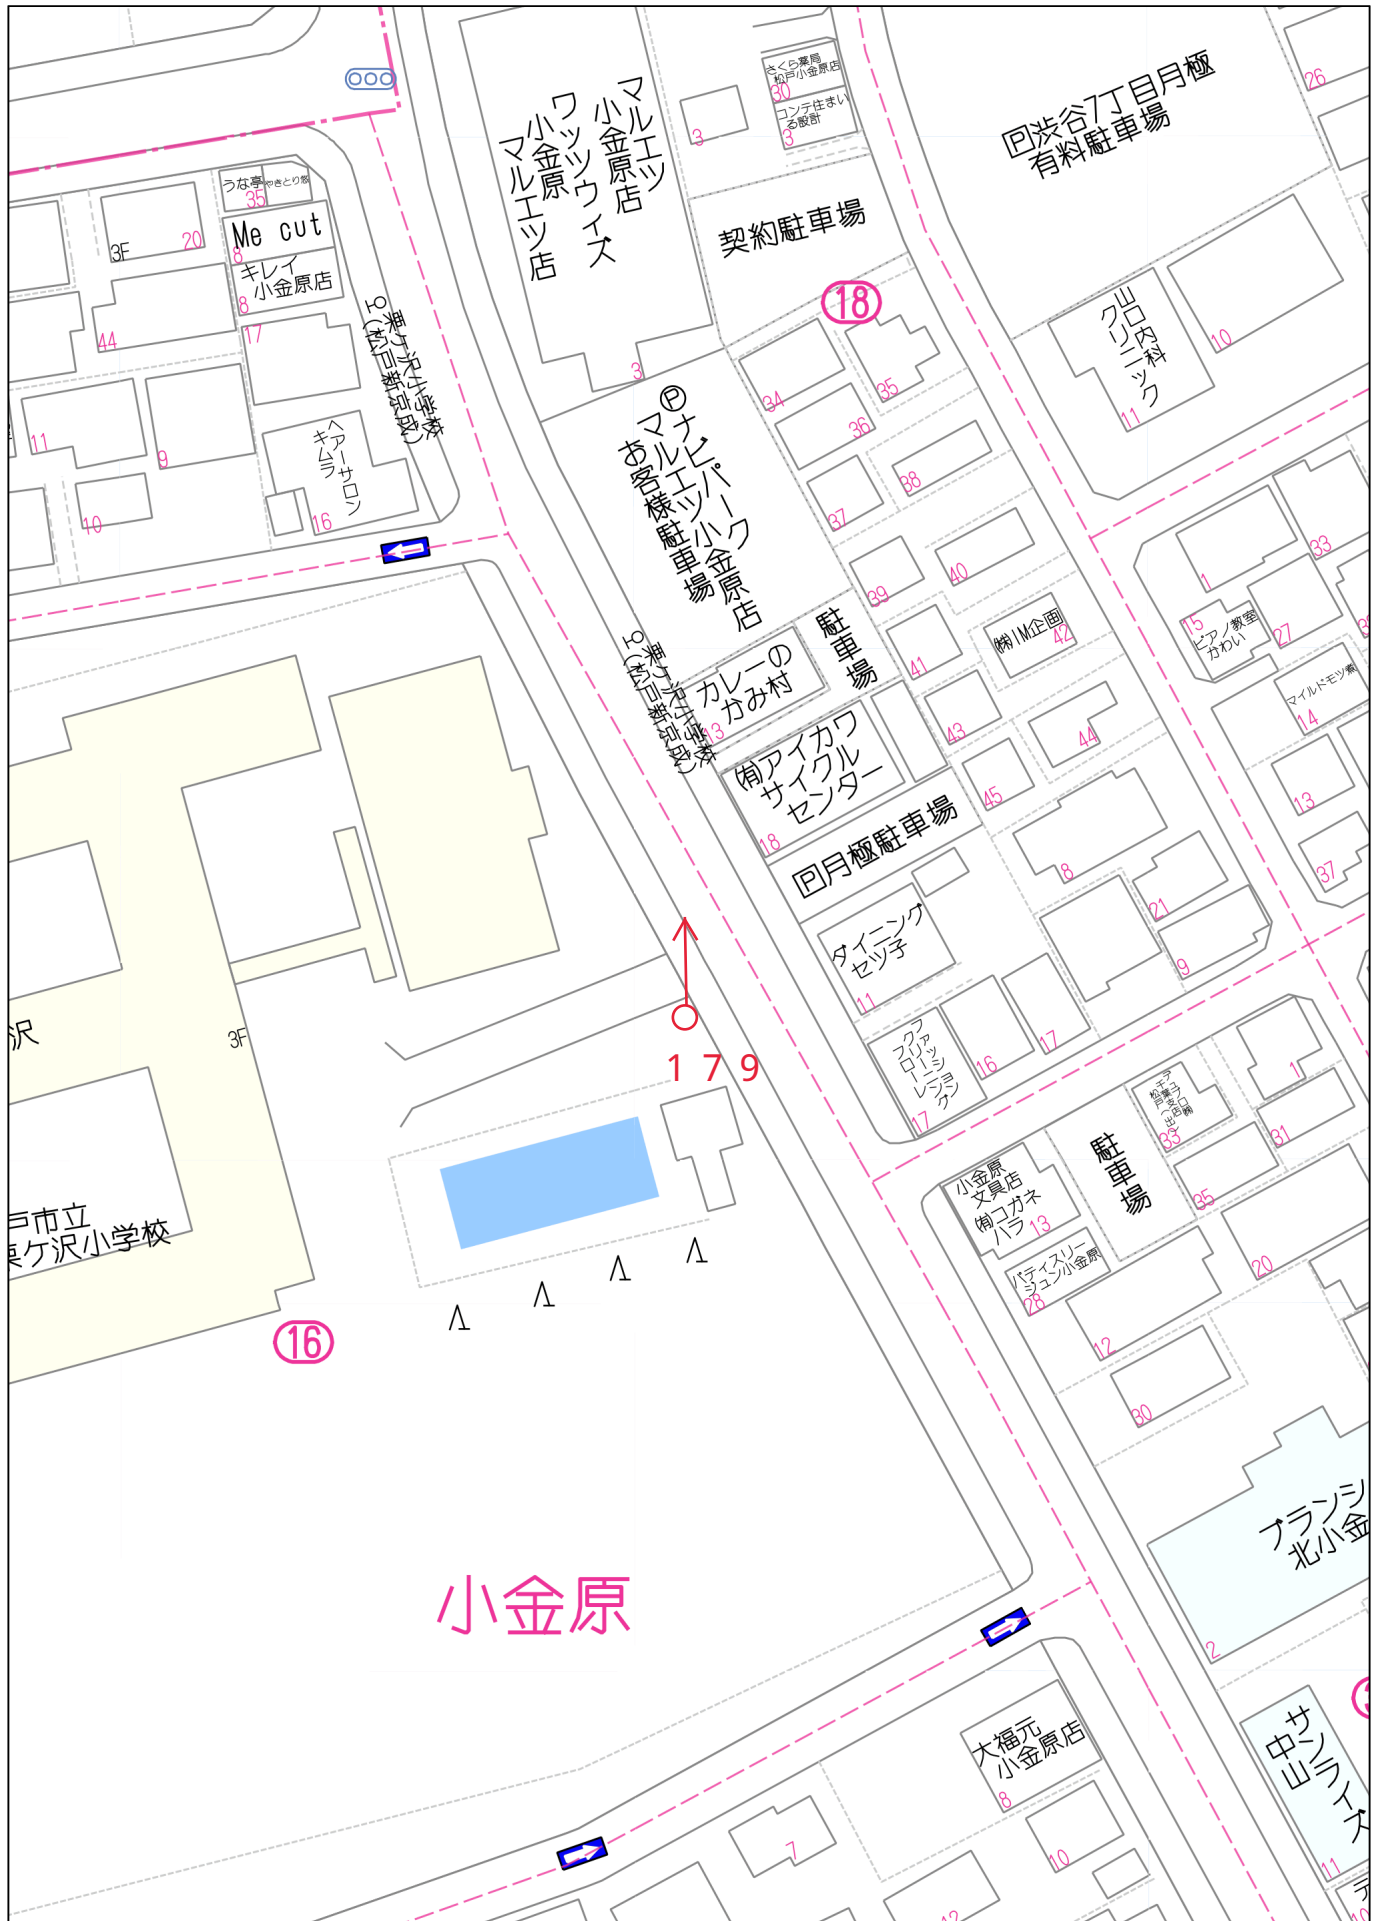

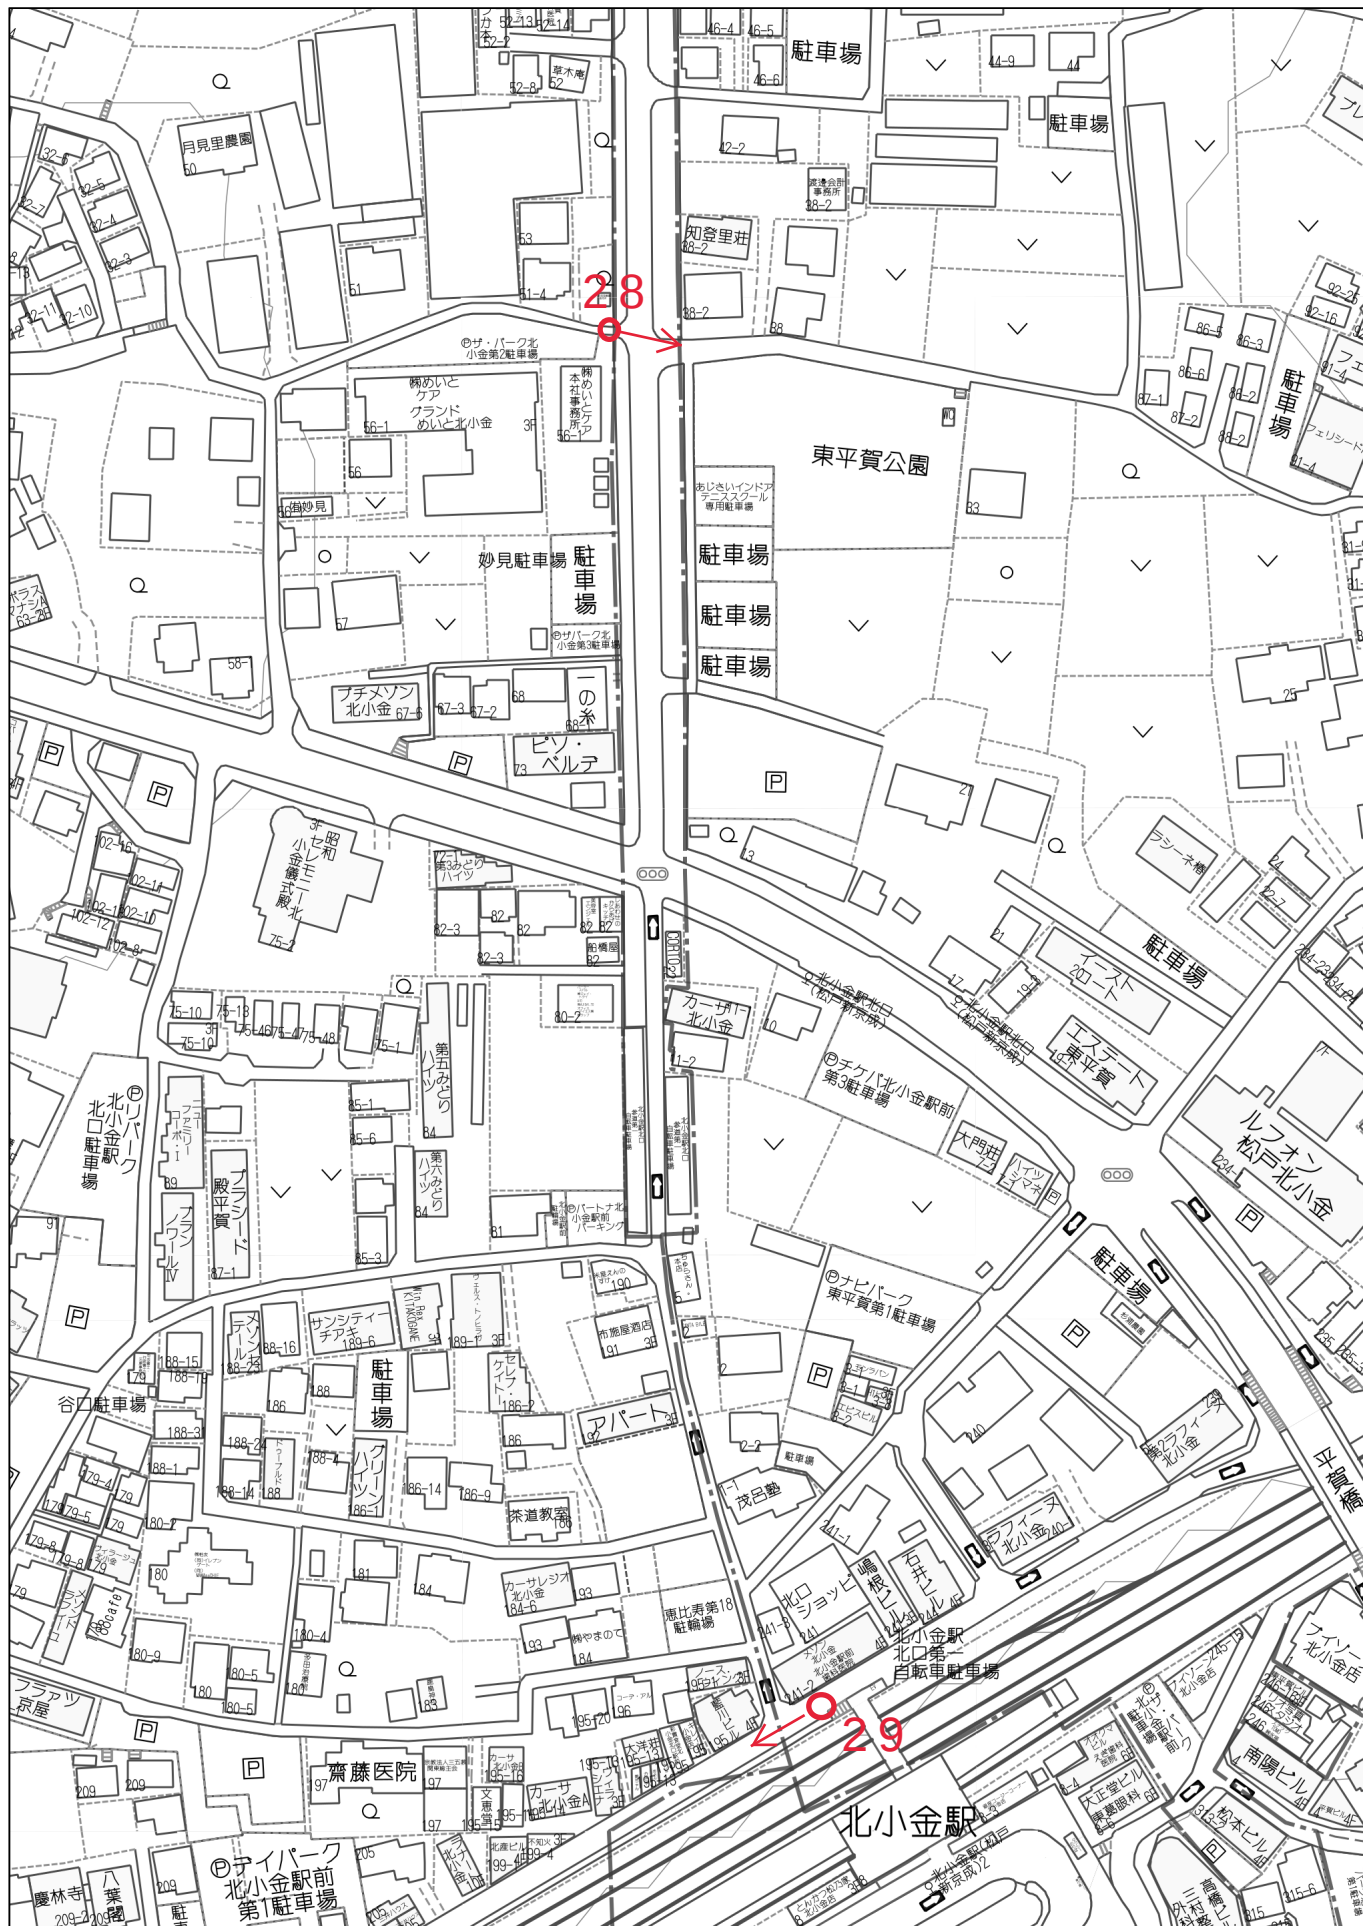


80m

1:1828

禁無断複写複製
千葉県松戸市

[illegible]


【改修】 電力系統図（ 東京電力電柱以外 ）

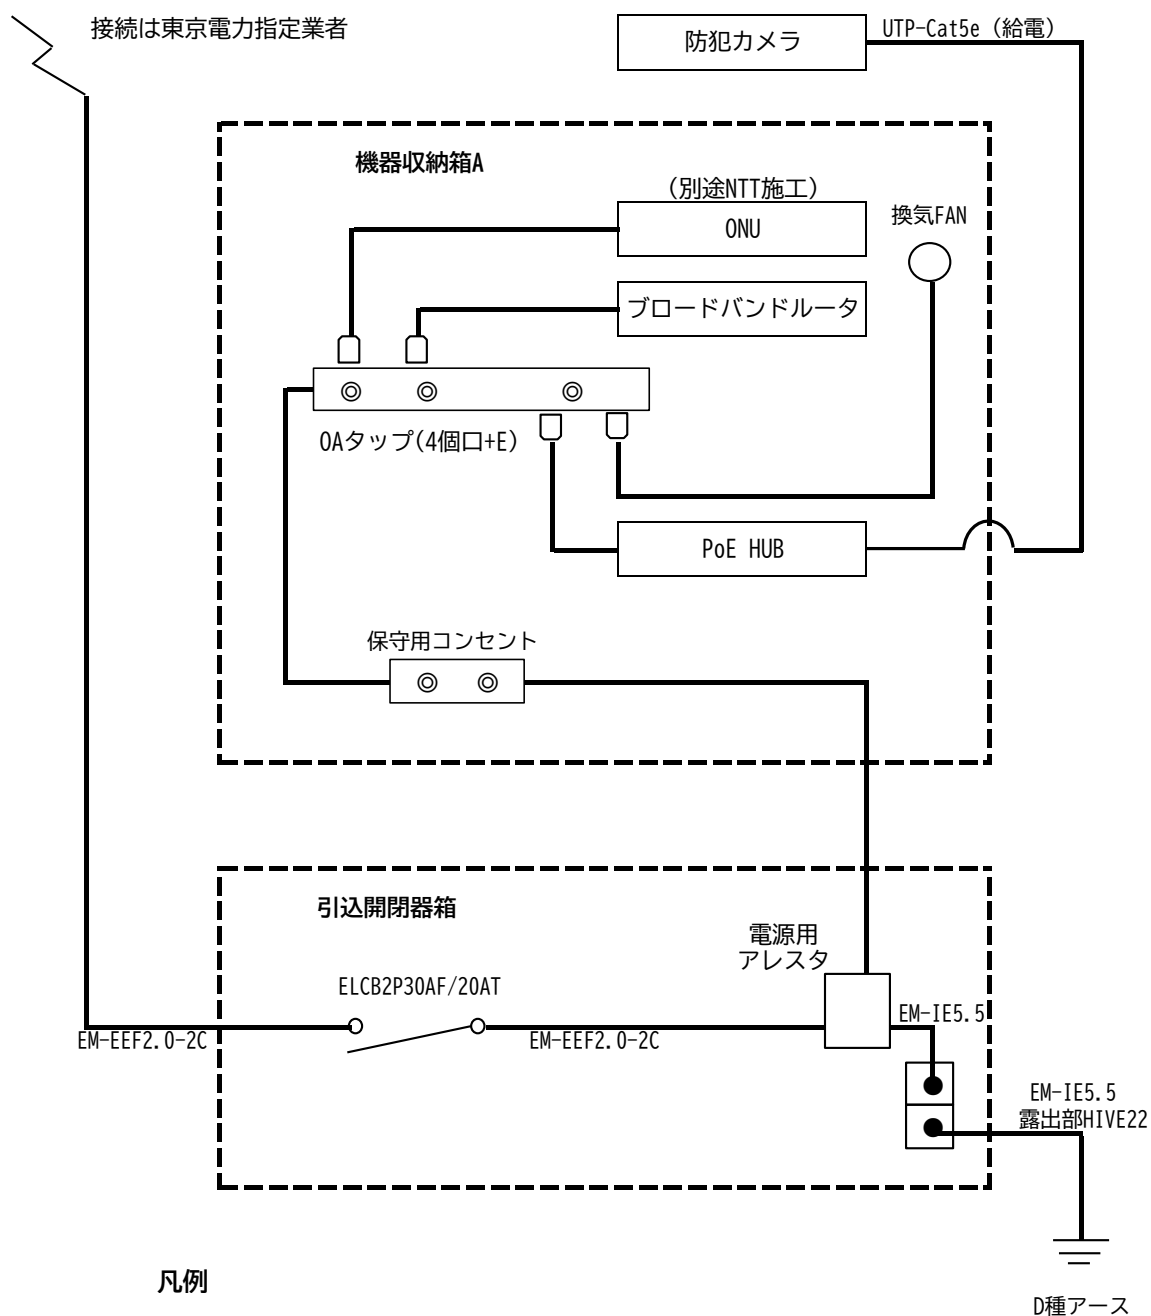

工事内容（改修）

既設防犯カメラの撤去・新設を行う。（場所により防犯カメラの台数は異なる）
 既設機器収納箱A本体及び箱内設置機器(ONUは除く)の撤去・新設を行う。
 既設引込開閉器箱本体及び箱内設置機器の撤去・新設を行う。
 各機器の渡り配線及び露出部分の配管について撤去・新設する。
 引込配線及びD種アースについては既存を流用とするが、配管については撤去・新設とする。
 引込電源の取外し及び再接続について東京電力に申請を行う。
 引込光ケーブル及びONUの取外し及び再接続、再設置についてはNTTに申請を行う。

【改修】 情 報 系 統 図 （ 東京電力電柱以外 ）

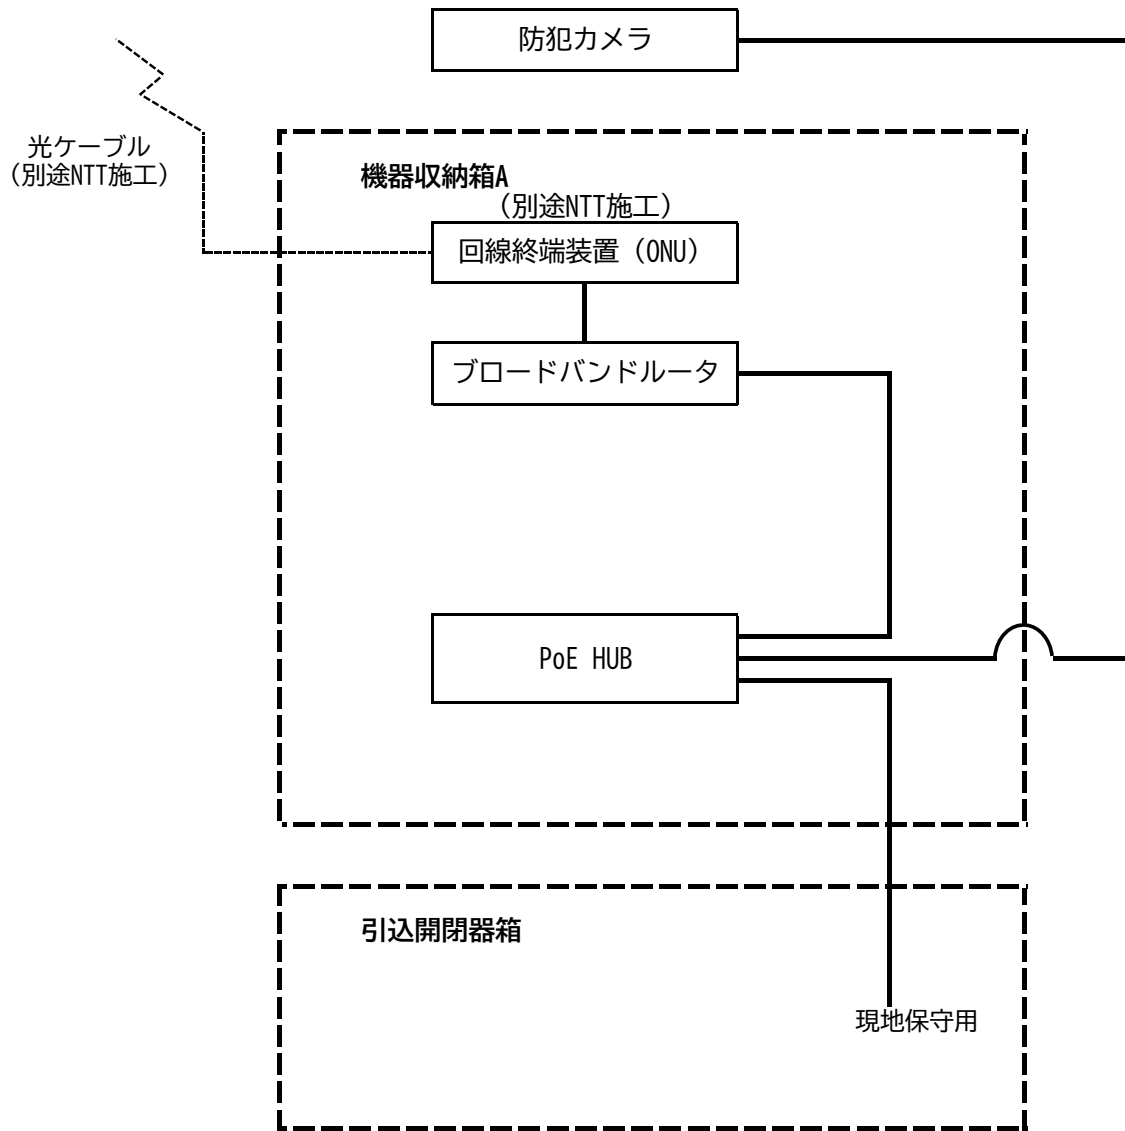


凡例

—— UTP-Cat5e (露出部PF22保護)

..... 光ケーブル (別途NTT施工) 用配管 (PF22)は本工事

【新設】 電力系統図（ 東京電力電柱 ）

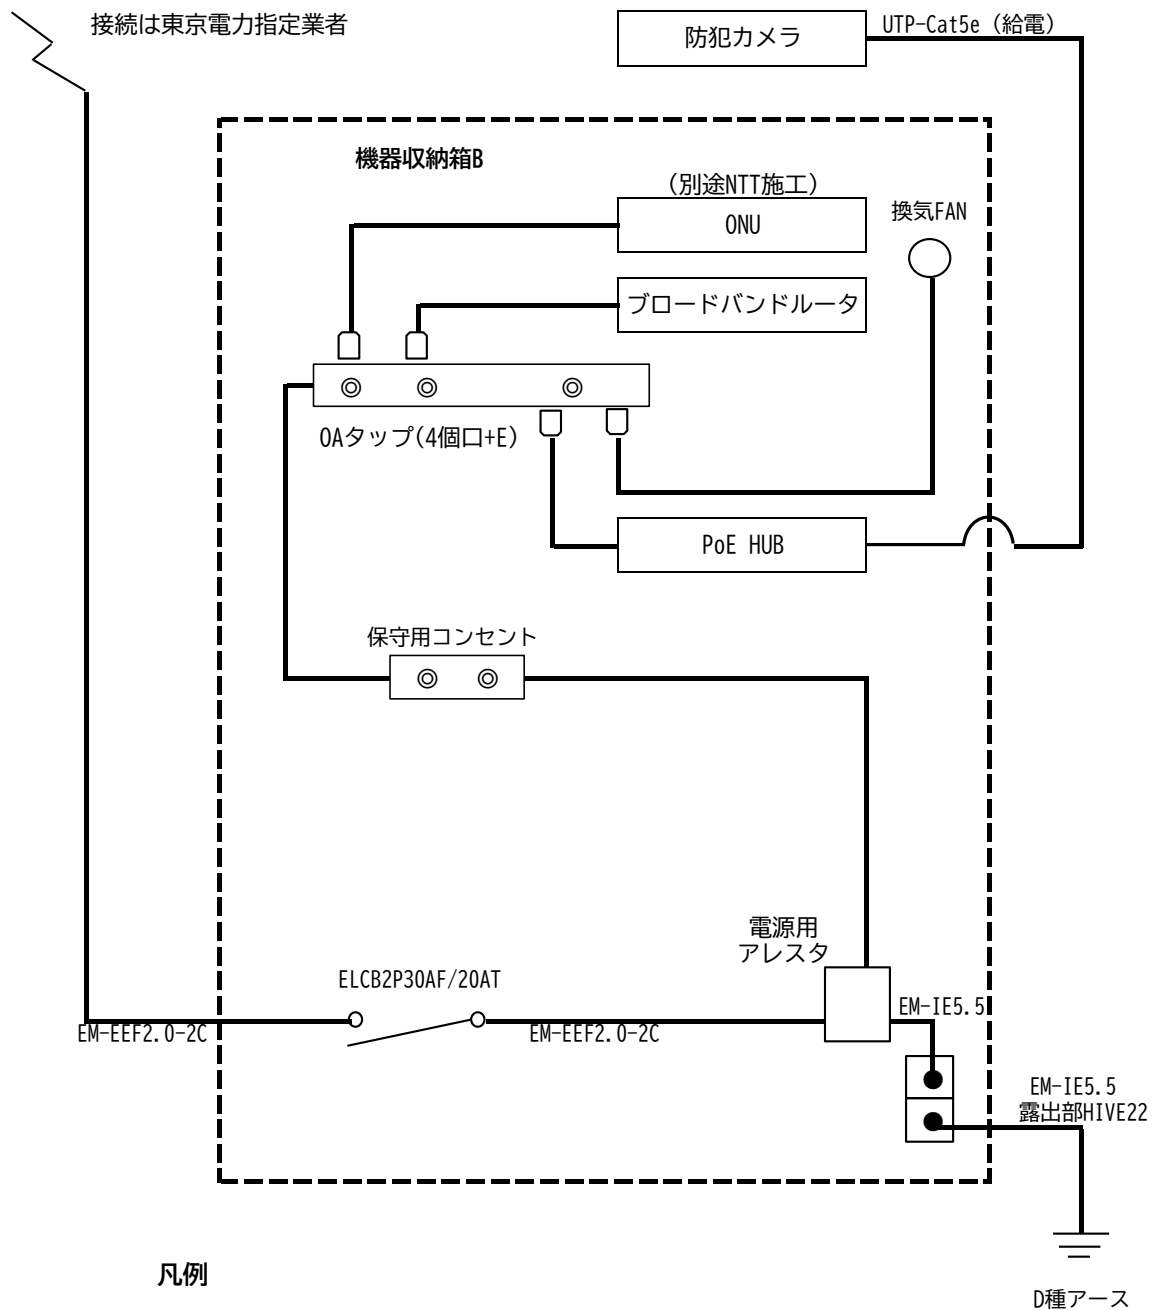

凡例


明示なき配線は次のとおり

—— EM-EEF2.0-2C (露出部PF22保護)

工事内容（新設）

防犯カメラの新設を行う。
 機器収納箱B本体及び箱内設置機器(ONUは除く)の新設を行う。
 各機器の渡り配線及び露出部分の配管を新設する。
 電気の引込について東京電力へ申請を行う。
 光回線の引込についてNTTへ申請を行う。
 D種アースを打設し機器収納箱へ接続する。
 各引込配線及びD種アース用の配管を新設する。
 東京電力電柱への設置について東電タウンプランニングに申請を行う。

【新設】 情 報 系 統 図 （ 東京電力電柱 ）

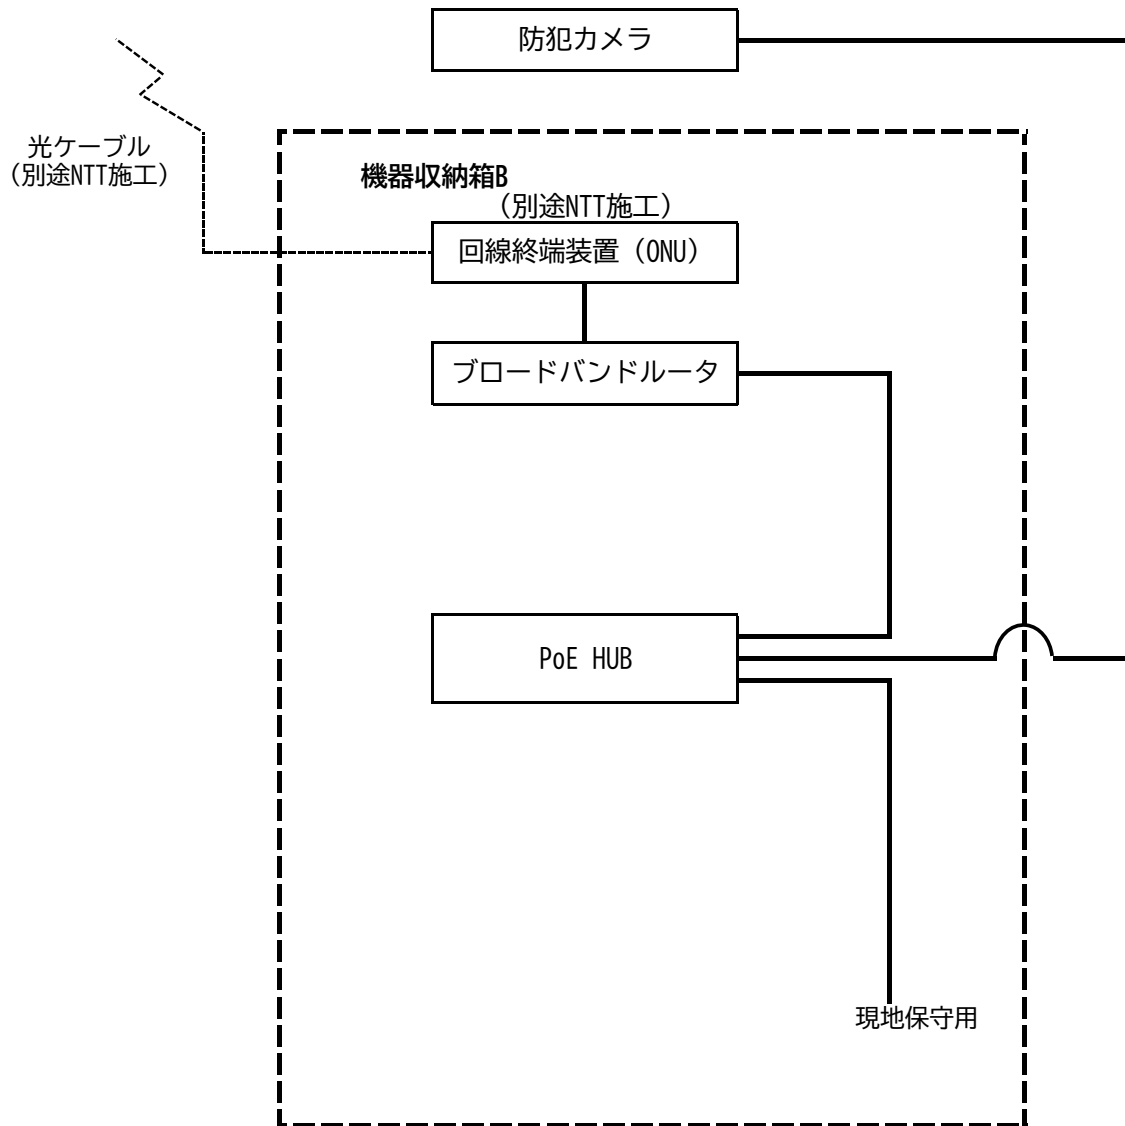

凡例

—— UTP-Cat5e (露出部PF22保護)

..... 光ケーブル (別途NTT施工) 用配管 (PF22)は本工事

《 松戸市建築工事提出書類等一覧表 》（2023.10）

1. 工事名称 令和7年度松戸市防犯カメラ改修その他工事

2. 工事場所 松戸市松戸1168番3地先ほか16か所

3. 工 期 令和 年 月 日 から 令和 8年 2月27日 まで

4. CADデータの貸与 ☒有 ☐無

- ※1. 基準等にある「建」とは「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」を指す。
 ※2. 基準等にある「電」とは「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版」を指す。
 ※3. 基準等にある「機」とは「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版」を指す。
 ※4. 基準等にある「請負契約〇〇条」は「工事請負契約書」を指す。

	摘 要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
工 事 着 工 前 に 提 出	■工事実績情報（工事カルテ）の登録 （受注登録工事カルテ受領書、受注登録データ） ※契約額が500万円以上（契約後10日以内に登録） 【契約後14日以内】	報告	1	建1.1.4 電1.1.4 機1.1.4 松戸市建設工事 適正化指導要綱	代表者
	■電気保安技術者通知書 （資格者証の写し） 【契約後14日以内】	承諾	1	建1.3.3 電1.3.2 機1.3.2	
	■施工体制台帳・下請業者選定通知書・施工体系図 【下請契約後14日以内に提出(下請契約がない場合不要)】	報告	2	請負契約第7条 建1.1.5 電1.1.5 機1.1.5 松戸市建設工事 適正化指導要綱	
	■実施工程表 ※建築・電気・機械などの関連工事工程も記載 【初回打合せ後速やかに】	承諾	1	建1.2.1 電1.2.1 機1.2.1	
	■総合施工計画書 1. 組織表(現場代理人、主任技術者、工事用電力設備の保安責任者など)、緊急連絡体制、仮設計画図 2. 工事概要、建物概要、予想される災害・公害対策、出入口の管理、危険箇所の点検方法、火災予防、養生・片付け、工事の保険、関係官公署その他の関係機関への届出等一覧表など 【初回打合せ後速やかに】	報告	1	建1.2.2 電1.2.2 機1.2.2	

	摘 要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
工 事 中 に 提 出	■設計図書の照査報告書 【適宜】	報告	1	請負契約第19条	代表者
	■工種別施工計画書 ※資格者名簿・資格者証、使用資機材、使用材料・ 機材品質証明書などを添付	承諾	1	建1.2.2 電1.2.2 機1.2.2	主任技術者 及び現場代理人
	■施工図等（施工図、製作図、カタログ等） ※施工図、製作図は主任・現場が全ての図面に記名	承諾	1	建1.2.3 電1.2.3 機1.2.3	主任技術者 及び現場代理人
	■発生材処理計画書 産廃業者と契約書の写し（単価記載） 産廃業者の許可書の写し 再資源利用（促進）計画書 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 ※登録は契約額が100万円以上 【廃棄物搬出前】	報告	1	建1.3.11 電1.3.9 機1.3.9	
	■月報（出来高・進捗表） 【月初め7日以内】	報告	1		
	□定例打合せ記録 【適宜】	報告	1		
	■詳細工程表（月間工程表） ※年末年始・GW・夏季等については、 安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載 【前月末日まで】	報告	1	建1.2.1 電1.2.1 機1.2.1	
	□地業（既製コンクリート杭等）工事結果報告書	報告	1	建1.5.4	主任技術者 及び現場代理人
	■試験結果報告書	報告	1	建1.4.5 建1.5.6 電1.4.5 電1.5.4 機1.4.6 機1.5.5	主任技術者 及び現場代理人
	□発生土処理報告書	報告	1		
	■発生材処理報告書 産廃業者マニフェストの写し（E票） 再資源利用（促進）実施書 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 【処分後】	報告	1	建1.3.11 電1.3.9 機1.3.9	
	□出来高検査 1 出来高検査願 2 出来高報告書	報告	1	請負契約第39条	
	□現場休止届（年末年始・GW・夏季等） ※安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載	報告	1		

	摘 要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
完 成 後 に 提 出	■関係官公署その他の関係機関への届出等 【工事完了後速やかに】	報告	1		代表者
	■しゅん工届 【工事完了後速やかに】		1	建1.6.1 電1.6.1 機1.6.1	
	■自主検査記録（現場代理人以外の検査とする） 【工事完了後速やかに】	報告	1		
	■工事写真（建築工事写真撮影基準に準拠）			建1.2.4 電1.2.4 機1.2.4	
	■1 工事記録写真 ■2 完成写真 【工事完了後速やかに】	写真帳 写真帳	1 1		
	■完成図 PDF, CADデータ	CDもし くはDVD	2	建1.7.2 電1.7.2 機1.7.2	
	■電子納品 電子媒体 電子媒体納品書	CDもし くはDVD	2 1	※松戸市建築事業 に係る電子納品 運用ガイドライ ン（案）	
	■工事実績情報（工事カルテ）の登録 （竣工登録工事カルテ受領書、竣工登録データ） ※500万以上	報告書	1	建1.1.4 電1.1.4 機1.1.4	
	■引渡し関係 ■1 予備品等引渡通知書（リスト共） □2 キーボックス		3		
	□防水工事に関する保証書 各種防水仕様による保証書（特記仕様による） 元請業者、製造業者及び防水施工業者の連名	保証書	3		
	■保全に関する資料 ■1 建築物等の利用に関する説明書 ■2 保守に関する説明書（機器取扱説明書を含む） ■3 機器性能試験成績書 ■4 官公署届出書類	原則、 CDもし くはDVD	2 2 1 1	建1.7.3 電1.7.3 機1.7.3	
	□5 総合試運転報告書 □6 総合試運転調整報告書		1 1	電1.7.3 機1.7.3	

《 松戸市建築工事検査・立会い一覧表 》電気設備工事編 (2022.4)

1. 工事名称 令和7年度松戸市防犯カメラ改修その他工事
2. 工事場所 松戸市松戸1168番3地先ほか16か所
3. 工 期 令和 年 月 日 から 令和 8年 2月27日 まで

標 仕：公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版

改標仕：公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版

No	検査・立会い項目	基準等	備 考
1	検査		
	■ 1 品質管理検査(必要に応じて)	標 仕 1 編 1.3.4 改標仕 1 編 1.3.4	
	■ 2 機材の検査(承諾済は除く)	標 仕 1 編 1.4.4 改標仕 1 編 1.4.5	
	■ 3 一工程の施工の確認及び報告による検査	標 仕 1 編 1.5.2 改標仕 1 編 1.6.3	
	■ 4 監督職員の指示による検査	標 仕 1 編 1.5.3 改標仕 1 編 1.6.4	
2	立会い		
	■ 1 監督職員の指示による立会い	標 仕 1 編 1.5.5 改標仕 1 編 1.6.6	
	□ 2 照明器具の取付け	標 仕 2 編 2.18.1	
	■ 3 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 4 同上接続部の絶縁処理	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 5 接地線の構造体への接続	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 6 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、 金属製可とう電線管等のふ設	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 7 壁埋込盤類キャビネットの取付け	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 8 主要機器及び盤類の設置	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 9 防火区画貫通部の耐火処理及び 外壁貫通部の防水処理	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 10 接地極の埋設	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 11 電柱の建柱位置及び建柱	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 12 地中電線路のふ設	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 13 現場打マンホール、ハンドホールの配筋等	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	□ 14 総合調整	標 仕 2 編 2.18.1 等	
	■ 15 電線・ケーブルのふ設	標 仕 3 編 2.3.1 等	
	■ 16 電線・ケーブルの機器への接続	標 仕 3 編 2.3.1 等	
	□ 17 基礎の位置、地業、配筋等	標 仕 3 編 2.3.1 等	
	□ 18 基礎ボルトの位置及び取付け	標 仕 3 編 2.3.1 等	
	■ 19 UTPケーブルの成端	標 仕 6 編 2.28.1 等	
	■ 20 収納架の固定	標 仕 6 編 2.28.1 等	
	■ 21 照明器具、主要機器及び盤類の取外し	改標仕 2 編 2.19.1	
	■ 22 分電盤、制御盤等の改造	改標仕 2 編 2.19.1	
	□ 23 重量物の解体、搬入、搬出組立て	改標仕 2 編 2.19.1 等	
	■ 24 事前確認及び停復電操作	改標仕 3 編 2.4.1 等	
	■ 25 既設電線・ケーブルの切断	改標仕 3 編 2.4.1 等	