

工 事 設 計 書

所 属 部 課 名		建設部 道路維持課							
部長	審議監	課長	補佐	主幹	主査	班	班	設計者	設計審査
工事名		市内一円舗装補修工事(R7-3)							
工事場所		松戸市 市内一円							
事業年度		令和 7 年度							
工事価格		円							
請負工事費計		円							

設 計 説 明	舗装工 一式 附帯工 一式 仮設工 一式 ※週休二日制適用工事
------------------	--

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	上本郷地区							/H
		舗装工	上本郷地区	式	1			第 1 号内訳書参照 @U001
		附帯工	上本郷地区	式	1			第 2 号内訳書参照 @U002
		仮設工	上本郷地区	式	1			第 3 号内訳書参照 @U003
	直接工事費小計(上本郷地区)							+3
	新松戸地区①							/H
		舗装工	新松戸地区①	式	1			第 4 号内訳書参照 @U004
		附帯工	新松戸地区①	式	1			第 5 号内訳書参照 @U005
		仮設工	新松戸地区①	式	1			第 6 号内訳書参照 @U006
	直接工事費小計(新松戸地区①)							+3
	新松戸地区②							/H

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		舗装工	新松戸地区②	式	1			第 7 号内訳書参照 @U007
		附帯工	新松戸地区②	式	1			第 8 号内訳書参照 @U008
		仮設工	新松戸地区②	式	1			第 9 号内訳書参照 @U009
	直接工事費小計(新松戸地区②)							+3
	直接工事費計			式	1			++P
		共通仮設費		式	1			!07Kr
		共通仮設費計		式	1			+3K
	純工事費			式	1			++J
		現場管理費		式	1			!07Jo
	工事原価			式	1			++G
		一般管理費等		式	1			!90Gp

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事価格			式	1			++T
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			%S10
工事費計				式	1			++U

第 1 号内訳書 舗装工

上本郷地区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断工		m	80			第 1 号単価表参照 SCB430510-J01&80*
舗装版排水処理工		m3	0.13			第 2 号単価表参照 V0001&80
直接掘削積込	(急速施工) t=350	m2	1,880			第 3 号単価表参照 SWB430610-J08&80*
As廃材処分工		m3	188			第 4 号単価表参照 V0002&80
路盤廃材処分工		m3	470			第 5 号単価表参照 V0003&80
不陸整正工	(急速施工) 補足材なし (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	m2	1,880			第 6 号単価表参照 SWB430630-J02&80*
上層路盤工	(急速施工) RM30 t=250	m2	1,880			第 7 号単価表参照 SWB430640-J09&80*
基層工	(急速施工) 再生粗粒度As(20) PK-3 t=50	m2	1,880			第 8 号単価表参照 SWB430650-J15&80*
表層工	改質Ⅱ型再生密粒度As(20) PK-4 t=50	m2	1,880			第 9 号単価表参照 SCB410260-J14&80*
計						

第 2 号 内訳書 附帯工

上本郷地区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔高さ調整工		基	11			第 10 号単価表参照 SDGD10810-J01&80*
区画線設置工		式	1			第 11 号単価表参照 V0013&80
計						

第 3 号 内訳書 仮設工

上本郷地区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	49			第 12 号単価表参照 SWB010212-J01*
計						

第 4 号内訳書 舗装工

新松戸地区①

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断工		m	40			第 1 号単価表参照 SCB430510-J01&80*
舗装版排水処理工		m3	0.06			第 2 号単価表参照 V0001&80
舗装版破碎工		m2	995			第 13 号単価表参照 SCB430310-J01&80*
As廃材処分工		m3	50			第 4 号単価表参照 V0002&80
不陸整正	補足材あり 再生粒調度碎石RM30	m2	995			第 14 号単価表参照 SCB410010-J05&80*
表層工	再生密粒度As (13) PK-3 t=50mm	m2	995			第 15 号単価表参照 SCB410260-J01&80*
計						

第 5 号 内訳書 附帯工

新松戸地区①

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔高さ調整工		基	2			第 10 号単価表参照 SDGD10810-J01&80*
区画線設置工		式	1			第 16 号単価表参照 V6048&80
計						

第 6 号内訳書 仮設工

新松戸地区①

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	29			第 12 号単価表参照 SWB010212-J01*
計						

第 7 号内訳書 舗装工

新松戸地区②

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断工		m	40			第 1 号単価表参照 SCB430510-J01&80*
舗装版排水処理工		m3	0.06			第 2 号単価表参照 V0001&80
舗装版破碎工		m2	990			第 13 号単価表参照 SCB430310-J01&80*
As廃材処分工		m3	50			第 4 号単価表参照 V0002&80
不陸整正	補足材あり 再生粒調度碎石RM30	m2	990			第 14 号単価表参照 SCB410010-J05&80*
表層工	再生密粒度As (13) PK-3 t=50mm	m2	990			第 15 号単価表参照 SCB410260-J01&80*
計						

第 8 号 内訳書 附帯工

新松戸地区②

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔高さ調整工		基	10			第 10 号単価表参照 SDGD10810-J01&80*
区画線設置工		式	1			第 17 号単価表参照 V0007&80
計						

第 9 号 内訳書 仮設工

新松戸地区②

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	29			第 12 号単価表参照 SWB010212-J01*
計						

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01&80*

第 1 号 単価表

舗装版切断工

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレートの径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 1 号 単価表

舗装版切断工

1 m 当り 2 頁

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01&80*

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1 15cm以下

第 2 号 単価表

舗装版排水処理工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥及び廃アルカリ処分費		kg	1,130			AF70020
汚泥運搬		m3	1			第 18 号単価表参照 SCB210110-J01&80*
計	1 m3 当り					

第 3 号 単価表

直接掘削積込

(急速施工)

SWB430610-J08&80*

t=350

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ運転		日				第 19 号単価表参照 SWK430110-J01&80
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB430610

J01 打換え区分 = 2

J03 すりつけ作業の有無 = 1

舗装版のみの打換え
有

J02 掘削深さ = 1

40cm以下

第 4 号 単価表

As廃材処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
殻運搬		m3	1			第 20 号単価表参照 SCB227010-J01&80
計	1 m3 当り					

第 5 号 単価表

路盤廃材処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	東葛飾	t	1.8			TZ901143040
土砂等運搬		m3	1			第 21 号単価表参照 SCB210110-J02&80
計	1 m3 当り					

第 6 号 単価表

不陸整正工

(急速施工) 補足材なし
(路床又は路盤の補足材敷均転圧)

SWB430630-J02&80*

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
小型バックホウ運転		日				第 22 号単価表参照 SWK430540-J01&80
タイヤローラ運転		日				第 23 号単価表参照 SWK430150-J01&80
振動ローラ運転		日				第 24 号単価表参照 SWK430550-J01&80
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB430630

J01 総施工量 = 2

J03 すりつけ作業の有無 = 1

1000m2以上
有

J02 打換え区分 = 2

舗装版のみの打換え

第 7 号 単価表

上層路盤工

(急速施工)

SWB430640-J09&80*

RM30 t=250

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
再生粒度調整碎石	RM30～0	m3	31.75			100*(250/1000)*(1+0.27) TY000241000
小型バックホウ運転		日				第 22 号単価表参照 SWK430540-J01&80
タイヤローラ運転		日				第 23 号単価表参照 SWK430150-J01&80
振動ローラ運転		日				第 24 号単価表参照 SWK430550-J01&80
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB430640

J01 総施工量 = 2
 J03 層数 (実数入力) [層] = 2
 J05 路盤材の種類 = 9
 J07 すりつけ作業の有無 = 1

1000m2以上
 路盤材 (各種)
 有

J02 打換え区分 = 2 舗装版のみの打換え
 J04 路盤厚さ (実数入力) [mm] = 250
 J06 路盤材のロス率 (実数入力) = 0.27

第 8 号 単価表

基層工

(急速施工)

SWB430650-J15&80*

再生粗粒度As(20) PK-3 t=50

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573			100*(50/1000)*2.35*1.07 TZ004101002
タイヤローラ運転		日				第 23 号単価表参照 SWK430150-J01&80
振動ローラ運転		日				第 24 号単価表参照 SWK430550-J01&80
アスファルトフィニッシャ運転	(ホイール型)	日				第 25 号単価表参照 SWK430170-J01&80
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB430650

J01 総施工量 = 2

J03 舗装材の種類 = 9

J06 舗装厚さ (実数入力) [mm] = 50

1000m2以上

再生粗粒度アスコン (20)

J02 打換え区分 = 2

J05 層数 (実数入力) [層] = 1

J07 すりつけ作業の有無 = 1

舗装版のみの打換え

有

※施工パッケージ単価
SCB410260-J14&80*

改質Ⅱ型再生密粒度As(20) PK-4
t=50

1 m2 当り

第 9 号 単価表

表層工

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	%	K2			ML001060003
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手 (特殊)		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 9 号 単価表

表層工

改質Ⅱ型再生密粒度As(20) PK-4
t=50

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト合材	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン 20	%	Z1			TZ004104004
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	Z2			TZ004130003
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 10 号 単価表

人孔高さ調整工

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				0.08*1.5=0.12 RR0125
特殊作業員		人				0.08*1.5=0.12 RR0101
普通作業員		人				0.16*1.5=0.24 RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日				0.08*1.5=0.12 ML001120001
諸雑費		式	1			#09
計	1 基 当り					

第 11 号 単価表

区画線設置工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	実線(白) W=15cm	m	360			第 26 号単価表参照 SWB821210-J01&80*
区画線設置	文字・矢印(白) W=15cm換算	m	36			第 27 号単価表参照 SWB821210-J04&80*
計	1 式 当り					

第 12 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

※施工パッケージ単価
SCB430310-J01&80*

第 13 号 単価表

舗装版破碎工

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	K1			MM000907002
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	%	K2			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 13 号 単価表

舗装版破碎工

※施工パッケージ単価

SCB430310-J01&80*

1 m2 当り 2 頁

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1

J03 騒音振動対策 = 2

J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版

必要

有り

J02 障害等の有無 = 1

J04 舗装版厚 = 3

J07 費用の内訳 = 1

無し

15cm以下

全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB410010-J05&80*

第 14 号 単価表

不陸整正

補足材あり 再生粒調度碎石RM30

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕	ブレード幅 3. 1 m	%	K1			MM000701015
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕	運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%	K2			MM000801009
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 8 ～ 2 0 t	%	K3			ML001060003
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 14 号 単価表

不陸整正

補足材あり 再生粒度調整碎石RM30

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM30～0	%	Z1			AF60003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410260-J01&80*

第 15 号 単価表

表層工

再生密粒度As (13)
PK-3 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	%	K2			ML001060003
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手 (特殊)		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 15 号 単価表

表層工

再生密粒度As (13)
PK-3 t=50mm

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260
J01 平均幅員 = 4
J05 材料 = 11
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超
再生密粒度アスコン (1 3)
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 2
プライムコート PK-3

第 16 号 単価表

区画線設置工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	実線(白) W=15cm	m	120			第 26 号単価表参照 SWB821210-J01&80*
区画線設置	ゼブラ(白) W=45cm	m	53			第 28 号単価表参照 SWB821210-J03&80*
区画線設置	文字・矢印(白) W=15cm換算	m	34			第 27 号単価表参照 SWB821210-J04&80*
区画線設置	文字・矢印(黄) W=15cm換算	m	39			第 29 号単価表参照 SWB821210-J63&80*
計	1 式 当り					

第 17 号 単価表

区画線設置工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	実線(白) W=15cm	m	110			第 26 号単価表参照 SWB821210-J01&80*
区画線設置	ゼブラ(白) W=45cm	m	53			第 28 号単価表参照 SWB821210-J03&80*
区画線設置	文字・矢印(白) W=15cm換算	m	140			第 27 号単価表参照 SWB821210-J04&80*
区画線設置	文字・矢印(黄) W=15cm換算	m	39			第 29 号単価表参照 SWB821210-J63&80*
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210110-J01&80*

第 18 号 単価表 汚泥運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110
J01 土砂等発生現場 = 3 現場制約あり
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J18 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 23.0km以下

J02 積込機種・規格 = 7 人力
J04 DID区間の有無 = 2 有り

第 19 号 単価表

バックホウ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	24			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日				ML001010003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430110
J01 打換え区分 = 2

舗装版のみの打換え

※施工パッケージ単価
SCB227010-J01&80

第 20 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 2
J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11 17.5km以下

機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要

※施工パッケージ単価
SCB210110-J02&80

第 21 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 14.0km以下

J02 積込機種・規格 = 1
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)
有り

第 22 号 単価表

小型バックホウ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	7			TZ006702002
小型バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m3	供用日	1.14			MM000201046
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430540

J01 打換え区分 = 2

舗装版のみの打換え

第 23 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	34			TZ006702002
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 8 ～ 2 0 t	日				ML001060003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430150
J01 打換え区分 = 2

舗装版のみの打換え

第 24 号 単価表

振動ローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	18			TZ006702002
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	日				ML001070011
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430550

J01 打換え区分 = 2

舗装版のみの打換え

第 25 号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転

(ホイール型)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	38			TZ006702002
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	日				ML001210002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430170

J01 打換え区分 = 2

舗装版のみの打換え

第 26 号 単価表

区画線設置

実線(白) W=15cm

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける 月単位現場閉所	m	1,000			TQ00B036002
トラフィックペイント 溶融 型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210					
J01 夜間作業の有無 = 1	無し	J02 施工方法区分 = 1	溶融式手動		
J03 豪雪補正の有無 = 1	無し	J04 規格・仕様区分 = 1	実線 15cm		
J05 時間的制約の有無 = 2	有り	J06 塗布厚 = 1	1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	J08 未供用区間の場合の補正 = 1	無し		
J09 溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	J11 塗料区分 = 1	白		
J12 プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	J13 費用の内訳 = 1	全ての費用		

第 27 号 単価表

区画線設置

文字・矢印(白) W=15cm換算

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受 月単位現場閉所	m	1,200			1000*1.2 TQ00B036074
トラフィックペイント 溶融 型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2 TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2 TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2 TZ004354001
軽油		L	120			100*1.2 TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 2
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
有り
= 1 無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 13
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
矢印・記号・文字 15cm換算
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 28 号 単価表

区画線設置

ゼブラ(白) W=45cm

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける 月単位現場閉所	m	1,000			TQ00B036059
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	89			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J05 時間的制約の有無 = 2

J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し

J09 溶融式塗料規格 = 1

J12 プライマー規格 = 1

無し

無し

有り

= 1 無し

含有量15～18%

アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1

J04 規格・仕様区分 = 12

J06 塗布厚 = 1

J08 未供用区間の場合の補正 = 1

J11 塗料区分 = 1

J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動

ゼブラ 45cm

1.5mm

無し

白

全ての費用

第 29 号 単価表

区画線設置

文字・矢印(黄) W=15cm換算

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受 月単位現場閉所	m	1,200			1000*1.2 TQ00B036074
トラフィックペイント 溶融 型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			570*1.2 TZ004350009
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	30			25*1.2 TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2 TZ004354001
軽油		L	120			100*1.2 TZ006702002
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 2 有り
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15~18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 13
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 2
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 矢印・記号・文字 15cm換算
 1.5mm
 無し
 黄 鉛・クロムフリー
 全ての費用

設計基本情報

項 目	内 容	備 考
単価世代	2025年7月1日	
諸経費の工種	舗装工事	
施工地域補正	市街地DID補正（1）	
時間的制約状況	制約を受ける	労務費×1.06 交通誘導員の時間的制約は考慮しない。
週休2日補正	適用する	月単位＜現場閉所＞
その他	昼間施工、夜間施工の有無	すべて昼間施工とする。

工 程 表

工 事 名 称		市内一円舗装補修工事 (R7ー3)										工	自 令和 7 年 月 日										施	松戸市																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
工 事 場 所		松戸市市内一円										期	至 令和 8 年 1 月 16 日										行	建設部 道路維持課																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
項		月 日		8 月					9 月					10 月					11 月					12 月					1 月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
準 備 期 間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

冬
季
休
暇
期
間

数量総括表

種 別	仕 様 規 格・寸 法	単 位	数 量	摘 要
上本郷地区				
施工延長		m	264.6	
舗装工				
	舗装版切断工	m	80	
	舗装版排水処理工	m ³	0.13	
	直接掘削積込 (急速施工) t=350	m ²	1880	
	As廃材処分工	m ³	188	
	路盤廃材処分工	m ³	470	
	不陸整正工 (急速施工) 補足材なし	m ²	1880	
	上層路盤工 (急速施工) RM30 t=250	m ²	1880	
	基層工 (急速施工) 再生粗粒度As(20) PK-3 t=50	m ²	1880	
	表層工 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20) PK-4 t=50	m ²	1880	
附帯工				
	人孔高さ調整工	基	11	
	区画線工 実線(白) W=15cm	m	360	
	区画線工 文字・矢印(白) W=15cm	m	36	
仮設工				
	交通誘導員(B)	人	49	
新松戸地区①				
施工延長		m	181	
舗装工				
	舗装版切断工	m	40	
	舗装版排水処理工	m ³	0.06	
	舗装版破碎工	m ²	995	
	As廃材処分工	m ³	50	
	不陸整正工 再生粒度調整碎石 RM-30	m ²	995	
	表層 再生密粒度As(13) PK-3 t=50	m ²	995	
附帯工				
	人孔高さ調整工	基	2	
	区画線工 実線(白) W=15cm	m	120	
	ゼブラ(白) W=45cm	m	53	
	文字・矢印(白) W=15cm	m	34	
	文字・矢印(黄) W=15cm	m	39	
仮設工				
	交通誘導員(B)	人	29	
新松戸地区②				
施工延長		m	180	
舗装工				
	舗装版切断工	m	40	
	舗装版排水処理工	m ³	0.06	
	舗装版破碎工	m ²	990	
	As廃材処分工	m ³	50	
	不陸整正工 再生粒度調整碎石 RM-30	m ²	990	
	表層 再生密粒度As(13) PK-3 t=50	m ²	990	
附帯工				
	人孔高さ調整工	基	10	
	区画線工 実線(白) W=15cm	m	110	
	ゼブラ(白) W=45cm	m	53	
	文字・矢印(白) W=15cm	m	140	
	文字・矢印(黄) W=15cm	m	39	
仮設工				
	交通誘導員(B)	人	29	

特記仕様書及び施工条件の明示

工 事 名 称 市内一円舗装補修工事（R7-3）
 工 事 箇 所 松戸市市内一円
 工 事 概 要 舗装工・・・一式
 附帯工・・・一式、仮設工・・・一式

工事請負契約書、千葉県土木工事共通仕様書及び関係法令等を遵守すること。

明 示 項 目	明 示 事 項
工事関係	工事着手前に周辺住民及び地権者等との調整を図り、全ての作業を工期内に完了しなければならない。 また、原則として日祝日は作業を休止すること。 昼間の作業時間は8：30～17：00とする。 ただし、道路上の作業時間は所轄警察の道路使用許可証に従うこと。
用地関係	特になし
契約制度関係 （週休2日制）	本工事は、週休2日制適用工事である。 受注者は、現場閉所による週休2日工事として取り組むこと。 なお、予定価格には月単位の週休2日（4週8休以上）達成相当の経費を補正している。 週休2日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休2日制適用工事实施要領」に基づき行うこと。
公害対策関係	常に整理整頓及び清掃するなど周辺環境の保全、安全確保に留意すること。 また、騒音及び振動対策についても極力、低減するよう努めること。 （低騒音型建設機械等使用・クラクション音の制限）
安全対策関係	安全管理及び安全教育の徹底を図り現場内の安全に努める。 荒天時及び荒天が予測されるときは作業を中止し、現場周辺の安全を確保すること。 交通整理員の配置については、交通に支障をきたさぬよう適正に配置すること。 特に重機等による作業事故を未然に防ぐよう十分な対策をとること。
工事用道路関係	開放時におけるマンホール・側溝及び舗装の段差には、十分注意を払い管理すること。 また、近隣住民とのトラブルが無いように努めること。
仮設備関係	施工方法等を考慮のうえ、請負者が設置するものとする。
残土・産業廃棄物関係	法令等に従い適切に処分し、関係書類を提出すること。 ただし、A s ガラ及びコンクリートガラ等は、再利用を図るため、再生プラント施設へ搬出すること。
工事支障物件等	特に地下埋設等の占用物については事前に調査しておくこと。また、調査に係る費用は請負者の負担とする。なお、近接作業のおそれがある場合は、必ず、占用者の立会いのもと施工すること。 マンホール等の高さ調整がある場合は、速やかに報告すること。

施工体制	施工体制、下請け施工については、建設業法等を遵守すること。
境界杭等	道路境界（官杭（プレート）、及び民杭（プレート））は、請負者の責任において確認し、工事完了後に復元するものとする。 特に民民の境界については、必ず杭の有無に係わらず写真を撮り住民立会いのもと復元すること。 公共基準点が設置されている、若しくは発見した場合は、監督職員に報告するとともに、管理者の指示に従い、適切な措置をとること。
公共基準点の維持管理	工事施工区間内に公共基準点等が確認されたとき、建設総務課との協議を実施し、必要な申請書類を提出すること。
再生資源の利用	原則として、舗装材等については、再生材を利用すること。 Ａｓガラ等は、再生資源として処理プラント等に搬出するので、仮置場等で他現場の発生材と混ざらないよう管理すること。
施工管理に関する特記事項 （舗装）	舗装は、道路左右の街築高さを基準とし、道路のセンター高を計画し、平坦性を十分に考慮しつつ、横断勾配を計画すること。 計画した高さは、監督職員の承認を得ることとし、請負者はその高さに基づき管理しなければならない。 横断勾配については原則２％とする。
施工管理に関する特記事項 （現状復旧）	請負者は、施工に際し施工現場周辺、及びに他の構造物並びに施設（民地内）などへ影響を及ぼさないように施工しなければならない。 周辺施設への影響が予想される場合は直ちに監督職員へ通知し、その対応方法等に関して協議し決定するものとする。また、損傷が請負者の過失によるものと認められる場合、請負者自らの負担で現状復旧しなければならない。
完了確認検査 （事前検査）	請負者は、日常管理の段階確認、立会い確認とは別に、工事監督職員等による完了確認検査を受検しなければならない。 完了確認検査は、しゅん工届提出前に、工事完了した時点で速やかに受検すること。
熱中症対策に資する 現場管理費の補正の試行工事	本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象工事とする。受注者は、契約後速やかに、本試行の適用について、監督職員と協議すること。 工事の実施にあたっては、「松戸市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」に基づき行うこと。
その他	地元住民等の要望等を受けたとき及び疑義等があるときは、随時協議すること。 工事内容及び施工範囲の詳細については、監督職員と現場立会い等を実施した上で、確認すること。また、起終点の立会いに関しては立会い写真を撮り、しゅん工図書に収めること。

建設副産物に関する特記仕様書

1. 共通事項

- (1) 受注者は、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。
また、責任者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等の内容について現場担当者の教育を十分に行うとともに、協力業者もこれを周知徹底すること。
- (2) 請負者は「建設リサイクル推進計画2020」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後1年間保存しておくこと。
- (3) 建設副産物の処理に先立ち「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。
- (4) 建設廃棄物の処分にあって、排出事業者（元請業者）は処分業者と建設廃棄物処理契約を締結し、建設廃棄物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理契約を締結すること。
- (5) 建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に2部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料（受入伝票、写真等）を監督職員に提示し、確認を受けること。
- (6) 建設廃棄物については、「建設廃棄物処理におけるマニフェストシステム（集荷目録制）」の実施に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票（複写式伝票）を監督職員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提示すること。また、排出事業者はA、B2、D、E票を5年間保存すること。
- (7) 発生した余剰材は、元請業者が、責任をもって処理することが基本であり、資材として再利用される場合以外は協力業者や資材納入業者に持ち帰らせてはならない。

2. 建設発生土

建設発生土は、柏市岩井296-1番地先、片道運搬距離16.7 kmの(株)エスブロックに搬出するものとする。

建設発生土の処分については、仮置きについて考慮するものとする。

3. 改良土

発生土の内、図面等の指示により改良土を埋戻し材として利用する場合は千葉県知事の許可を得た改良プラントに発生土を搬出し、改良土を得るものとする。

4. 路盤廃材

本工事により発生する路盤材（470 m³）は、柏市風早1-5-1地先、片道運搬距離13.3kmの東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

5. 建設廃棄物

本工事により発生する

- 1) アスファルト塊（288m³）は、柏市風早1-5-1地先、
片道運搬距離13.3kmの東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。
- 2) コンクリート塊（ m³）は、 市 町地先、
片道運搬距離6.4kmの石建商事㈱に運搬し、処理するものとする。
- 3) 建設発生木材（ m³）は、 市 町地先、
片道運搬距離 kmの に運搬し、処理するものとする。
- 4) 建設汚泥（0.25m³）は、八千代市吉橋字内野1075-9地先、
片道運搬距離20.3kmの千葉丸辰道路㈱に運搬し、処理するものとする。
- 5) 建設混合廃棄物（ m³）は、 市 町地先、
片道運搬距離 kmの に運搬し、処理するものとする。


なお、運搬に先立ち受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。
工事発注後、上記の指定処理により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。
片道運搬距離は積算上代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が生じた場合においては設計変更の対象としない。

又、元請業者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。

- ① 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。
- ② 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動、塵芥等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。
- ③ 運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打合せを行い、環境保全に留意すること。
- ④ 混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。

位置図・案内図

位置図
S=1:25,000

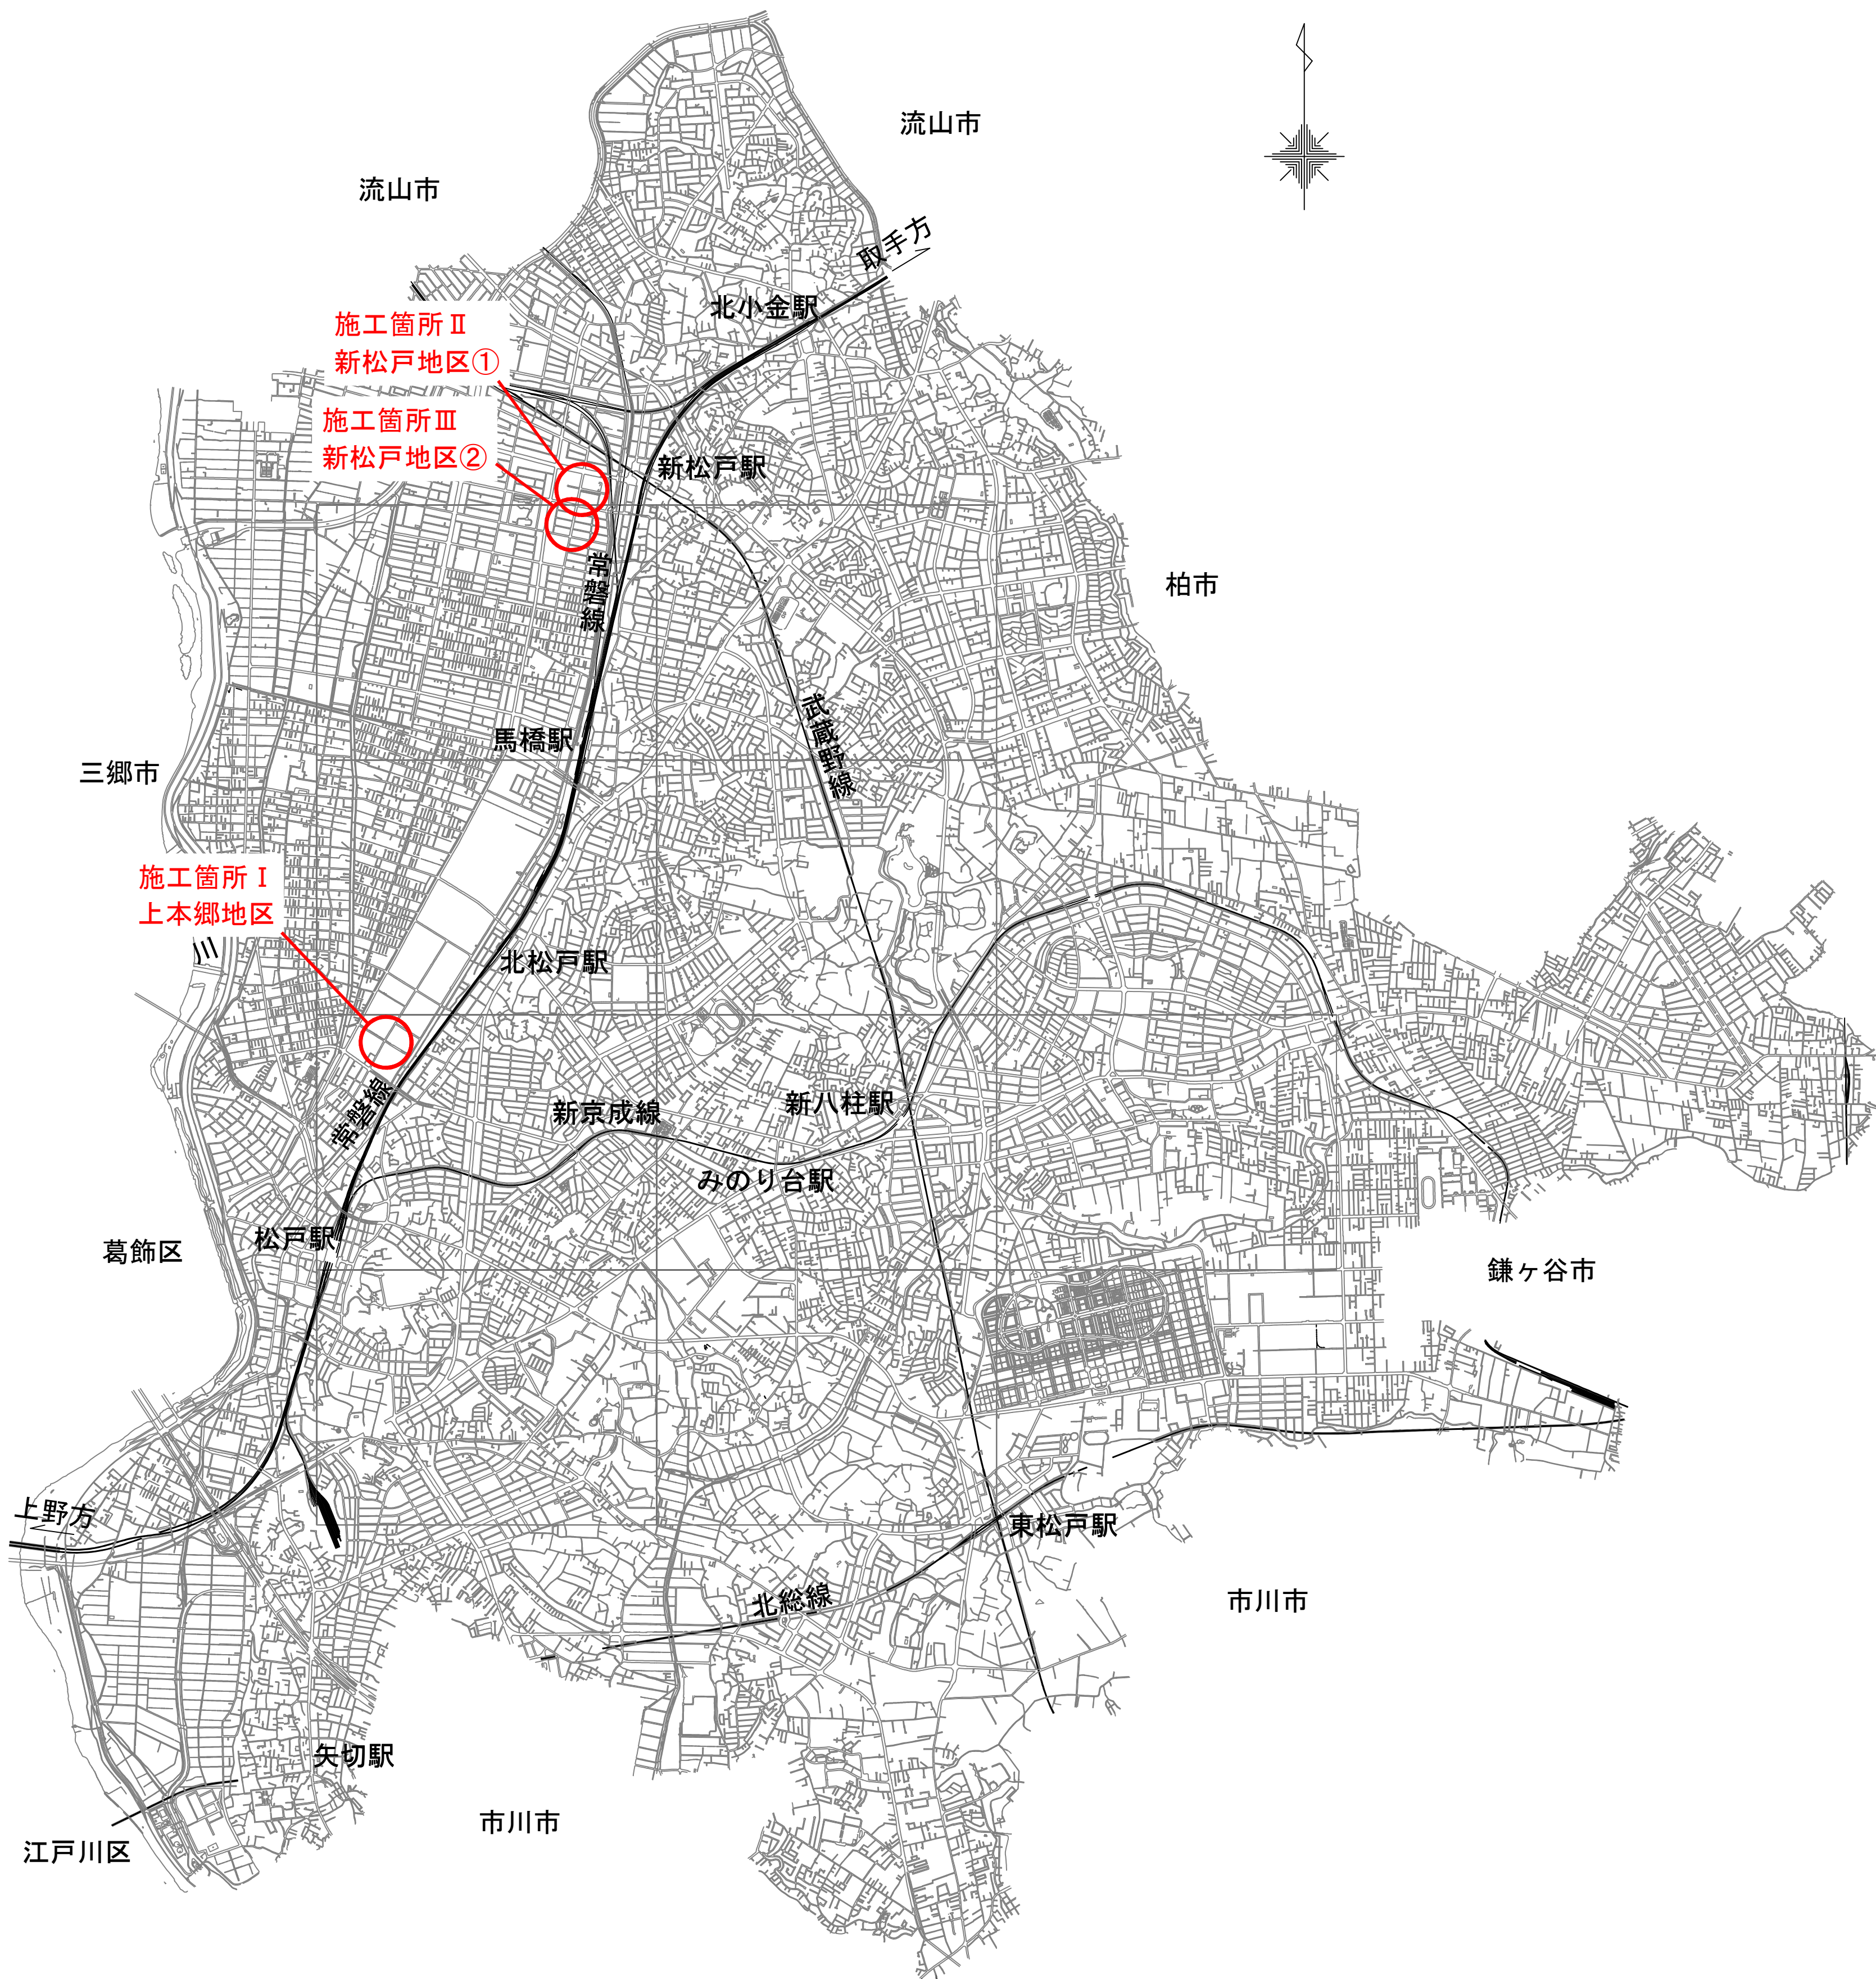

案内図
S=1:2,500




全 体 工 事 概 要	工事延長		625.6m
	舗装工		一式
	附帯工		一式
	仮設工		一式

令和7年度			
工事名称	市内一円舗装補修工事(R7-3)		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	位置図・案内図		
図面番号	全4葉の内第1号		
縮尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			


上本郷地区 平面図・標準横断図

平面図 S=1/500

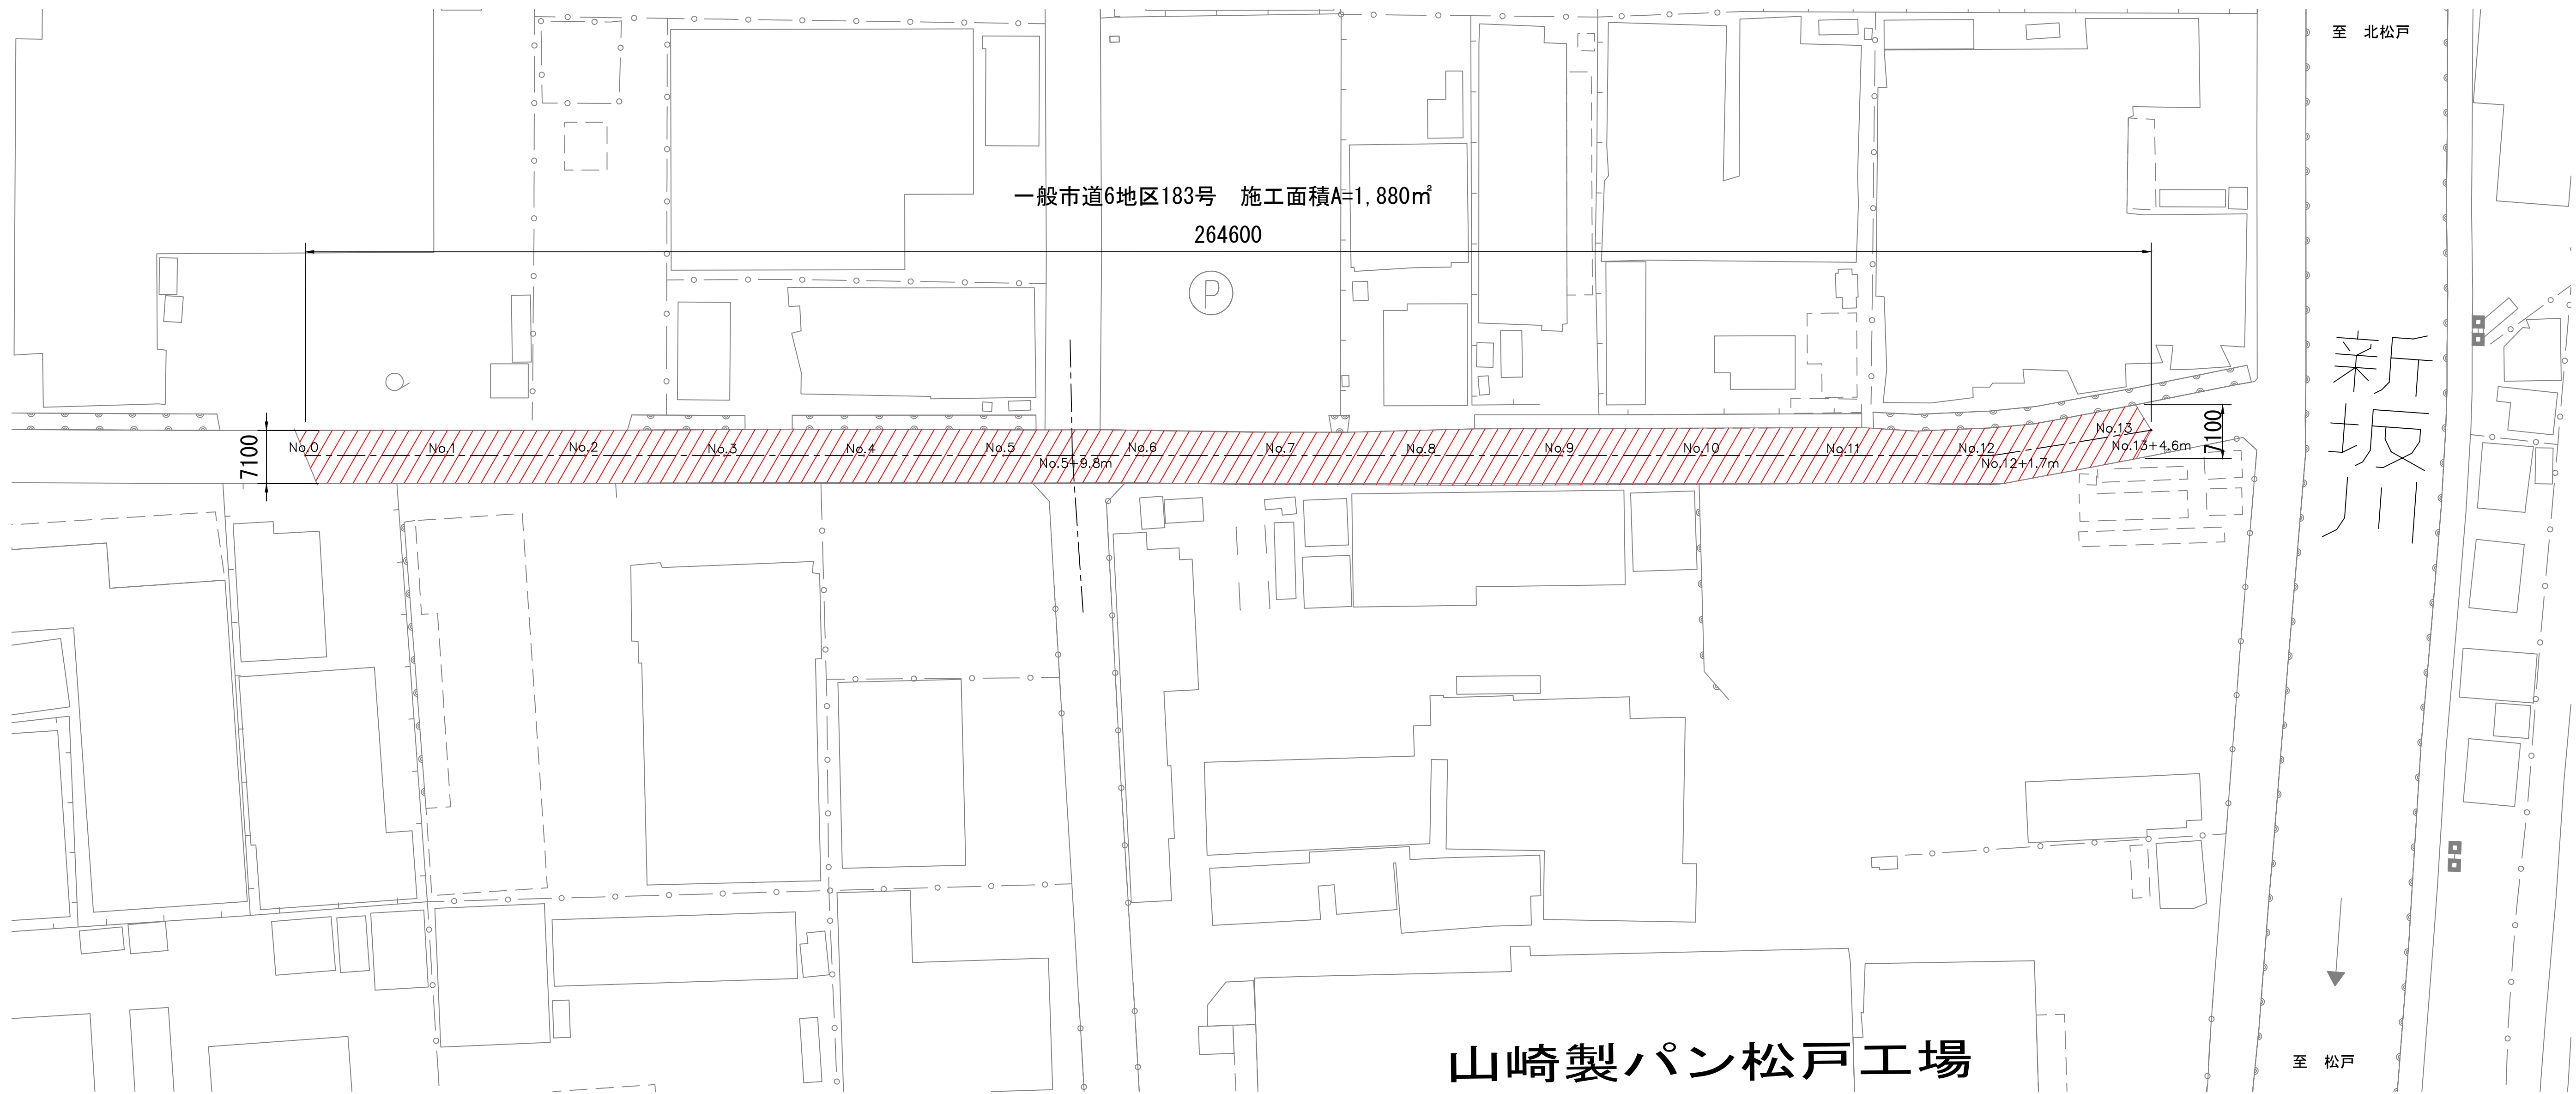

標準横断図 S=1/20

舗装工（表層+基層+路盤）

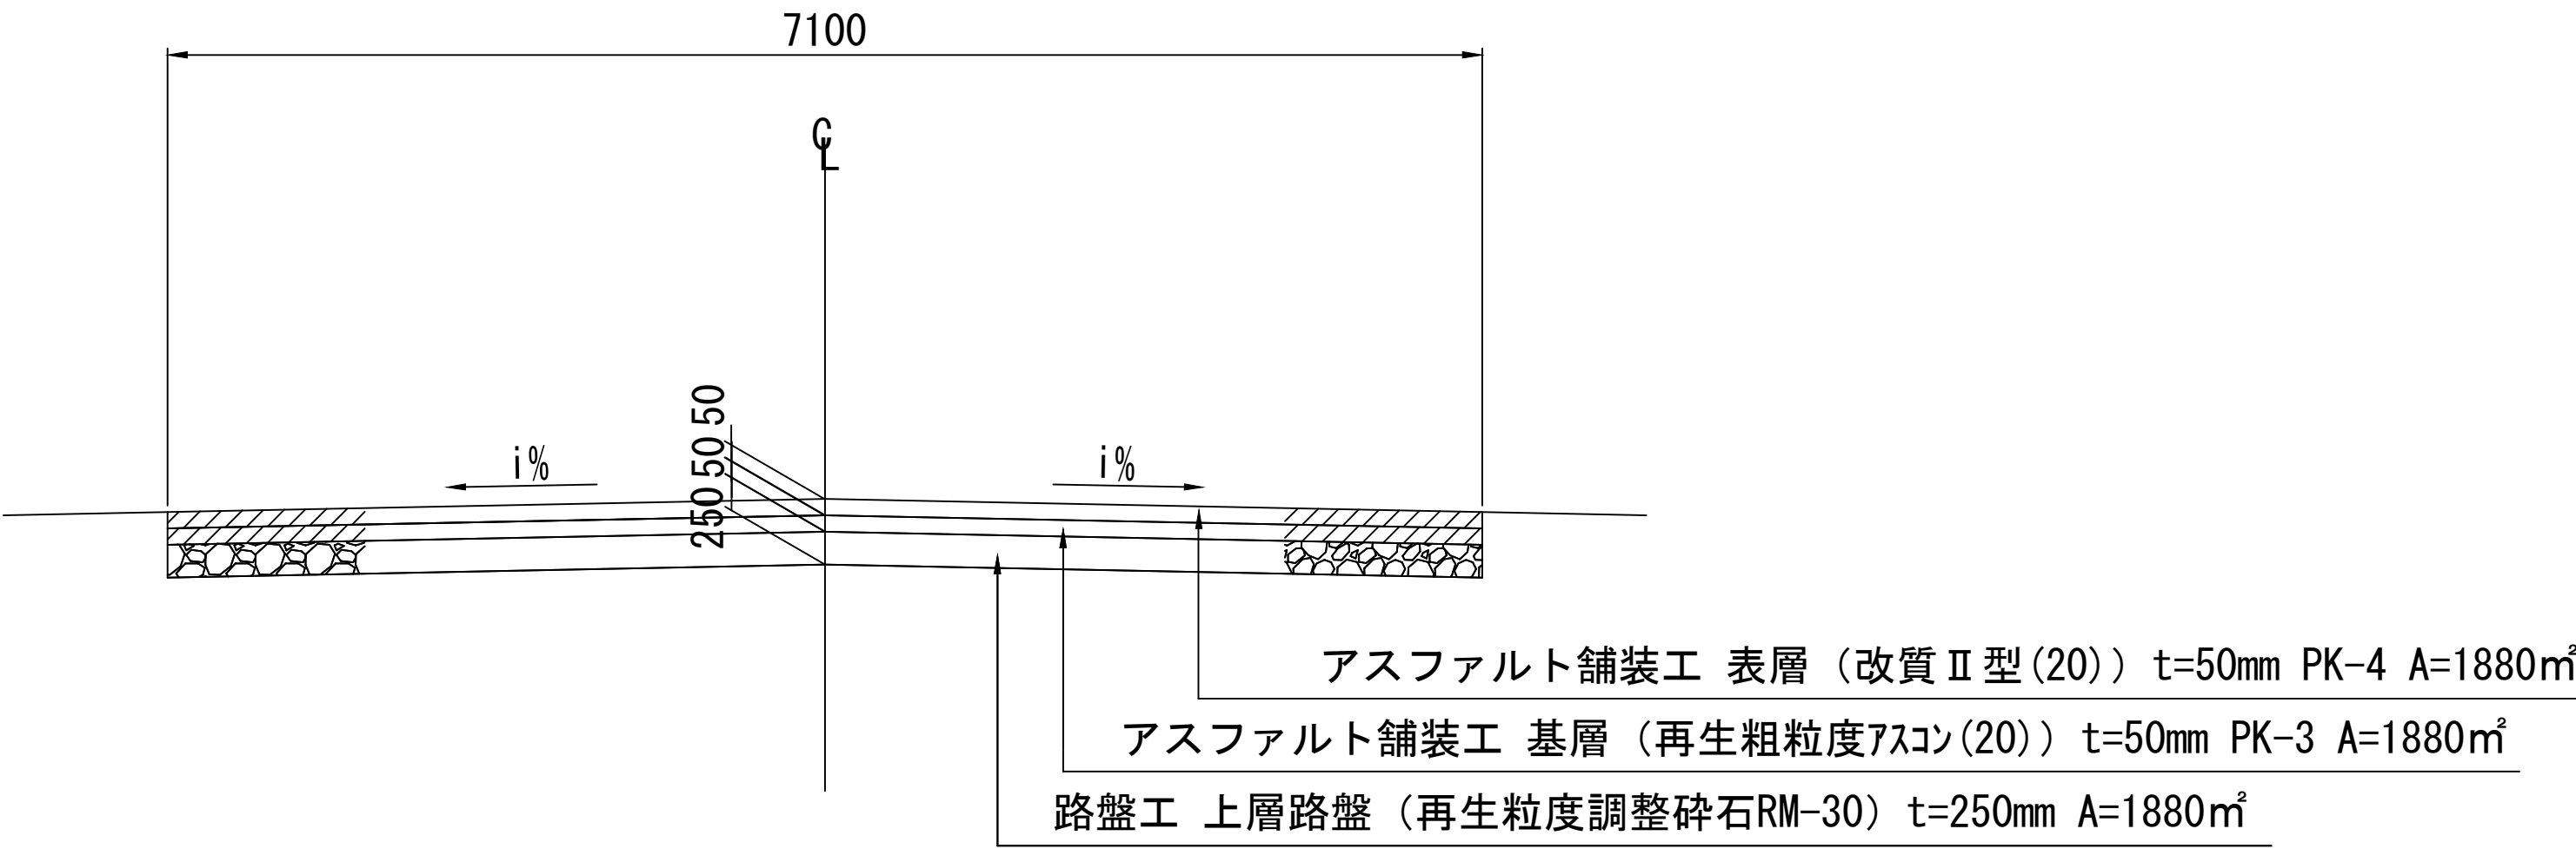

施工箇所：上本郷100番地先
動態図：P102-A-1


上本郷地区 工事概要	工事延長		264.6m
	舗装工		一式
	附帯工		一式
	仮設工		一式

注1) 舗装は、道路左右の既設構造物高さを基準とし、縦横断計画を立て、計画平面図、縦断図、横断図を作成し、監督職員に提出すること。
注2) 横断勾配は、原則≒2%とする。
注3) 計画した高さについては、監督職員の承認を得ること。

令和7年度			
工事名称	市内一円舗装補修工事(R7-3)		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	上本郷地区 平面図・標準横断図		
図面番号	全 4 葉の内第 2 号		
縮尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			


新松戸地区① 平面図・標準横断面図

平面図 S=1/500

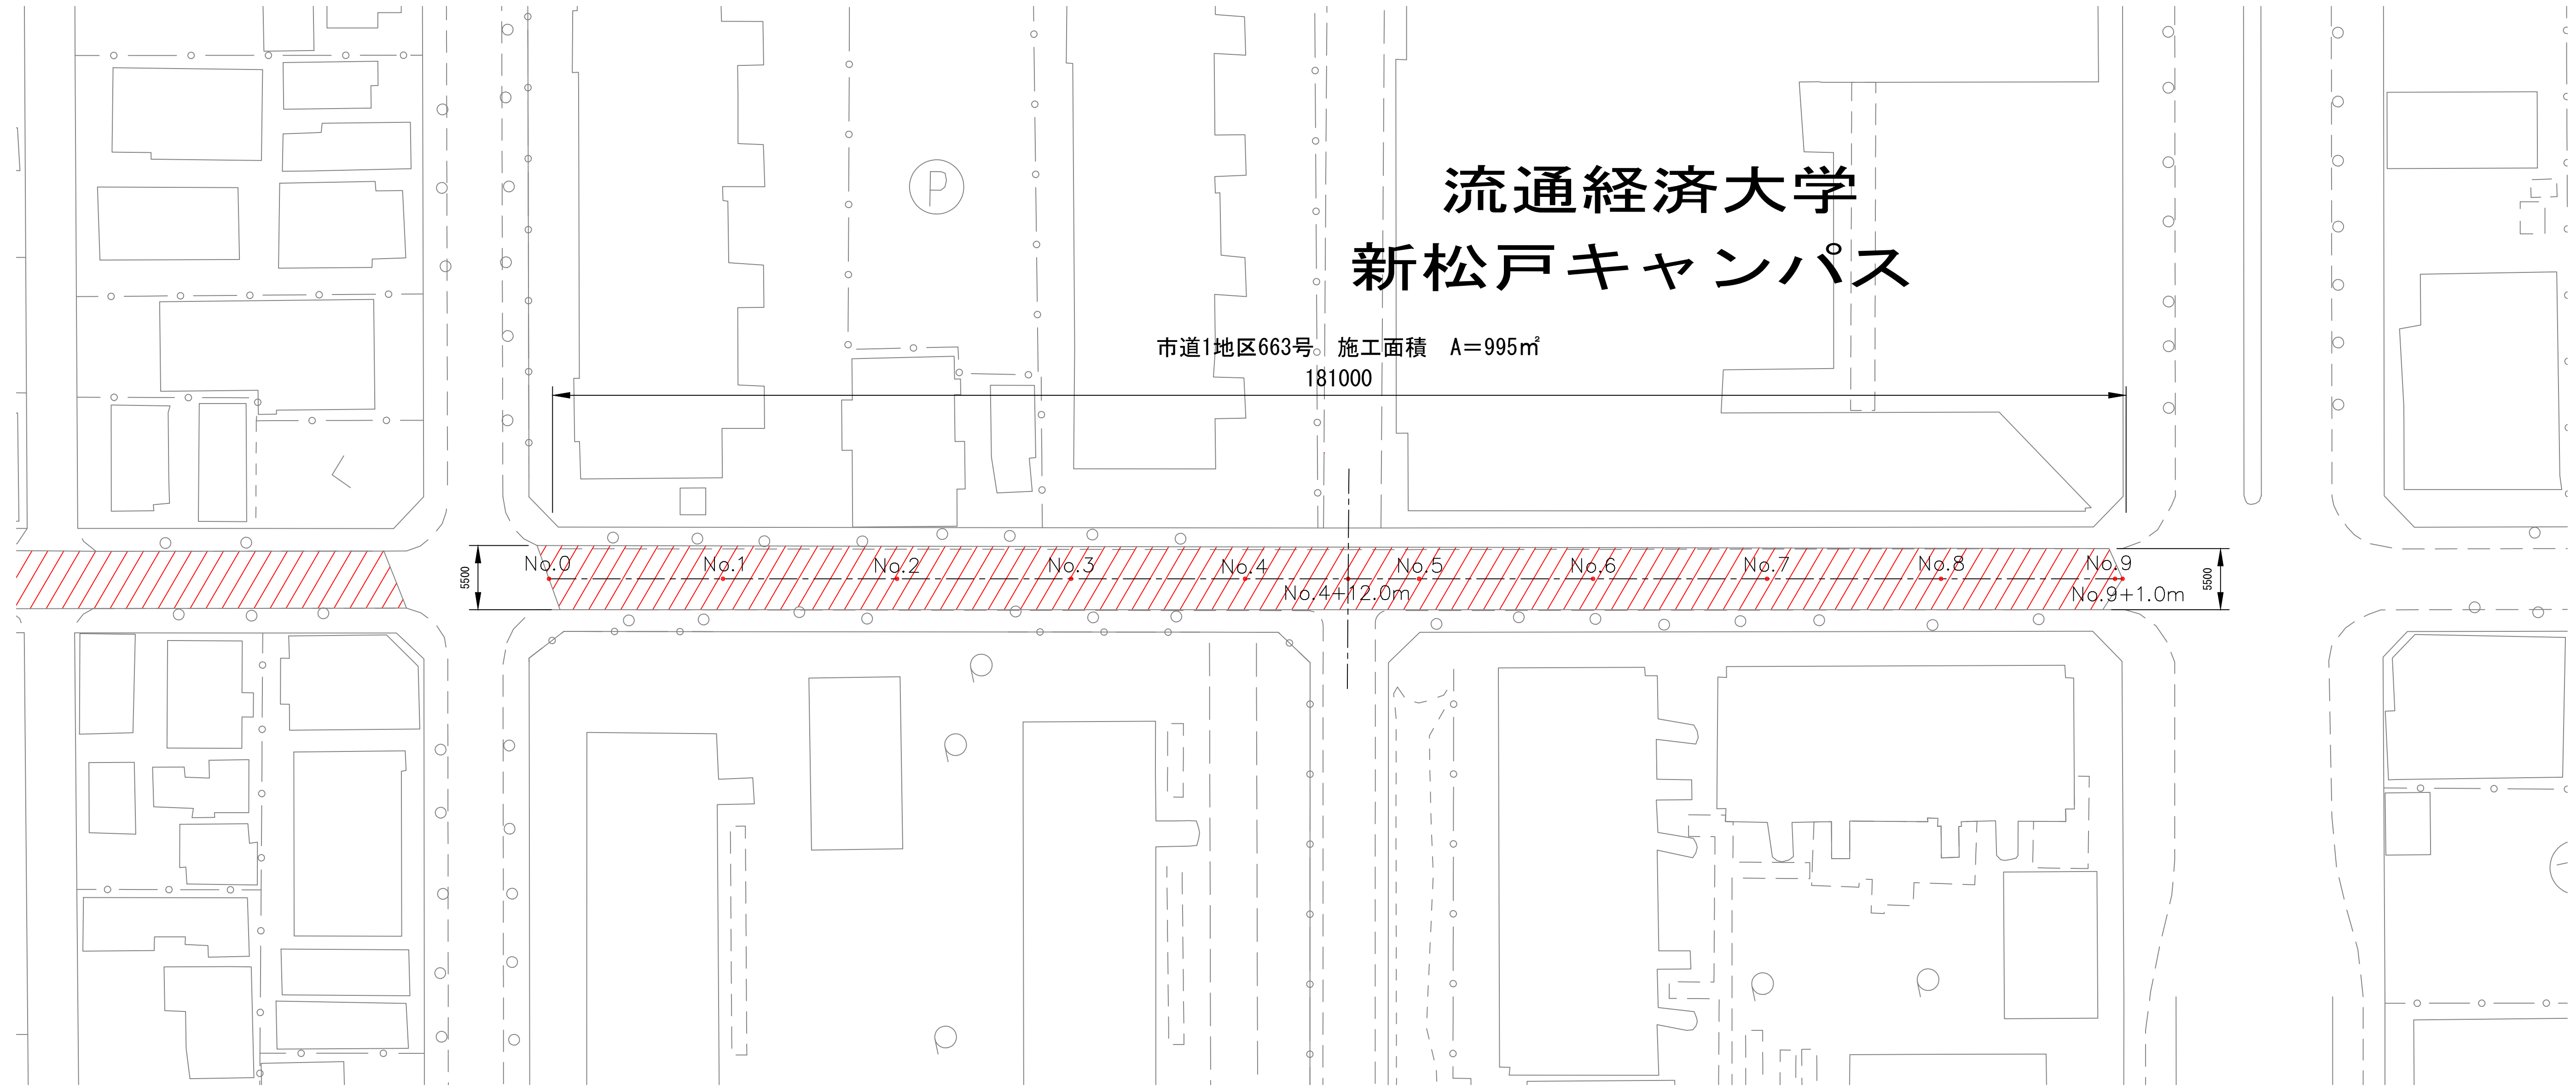

標準横断面図 S=1/20

舗装打換工（表層）

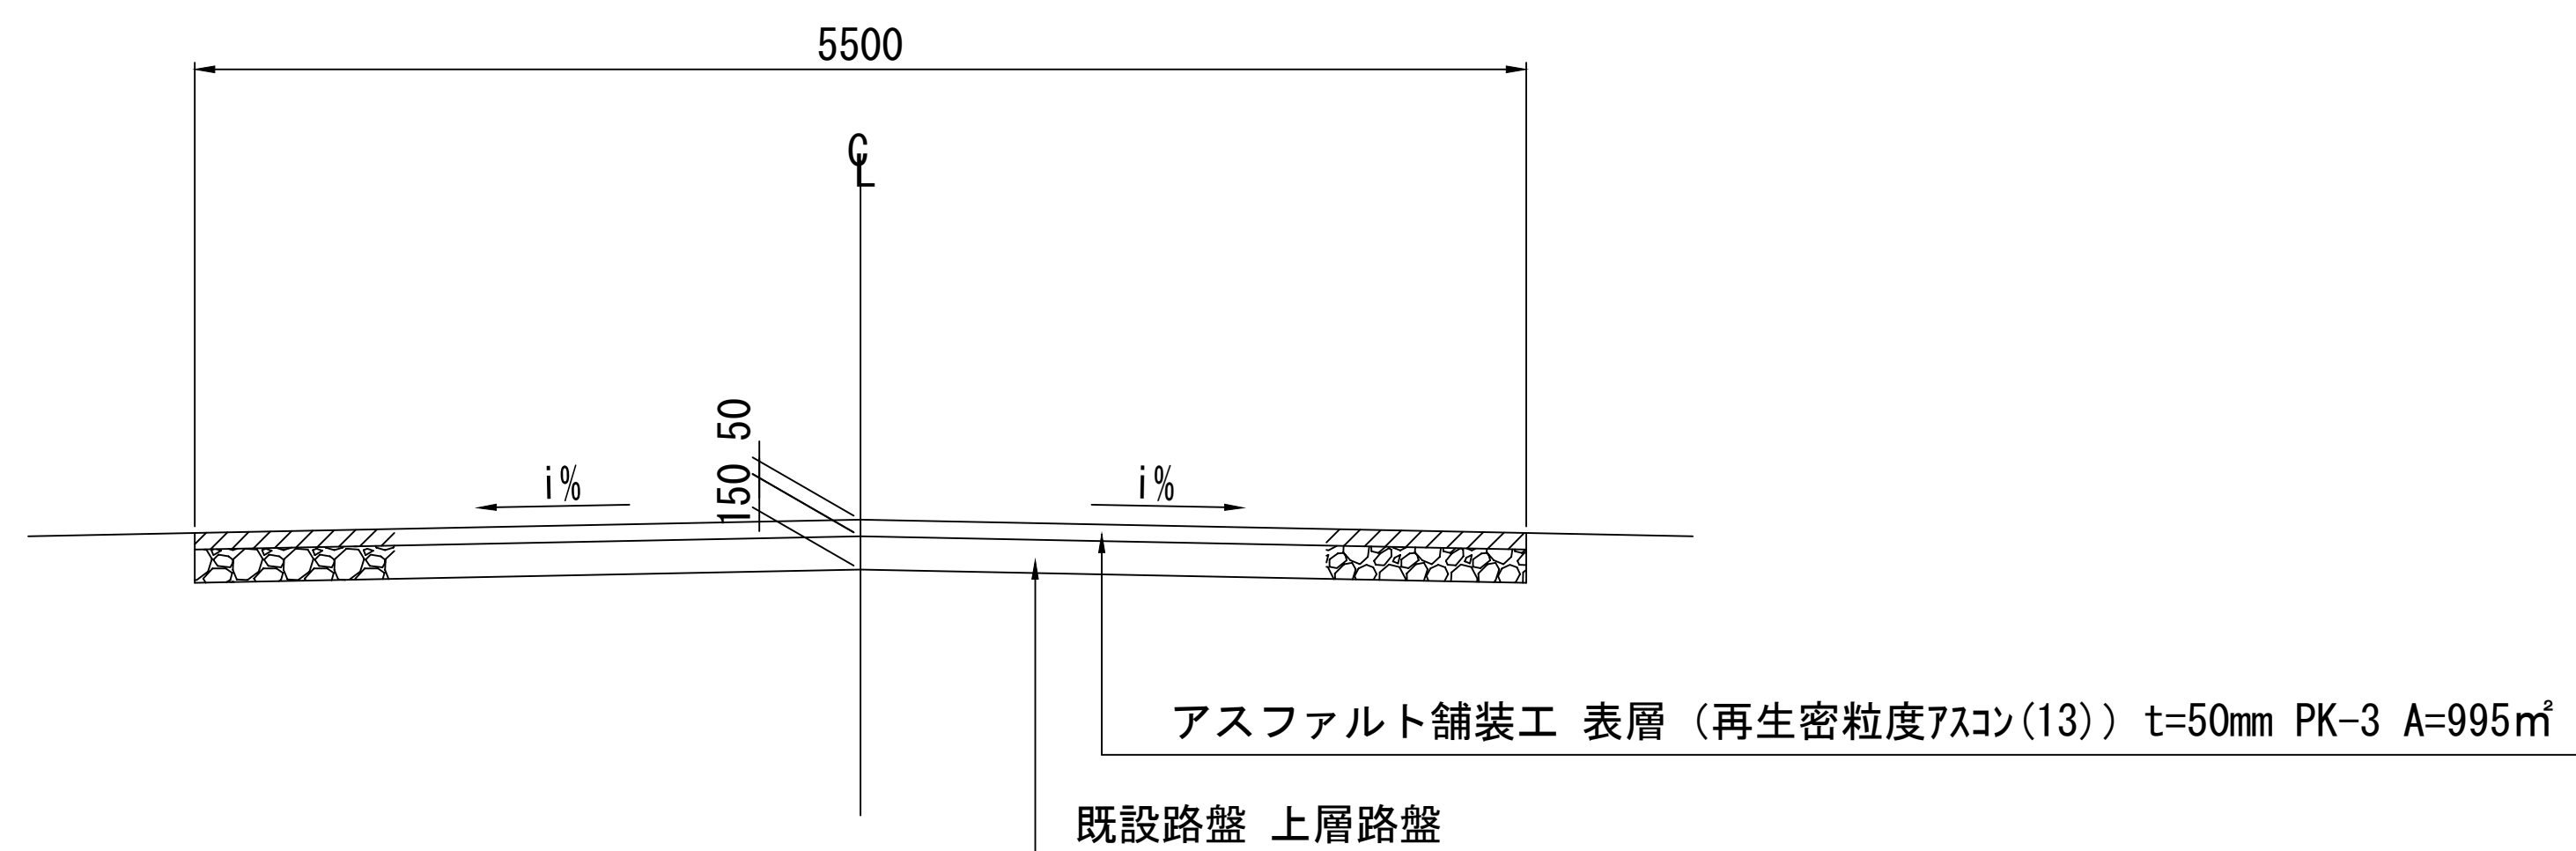

施工箇所：新松戸三丁目2-1番地先

動態図：P28-E-3


新松戸地区① 工事概要	工事延長	181m
	舗装工	一式
	附帯工	一式
	仮設工	一式

注1) 舗装は、道路左右の既設構造物高さを基準とし、縦横断計画を立て、計画平面図、縦断図、横断図を作成し、監督職員に提出すること。
注2) 横断勾配は、原則＝2％とする。
注3) 計画した高さについては、監督職員の承認を得ること。

令和7年度			
工事名称	市内一円舗装補修工事(R7-3)		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	新松戸地区① 標準図・平面横断面図		
図面番号	全 4 葉の内第 3 号		
縮尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			


新松戸地区② 平面図・標準横断図

平面図 S=1/500

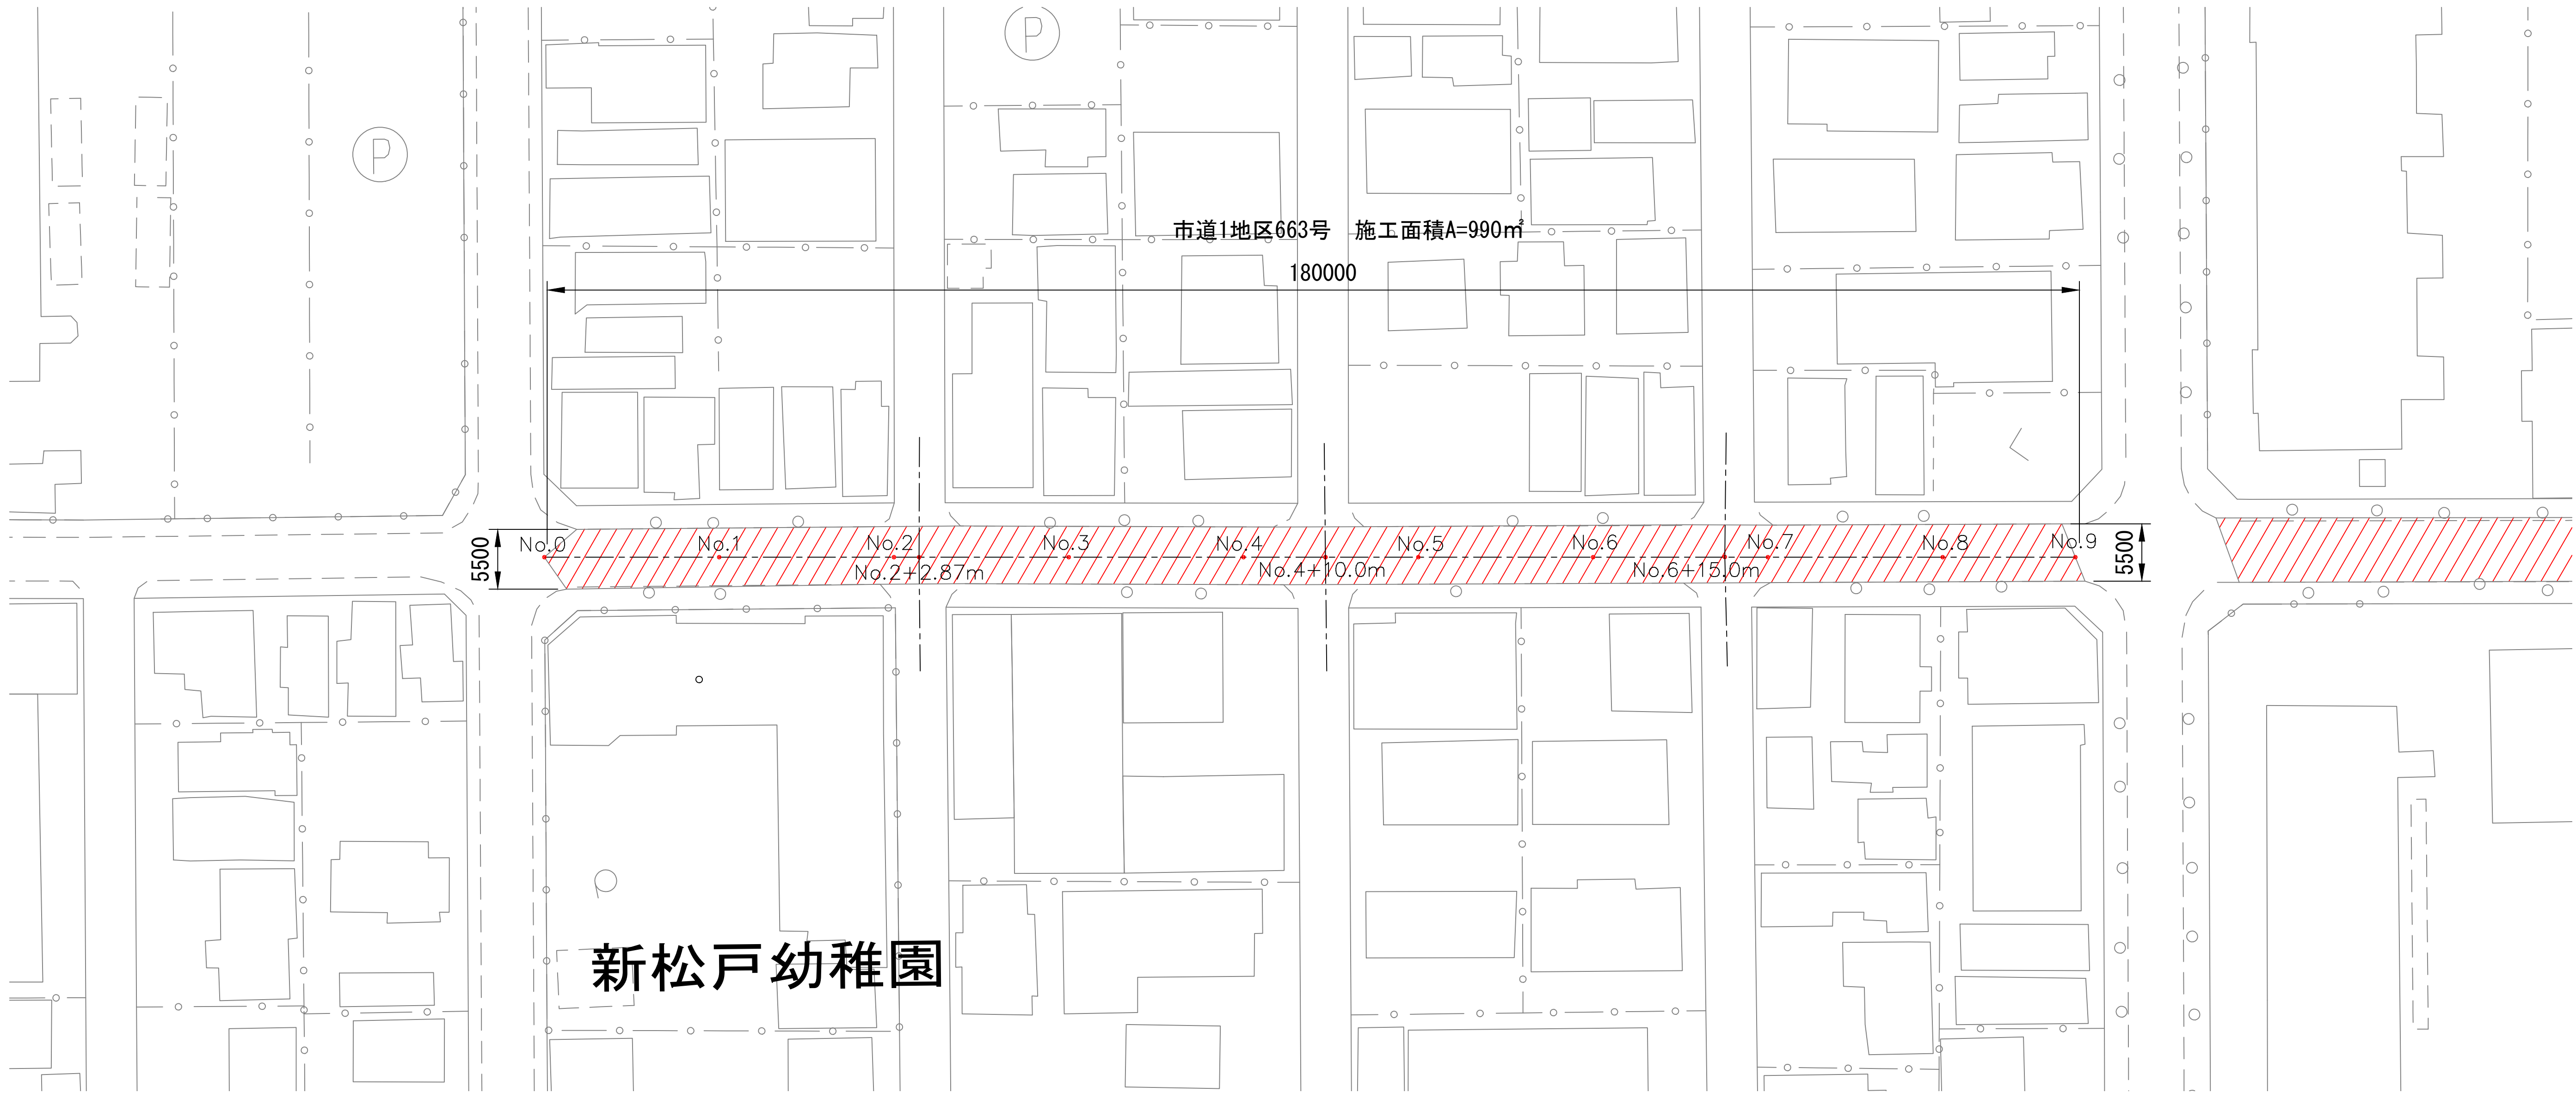

標準横断図 S=1/20

舗装打換工（表層）

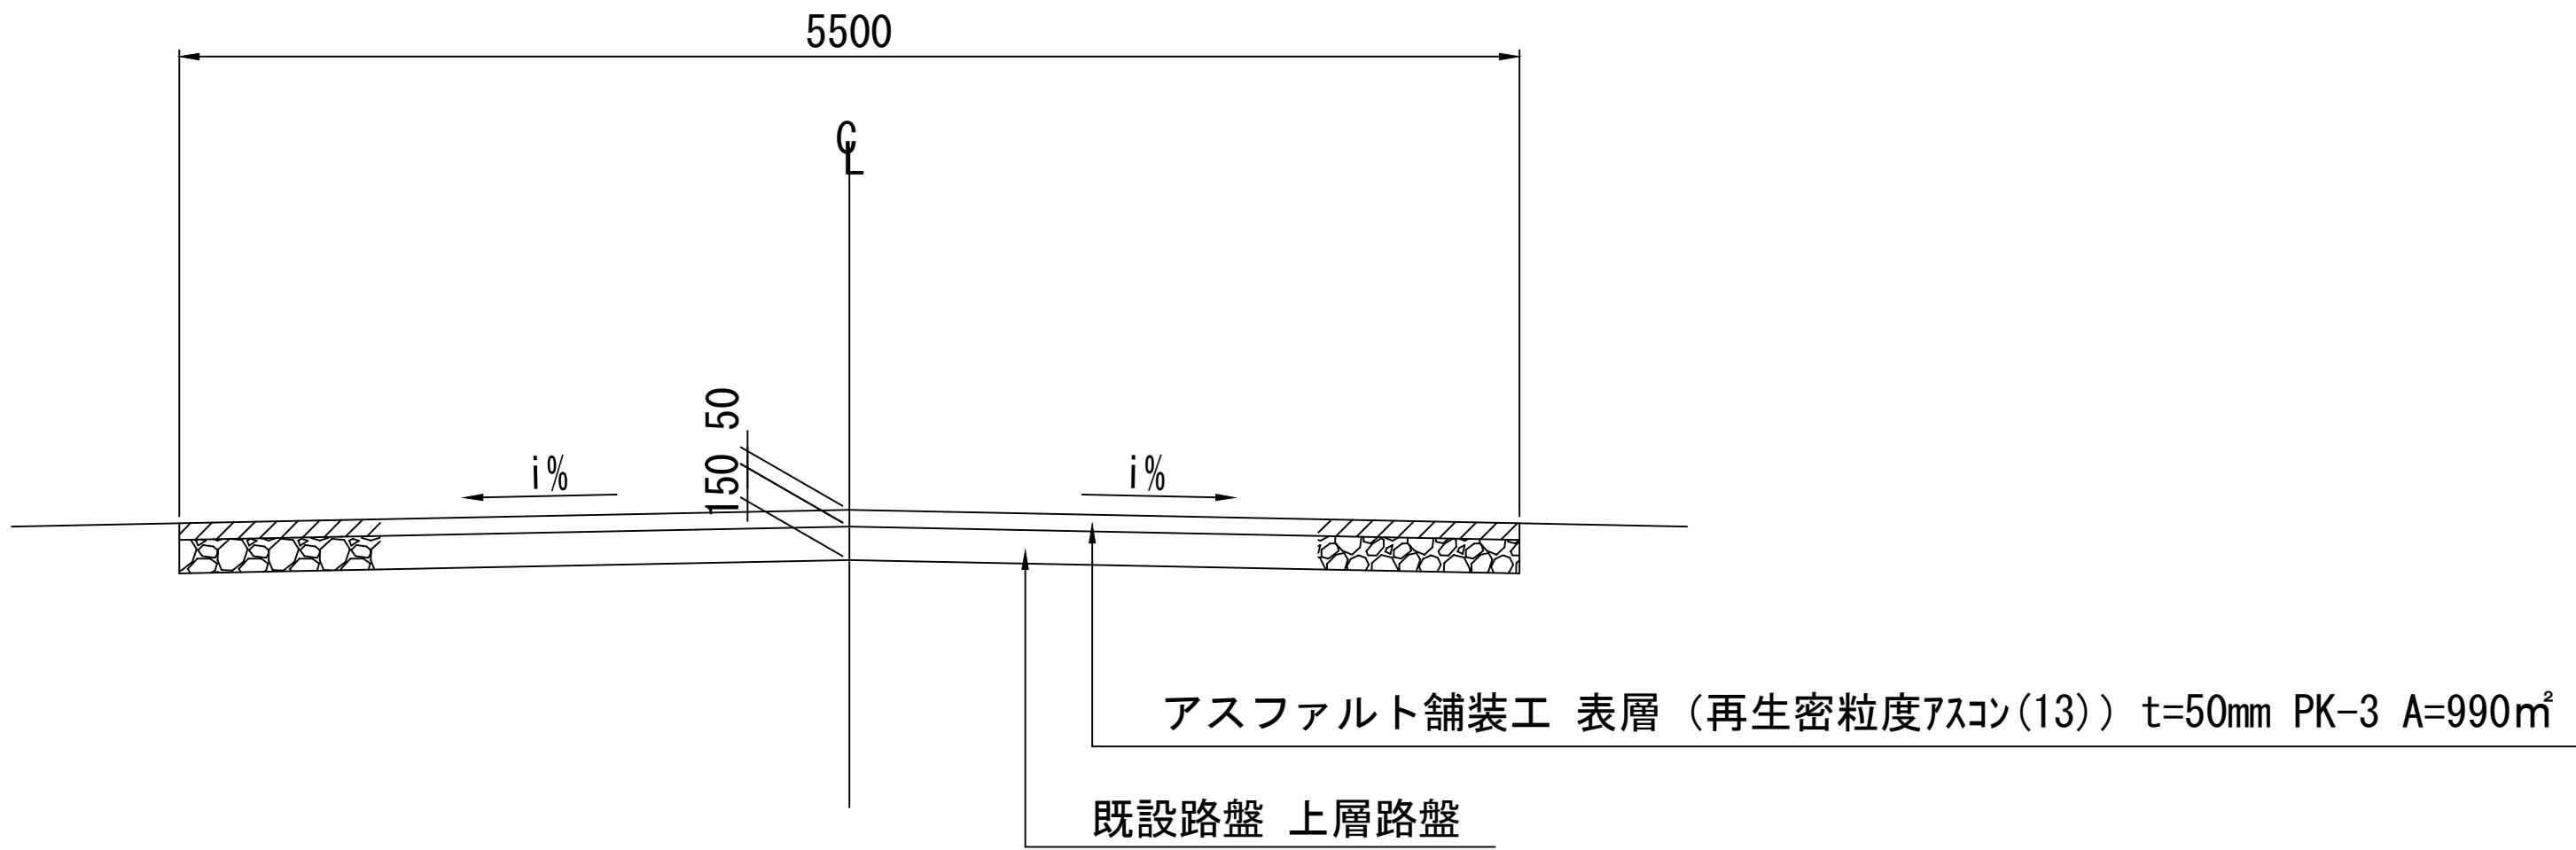

施工箇所：新松戸三丁目155-2番地先

動態図：P28-E-4

新松戸地区② 工事概要	工事延長	180m
	舗装工	一式
	附帯工	一式
	仮設工	一式

注1)舗装は、道路左右の既設構造物高さを基準とし、縦横断計画を立て、計画平面図、縦断図、横断図を作成し、監督職員に提出すること。
注2)横断勾配は、原則≒2%とする。
注3)計画した高さについては、監督職員の承認を得ること。

令和7年度			
工事名称	市内一円舗装補修工事(R7-3)		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	新松戸地区② 平面図・標準横断図		
図面番号	全 4 葉の内第 4 号		
縮尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			