仕様書

1　件　　名　　松戸市立小金北保育所他２か所ちゅう房機器購入

2　購入品規格

【食器消毒保管庫】※納品場所　小金北保育所

規格	台数
外形寸法：W1280mm×D950mm×H1900mm 程度 庫内寸法：W1160mm×D820mm×H1330mm 程度 定格電圧：三相 200V 定格消費電力：9.8kW ※詳細は参考図面「別紙１」を参照すること ※設置位置については、現地にて協議の上決定する ※搬入据付・使用に係る必要作業・既存品の引き取り等を含む ※電気の使用に係る必要作業を含む ※使用前に必要な処理や使用上の注意事項がある場合は、現地職員に説明をすること	1

※参考図面：別紙１参照

参考商品：タニコー(株)製　電気式食器消毒保管庫 TNHE-30B-X

【ガス給湯器】※納品場所　新松戸中央保育所

規格		台数
外形寸法（mm）	W480mm×D280 mm×H830 mm 程度	1
燃料種別	都市ガス（12/13A）	
用途	業務用	
給湯能力	50 号～2.5 号（業務用）	
給湯タイプ	給湯専用	
設置タイプ	壁掛型	
※詳細は参考図面「別紙２」を参照すること ※搬入据付・既存品の引き取り等含む ※電気、ガス、水道の使用に係る必要作業を含む ※使用前に必要な処理や使用上の注意事項がある場合は、現地職員に説明をすること		

※参考図面：別紙２参照

※参考商品：リンナイ(株)　ガス給湯器 RUXC-SE5001W-S、台所リモコン MC-135（A）

【ガス回転釜】※納品場所　新松戸北保育所

規格	台数
外形寸法：1282mm(幅)×870mm(奥)×905mm(高さ)程度 水入量：100 リットル ガス消費量：29.1kw ガス接続：20A 内釜材質：鋳鉄（FC） ※設置場所が排水ピット内であるため、排水ピットの段差とバーナコックが干渉しないよう設置すること ※ガス、水道の使用に係る必要作業を含む ※詳細は参考図面「別紙３」を参照すること ※搬入据付、既存品の引き取りを含む ※使用前に必要な処理や使用上の注意事項がある場合は、現地職員に説明をすること	1

※参考図面：別紙３参照
参考商品：日本調理機(株)製　ガス回転釜 DGK-30J-F

【ガスレンジ】※納品場所　新松戸北保育所

規格	台数
外形寸法：1500mm(幅)×750mm(奥)×800mm(高さ) ガス接続：25A ガス消費量：79.1kw ※詳細は参考図面「別紙４」を参照すること ※設置位置については、現地にて協議の上決定する ※搬入据付、既存品の引き取りを含む。また、機器が正常に使えるような状態にすること。(電気、ガス、水道の使用に係る必要作業を含む) ※オーブンバット４個、オーブン棚網４個 バット掛け１個を含む ※使用前に必要な処理や使用上の注意事項がある場合は、現地職員に説明をすること	1

※参考図面：別紙４参照
参考商品：タニコー（株）製　ガスレンジ（ウルティモシリーズ）TGRA-1532A-X

３　納入場所　　松戸市立小金北保育所他２か所

【納品先一覧】

品名	台数	保育所名	所在地	電話番号
食器消毒保管庫	１台	小金北保育所	松戸市中金杉 3-192	047-344-4155
ガス給湯器	１台	新松戸中央保育所	松戸市新松戸 3-111	047-344-7221
ガス回転釜	１台	新松戸北保育所	松戸市新松戸 7-145-3	047-346-5161
ガスレンジ	１台	新松戸北保育所	松戸市新松戸 7-145-3	047-346-5161


４　納入期限　令和９年３月３１日まで

※上記の日程までに機器の使用が可能となっていること。

５　その他

・既存品引き取りに係る費用、搬入据付費を含む。また、機器が正常に使えるような状態にすること。（電気、ガス、水道の使用に係る必要作業を含む）
・納品に伴い発生した梱包材などの廃棄物は、納入者がすみやかに引き取り、関係法令に則り適切に処分すること。
・納品する商品は、契約後に製造された商品、もしくは現行品で契約からさかのぼって１２ヶ月以内に製造された商品であること。
・納品後、１年間を保証期間とし、通常の使用に対して起きた故障は、受託者の責任において無償で修理すること。
・必ず現地視察し、設置場所・搬入経路等の確認をすること。又、保育所の実情に応じて対応すること。
・機器設置後、現地職員に機器の取り扱い説明を実施すること。
・機器設置工事の日程などは保育所、保育課と協議の上決定すること。
・参考製品以外を選定する場合、事前に保育課に「同等品確認書」を提出し、市の承諾を得ること。
・その他、記載のない不明事項については保育課と協議すること。

別紙１

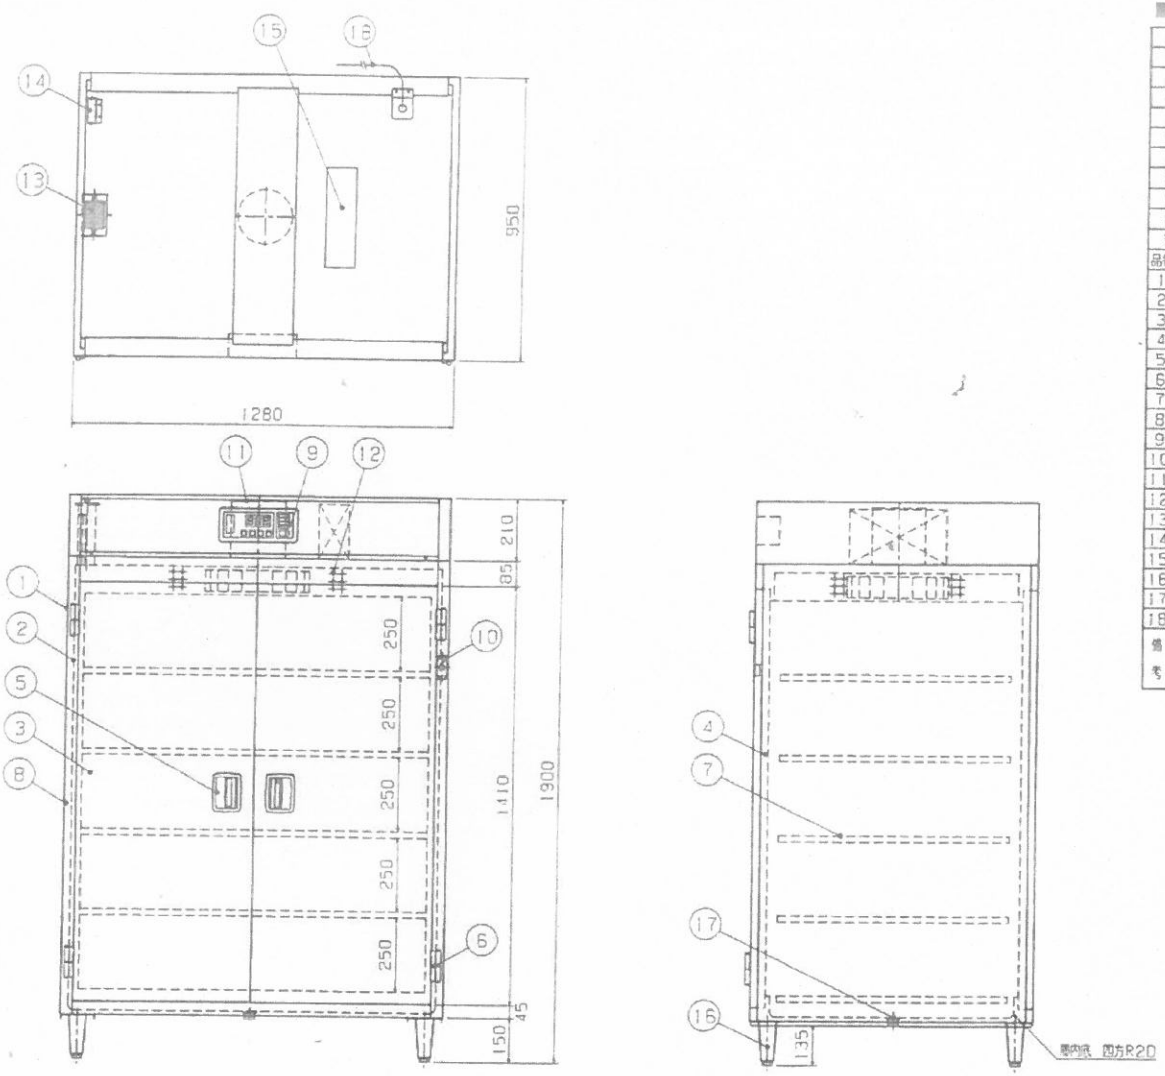

■ 仕様表

品名	電気式食器消毒保管庫（片面）
型式	TNHE-30B-X
外形寸法	W1280×D950×H1900（mm）
庫内寸法	W1160×D820×H1330（mm）
カゴ収納数	30個
製品重量	260kg
定格電圧	三相200V（50/60Hz）
定格消費電力	9.8kW
電気容量	10.5kVA（一次電流：30.1A）
推奨ブレーカ容量	50A（感度電流：30mA）
安全装置	温度過昇防止装置

品番	部品名	材質	個数
1	本体外装	SUS430	
2	本体内装	SUS430	
3	扉	SUS430	2
4	扉パッキン	耐熱合成ゴム	
5	取手	ZDC（右開き側のみ鍵付き）	2
6	脚調整	SUS304	4
7	パイプ棚	SUS430（白化）	5
8	断熱材	ロックウール	
9	コントロールパネル	マイコン制御	1
10	サイドコントロールパネル		1
11	ファンモータ	0.75kW	1
12	ヒータ	9.0kW	1
13	排気口	SUS430 60×85（自動ダンパー付）	1
14	吸気口	SUS430 27×83	1
15	電気ボックス		1
16	アジャスト	SUS304	4
17	排水口	25A 共栓	1
18	電源コード	三相4芯 5.5mm² コード長3m プラグナシ	1
備考	食器カゴ W360×D390×H200（別売品） 耐震金具（別売品）		

組立式

特記：図面の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。


品名	電気式食器消毒保管庫（片面）	材質	--	
寸法	W1280×D950×H1900 (mm)	数量	1	
型式	TNHE-30B-X	縮尺	1/15 (A3)	


作成日 2026/08/27
図面更新日 2026/08/27


別紙２


（単位：mm）

（上方からの透視図）

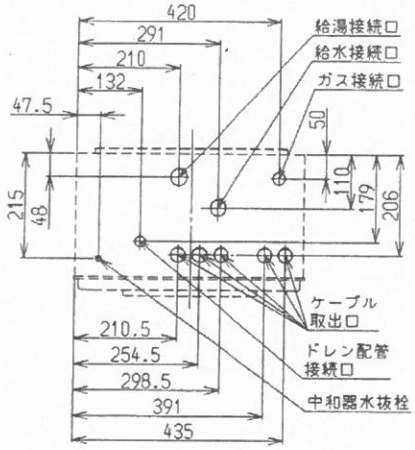

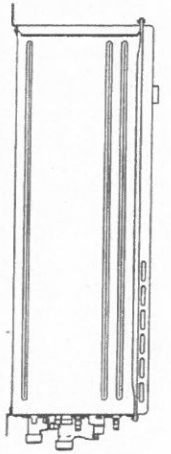

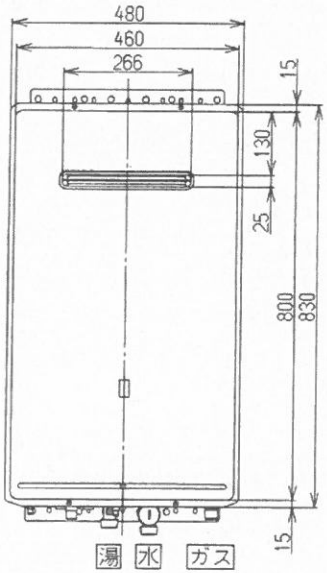

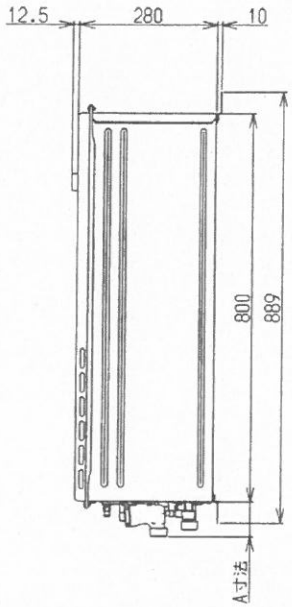


〈お願い〉

本機器は各都市火災予防条例に従い、所轄の消防署長あての届け出が必要となります。
（詳細については所轄の消防署にお問い合わせください）
・火を使用する設備等の設置（変更）届出書　届出期限：設置工事開始の７日前

接続口	A寸法(mm)
ガス	39
給水	73
給湯	59
ドレン配管	41

壁掛金具

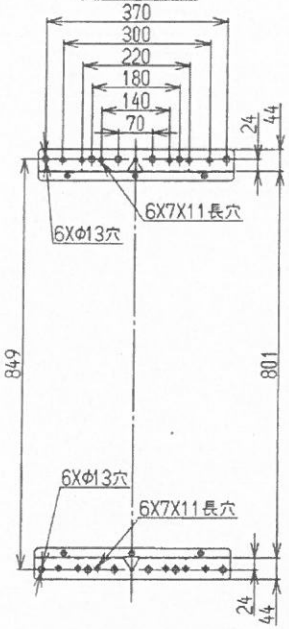

■ 仕様表

型式		RUXC-SE5001W-S
設置方式		屋外壁掛設置（後面・側面近接設置型）
給排気方式		強制排気方式
外形寸法(mm)		高さ830×幅480(本体474)×奥行280
質量(通水時)(kg)		49.0(53.5)
点火方式		連続スパーク・ダイレクト点火
ガス消費量(kW)		91.9(79,000kcal/h)～4.19(3,600kcal/h)
	13A	7.4m³N/h～0.3m³N/h
	LPG	6.56kg/h・3.3m³N/h～0.30kg/h・0.2m³N/h
騒音(dB(A))		53
NOx(ppm)		50以下
伝熱面積(m²)		3.2（注）
排気温度		100℃以下
安全装置		立消え安全装置，空だき安全装置，空だき防止装置，停電安全装置，過熱防止装置，過電流防止装置，過圧防止安全装置，ファン回転検出装置，漏電安全装置，凍結防止装置，誘導管保護装置，中和器詰まり検知装置
凍結予防		凍結予防ヒータ(260W)
接続	ガス	20A(R3/4)
	給水	25A(R1)
	給湯	25A(R1)
	ドレン配管	15A(R1/2)
	電気	
電源		AC100V　50-60Hz共用　電源ケーブル長さ1.8m 電気容量：消費電力＋凍結予防ヒータ分を確保してください。
消費電力(W)		12A,13A：98W，LPG：114W （防風排気口取付時　12A,13A：116W，LPG：118W）
待機時消費電力(W)		1.8W(MC-135(A)接続にてセーブモード時)
保有水量(L)		3
本体外装色		ユーロホワイト（近似色：マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4）
付属品		取扱説明書，設置工事説明書
別売品		台所/浴室リモコン，リモコンケーブル，排気カバー，配管カバー，据置台，防風排気口，2台連結ケーブル，木ねじセット

注：取得省の資格は不要です。

■ 能力表(JIS S 2109に基づく性能値)

給湯能力(kW)	87.2～3.8(50～2.2号)
熱効率(%)	高位 95
給湯温度調節	37～48・50・55・60・65・70・75・80℃(19段階) 初期設定：37～48・50・55・60℃(15段階)
最低作動水量(L/min)	2.7
給湯器内圧損(kPa)	61.0(0.62kgf/cm²)(35L/分，37℃設定時)

■ 参考　低位発熱量能力表(JIS S 2109に基づく性能値ではありません)

ガス種	都市ガス(13A)	LPG
低位発熱量	40.6MJ/m³N	93.7MJ/m³N，46.4MJ/kg
熱効率(%)	105	103


※燃料の低位発熱量は「(公財)日本小型貫流ボイラー協会 ボイラー性能表示基準値」(2024版)

給水装置認証番号	NW1021
適応ガス種	13A・12A，LPG

●塗装は(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
●仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

※本製品の設置・転倒防止の場合は、国土交通省告示第１４４７号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する件」に対応しています。
固定方法と部材仕様（木ねじ，フィッシャープラグSXは必ず別売の木ねじセットROP-HS-50Wを使用してください）

固定場所		部材仕様	設置種別	固定本数	引張り耐力	せん断耐力	備考
木壁固定		木ねじ(JIS) φ5.8×45	壁掛け	8	0.4kN/本以上 (木下地15mm)		別売品
上部：木壁固定 底部：基礎 （躯体一体）	上部	木ねじ(JIS) φ5.8×45	据置（上部固定あり）	4	合計2.0kN以上 (木下地25mm)		別売品
	底部	アンカーボルト M8(又はM10)X35 （おねじ形あと施工アンカー）		4		0.7kN/本以上	現地手配
RC壁固定 ALC壁固定		木ねじ(JIS) φ5.8×45 フィッシャープラグSX 8×40	壁掛け	8	0.5kN/本以上 （左記の木ねじとプラグ組合せ時）		別売品
上部：RC壁固定 ALC壁固定 底部：基礎 （躯体一体）	上部	木ねじ(JIS) φ5.8×45 フィッシャープラグSX 8×40	据置（上部固定あり）	4	合計2.0kN以上 （左記の木ねじとプラグ組合せ時）		別売品
	底部	アンカーボルト M8(又はM10)X35 （おねじ形あと施工アンカー）		4		0.7kN/本以上	現地手配
RC壁固定		アンカーボルト M6×30 （おねじ形あと施工アンカー）	壁掛け	4		0.5kN/本以上	現地手配

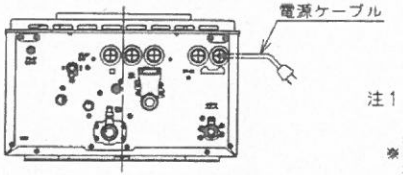



注１ドレン配管工事について
この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、別途ドレン配管が必要です。
必ずドレン配管工事を行なってください。
※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。


名称	外形寸法図		品名	ガス給湯器（潜熱回収型）		
型式	RUXC-SE5001W-S					
作成	2026.02	尺度	1:10	サイズ	A3	

別紙２－２

（単位：mm）

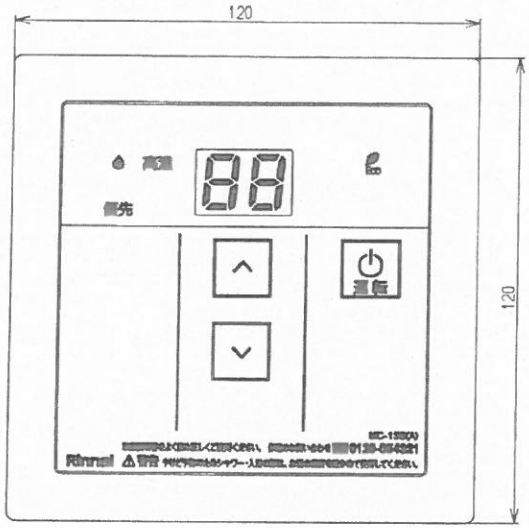

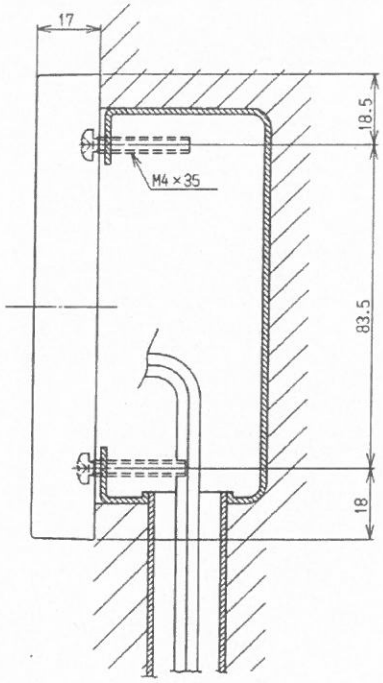

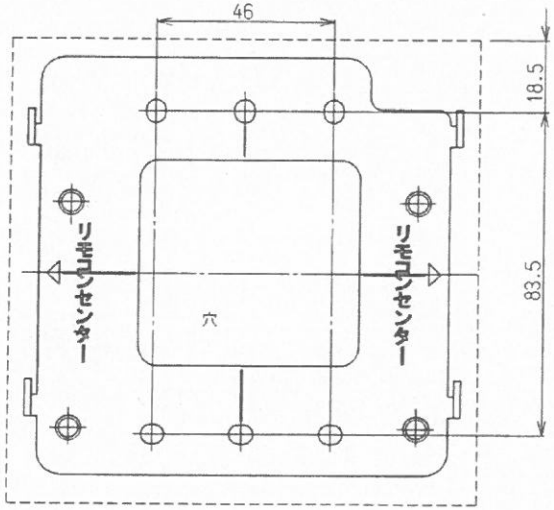



仕様


名称	台所リモコン
型式	MC-135(A)
外形寸法(mm)	120(幅)×120(高さ)×17(奥行)
質量(g)	105(取付金具、ビス等含まず)
電源電圧	DC12V±10%
付属品	壁取付金具 ：1個 ナベ小ネジ(M4×35) ：2個 十字穴付丸木ネジ(φ4.1×25)：2個 設置工事説明書 ：1部 取扱説明書 ：1部

名称	外形寸法図			品名	台所リモコン	
型式	MC-135(A)					
作成	2021/11	尺度	Free	サイズ	A3	

別紙３

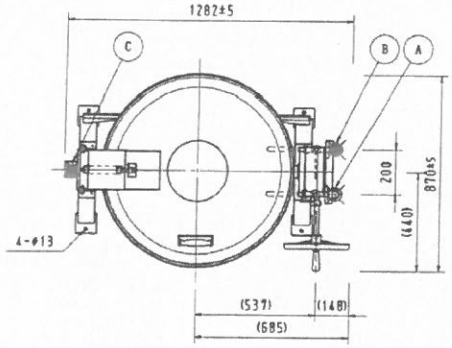

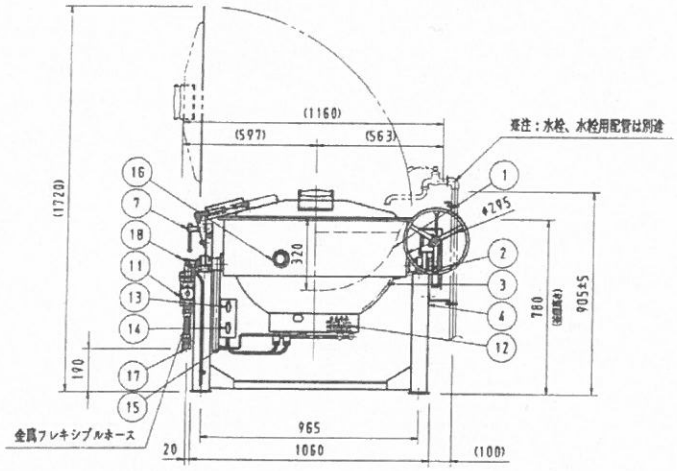

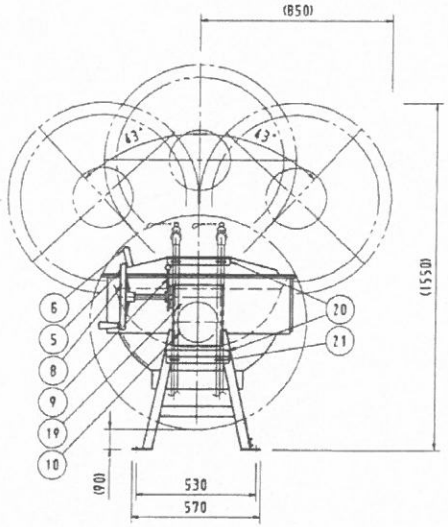

可燃物からの離隔距離

本体周囲		
上方	側面	後方
フード	200mm以上	150mm以上
床面は不燃構造とする		

仕様		
鍋板型式	DGK-30J	
外形寸法（mm）	1282×870×905（蓋開時1720）	
ガス消費量	29.1kW（25,000kcal/h）	
ガス1次圧力	13A	2.0kPa
	LPG	2.8kPa
最大容量	100L	
本体重量	FC	105kg
	Al	80kg
	SUS	110kg
点火方式	手動点火	
安全装置	--	

パーツリスト

品番	品名	摘要
1	内釜	FC，Al，SUS
2	外釜	SUS430，t1.5
3	断熱材	スーパーウールマット
4	架台	SUS
5	蓋	Al，t2.0
6	取手	ポリプロ
7	蓋倒し用ロックネジ	SUS430
8	ハンドル	SCS
9	釜ロック装置	SUS
10	ウオームギヤホイル	FC
11	ガバナ	
12	バーナー	SUS304
13	外輪バーナーコック	BsC，トロ火付
14	内輪バーナーコック	BsC，トロ火付
15	口火バーナーコック	BsC，パイロットバーナー付
16	覗き窓	耐熱ガラス
17	ガス接続口	C3604（電解亜鉛メッキ），SUS304，他
18	Pコック	BsC
19	ギヤカバー	SUS430，t0.8
20	水栓支持金具	SUS430
21	Uボルト	SUS，20A

関連設備要領

	品名	摘要	配管材質	FL高さ
A	給水	----	--	--
B	給湯	----	--	--
C	ガス接続	20A メネジ止め	C3604	190
排気温度	600℃			


注：内釜ノ材質ニヨリ型式ガ変ワリマス。
FC製 DGK-30J-F
Al製 DGK-30J-A
SUS製 DGK-30J-S


※ 寸法公差は±1.5%以内とする。 ※ 本製品の仕様、性能は予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。


検図		品名	ガス回転釜	型式 DGK-30J	図番 ----------
製図					
年月日	2025年09月17日			縮尺 1/20 数量 --	番号 ----------

A3

別紙４

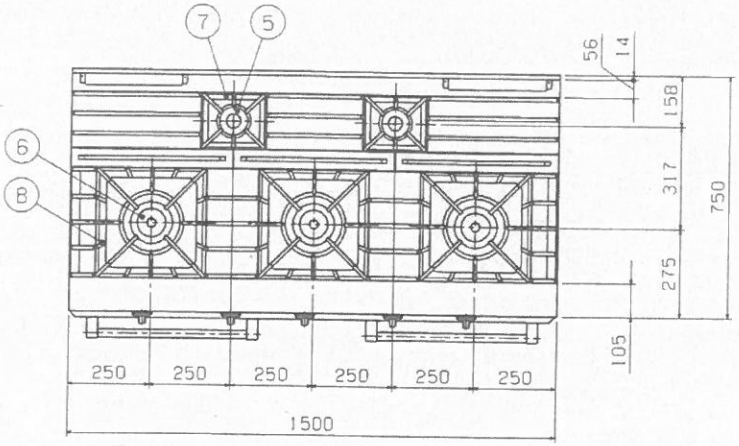

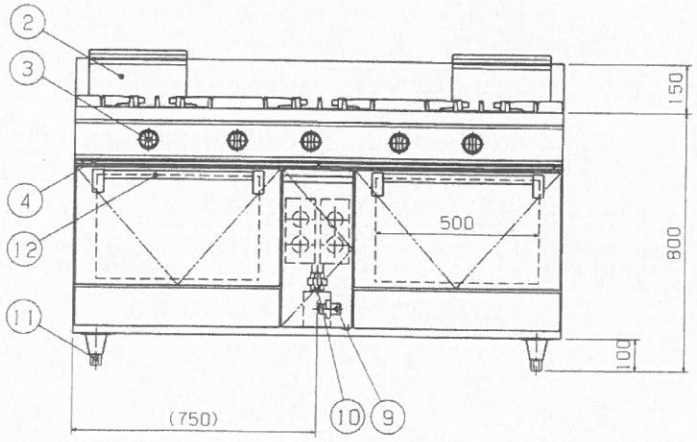

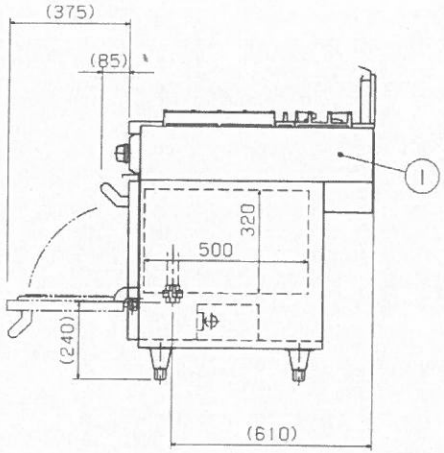

■ 仕様表

品名	ウルティモシリーズ ガスレンジ	
型式	TGRA-1532A-X	
外形寸法	W1500×D750×H800(mm)	
製品重量	290kg	
ガス消費量	都市ガス	LPガス
	79.1kW (68000kcal/h)	71.5kW (5.12kg/h)
オーブン内装	アルミニウムメッキ鋼板	
オーブン内寸法	W500×D500×H320(mm)	
立消え安全装置	コンロ	---
	オーブン	熱電対方式
点火方式	コンロ	連続スパーク点火
	オーブン	圧電点火
温度調節範囲	100~320℃	

品番	部品名	材質	個数
1	外装	SUS430 No.4 t1.0	
2	排気口	SUS430	2
3	器具栓ツマミ		5
4	汁受け	SUS430	2
5	一重バーナ	FC φ90 5.2kW(4500kcal/h)	2
6	二重バーナ	FC φ190 17.4kW(15000kcal/h)	3
7	一重バーナ五徳	FC	2
8	二重バーナ五徳	FC	3
9	電池BOX	1.5V用	1
10	ガス接続口	1B(25A)ユニオン	1
11	アジャスト	SUS304	4
12	オーブン取手	SUS304	2
備考	付属品：バット×4、網脚×4、バット掛け×1 単2形乾電池×1		

設置の際は最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器の設置基準に基づく安全な設置方法を施して下さい。

トップバーナー	ご使用最大鍋径
一重バーナー(φ90)	280(mm)
二重バーナー(φ190)	420(mm)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

機種名				品名	ウルティモシリーズ ガスレンジ	図番	--
設計	製図	登録	作成日 2026/08/27	寸法	W1500×D750×H800 (mm)	部数	1
			最終更新日 2026/10/16	型式	TGRA-1532A-X	縮尺	1/15 (A3)