

工 事 設 計 書

所 属 部 課 名		建設部 道路維持課							
部長	審議監	課長	補佐	補佐	主幹	班	班	設計者	設計審査
工事名		市内一円舗装補修工事（R8-5）							
工事場所		松戸市 市内一円							
事 業 年 度		令和 8 年度							
工事価格		円							
請負工事費計		円							

設 計 説 明	舗装工・・・一式 附帯工・・・一式 仮設工・・・一式 ※週休二日制適用工事
------------------	--

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
八ヶ崎地区								/H
		舗装工	八ヶ崎地区（夜間）	式	1			第 1 号内訳書参照 @U001
		附帯工	八ヶ崎地区（夜間）	式	1			第 2 号内訳書参照 @U002
		仮設工	八ヶ崎地区（夜間）	式	1			第 3 号内訳書参照 @U003
	直接工事費計（八ヶ崎地区）							+3
六高台九丁目地区								/H
		舗装工	六高台九丁目地区	式	1			第 4 号内訳書参照 @U014
		附帯工	六高台九丁目地区	式	1			第 5 号内訳書参照 @U005
		仮設工	六高台九丁目地区	式	1			第 6 号内訳書参照 @U006
	直接工事費計（六高台九丁目地区）							+3
六高台五丁目地区								/H

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		舗装工	六高台五丁目地区	式	1			第 7 号内訳書参照 @U015
		附帯工	六高台五丁目地区	式	1			第 8 号内訳書参照 @U008
		仮設工	六高台五丁目地区	式	1			第 9 号内訳書参照 @U009
	直接工事費計（六高台五丁目地区）							+3
根本地区								/H
		舗装工	根本地区	式	1			第 10 号内訳書参照 @U010
		附帯工	根本地区	式	1			第 11 号内訳書参照 @U011
		仮設工	根本地区	式	1			第 12 号内訳書参照 @U012
	直接工事費計（根本地区）							+3
	直接工事費計			式	1			++P
		運搬費	八ヶ崎地区	式	1			第 13 号内訳書参照 @U013

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費		式	1			!07Kr
		共通仮設費計		式	1			+3K
	純工事費			式	1			++J
		現場管理費		式	1			!07Jo
	工事原価			式	1			++G
		一般管理費等		式	1			!90Gp
	工事価格			式	1			++T
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			%S10
工事費計				式	1			++U

第 1 号内訳書 舗装工

八ヶ崎地区（夜間）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	夜間	m2	1,640			第 1 号単価表参照 SWB430210-J01&83*
As廃材処分（切削）	夜間	m3	164			第 2 号単価表参照 V0003&83
表層（車道・路肩部）	夜間、改質II型 再生密粒度アスコン 2 0	m2	1,640			第 3 号単価表参照 SCB410260-J02&83*
計						

第 2 号 内訳書 附帯工

八ヶ崎地区（夜間）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	実線15cm、白、夜間	m	260			第 4 号単価表参照 SWB821210-J05&83*
区画線設置	破線15cm、白、夜間	m	20			第 5 号単価表参照 SWB821210-J06&83*
区画線設置	破線30cm、白、夜間	m	17			第 6 号単価表参照 SWB821210-J07&83*
区画線設置	ゼブラ45cm、白、夜間	m	110			第 7 号単価表参照 SWB821210-J08&83*
区画線設置	実線20cm、黄、夜間	m	140			第 8 号単価表参照 SWB821210-J09&83*
人孔高さ調整（蓋交換含む）	夜間	組	3			第 9 号単価表参照 SDGD10810-J02&83*
計						

第 3 号 内訳書 仮設工

八ヶ崎地区（夜間）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B	夜間	人日	27			第 10 号単価表参照 SWB010212-J02&84*
計						

第 4 号内訳書 舗装工

六高台九丁目地区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	57			第 11 号単価表参照 SCB430510-J01&80
舗装版切断排水処分工		m3	0.1			第 12 号単価表参照 V0004&80
舗装版破碎		m2	766			第 13 号単価表参照 SCB430310-J01&80
As廃材処分工	10t	m3	38			第 14 号単価表参照 V0005&80
不陸整正		m2	766			第 15 号単価表参照 SCB410010-J01&80*
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン（1 3）	m2	766			第 16 号単価表参照 SCB410260-J01&80*
計						

第 5 号 内訳書 附帯工

六高台九丁目地区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	実線15cm、白	m	240			第 17 号単価表参照 SWB821210-J01&80*
区画線設置	ゼブラ45cm、白	m	2			第 18 号単価表参照 SWB821210-J11&80*
区画線設置	破線30cm、白	m	19			第 19 号単価表参照 SWB821210-J03&80*
区画線設置	文字15cm換算、白	m	110			第 20 号単価表参照 SWB821210-J04&80*
人孔高さ調整（蓋交換含む）		組	4			第 21 号単価表参照 SDGD10810-J01&80*
計						

第 6 号内訳書 仮設工

六高台九丁目地区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	35			第 22 号単価表参照 SWB010212-J01
計						

第 7 号 内訳書 舗装工

六高台五丁目地区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	17			第 11 号単価表参照 SCB430510-J01&80
舗装版切断排水処分工		m3	0.03			第 12 号単価表参照 V0004&80
舗装版破碎		m2	454			第 13 号単価表参照 SCB430310-J01&80
As廃材処分工	10t	m3	23			第 14 号単価表参照 V0005&80
不陸整正		m2	454			第 15 号単価表参照 SCB410010-J01&80*
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン（1 3）	m2	454			第 16 号単価表参照 SCB410260-J01&80*
樹脂系すべり止め舗装工	R P N－3 0 1	m2	139			第 23 号単価表参照 SWB812020-J01&80*
計						

第 8 号 内訳書 附帯工

六高台五丁目地区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	実線15cm、白	m	100			第 17 号単価表参照 SWB821210-J01&80*
区画線設置	破線30cm、白	m	4			第 19 号単価表参照 SWB821210-J03&80*
区画線設置	文字15cm換算、白	m	20			第 20 号単価表参照 SWB821210-J04&80*
人孔高さ調整（蓋交換含む）		組	6			第 21 号単価表参照 SDGD10810-J01&80*
区画線設置	ミストグリップ相当品 W=15cm、緑、月単位現場閉所	m	14			W0001
計						

第 9 号 内訳書 仮設工

六高台五丁目地区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	30			第 22 号単価表参照 SWB010212-J01
計						

第 10 号 内訳書 舗装工

根本地区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	5			第 11 号単価表参照 SCB430510-J01&80
舗装版切断排水処分工		m3	0.01			第 12 号単価表参照 V0004&80
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	30			第 24 号単価表参照 SCB210720-J01&80
As廃材処分工	2t	m3	2			第 25 号単価表参照 V0006&80
掘削	小規模（標準）	m3	17			第 26 号単価表参照 SCB210100-J01&80*
残土運搬処分工		m3	17			第 27 号単価表参照 V0008&80
下層路盤（車道・路肩部）		m2	49			第 28 号単価表参照 SCB410030-J01&80
上層路盤（車道・路肩部）		m2	49			第 29 号単価表参照 SCB410040-J01&80*
不陸整正		m2	49			第 30 号単価表参照 SCB410010-J02&80
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン（1 3） 1. 4 ～ 3. 0 m	m2	81			第 31 号単価表参照 SCB410260-J04&80*
計						

第 11 号 内訳書 附帯工

根本地区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔高さ調整（蓋交換含む）		組	1			第 21 号単価表参照 SDGD10810-J01&80*
土工		式	1			第 32 号単価表参照 V0001&80
排水工		式	1			第 33 号単価表参照 V0002&80
計						

第 12 号 内訳書 仮設工

根本地区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	21			第 22 号単価表参照 SWB010212-J01
計						

第 13 号 内訳書 運搬費

八ヶ崎地区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		台	2			第 34 号単価表参照 SWB010010-J01
計						

第 1 号 単価表

切削オーバーレイ

夜間

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573			100*50/1000*2.35*1.07 TZ004101002
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			TZ004130003
路面切削機運転		日				第 35 号単価表参照 SWK430050-J02&83
路面清掃車運転		日				第 36 号単価表参照 SWK430060-J02&83
アスファルトフィニッシャ運転		日				第 37 号単価表参照 SWK430070-J02&83
ロードローラ運転		日				第 38 号単価表参照 SWK430080-J02&83
タイヤローラ運転		日				第 39 号単価表参照 SWK430090-J02&83
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			#09

第 1 号 単価表

切削オーバーレイ

夜間

100 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB430210

J01 平均切削深さ = 27cmを超え12cm以下

J03 すりつけの区分 = 3設置撤去

J06 アスファルト材料（一層目） = 20 再生粗粒度アスコン(20)

J02 即日舗設層数 = 1一層

J04 舗装厚（一層目）（実数入力）[mm] = 50

J10 瀝青材料種類（一層目） = 1タックコート

第 2 号 単価表

As廃材処分（切削）

夜間

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
殻運搬（路面切削）		m3	1			第 40 号単価表参照 SCB430020-J01&83
計	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410260-J02&83*

第 3 号 単価表

表層（車道・路肩部）

夜間、改質II型 再生密粒度アスコン20

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 3 号 単価表

表層（車道・路肩部）

夜間、改質II型 再生密粒度アスコン 2 0

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材	改質II型 再生密粒度アスコン 2 0	%	Z1			TZ004104004
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%	Z2			TZ004130003
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4
J05 材料 = 35
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超
各種（2.30以上2.40t/m3未満）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 1
タックコート PK-4

第 4 号 単価表

区画線設置

実線15cm、白、夜間

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受 R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036081
トラフィックペイント 溶融 型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 2 有り
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 3 著しく有り
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 5 号 単価表

区画線設置

破線15cm、白、夜間

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受 R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036105
トラフィックペイント 溶融 型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	44			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 2 有り
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 3 著しく有り
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 5 破線 15cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 6 号 単価表

区画線設置

破線30cm、白、夜間

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受 R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036111
トラフィックペイント 溶融 型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	50			TZ004354001
軽油		L	73			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 2 有り
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 3 著しく有り
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 7 破線 30cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 7 号 単価表

区画線設置

ゼブラ45cm、白、夜間

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受 R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036138
トラフィックペイント 溶融 型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	89			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 2 有り
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 3 著しく有り
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 12 ゼブラ 45cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 8 号 単価表

区画線設置

実線20cm、黄、夜間

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受 R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036084
トラフィックペイント 溶融 型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	760			TZ004350009
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	33			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	33			TZ004354001
軽油		L	43			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 2 有り
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 3 著しく有り
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15~18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 2
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 2
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 実線 20cm
 1.5mm
 無し
 黄 鉛・クロムフリー
 全ての費用

第 9 号 単価表

人孔高さ調整（蓋交換含む）

夜間

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費		式	1			#09
計	1 組 当り					

SDGD10810

J01 作業区分 = 2

調整コンクリートブロックを使用しない

J02 トラッククレーン賃料補正 = 1

標準 (1.0)

第 10 号 単価表

交通誘導警備員 B

夜間

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 11 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレートの径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 11 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り 2 頁

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01&80

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1 15cm以下

第 12 号 単価表

舗装版切断排水処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥及び廃アルカリ処分費		kg	1,130			AF70020
汚泥運搬		m3	1			第 41 号単価表参照 SCB210110-J01&80*
計	1 m3 当り					

第 13 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	K1			MM000907002
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	%	K2			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 13 号

単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

2 頁

SCB430310			
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02 障害等の有無 = 1
J03	騒音振動対策 = 2	必要	J04 舗装版厚 = 3
J06	積込作業の有無 = 1	有り	J07 費用の内訳 = 1
			無し
			15cm以下
			全ての費用

第 14 号 単価表

As廃材処分工

10t

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
殻運搬		m3	1			第 42 号単価表参照 SCB227010-J01&80
計	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410010-J01&80*

第 15 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)フレッド幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 15 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM30～0	%	Z1			AF60003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 2

J03 補足材料 = 8

有り

再生粒度調整碎石 RM-30

J02 補足材料平均厚さ = 6

J04 費用の内訳 = 1

28mm以上34mm未満

全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB410260-J01&80*

第 16 号 単価表

表層（車道・路肩部）

再生密粒度アスコン（13）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 16 号 単価表

表層（車道・路肩部）

再生密粒度アスコン（1 3）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4
J05 材料 = 11
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超
再生密粒度アスコン（1 3）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 17 号 単価表

区画線設置

実線15cm、白

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036002
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 2 有り
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 18 号 単価表 区画線設置 ゼブラ45cm、白 1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036059
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	89			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J05 時間的制約の有無 = 2

J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し

J09 溶融式塗料規格 = 1

J12 プライマー規格 = 1

無し

無し

有り

= 1 無し

含有量15～18%

アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1

J04 規格・仕様区分 = 12

J06 塗布厚 = 1

J08 未供用区間の場合の補正 = 1

J11 塗料区分 = 1

J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動

ゼブラ 45cm

1.5mm

無し

白

全ての費用

第 19 号 単価表

区画線設置

破線30cm、白

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける R7月単位現場閉所	m	1, 000			TQ00E036032
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	1, 130			TZ004350001
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	kg	50			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	50			TZ004354001
軽油		L	73			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 2
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
有り
= 1 無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 7
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
破線 30cm
1. 5mm
無し
白
全ての費用

第 20 号 単価表

区画線設置

文字15cm換算、白

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受 R7月単位現場閉所	m	1,200			1000*1.2 TQ00E036074
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2 TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2 TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2 TZ004354001
軽油		L	120			100*1.2 TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J05 時間的制約の有無 = 2

J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し

J09 溶融式塗料規格 = 1

J12 プライマー規格 = 1

無し

無し

有り

= 1 無し

含有量15～18%

アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1

J04 規格・仕様区分 = 13

J06 塗布厚 = 1

J08 未供用区間の場合の補正 = 1

J11 塗料区分 = 1

J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動

矢印・記号・文字 15cm換算

1.5mm

無し

白

全ての費用

第 21 号 単価表

人孔高さ調整（蓋交換含む）

1 組 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4． 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費		式	1			#09
計	1 組 当り					

SDGD10810

J01 作業区分 = 2

調整コンクリートブロックを使用しない

J02 トラッククレーン賃料補正 = 1

標準（1.0）

第 22 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 23 号 単価表

樹脂系すべり止め舗装工

R P N - 3 0 1

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1 R7月単位現場閉所	m2	1			TQ00E598027
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

SWB812020

J01 施工区分 = 1

J03 施工規模 = 1

J05 夜間作業の補正 = 1

J07 コンクリート舗装面の施工 = 1

J09 施工幅員 = 1

車道（ETCレーン含む）

100m2以上（標準）

無

無

1.0m超え（標準）

J02 規格・仕様 = 9

J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J06 既設アスファルト舗装面の施工 = 1 無

J08 トップコートの有無 = 2 有

RPN-301

第 24 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB210720
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 25 号 単価表

As廃材処分工

2t

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
殻運搬	2t	m3	1			第 43 号単価表参照 SCB227010-J02&80*
計	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01&80*

第 26 号 単価表

掘削

小規模（標準）

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 27 号 単価表

残土運搬処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	仮置き	m3	1			第 44 号単価表参照 SCB210110-J03&80*
積込 (ルーズ)		m3	1			第 45 号単価表参照 SCB210020-J01&80
土砂等運搬		m3	1			第 46 号単価表参照 SCB210110-J04&80
建設発生土処理費	1処理、流6を除く	m3	1			AF80040
計	1 m3 当り					

第 28 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)フレッド幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 28 号 単価表 下層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410030

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 200

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

再生クラッシャーラン RC-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB410040-J01&80*

第 29 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)フレッド幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 29 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM30～0	%	Z1			AF60003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410040

J01 材料 = 7

J07 施工区分 = 1

再生粒度調整碎石 RM-30
1層施工

J06 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J09 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 30 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)フレッド幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 30 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410010
J01 補足材料の有無 = 1 無し J04 費用の内訳 = 1 全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB410260-J04&80*

第 31 号 単価表

表層（車道・路肩部）

再生密粒度アスコン（1 3）
1．4～3．0 m

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1．4～3．0 m	%	K1			ML001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			ML001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	K3			ML001060001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 31 号 単価表

表層（車道・路肩部）

再生密粒度アスコン（1 3）
1．4～3．0m

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260
J01 平均幅員 = 3
J05 材料 = 11
J07 費用の内訳 = 1

1.4m以上3.0m以下
再生密粒度アスコン（1 3）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 2 プライムコート PK-3

第 32 号 単価表

土工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	14			第 11 号単価表参照 SCB430510-J01&80
舗装版切断排水処分工		m3	0.02			第 12 号単価表参照 V0004&80
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	4			第 24 号単価表参照 SCB210720-J01&80
舗装版破碎	障害物有	m2	1			第 47 号単価表参照 SCB430310-J02&80*
As廃材処分工	2t	m3	0.3			第 25 号単価表参照 V0006&80
床掘り	小規模	m3	6			第 48 号単価表参照 SCB210030-J01&80*
床掘り	現場制約有	m3	1			第 49 号単価表参照 SCB210030-J02&80*
路盤廃材処分工		m3	2			第 50 号単価表参照 V0007&80
残土運搬処分工		m3	5			第 27 号単価表参照 V0008&80
埋戻し	小規模・再生砂	m3	3			第 51 号単価表参照 V0009&80
埋戻し	現場制約有、再生砂	m3	1			第 52 号単価表参照 V0010&80

第 32 号 単価表 土工

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	小規模、再生クラッシャーランRC-40	m3	1			第 53 号単価表参照 V0011&80
埋戻し	小規模、再生粒度調整碎石RM-30	m3	1			第 54 号単価表参照 V0012&80
舗装仮復旧	再生密粒度アスコン(13)	m2	4			第 55 号単価表参照 SCB410260-J03&80*
計	1 式 当り					

第 33 号 単価表

排水工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工	(市場単価)	m	10			第 56 号単価表参照 SDGD60010-J01&80
集水桝設置工	400/700 H=1150	基	1			第 57 号単価表参照 V0013&80
計	1 式 当り					

第 34 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			TZ006811001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 台 当り					

SWB010010

J01 運搬区分 = 1

J03 その他の諸料金の有無 = 2

路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m
無

J02 片道運搬距離（実数入力）[km] = 20

J05 運搬中の賃料(損料)の有無 = 2 無

第 35 号 単価表

路面切削機運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	240			TZ006702002
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28			MM001131014
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430050

J01 平均切削深さ = 27cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1一層

第 36 号 単価表

路面清掃車運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	43			TZ006702002
路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面 切削工事用]	ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 28			MM001101020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430060

J01 平均切削深さ = 27cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1

一層

第 37 号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	67			TZ006702002
アスファルトフィニッシャ〔 ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41			MM001003045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430070

J01 平均切削深さ = 2

7cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1

一層

第 38 号 単価表

ロードローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	29			TZ006702002
ロードローラ[マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28			MM000810002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430080

J01 平均切削深さ = 2

7cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1

一層

第 39 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	23			TZ006702002
タイヤローラ[普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28			MM000820006
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430090

J01 平均切削深さ = 2

7cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1

一層

※施工パッケージ単価
SCB430020-J01&83

第 40 号 単価表

殻運搬（路面切削）

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB430020

J01 DID区間の有無 = 2
J04 費用の内訳 = 1

有り
全ての費用

J03 運搬距離（km）（DID区間有） = 20 14.5km以下

※施工パッケージ単価
SCB210110-J01&80*

第 41 号 単価表

汚泥運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 3 現場制約あり
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J18 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 23.0km以下

J02 積込機種・規格 = 7 人力
J04 DID区間の有無 = 2 有り

※施工パッケージ単価
SCB227010-J01&80

第 42 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 2
J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11 17.5km以下

機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要

※施工パッケージ単価
SCB227010-J02&80*

第 43 号 単価表

殻運搬

2t

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 15.0km以下

機械積込 (小規模土工)

※施工パッケージ単価
SCB210110-J03&80*

第 44 号 単価表

土砂等運搬

仮置き

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模

J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4 2.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 有り

※施工パッケージ単価
SCB210020-J01&80

第 45 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 1 土量50,000m3未満

※施工パッケージ単価
SCB210110-J04&80

第 46 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1

J03 土質 = 1

J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 14 19.5km以下

標準

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 1

J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)

有り

※施工パッケージ単価
SCB430310-J02&80*

第 47 号 単価表

舗装版破碎

障害物有

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出力 3.5 ～ 3.7 m ³ /min	%	K1			ML001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%	K2			MM000603016
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB430310
J01 舗装版種別 = 1
J04 舗装版厚 = 6
J07 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
4cmを超え10cm以下
全ての費用

J02 障害等の有無 = 2 有り
J06 積込作業の有無 = 1 有り

※施工パッケージ単価
SCB210030-J01&80*

第 48 号 単価表

床掘り

小規模

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	K1			MM000202096
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1
J05 費用の内訳 = 1

土砂
全ての費用

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

※施工パッケージ単価
SCB210030-J02&80*

第 49 号 単価表 床掘り 現場制約有 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 m3 当り					

SCB210030
J01 土質 = 1 土砂 J02 施工方法 = 6 現場制約あり

第 50 号 単価表

路盤廃材処分工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	4t	m3	1			第 58 号単価表参照 SCB210110-J02&80*
路盤廃材処分費	東葛飾	t	2.04			TZ901143040
計	1 m3 当り					

第 51 号 単価表

埋戻し

小規模・再生砂

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	小規模	m3	1			第 59 号単価表参照 SCB210410-J01&80*
砂	再生	m3	1.33			TZ002152001
計	1 m3 当り					

第 52 号 単価表

埋戻し

現場制約有、再生砂

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	現場制約有	m3	1			第 60 号単価表参照 SCB210410-J02&80*
砂	再生	m3	1.33			TZ002152001
計	1 m3 当り					

第 53 号 単価表

埋戻し

小規模、再生クラッシャーランRC-40

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	小規模	m3	1			第 59 号単価表参照 SCB210410-J01&80*
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1			TZ002122003
計	1 m3 当り					

第 54 号 単価表

埋戻し

小規模、再生粒度調整碎石RM-30

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	小規模	m3	1			第 59 号単価表参照 SCB210410-J01&80*
再生粒度調整碎石	RM30～0	m3	1			AF60003
計	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410260-J03&80*

第 55 号 単価表

舗装仮復旧

再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 55 号 単価表

舗装仮復旧

再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 5

無し

第 56 号 単価表

硬質塩化ビニル管設置工

(市場単価)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm R7月単位現場閉所	m	1			TQ2GE010020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

SDGD60010

J01 規格・仕様 = 2

J02 施工規模 = 2

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J04 夜間作業補正 = 2

呼び径 200mm

20m未満 無

第 57 号 単価表

集水桝設置工

400/700 H=1150

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		基	1			第 61 号単価表参照 SCB222800-J01&80
集水桝	400/700 H=1150 底なし	基	1			AW00065
グレーチング（集水桝用）	内々400×400, T-25 細目	枚	1			AW00354
底打ち工	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉	m3	0.02			第 62 号単価表参照 SCB240010-J01&80*
計	1 基 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210110-J02&80*

第 58 号 単価表

土砂等運搬

4t

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2
J03 土質 = 1
J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 17.0km以下

小規模
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
有り

※施工パッケージ単価
SCB210410-J01&80*

第 59 号 単価表

埋戻し

小規模

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量60～80kg	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 59 号 単価表 埋戻し 小規模 1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5

J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）
全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

※施工パッケージ単価
SCB210410-J02&80*

第 60 号 単価表 埋戻し 現場制約有 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 6 現場制約あり
J03 締固めの有無 = 2 無し
J02 土質 = 1 土砂

第 61 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手 (特殊)		%	R2			RR0114
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 基 当り					

第 61 号 単価表 プレキャスト集水桝

※施工パッケージ単価
SCB222800-J01&80

1 基 当り 2 頁

SCB222800

J01 作業区分 = 1 据付
J03 基礎碎石の有無 = 1 有り

J02 製品質量 (kg/基) = 6
J04 費用の内訳 = 1

800kgを超え1200kg以下
全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB240010-J01&80*

第 62 号 単価表

底打ち工

1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1
J03 コンクリート規格 = 41
J07 現場内小運搬の有無 = 2

無筋・鉄筋構造物
18-8-25 (高炉)
無し

J02 打設工法 = 4
J05 養生工の種類 = 2
J13 費用の内訳 = 1

人力打設
一般養生
全ての費用

設計基本情報

項 目	内 容	備 考
単価世代	2026年7月2日	
諸経費の工種	舗装工事	
施工地域補正	市街地（DID補正）	
時間的制約状況	昼間 制約を受ける 夜間 制約を受ける	昼間 労務費×1.06倍とする。 夜間 労務費×1.71倍とする。 交通誘導警備員は、時間的制約による設計労務単価の補正割増しは適用されない。
週休2日補正	あり	月単位＜現場閉所＞
労務費単価	端数処理	労務費単価の端数処理は、小数点以下を切捨て、1円単位とする。
その他	昼間施工、夜間施工の有無	八ヶ崎地区は夜間施工での設計とする。

特記仕様書及び施工条件の明示

工 事 名 称	市内一円舗装補修工事 (R8-5)
工 事 箇 所	松戸市 市内一円
工 事 概 要	舗装工・・・一式 仮設工・・・一式 附帯工・・・一式

工事請負契約書、千葉県土木工事共通仕様書及び関係法令等を遵守すること。

明 示 項 目	明 示 事 項
工事関係	工事着手前に周辺住民及び地権者等との調整を図り、全ての作業を工期内に完了しなければならない。 ただし、根本地区は令和8年11月18日(水)までに作業を完了すること。 また、原則として日祝日は作業を休止すること。 昼間の作業時間は8：30～17：00とする。 ただし、八ヶ崎一丁目地区は、作業時間を20:30～5:00とし、23:30～24:00は原則作業を休止すること。 なお、道路上の作業時間は所轄警察の道路使用許可証に従うこと。
用地関係	特になし
契約制度関係 (週休2日制)	本工事は、週休2日制適用工事である。 受注者は、現場閉所による週休2日工事として取り組むこと。 なお、予定価格には月単位の週休2日（4週8休以上）達成相当の経費を補正している。 受注者が、工事着手前に完全週休2日（土日）の取組を希望し、かつ対象期間内において完全週休2日（土日）相当を達成した場合は、経費に補正係数を乗じ変更するものとする。 週休2日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休2日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。
公害対策関係	常に整理整頓及び清掃するなど周辺環境の保全、安全確保に留意すること。 また、騒音及び振動対策についても極力、低減するよう努めること。 (低騒音型建設機械等使用・クラクション音の制限) 現場の状況により、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を使用する場合には、配合設計の段階、及び施工後に六価クロムについて、平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定される溶出試験を行い、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。
安全対策関係	安全管理及び安全教育の徹底を図り、現場内の安全を確保すること。 荒天時及び荒天が予測されるときは作業を中止し、現場周辺の安全を確保すること。 交通整理員の配置については、交通に支障をきたさぬよう適正に配置すること。 特に重機等による作業事故を未然に防ぐよう十分な対策をとること。
工事用道路関係	開放時におけるマンホール、側溝及び舗装の段差には、十分注意を払い管理すること。 また、近隣住民とのトラブルが無いように努めること。
仮設備関係	施工方法等を考慮のうえ、請負者の責務にて設置する。
残土・産業廃棄物関係	法令に従い適切に処分し、関係書類を提出すること。 ただし、A s ガラ及びコンクリートガラ等は、再利用を図るため、再生プラント施設へ搬出すること。

工事支障物件等	特に地下埋設等の占用物については事前に調査しておくこと。また、調査に係る費用は請負者の負担とする。なお、近接作業のおそれがある場合は、必ず、占用者の立会いのもと施工すること。 マンホール等の高さ調整がある場合は、速やかに報告すること。
施工体制	施工体制、下請け施工については、建設業法等を遵守すること。
境界杭等	道路境界（官杭(プレート)及び民杭(プレート)）は、請負者の責任において確認し、工事完了後に復元するものとする。 特に民民の境界については、必ず杭の有無に係わらず写真を撮り住民立会いのもと復元すること。 公共基準点が設置されている、若しくは発見した場合には、監督職員に報告するとともに、管理者の指示に従い、適切な措置をとること。
公共基準点の維持管理	工事施工区間内に公共基準点等が確認された場合、建設総務課との協議を実施し、必要な申請書類を提出すること。
再生資源の利用	原則として、舗装材等については、再生材を利用すること。 Ａｓ ガラ等は、再生資源として処理プラント等に搬出するので、仮置場等で他現場の発生材と混じらないよう管理すること。
施工管理に関する特記事項 （舗装）	舗装は、道路左右の街築高さを基準とし、道路のセンター高を計画し、平坦性を十分に考慮しつつ、横断勾配を計画すること。 計画した高さは、監督職員の承認を得ることとし、請負者はその高さに基づき管理しなければならない。 横断勾配については原則２％とする。 すべり止め舗装工については、表層工施工完了日より２週間以上の間隔をあけて施工すること。
施工管理に関する特記事項 （現状復旧）	請負者は、施工に当たり、施工箇所周辺の構造物、施設及び民地等に影響を及ぼさないように施工しなければならない。 周辺施設への影響が予想される場合は直ちに監督職員へ通知し、その対応方法等に関して協議し決定するものとする。また、損傷が請負者の過失によるものと認められる場合、請負者自らの負担で現状復旧しなければならない。
完了確認検査 （事前検査）	請負者は、日常管理の段階確認、立会い確認とは別に、工事監督職員等による完了確認検査を受検しなければならない。 完了確認検査は、しゅん工届提出前に、工事完了した時点で速やかに受検すること。
熱中症対策に資する 現場管理費の補正の試行工事	本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象工事とする。受注者は、契約後速やかに、本試行の適用について、監督職員と協議すること。 工事の実施にあたっては、「松戸市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」に基づき行うこと。
その他	地元住民等の要望等を受けたとき及び疑義等があるときは、随時協議すること。 工事内容及び施工範囲の詳細については、監督職員と現場立会い等を実施した上で、確認すること。また、起終点の立会いに関しては立会い写真を撮り、しゅん工図書に収めること。

建設副産物に関する特記仕様書

1. 共通事項

- (1) 受注者は、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。また、責任者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等の内容について現場担当者の教育を十分に行うとともに、協力業者もこれを周知徹底すること。
- (2) 請負者は「建設リサイクル推進計画2020」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後1年間保存しておくこと。
- (3) 建設副産物の処理に先立ち「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。
- (4) 建設廃棄物の処分にあって、排出事業者（元請業者）は処分業者と建設廃棄物処理契約を締結し、建設廃棄物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理契約を締結すること。
- (5) 建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に2部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料（受入伝票、写真等）を監督職員に提示し、確認を受けること。
- (6) 建設廃棄物については、「建設廃棄物処理におけるマニフェストシステム（集荷目録制）」の実施に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票（複写式伝票）を監督職員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提示すること。また、排出事業者はA、B2、D、E票を5年間保存すること。
- (7) 発生した余剰材は、元請業者が、責任をもって処理することが基本であり、資材として再利用される場合以外は協力業者や資材納入業者に持ち帰らせてはならない。

2. 建設発生土

建設発生土は、柏市岩井296-1番地先、片道運搬距離16.7 kmの(株)エスブロックに搬出するものとする。

建設発生土の処分については、仮置きについて考慮するものとする。

3. 改良土

発生土の内、図面等の指示により改良土を埋戻し材として利用する場合は千葉県知事の許可を得た改良プラントに発生土を搬出し、改良土を得るものとする。

4. 路盤廃材

本工事により発生する路盤材（2 m³）は、柏市風早1-5-1地先、片道運搬距離13.3kmの東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

5. 建設廃棄物

本工事により発生する

1) アスファルト塊（227.3 m³）は、柏市風早1-5-1地先、
片道運搬距離13.3kmの東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

2) コンクリート塊（ m³）は、松戸市松飛台286-17地先、
 片道運搬距離6.4kmの石建商事㈱に運搬し、処理するものとする。

3) 建設発生木材（ m³）は、 市 町地先、
 片道運搬距離 kmの に運搬し、処理するものとする。

4) 建設汚泥（0.16 m³）は、八千代市吉橋字内野1075-9地先、
片道運搬距離20.3kmの千葉丸辰道路㈱に運搬し、処理するものとする。

5) 建設混合廃棄物（ m³）は、 市 町地先、
 片道運搬距離 kmの に運搬し、処理するものとする。

なお、運搬に先立ち受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。
工事発注後、上記の指定処理により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。
片道運搬距離は積算上代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が生じた場合においては設計変更の対象としない。

又、元請業者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。

- ① 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。
- ② 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動、塵芥等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。
- ③ 運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打合せを行い、環境保全に留意すること。
- ④ 混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。

位置図・案内図


位置図 S=1/50,000



案内図 S=1/4,000


八ヶ崎地区

路線番号：主要幹線一級市道10号
施工場所：八ヶ崎一丁目1-1番地先
ゼンリン住宅地図：P38-C-4

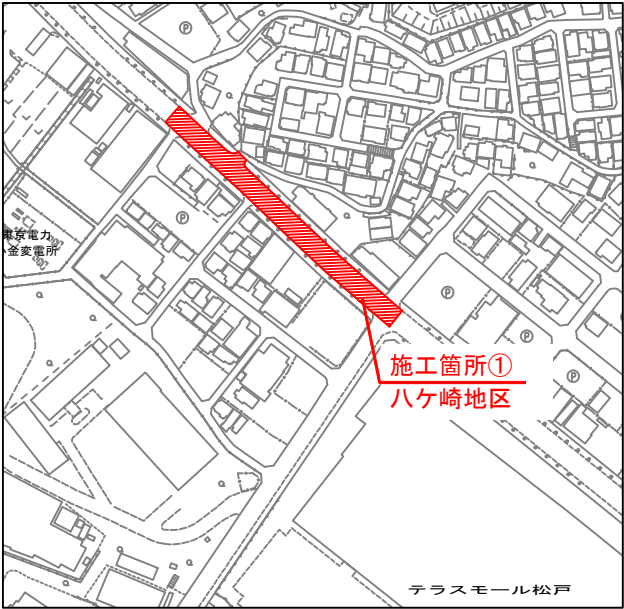


六高台九丁目地区

路線番号：3-2号
施工場所：六高台九丁目77番地先
ゼンリン住宅地図：P84-C-1

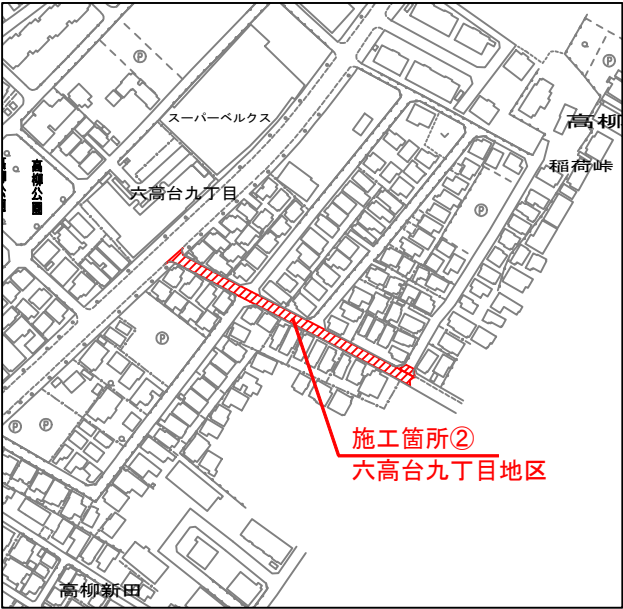


根本地区

路線番号：6-264号、6-248号
施工場所：根本175-1番地先
ゼンリン住宅地図：P115-G-2

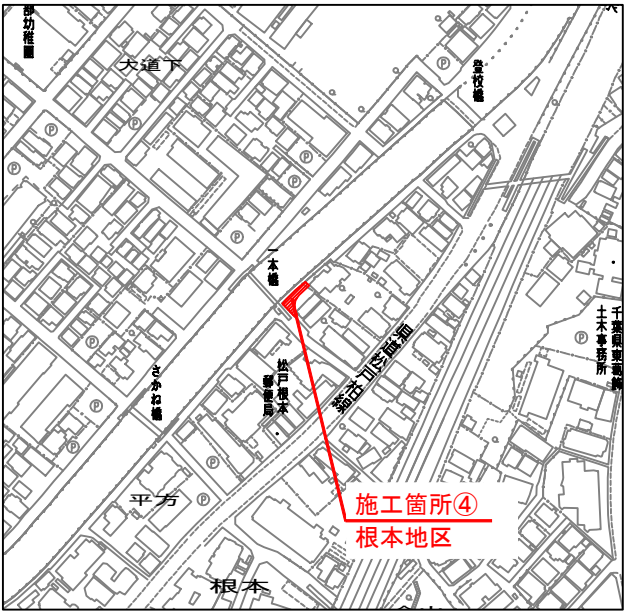

六高台五丁目地区

路線番号：3-42号
施工場所：六高台五丁目170-1番地先
ゼンリン住宅地図：P84-J-4

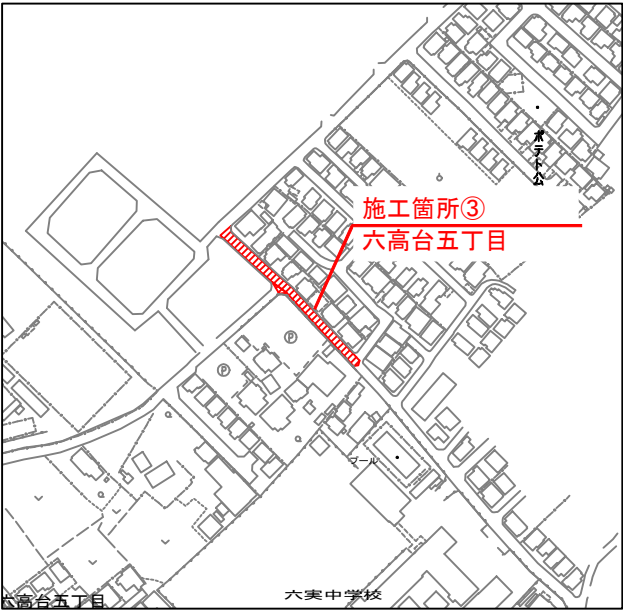


全体工事概要

工事延長	429m
舗装工	一式
附帯工	一式
仮設工	一式

令和 8 年度			
工事名称	市内一円舗装補修工事 (R8-5)		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	位置図・案内図		
図面番号	全 5 葉の内第 1 号		
縮尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			


八ヶ崎地区 平面図・標準横断図

平面図 S=1/500

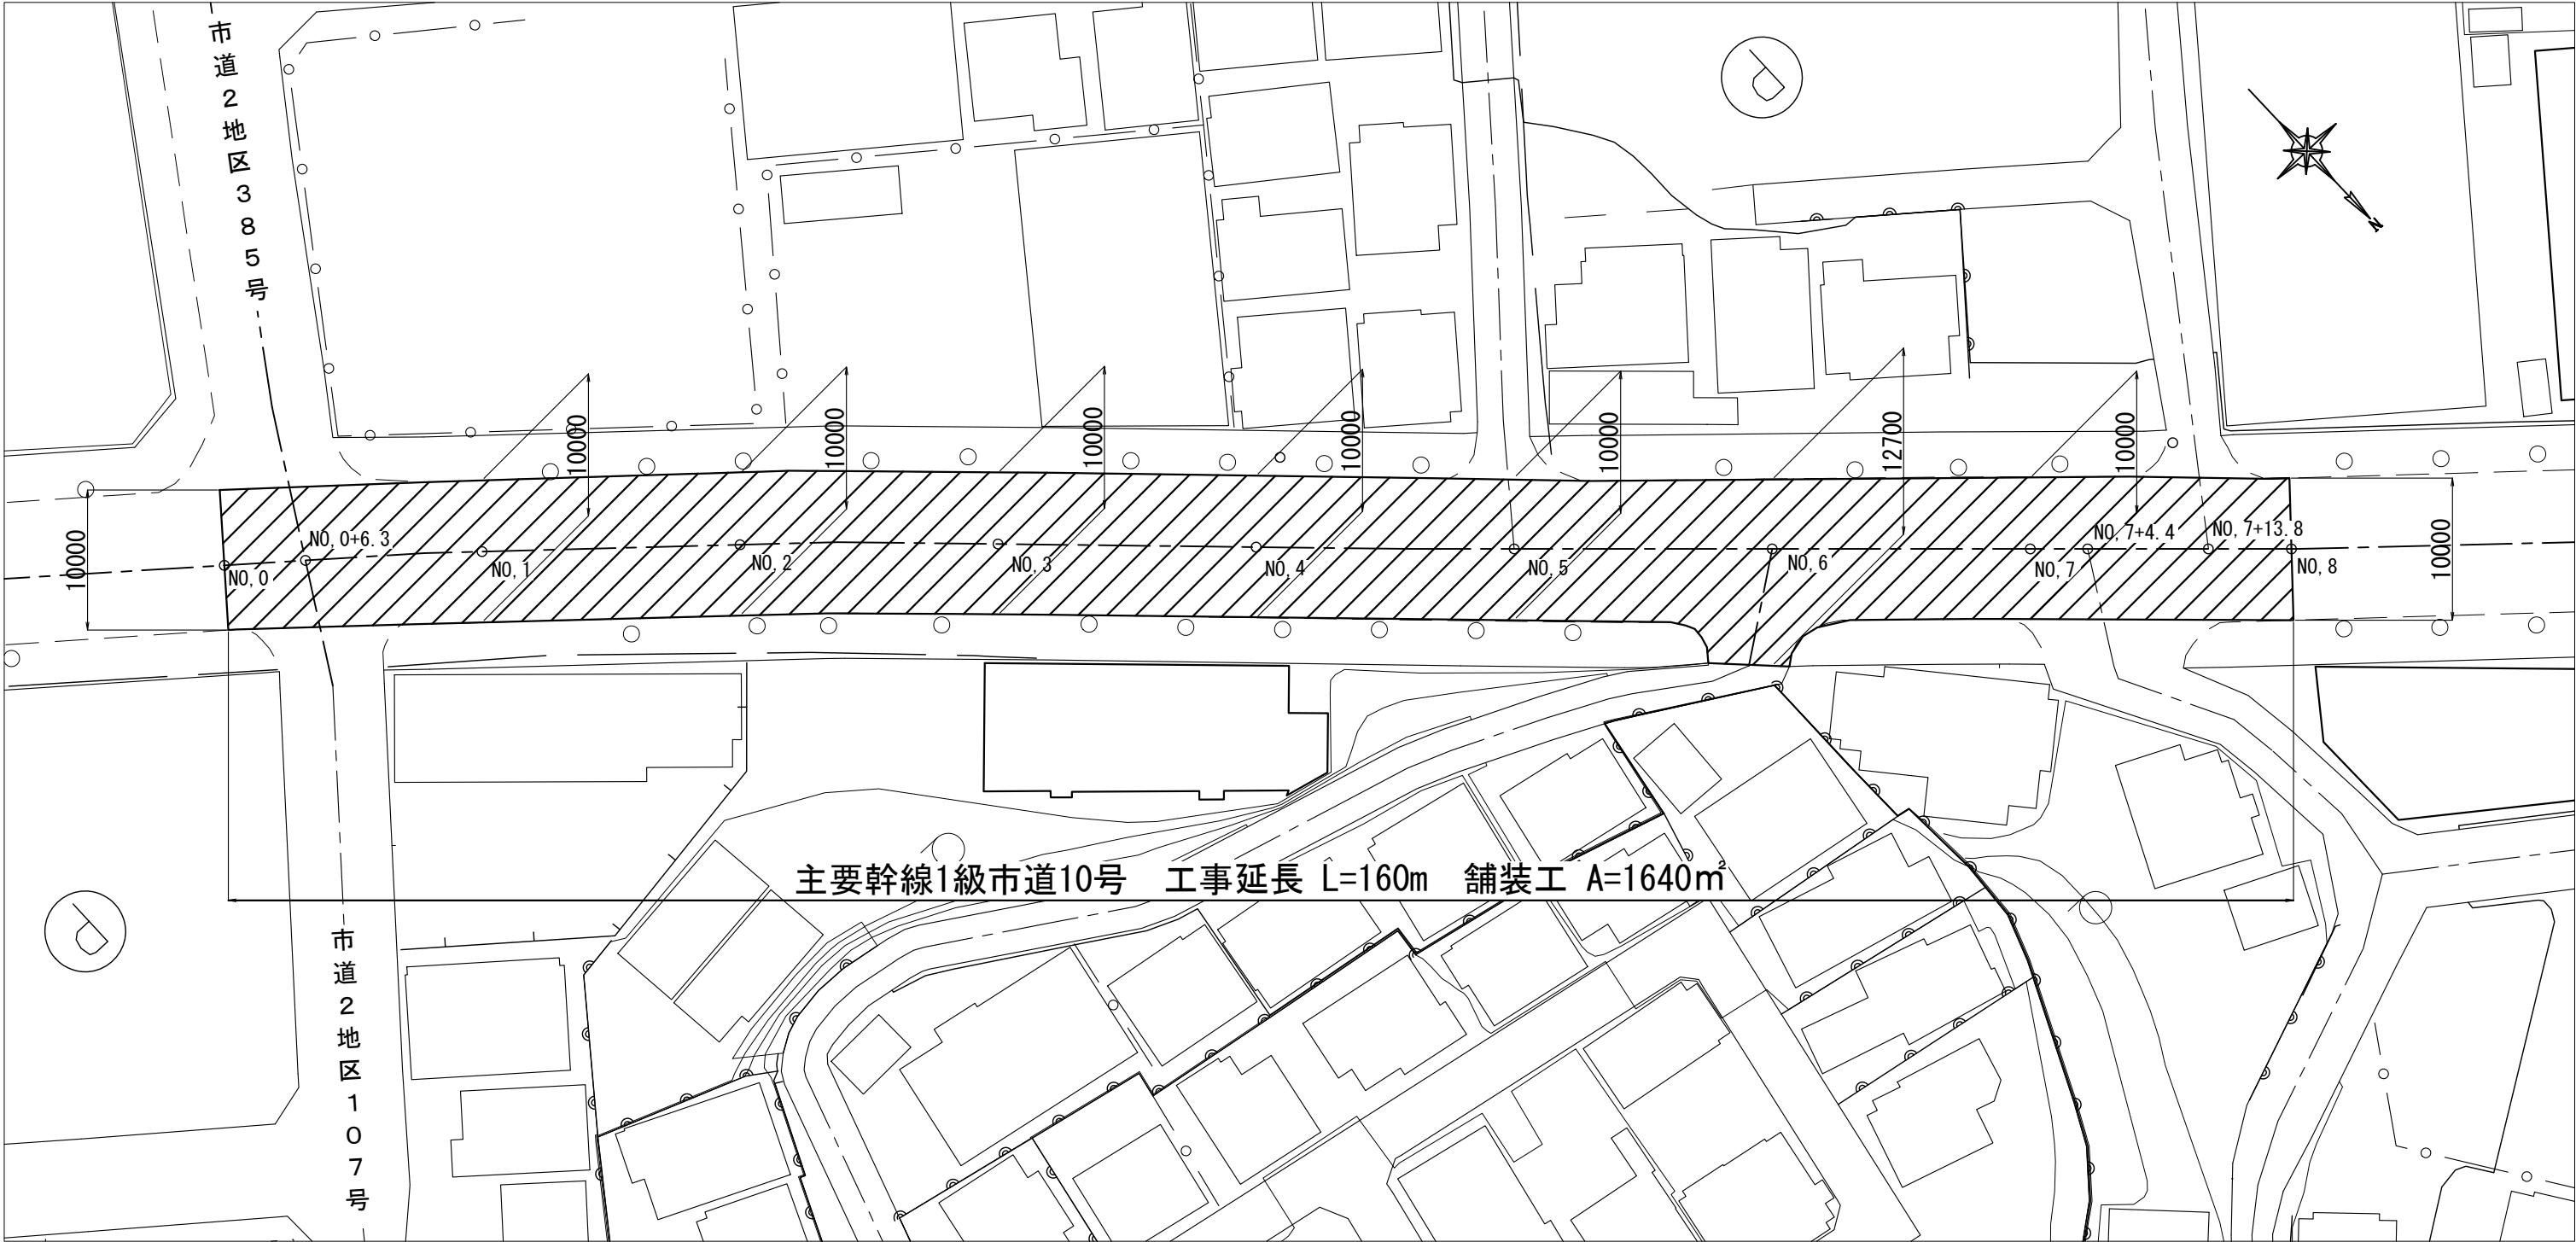

主要幹線1級市道10号 工事延長 $\hat{L}=160\text{m}$ 舗装工 $A=1640\text{m}^2$

標準横断図 S=1/50

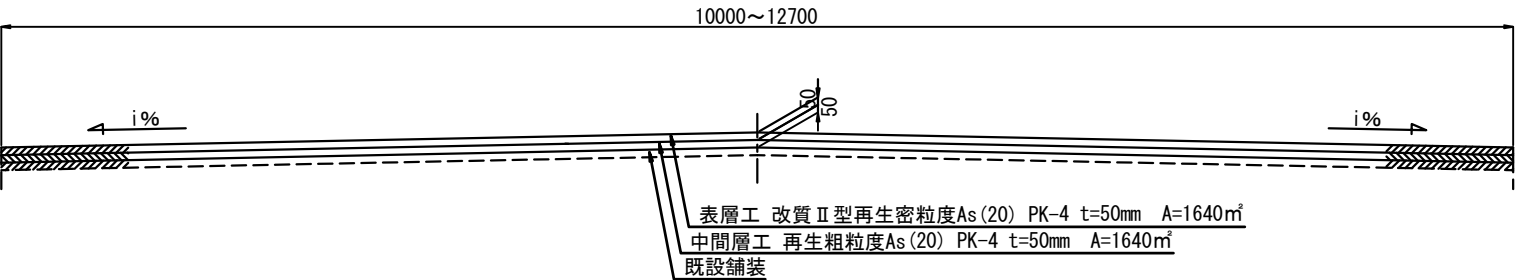

工事概要


工事延長		160m
舗装工		一式
附帯工		一式
仮設工		一式

- 注1) 舗装は、道路左右の既設構造物高さを基準とし、縦横断計画を立て、計画平面図、縦断図、横断図を作成し、監督職員に提出すること。
- 注2) 横断勾配は、原則 $i=2\%$ とする。
- 注3) 計画した高さについては、監督職員の承認を得ること。

施工場所：八ヶ崎一丁目1-1番地先 住宅地図：38-C-4			
令和 8 年度			
工事名称	市内一円舗装補修工事 (R8-5)		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	八ヶ崎地区 平面図・標準横断図		
図面番号	全 5 葉の内第 2 号		
縮 尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			

六高台九丁目地区 平面図・標準横断図



平面図 S=500

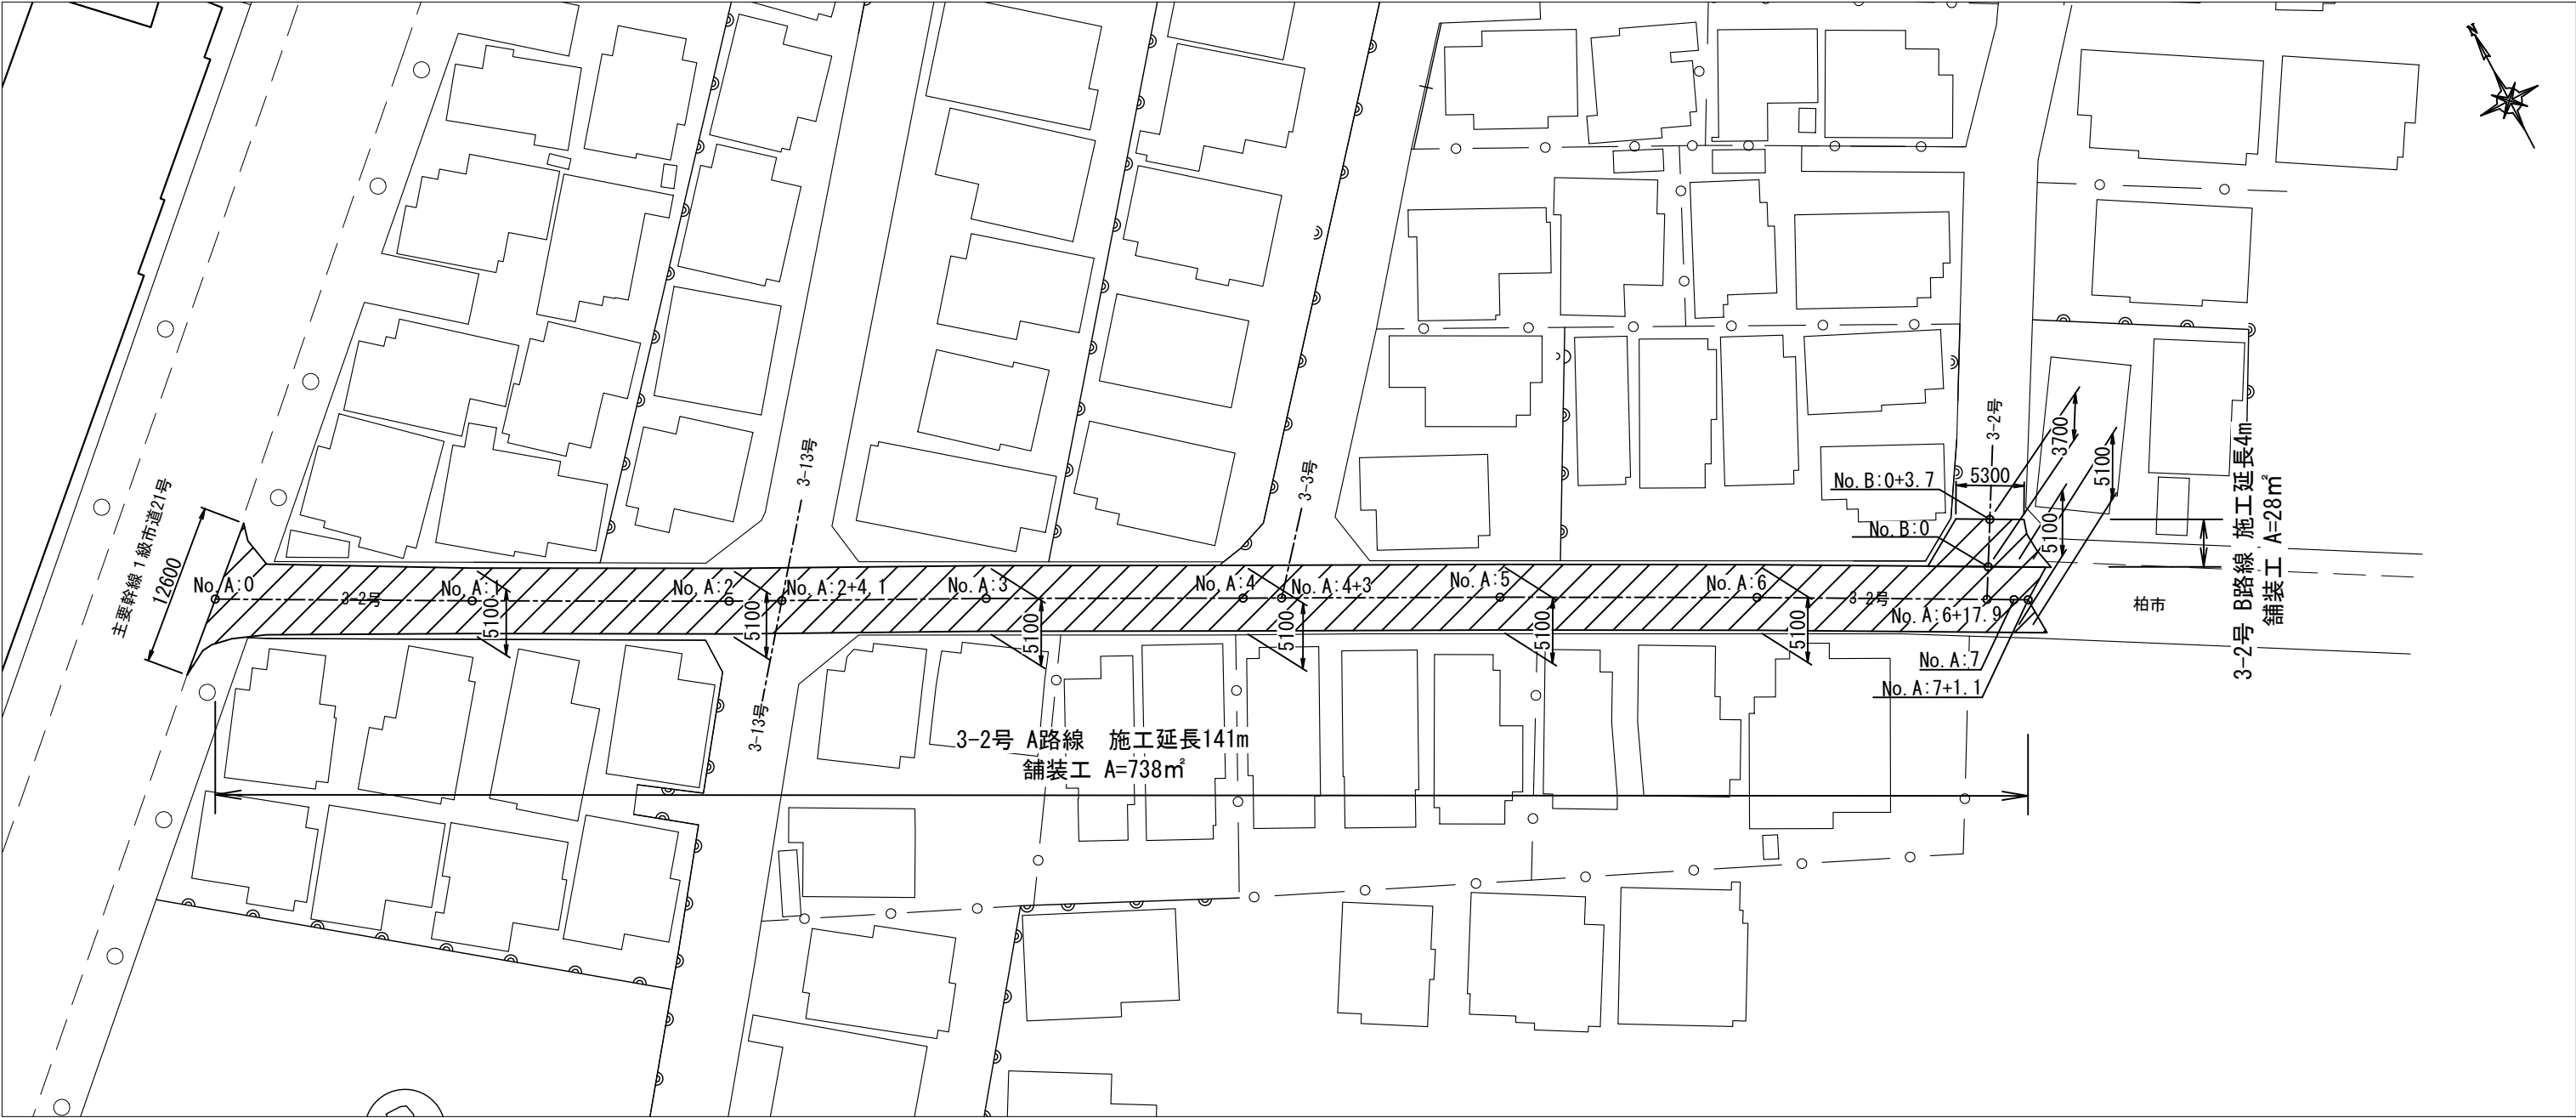

標準横断図 S=1/50

No.A:0～No.A:7+1.1

No.B:0～No.B:0+3.7

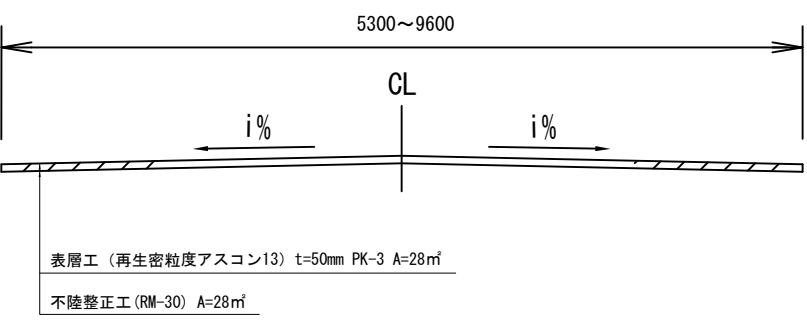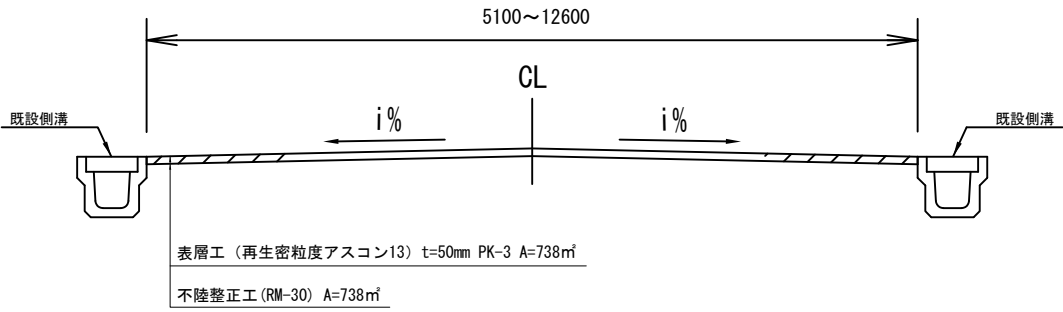

工事概要


工事延長	145m
舗装工	一式
附帯工	一式
仮設工	一式

令和 8 年度			
工事名称	市内一円舗装補修工事 (R8-5)		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	六高台九丁目地区 平面図・標準横断図		
図面番号	全 5 葉の内第	3 号	
縮 尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			



注1) 舗装は、道路左右の既設構造物高さを基準とし、縦横断計画を立て、計画平面図、縦断図、横断図を作成し、監督職員に提出すること。
注2) 横断勾配は、原則i=2%とする。
注3) 計画した高さについては、監督職員の承認を得ること。

六高台五丁目地区 平面図・標準横断図

平面図 S=500

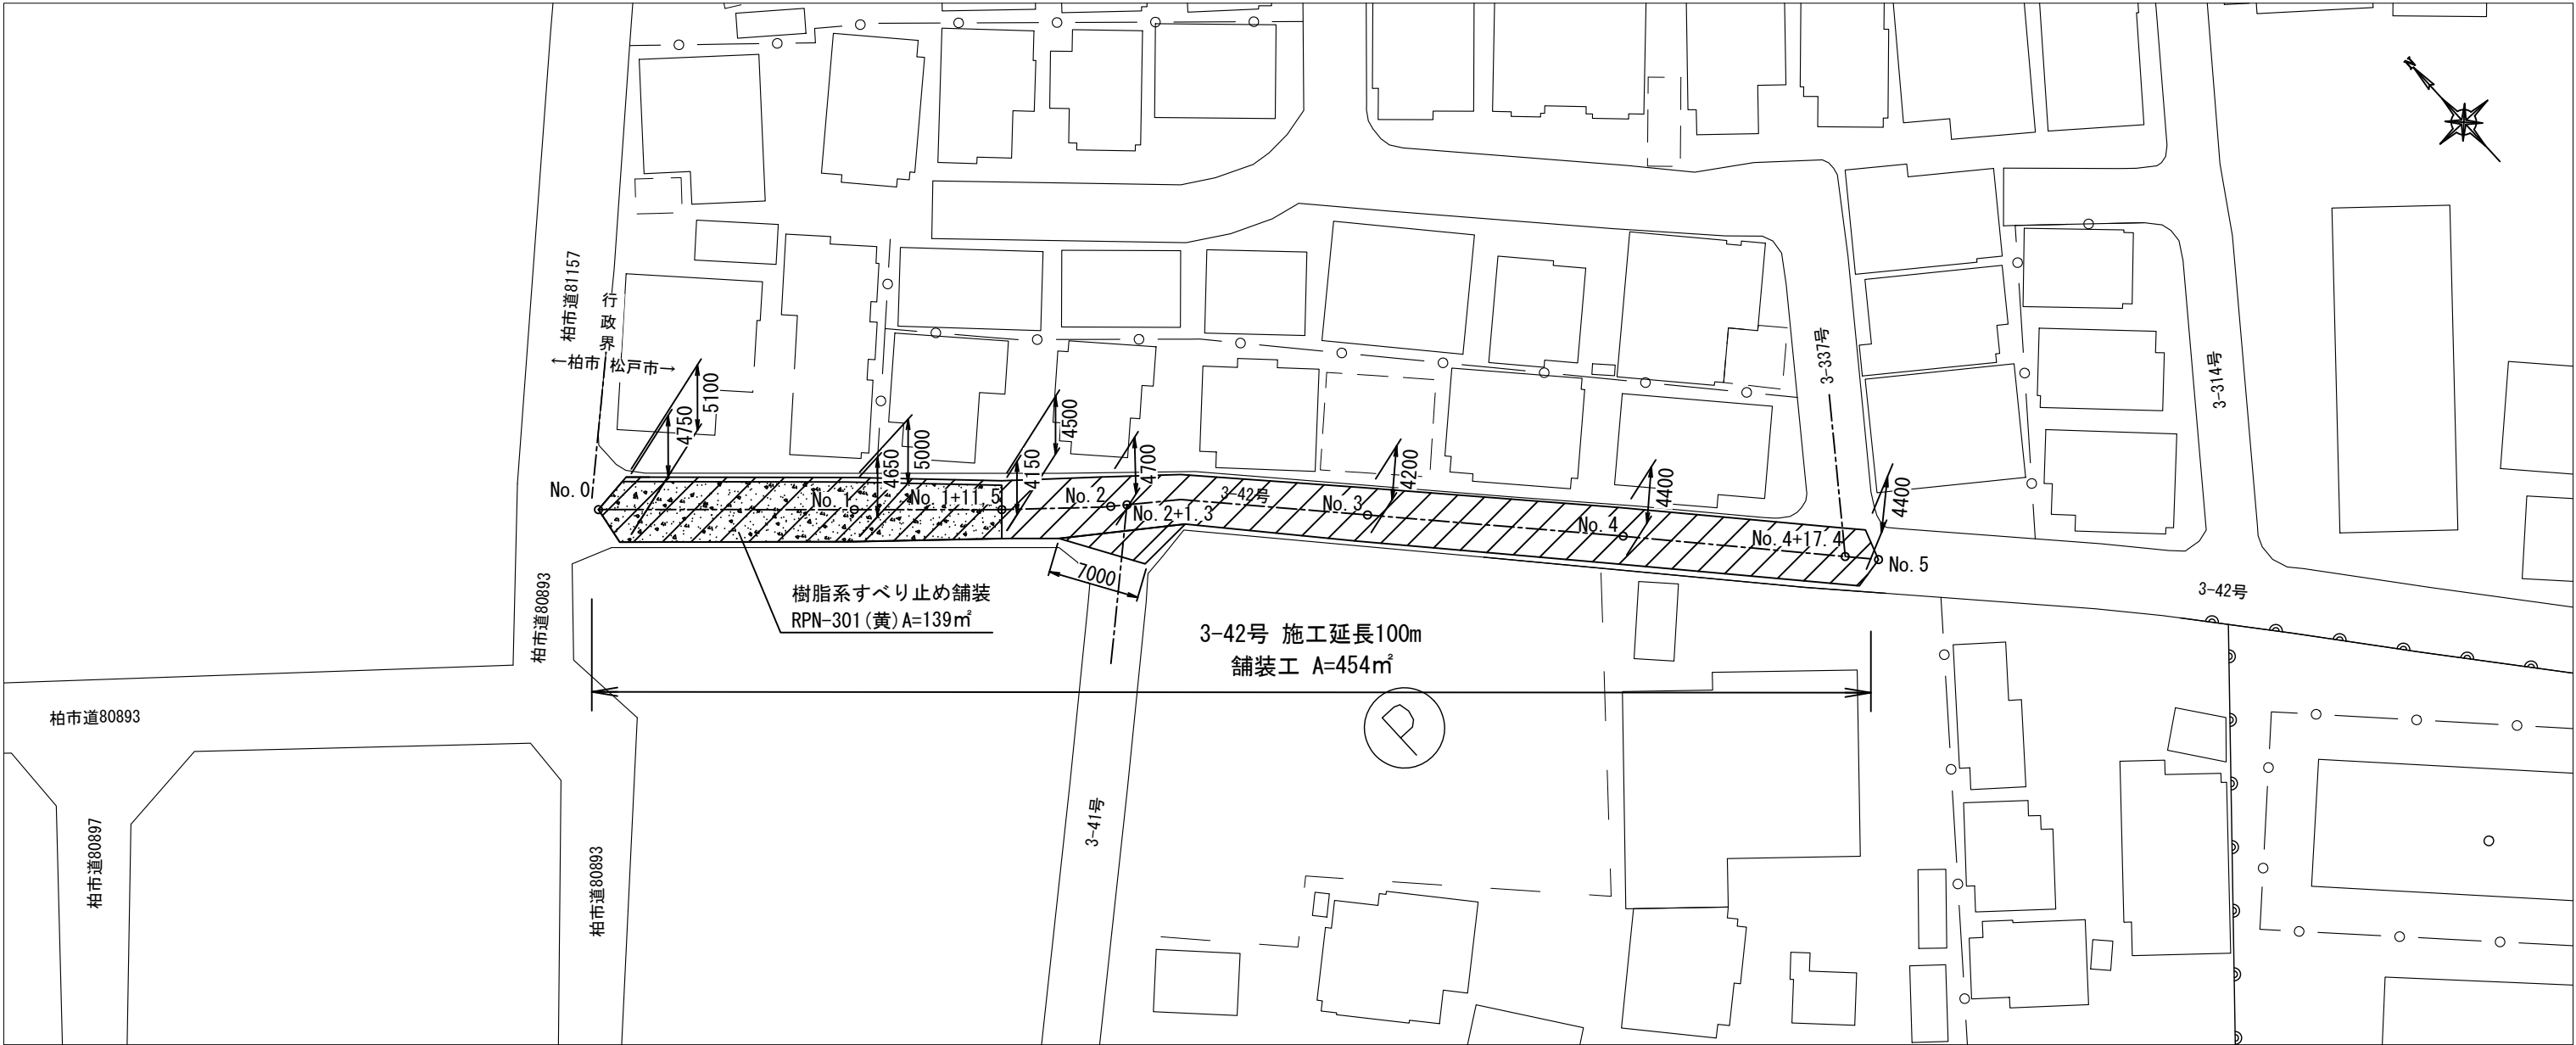

標準横断図 S=1/50

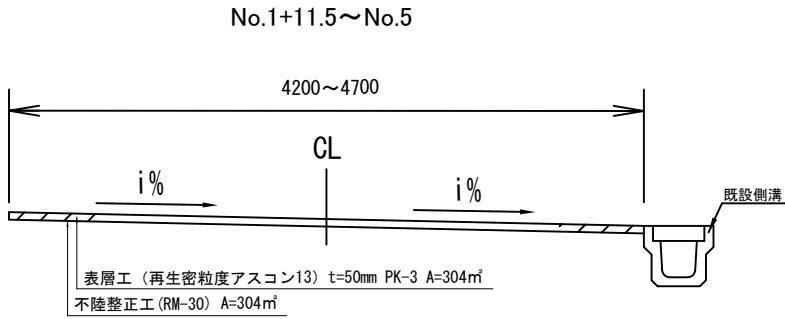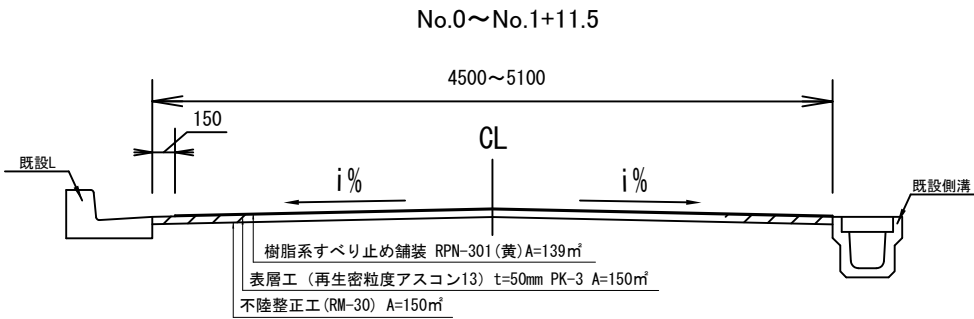

工事概要

工事延長	100m
舗装工	一式
附帯工	一式
仮設工	一式


- 注1) 舗装は、道路左右の既設構造物高さを基準とし、縦横断計画を立て、計画平面図、縦断図、横断図を作成し、監督職員に提出すること。
- 注2) 横断勾配は、原則 $i=2\%$ とする。
- 注3) 計画した高さについては、監督職員の承認を得ること。

施工場所：六高台五丁目170-1番地先
住宅地図：84-J-3




令和 8 年度			
工事名称	市内一円舗装補修工事 (R8-5)		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	六高台五丁目地区 平面図・標準横断図		
図面番号	全 5 葉の内第 4 号		
縮 尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			

根本地区 平面図・標準横断図・構造図

平面図 S=125

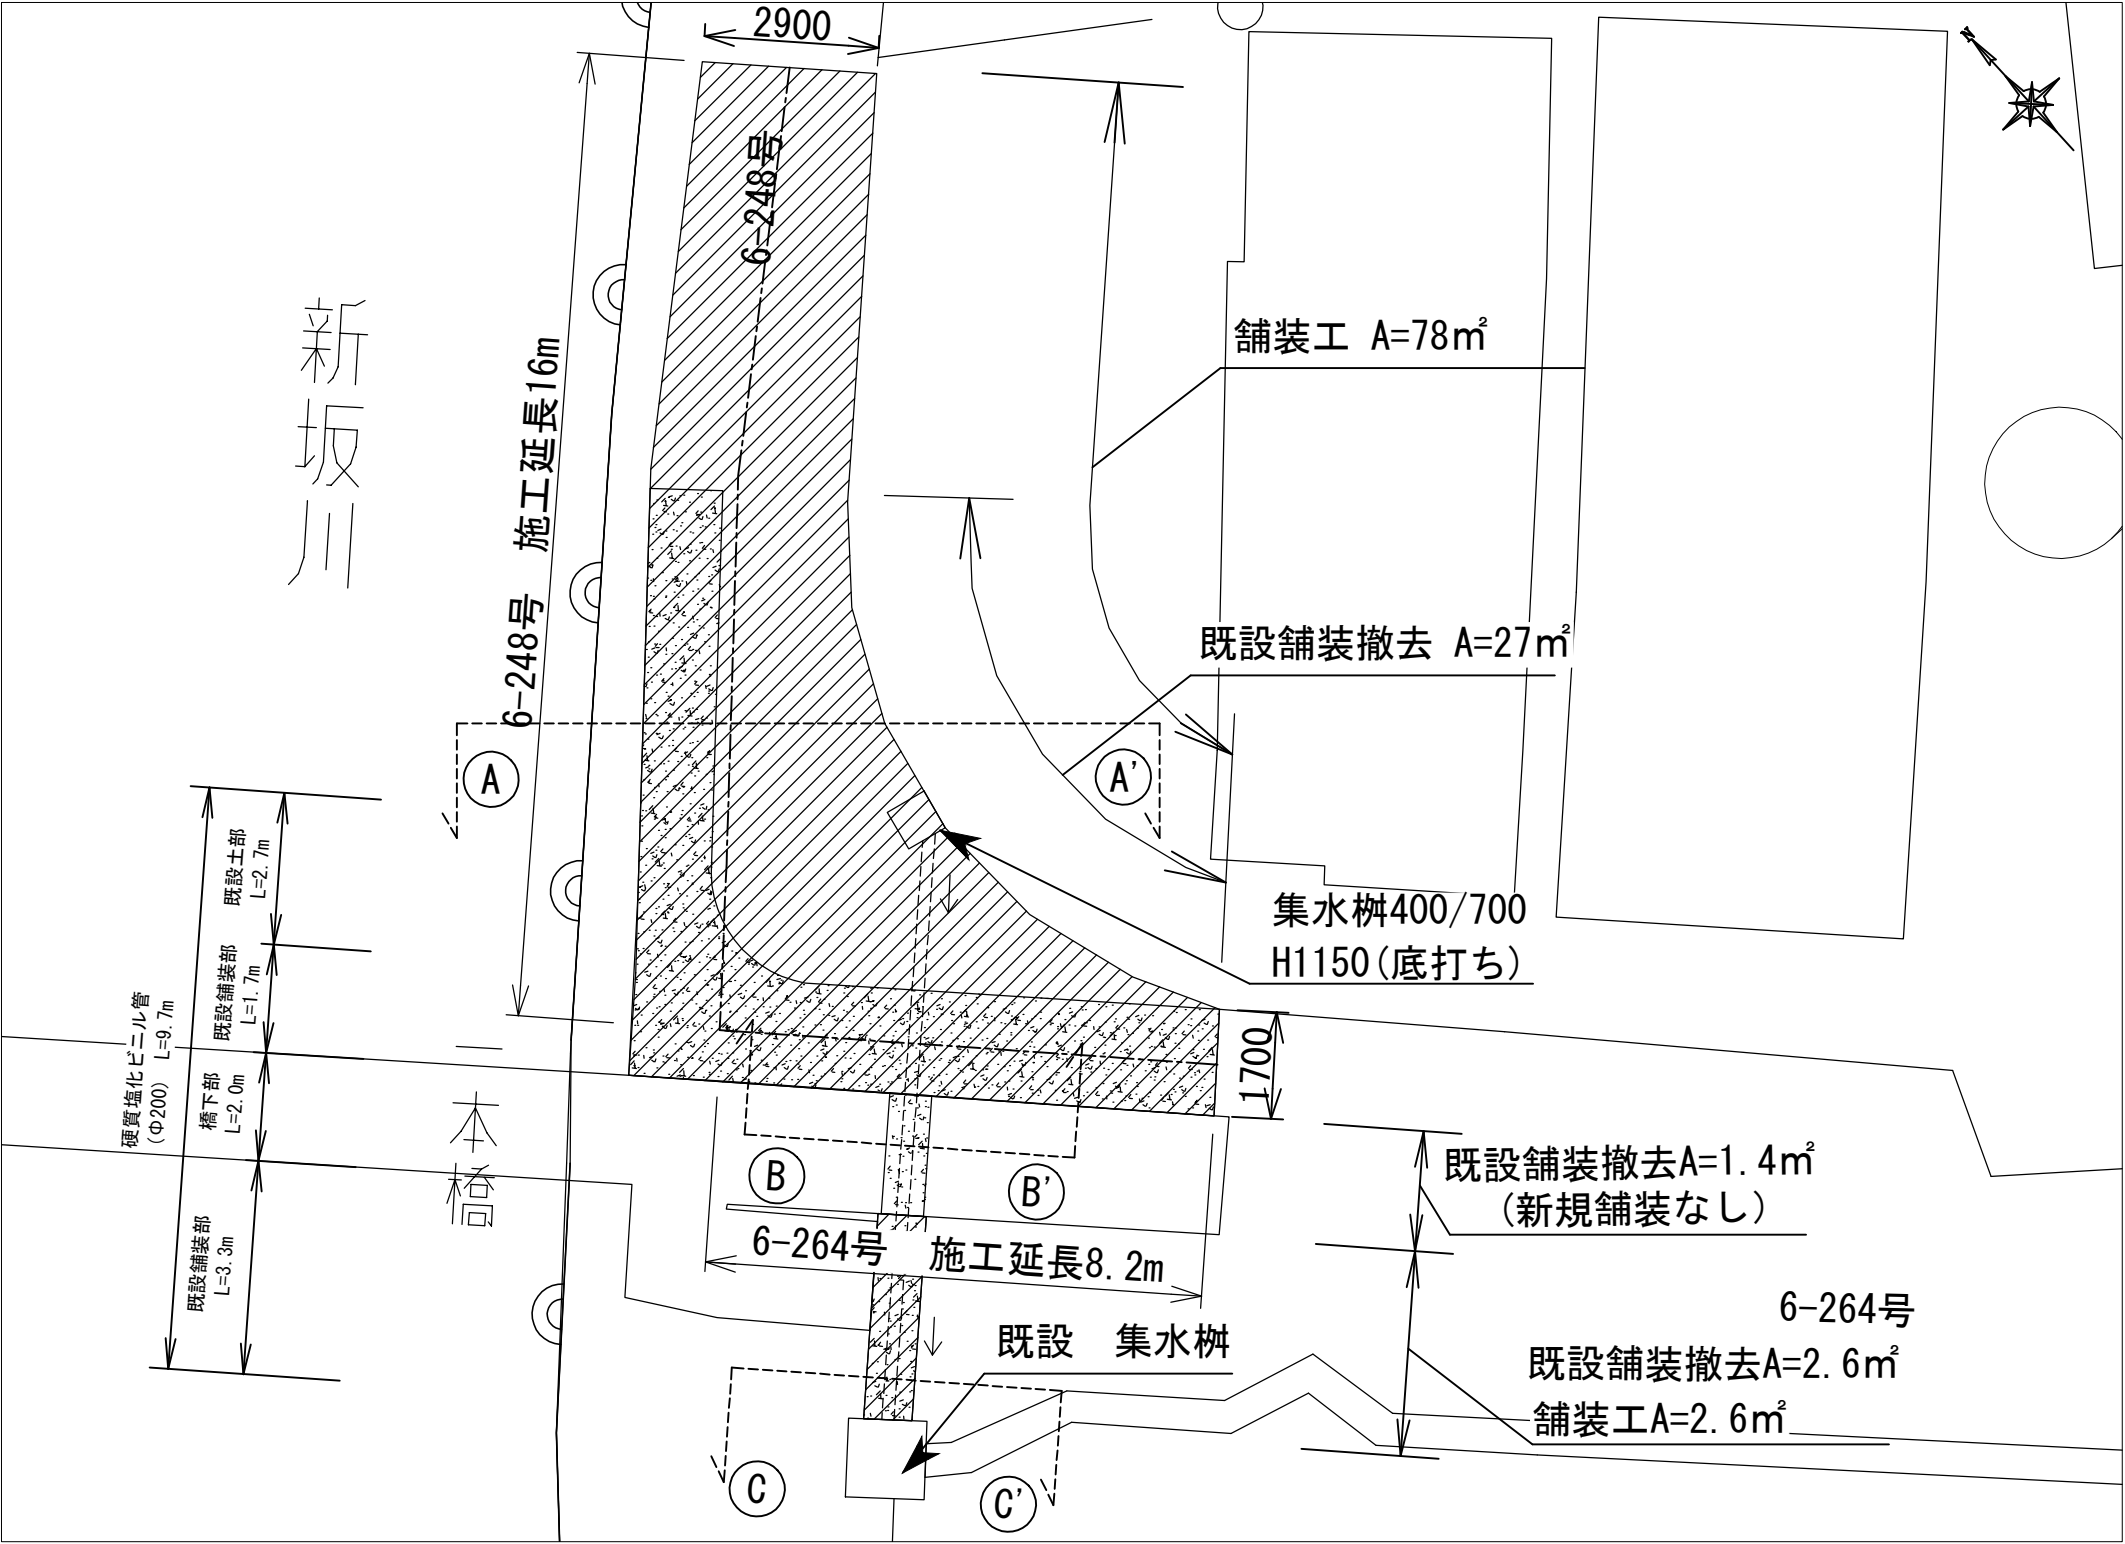


標準横断図 S=1/50

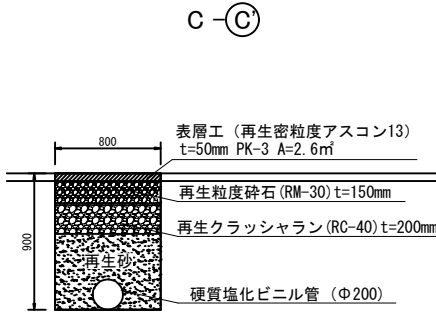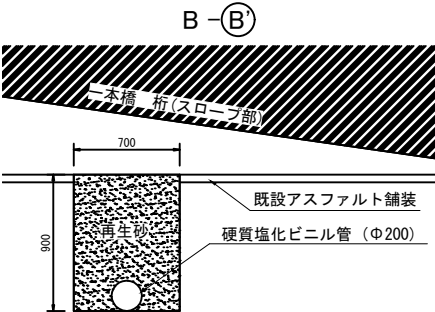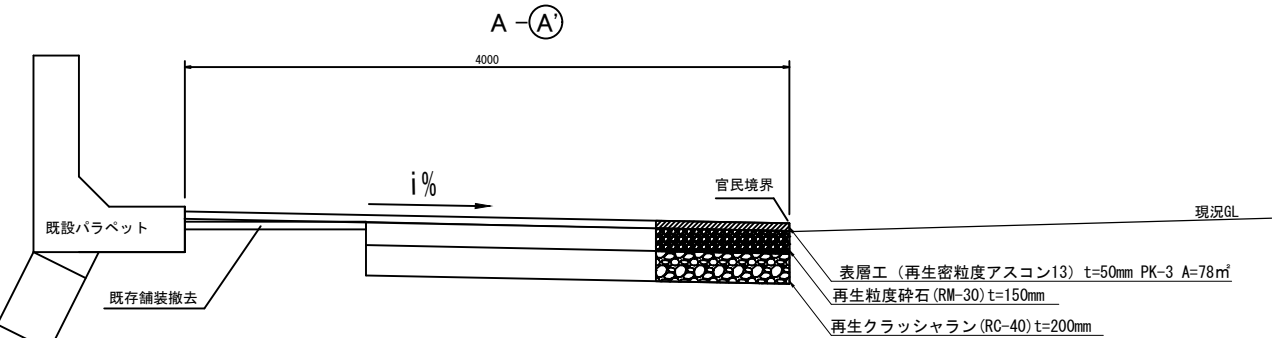

構造図 S=1/20

集水樹400/700 H1150

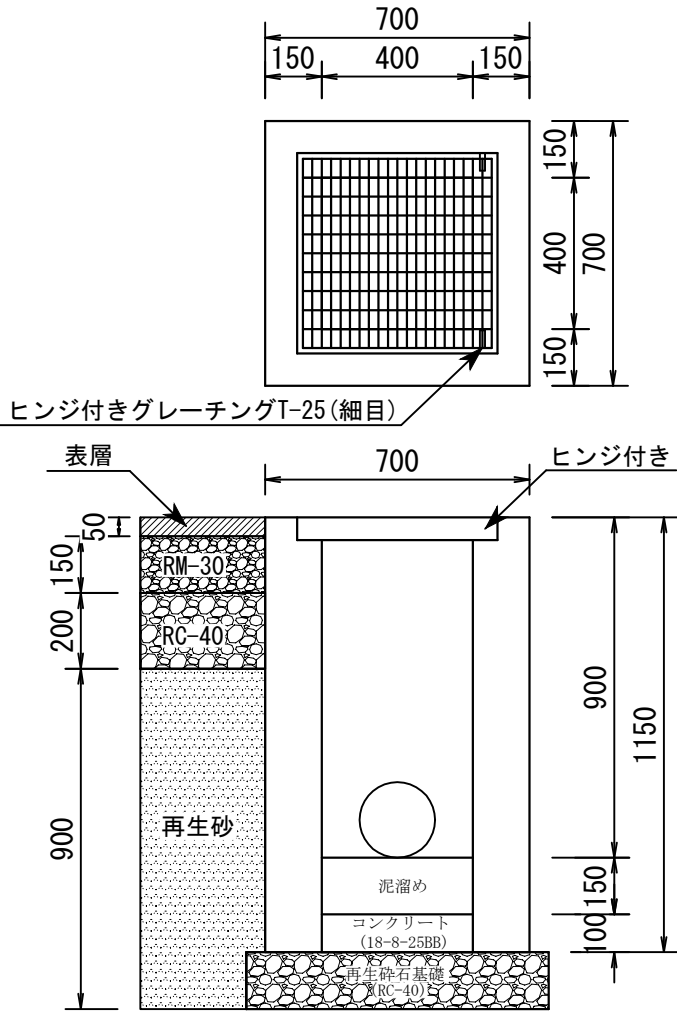

- 注1) 舗装は、道路左右の既設構造物高さを基準とし、縦横断計画を立て、計画平面図、縦断図、横断図を作成し、監督職員に提出すること。
- 注2) 横断勾配は、原則i=2%とする。
- 注3) 計画した高さについては、監督職員の承認を得ること。
- 注4) 排水構造物の設置は、既存構造物の高さ等を十分に考慮し、縦横断計画を立て、計画平面図・縦断図・横断図を作成し、監督職員に提出すること。
- 注5) 計画した高さについては、現場立ち合いの上、相互確認を行い、監督職員の承認を得ること。

工事概要

工事延長	24m
舗装工	一式
附帯工	一式
仮設工	一式

施工場所：根本175-1番地先
住宅地図：115-G-2

令和 8 年度			
工事名称	市内一円舗装補修工事 (R8-5)		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	根本地区 平面図・標準横断図・構造図		
図面番号	全 5 葉の内第 5 号		
縮尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			

市内一円舗装補修工事(R8-5) 数量表(1/3)

八ヶ崎地区		
工種・種別	規格・寸法	数 量
1. 路線延長		= 160 m
2. 舗装工		
切削オーバーレイ	夜間	= 1640 m ²
As廃材処分(切削)	夜間	= 164 m ³
表層(車道・路肩部)	夜間、改質Ⅱ型、再生密粒度アスコン20	= 1640 m ²
3. 附帯工		
区画線設置	実線15cm、白、夜間	= 260 m
区画線設置	破線15cm、白、夜間	= 20 m
区画線設置	破線30cm、白、夜間	= 17 m
区画線設置	ゼブラ45cm、白、夜間	= 110 m
区画線設置	実線20cm、黄、夜間	= 140 m
人孔高さ調整工	夜間	= 3 組
4. 仮設工		
交通誘導員B	夜間	= 27 人
六高台九丁目地区		
工種・種別	規格・寸法	数 量
1. 路線延長		= 145 m
2. 舗装工		
舗装版切断		= 57 m
舗装版切断排水処分工		= 0.1 m ³
舗装版破碎		= 766 m ²
As廃材処分工	10t	= 38 m ³
不陸整正		= 766 m ²
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)	= 766 m ²
3. 附帯工		
区画線設置	実線15cm、白	= 240 m
区画線設置	ゼブラ45cm、白	= 2 m
区画線設置	破線30cm、白	= 19 m
区画線設置	文字15cm換算、白	= 110 m
人孔高さ調整(蓋交換含む)		= 4 組
4. 仮設工		
交通誘導警備員B		= 35 人日

市内一円舗装補修工事(R8-5) 数量表(2/3)

六高台五丁目地区		
工種・種別	規格・寸法	数 量
1. 工事延長		= 100 m
2. 舗装工		
舗装版切断		= 17 m
舗装版切断排水処分工		= 0.03 m3
舗装版破碎		= 454 m2
As廃材処分工	10t	= 23 m3
不陸整正		= 454 m2
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン（13）	= 454 m2
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	= 139 m2
3. 附帯工		
区画線設置	実線15cm、白	= 100 m
区画線設置	破線（白）W=30cm	= 4 m
区画線設置	文字15cm換算、白	= 20 m
人孔高さ調整（蓋交換含む）		= 6 組
区画線設置	ミストグリップ相当品 W=15cm、緑、月単位現場閉	= 14 m
4. 仮設工		
交通誘導警備員B		= 30 人日

市内一円舗装補修工事(R8-5) 数量表(3/3)

根本地区			
工種・種別	規格・寸法	数 量	
1. 工事延長		=	24 m
2. 舗装工			
舗装版切断		=	5 m
舗装版切断排水処分工		=	0.01 m3
舗装版破碎積込(小規模土工)		=	30 m2
As廃材処分工	2t	=	2 m3
掘削	小規模(標準)	=	17 m3
残土運搬処分工		=	17 m3
下層路盤(車道・路肩部)		=	49 m2
上層路盤(車道・路肩部)		=	49 m2
不陸整正		=	49 m2
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)、1.4~3.0m	=	81 m2
3. 附帯工			
人孔高さ調整(蓋交換含む)		=	1 組
土工		=	1 式
舗装版切断		=	14 m
舗装版切断排水処分工		=	0.02 m3
舗装版破碎積込(小規模土工)		=	4 m2
舗装版破碎工	障害物有	=	1 m2
As廃材処分工	2t	=	0.3 m3
床掘り	小規模	=	6 m3
床掘り	現場制約有	=	1 m3
路盤廃材処分工		=	2 m3
残土運搬処分工		=	5 m3
埋戻し	小規模・再生砂	=	3 m3
埋戻し	現場制約有、再生砂	=	1 m3
埋戻し	小規模、再生クラッシャーランRC-40	=	1 m3
埋戻し	小規模、再生粒度調整碎石RM-30	=	1 m3
舗装仮復旧	再生密粒度アスコン(13)	=	4 m2
排水工		=	1 式
硬質塩化ビニル管設置工	(市場単価)	=	10 m
集水柵設置工	400/700 H=1150	=	1 基
底打ち工	18-8-25(20) 高炉	=	0.02 m3
4. 仮設工			
交通誘導警備員B		=	21 人日

工 程 表 (参 考 資 料)

工 事 名 称		市内一円舗装補修工事（R8-5）		工	自										施	松戸市									
工 事 場 所		松戸市市内一円		期	至 令和9年2月26日										行	建設部 道路維持課									
項		月 日		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月									
準 備 期 間																									
八ヶ崎地区																									
六高台九丁目地区																									
六高台五丁目地区																									
根本地区																									
後 片 付 け																									
																				</					