


仕 様 書

件名 小学校給食用備品（包丁まな板殺菌庫等）の購入

No.	品名・銘柄等	規格・品番号等	数量	納品場所
1	包丁まな板殺菌庫	参考形式：DS-114T(乾燥機能付) 外形寸法：W850×D600×H1430mm 電源：単相 100V (50/60Hz) 包丁20本、まな板15枚 まな板が1枚ずつ独立するようにまな板受具を設置すること。 その他、別添図面参照 ※設置費用・電気接続費用・旧品撤去費用含む。 ※設置場所については学校と協議して決めること。	1	横須賀小
2	包丁まな板殺菌庫	参考形式：DS-113T(乾燥機能付) 外形寸法：W500×D500×H1030mm 電源：単相 100V (50/60Hz) 包丁10本、まな板4枚 まな板が1枚ずつ独立するようにまな板受具を設置すること。 その他、別添図面参照 ※設置費用・電気接続費用・旧品撤去費用含む。 ※設置場所については学校と協議して決めること。	1	
3	ガス丸型フライヤー	参考型式：FGSHT-150-2 外形寸法：W1500×D750×H900mm ガス接続口：LPG サーモスタット付であること バックガード（H150mm）付であること フライヤーカゴ（荒目φ510×H100 細目φ540×H150 各1点ずつ） その他、別添図面参照 ※設置費用・ガス接続費用、旧品撤去費用を含む ※旧品が設置されている場所に入替で本製品を設置すること。	1	北部小
4	ピーラー	参考型式：PL-42N（特） 外寸：W448×D540×H760mm 電源：3相 200V 外装・デスク：SUS430 排水右仕様 その他、別添図面参照 ※設置費用（電気・排水接続費）・旧品撤去費用含む。 ※旧品が設置されている場所に入替で本製品を設置すること。	1	古ヶ崎小
5	野菜裁断機用シンク	参考型式：CSS-116D 外寸：W1100×D600×H800mm 左側面切り欠き仕様 その他、別添図面参照 ※設置費用含む。 ※設置場所については学校と協議して決めること。 ※刃物収容箱（W330×D330×H750mm）も付属すること。 ※相模台小から野菜裁断機本体の移設及び取付すること。 ※既存のシンク付き野菜裁断機を馬橋北小に移設すること。	1	六実第三小

- 納品期限 令和8年1月30日
- 同等品受付可とする。形状・材質・性能については規格品と同等とすること。
その際は、カタログ・図面等を提出し、図面・仕様書と性能に差異がある場合は記載やマークすること。
同等品確認期限は別紙記載のとおりとする。
- 納品にあたっては、設置・電気設備・ガス接続・給排水接続・事後処理等がある場合、給食調理場であることを考慮し、適切に履行すること。
- 搬入設置にあたり児童・生徒、職員並びに通行者、近隣の安全等に対し、万全の注意を払うこと。
なお、搬入又は納品中に学校及び第三者に損害を与えた場合は、受託者がその責めを負わねばならない。
- 納入日等については、事前に学校と協議の上行うこと。また、納入日が決定した際には、学校と学校財務課学校給食担当室へ連絡すること。
- 納品の際は、社員証等、身分を証明できるものを持参すること。納品後、学校の担当職員に確認印・受領印を必ずもらうこと。
- 設置前、設置中、設置後の様子を写真に撮り、学校財務課へ提出すること。
- 納品・設置終了後、使用方法・操作方法等の説明を学校栄養職員及び給食調理員に行うこと。
- 無償保証期間は納品日から1年間とすること。
- 学校に入る際は検温等の健康観察を行い、発熱や咳、倦怠感等の症状がある者は業務を控えること。
- この仕様書の定めのない事項又は、この仕様書に疑義が生じた場合については、協議の上定めるものとする。


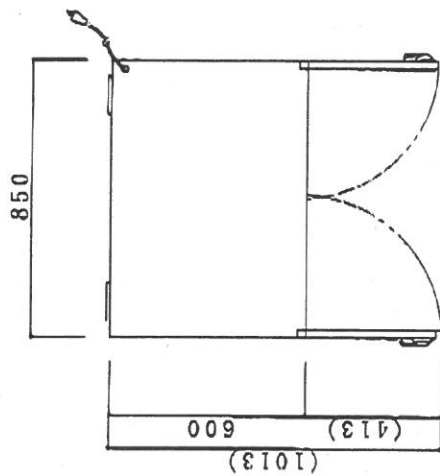


(1013) (413)

プラグ形状



定格電圧 15A 125V

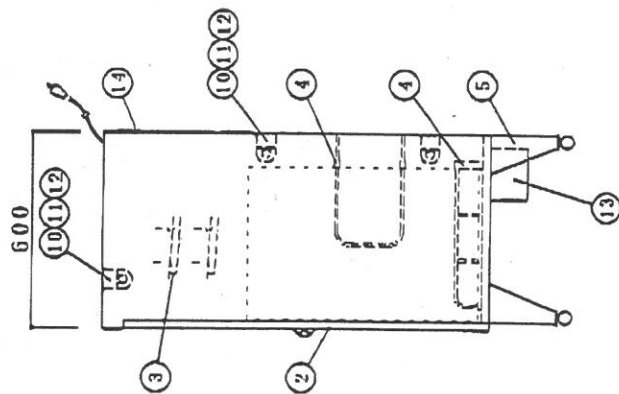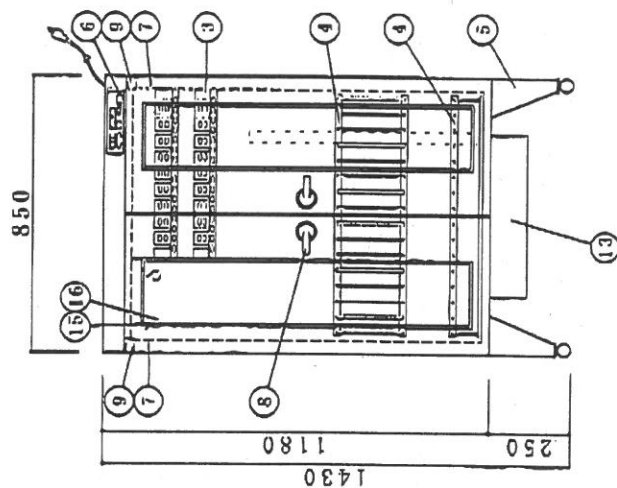

横傾斜小




型式 DS-114T型

乾燥機能	
定格電圧	有 定格100V 50/60Hz共用
定格消費電力	150W
乾燥灯の消費電力	154W
電気ヒーターの消費電力	100W
ファンモーターの消費電力	30W
取付物	設置 最大寸法 m
包丁	29 別 389 号 165
まな板	15 700×415×38
しゃもじ等	20 l=250

・乾燥時間設定 0～480分
 ・消費電力設定 0～480分単位
 ・乾燥機能は自動運転、乾燥・乾燥・乾燥運転 選択可
 ・乾燥機能は乾燥運転 (乾燥機能) ボタン付き
 ・乾燥機能は乾燥運転 (乾燥機能) ボタン付き

部品表				
No.	名称	規格及仕様	数量	備考
1	本体	SUS416L 600	1	内装部品上
2	扉	SUS416L 600	2	ポリカーボネート
3	包丁受具	SUS304	2	
4	まな板受具	SUS304 80	1	
5	脚	アジャストボルト	4	
6	操作パネル	フラットパネル式	1	
7	リモコンスイッチ	樹脂ツケル合金	2	
8	取手	200セライトクロム	2	
9	ヒンジ	SUS304	2	
10	ランプ留具	15mm用	3	
11	乾置ランプ	15W	3	ユニット
12	ランプカバー	SUS樹脂	3	
13	乾燥ヒーターボックス	ヒーター、ファン内蔵	1	
14	排水ホース	SUS Φ15	2	
15	排水用パイプ	SUS304 126	2	
16	排水式フック受具	FIS194 10	20	

製造者

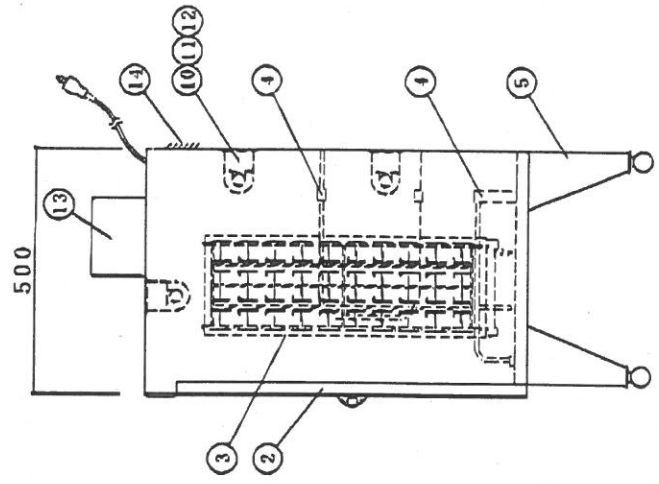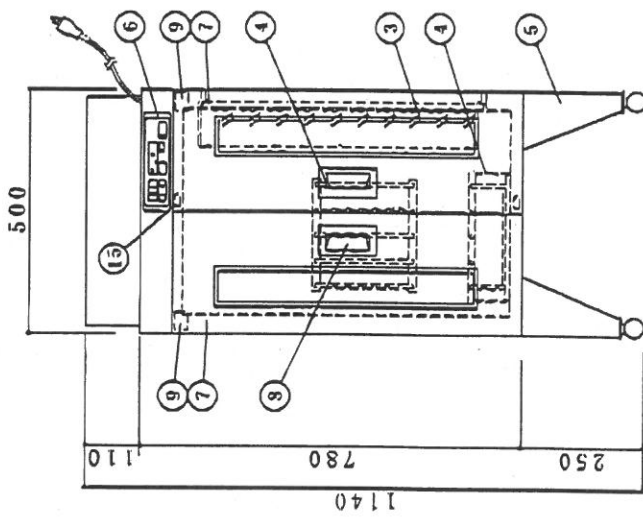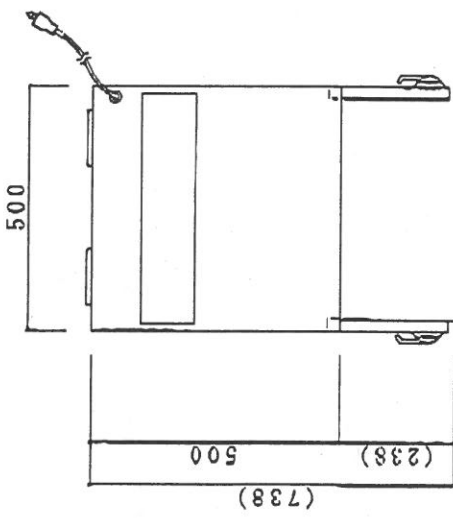

プラグ形状



三芯コード 15A 125V

横復賀小


型式 DS-113T型

乾燥機能	有
定格電圧	単相100V 50/60Hz共用
定格消費電力	500W
乾衣灯の消費電力	10W×3
電気ヒーターの消費電力	410W
ファンモーターの消費電力	50W
収納物数量	最大寸法 mm
包丁 10	厚 290 高 155
まな板 1	145×365×43



(部品表)			
No	名称	規格及仕様	数量 備考
1	本体	SSX110R1	1 外装組立
2	扉	SSX110R1	2 外装組立
3	包丁受具	SUS304	1
4	まな板受具	SSJ04R1	1
5	扉開閉機構	プラスチックボール	4
6	扉開閉機構	プラスチックボール	1
7	リミットスイッチ	ニッケル合金	2
8	ヒンジ	SUS304	2
9	ヒンジ	SUS304	2
10	ラング部品	100用	3
11	扉開閉機構	100用	3
12	ラングカバー	SUS格子目	3
13	電気ヒーターボックス	ヒーター、ファン付	1
14	排気ガラリ	SSJ φ15	2
15	マグネット		2

製造者

標準油量：38 L
最低油量：17 L
1 槽あたり

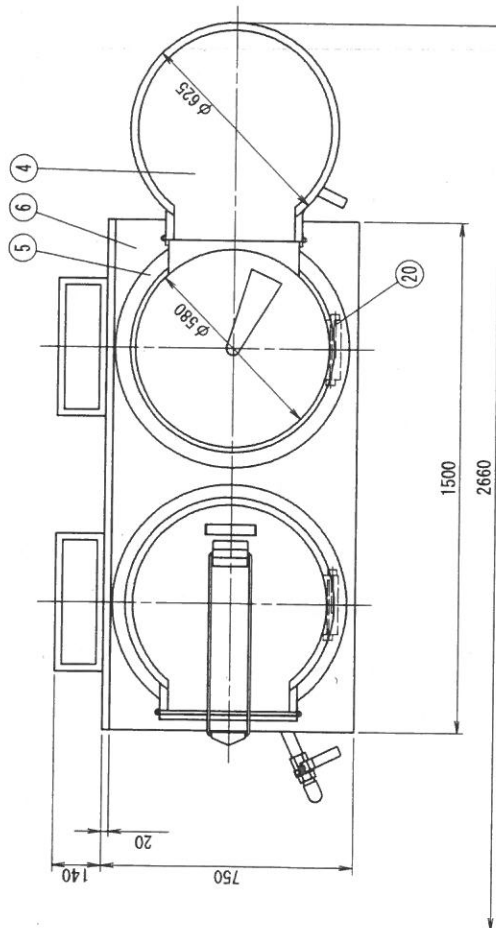

バックガード H150

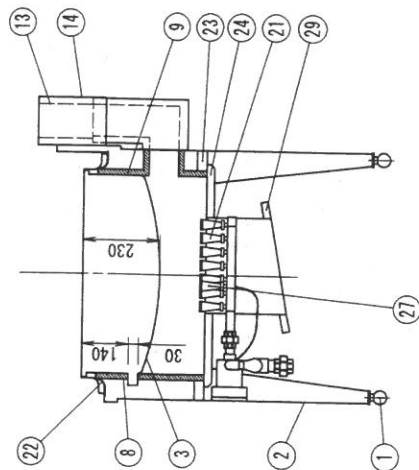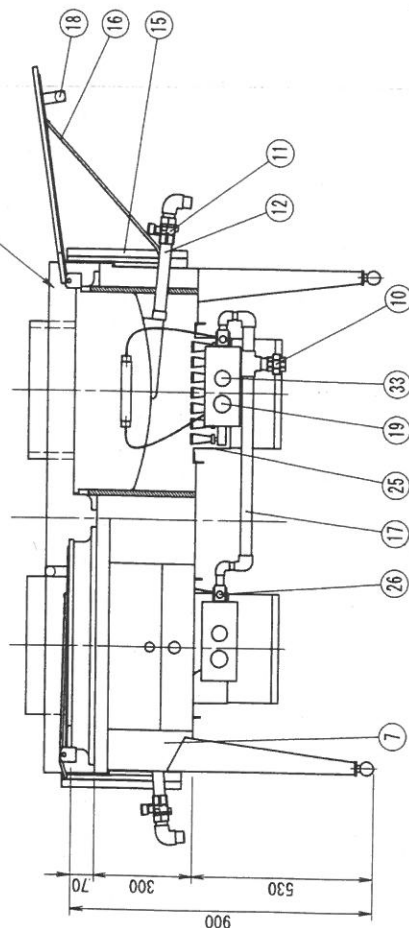

上部ハ

NO	品名	摘要
1	アジャストボール	SUS430
2	脚	SUS430 t1.5
3	網	SPCC t2.3
4	蓋	SUS430 t1.0
5	フランジ	SUS430 t1.0
6	甲板	SUS430 t1.0
7	化熱板	SUS430 t0.8
8	本体円筒	ボンデ鋼板 t1.2
9	断熱材	ブランケット スーパーウールマット
10	ガス入口	25A
11	接油ボールバルブ	25A
12	接油パイプ	SUS304
13	接気筒	ボンデ鋼板 t1.6
14	接気筒カバー	SUS430 t0.8
15	丸棒スライド	SUS430 t1.0
16	重支柱棒	SUS430 φ8
17	メインパイプ	SP 25A
18	差取手	ステン板 ベークライト
19	ガス燃焼安全制御ユニット	東洋ロハートショー 90-220°C
20	サーモ感度棒	
21	バーナー	SUS製 メッセルバーナー
22	リング	ボンデ鋼板 t1.6
23	化熱板補強	13×30×30
24	本体凹部受け	13×30×30
25	バーナー箱	ボンデ鋼板 t1.6
26	パイロット	250°C
27	パイロットバーナー	
28		
29	反射板	SUS430 t1.0
30		
31		
32		
33	点火ツマミ	

ガス消費量：(67.4kW)58,000kcal/h

名称 ガス丸型フライヤー (自動点火、立ち消え安全装置付き)

仕様 バックガード (H150) 付き、H900 仕様

型式


FGSHT-150-2

寸法

1500 × 750 × 900



縮尺 A3=1/15

製図 2022.07.07 A

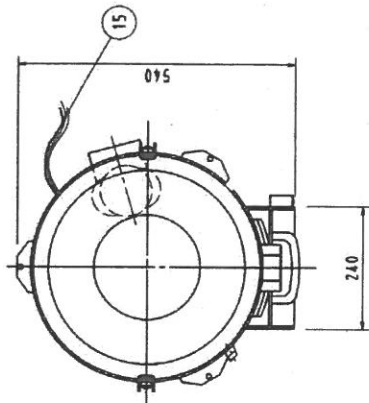

特記事項
 ・排水右仕様
 ・三相 200V スイッチ無し

NO	名	材	備	要
1	排水口	POM	接続口外径φ19	
2	扉	AC7A		
3	出口キャップ	AC7A		
4	排水管	雄ビ管 VU-DLエルボ止 75A		
5	投入口キャップ	SUS430 ±0.8		
6	本体外装	SUS430 ±0.8		
7	アスレ	SUS430 ±1.5カーボンランダム粒子		
8	水切りゴム	NBR		
9	支持板	SUS430		
10	脚受	FC		
11	減速機	1/10		
12	側	ADC		
13	モーター	3相 200V 400W		
14	モーターベース	SUS430		
15	電源コード	プラグ付, 2m		

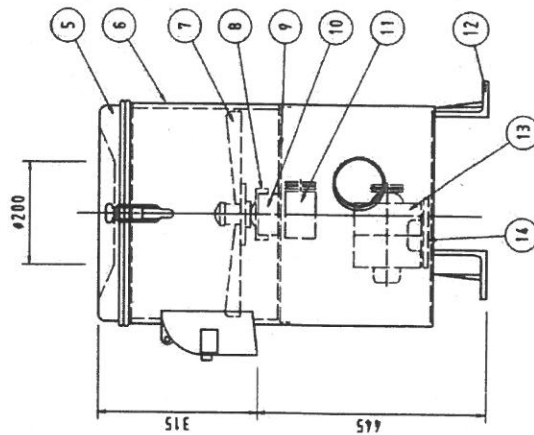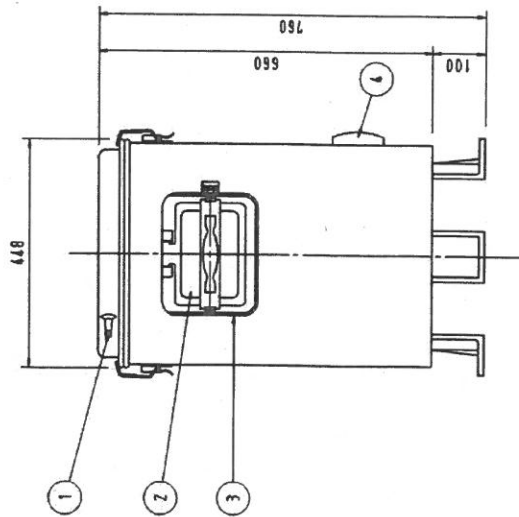

重量	50 Kg
コンセント形状	3相 200V 15A 250V (㊦)
定格消費電力	3相 200V 400W

古々崎小

※ 本製品の仕様、性能は予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

機種	PL-42N (特)	品番	---
数量	1/10	単位	台
発注日	2025年05月22日	納入日	---

