

# 工 事 設 計 書

|           |     |                   |    |   |   |   |     |      |  |
|-----------|-----|-------------------|----|---|---|---|-----|------|--|
| 所 属 部 課 名 |     | 松戸市 街づくり部 みどりと花の課 |    |   |   |   |     |      |  |
| 部長        | 審議監 | 課長                | 補佐 | 班 | 班 | 班 | 設計者 | 設計審査 |  |
| 工事名       |     | 大金平マテバシイ通り街路樹整備工事 |    |   |   |   |     |      |  |
| 工事場所      |     | 松戸市大金平五丁目地先       |    |   |   |   |     |      |  |
| 事 業 年 度   |     | 令和 8 年度           |    |   |   |   |     |      |  |
| 工事価格      |     | 円                 |    |   |   |   |     |      |  |
| 請負工事費計    |     | 円                 |    |   |   |   |     |      |  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 設<br>計<br>説<br>明 | 街路樹植替え工一式 |
|------------------|-----------|

## 本 工 事 内 訳 書

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------------|----------------------|----|-----|-----|-----|------------|
| 本工事費          |                      | 式  | 1   |     |     |            |
| 道路維持          |                      | 式  | 1   |     |     |            |
| 道路土工          |                      | 式  | 1   |     |     |            |
| 掘削工           |                      | 式  | 1   |     |     |            |
| 土砂運搬・敷均し      |                      | 式  | 1   |     |     | 第 1 号内訳書参照 |
| 街路樹植替え工       |                      | 式  | 1   |     |     |            |
| 道路植栽工         |                      | 式  | 1   |     |     |            |
| 土壌改良工         |                      | 式  | 1   |     |     | 第 2 号内訳書参照 |
| 植樹            | 高木C=20cm未満 常緑ヤマボウシ   | 本  | 26  |     |     | 第 3 号内訳書参照 |
| 植樹            | 低木H=60cm未満 オオムラサキツツジ | 本  | 416 |     |     | 第 4 号内訳書参照 |
| 樹木伐採・抜根工      |                      | 式  | 1   |     |     |            |

# 本 工 事 内 訳 書

2 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|---------------|----------|----|-----|-----|-----|-------------|
| 樹木伐採          | C=20cm未満 | 本  | 2   |     |     | 第 5 号内訳書参照  |
| 樹木伐採          | C=30cm未満 | 本  | 1   |     |     | 第 6 号内訳書参照  |
| 樹木伐採          | C=60cm未満 | 本  | 2   |     |     | 第 7 号内訳書参照  |
| 樹木伐採          | C=90cm未満 | 本  | 6   |     |     | 第 8 号内訳書参照  |
| 樹木抜根          | C=20cm未満 | 本  | 4   |     |     | 第 9 号内訳書参照  |
| 樹木抜根          | C=30cm未満 | 本  | 2   |     |     | 第 10 号内訳書参照 |
| 樹木抜根          | C=60cm未満 | 本  | 6   |     |     | 第 11 号内訳書参照 |
| 樹木抜根          | C=90cm未満 | 本  | 9   |     |     | 第 12 号内訳書参照 |
| 発生材運搬・処分      |          | 式  | 1   |     |     | 第 13 号内訳書参照 |
| 安全費           |          | 式  | 1   |     |     |             |
| 交通誘導員         |          | 式  | 1   |     |     |             |

# 本 工 事 内 訳 書

3 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|-------------|
| 交通誘導員         |     | 式  | 1   |     |     | 第 14 号内訳書参照 |
| 直接工事費計        |     | 式  | 1   |     |     |             |
| 共通仮設          |     | 式  | 1   |     |     |             |
| 共通仮設費(率計上)    |     | 式  | 1   |     |     |             |
| 共通仮設費(率計上)    |     | 式  | 1   |     |     |             |
| 共通仮設費(率計上)    |     | 式  | 1   |     |     |             |
| 純工事費          |     | 式  | 1   |     |     |             |
| 現場管理費         |     | 式  | 1   |     |     |             |
| 工事原価          |     | 式  | 1   |     |     |             |
| 一般管理費等        |     | 式  | 1   |     |     |             |
| 工事価格          |     | 式  | 1   |     |     |             |

# 本 工 事 内 訳 書

4 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 消費税及び地方消費税相当額 |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 工事費計          |     | 式  | 1   |     |     |     |

## 第 1 号 内訳書

## 土砂運搬・敷均し

## 1 式 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-------|--------|----|----|----|----|------------|
| 土砂等運搬 |        | m3 | 11 |    |    | 第 1 号単価表参照 |
| 埋戻し   |        | m3 | 13 |    |    | 第 2 号単価表参照 |
| 計     | 1 式 当り |    |    |    |    |            |

## 第 2 号 内訳書

## 土壌改良工

1 式 当り

| 名称      | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|---------|--------|----|----|----|----|------------|
| 掘削      |        | m3 | 55 |    |    | 第 3 号単価表参照 |
| 客土工（高木） |        | m3 | 17 |    |    | 第 4 号単価表参照 |
| 客土工（低木） |        | m3 | 38 |    |    | 第 5 号単価表参照 |
| 計       | 1 式 当り |    |    |    |    |            |

## 第 3 号 内訳書

## 植樹

高木C=20cm未満  
常緑ヤマボウシ

1 本 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-----------------|--------|----|----|----|----|------------|
| 植樹費<br>道路植栽（植樹） |        | 本  | 1  |    |    | 第 6 号単価表参照 |
| 道路植栽（支柱設置）      |        | 本  | 1  |    |    | 第 7 号単価表参照 |
| 諸雑費             |        | 式  | 1  |    |    |            |
| 計               | 1 本 当り |    |    |    |    |            |

第 4 号 内訳書

植樹

低木H=60cm未満  
オオムラサキツツジ

1 本 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-----------------|--------|----|----|----|----|------------|
| 植樹費<br>道路植栽（植樹） |        | 本  | 1  |    |    | 第 8 号単価表参照 |
| 計               | 1 本 当り |    |    |    |    |            |

## 第 5 号 内訳書

## 樹木伐採

C=20cm未満

1 本 当り

| 名称   | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要         |
|------|----------|----|----|---------|----|------------|
| 高木伐採 | C=20cm未満 | 本  | 1  | 10 本 当り |    | 第 9 号単価表参照 |
| 計    | 1 本 当り   |    |    |         |    |            |

## 第 6 号 内訳書

## 樹木伐採

C=30cm未満

1 本 当り

| 名称   | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要          |
|------|----------|----|----|---------|----|-------------|
| 高木伐採 | C=30cm未満 | 本  | 1  | 10 本 当り |    | 第 10 号単価表参照 |
| 計    | 1 本 当り   |    |    |         |    |             |

第 7 号 内訳書

樹木伐採

C=60cm未満

1 本 当り

| 名称   | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要          |
|------|----------|----|----|---------|----|-------------|
| 高木伐採 | C=60cm未満 | 本  | 1  | 10 本 当り |    | 第 11 号単価表参照 |
| 計    | 1 本 当り   |    |    |         |    |             |

## 第 8 号 内訳書

## 樹木伐採

C=90cm未満

1 本 当り

| 名称   | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要          |
|------|----------|----|----|---------|----|-------------|
| 高木伐採 | C=90cm未満 | 本  | 1  | 10 本 当り |    | 第 12 号単価表参照 |
| 計    | 1 本 当り   |    |    |         |    |             |

## 第 9 号 内訳書

## 樹木抜根

C=20cm未満

1 本 当り

| 名称 | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要          |
|----|----------|----|----|---------|----|-------------|
| 抜根 | C=20cm未満 | 本  | 1  | 10 本 当り |    | 第 13 号単価表参照 |
| 計  | 1 本 当り   |    |    |         |    |             |

## 第 10 号 内訳書

## 樹木抜根

C=30cm未満

1 本 当り

| 名称 | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要          |
|----|----------|----|----|---------|----|-------------|
| 抜根 | C=30cm未満 | 本  | 1  | 10 本 当り |    | 第 14 号単価表参照 |
| 計  | 1 本 当り   |    |    |         |    |             |

第 11 号 内訳書

樹木抜根

C=60cm未満

1 本 当り

| 名称 | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要          |
|----|----------|----|----|---------|----|-------------|
| 抜根 | C=60cm未満 | 本  | 1  | 10 本 当り |    | 第 15 号単価表参照 |
| 計  | 1 本 当り   |    |    |         |    |             |

## 第 12 号 内訳書

## 樹木抜根

C=90cm未満

1 本 当り

| 名称 | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要          |
|----|----------|----|----|---------|----|-------------|
| 抜根 | C=90cm未満 | 本  | 1  | 10 本 当り |    | 第 16 号単価表参照 |
| 計  | 1 本 当り   |    |    |         |    |             |

## 第 13 号 内訳書

## 発生材運搬・処分

1 式 当り

| 名称  | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----|--------|----|----|----|----|-------------|
| 運搬費 |        | 式  | 1  |    |    | 第 17 号単価表参照 |
| 処分費 |        | 式  | 1  |    |    | 第 18 号単価表参照 |
| 計   | 1 式 当り |    |    |    |    |             |

## 第 14 号 内訳書

## 交通誘導員

1 式 当り

| 名称        | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------|----|----|----|----|----|
| 交通誘導警備員 B |        | 人  |    |    |    |    |
| 計         | 1 式 当り |    |    |    |    |    |

第 1 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

| 名称                    | 規格                         | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要 |
|-----------------------|----------------------------|----|-----|------|------|----|
| 標準単価                  |                            |    | P   |      |      |    |
| 機械構成比                 |                            | %  | K   |      |      |    |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | K1  |      |      |    |
| 労務構成比                 |                            | %  | R   |      |      |    |
| 運転手 (一般)              |                            | %  | R1  |      |      |    |
| 材料構成比                 |                            | %  | Z   |      |      |    |
| 軽油                    |                            | %  | Z1  |      |      |    |
|                       | 1 m3 当り                    |    |     |      |      |    |

第 2 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-------|---------|---------|-----|
| 標準単価  |         |     | P     |         |         |     |
| 労務構成比 |         | %   | R     |         |         |     |
| 普通作業員 |         | %   | R1    |         |         |     |
|       | 1 m3 当り |     |       |         |         |     |

第 3 号 単価表

掘削

1 m3 当り

| 名称                    | 規格                      | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要 |
|-----------------------|-------------------------|----|-----|------|------|----|
| 標準単価                  |                         |    | P   |      |      |    |
| 機械構成比                 |                         | %  | K   |      |      |    |
| 小型バックホウ（クローラ）<br>[標準] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | %  | K1  |      |      |    |
| 労務構成比                 |                         | %  | R   |      |      |    |
| 運転手（特殊）               |                         | %  | R1  |      |      |    |
| 材料構成比                 |                         | %  | Z   |      |      |    |
| 軽油                    |                         | %  | Z1  |      |      |    |
|                       | 1 m3 当り                 |    |     |      |      |    |

第 4 号 単価表

客土工（高木）

10 m3 当り

| 名称    | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-------|---------------|----|----|----|----|------------|
| 普通作業員 |               | 人  |    |    |    |            |
| バーク堆肥 | 樹皮 40ℓ 20kg   | 袋  | 25 |    |    | 2026/08/01 |
| パーライト | 1号 5mm以下 100ℓ | 袋  | 30 |    |    | 2026/08/01 |
| 諸雑費   |               | 式  | 1  |    |    |            |
| 計     | 10 m3 当り      |    |    |    |    |            |
|       | 1 m3 当り       |    |    |    |    |            |

第 5 号 単価表

客土工（低木）

10 m3 当り

| 名称    | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-------|---------------|----|----|----|----|------------|
| 普通作業員 |               | 人  |    |    |    |            |
| バーク堆肥 | 樹皮 40ℓ 20kg   | 袋  | 25 |    |    | 2026/08/01 |
| パーライト | 1号 5mm以下 100ℓ | 袋  | 30 |    |    | 2026/08/01 |
| 諸雑費   |               | 式  | 1  |    |    |            |
| 計     | 10 m3 当り      |    |    |    |    |            |
|       | 1 m3 当り       |    |    |    |    |            |

第 6 号 単価表

道路植栽（植樹）

100 本 当り

| 名 称      | 規 格                    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|----------|------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 常緑ヤマボウシ  | H=2.5m以上               | 本   | 100 |     |     | 2026/08/01 |
| 道路植栽工 高木 | 幹周 20cm未満<br>R7月単位現場閉所 | 本   | 100 |     |     |            |
| 諸雑費（まるめ） |                        | 式   | 1   |     |     |            |
| 計        | 100 本 当り               |     |     |     |     |            |
|          | 1 本 当り                 |     |     |     |     |            |

第 7 号 単価表

道路植栽（支柱設置）

100 本 当り

| 名 称           | 規 格                          | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 道路植栽工 支柱設置 高木 | 二脚鳥居 添木付 30cm未満<br>R7月単位現場閉所 | 本   | 100 |     |     |     |
| 諸雑費（まるめ）      |                              | 式   | 1   |     |     |     |
| 計             | 100 本 当り                     |     |     |     |     |     |
|               | 1 本 当り                       |     |     |     |     |     |

第 8 号 単価表

道路植栽（植樹）

100 本 当り

| 名称        | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-----------|------------------------|----|-----|----|----|------------|
| オオムラサキツツジ | H=0.3m, W=0.3m         | 本  | 100 |    |    | 2026/08/01 |
| 道路植栽工 低木  | 樹高 60cm未満<br>R7月単位現場閉所 | 本  | 100 |    |    |            |
| 諸雑費（まるめ）  |                        | 式  | 1   |    |    |            |
| 計         | 100 本 当り               |    |     |    |    |            |
|           | 1 本 当り                 |    |     |    |    |            |

第 9 号 単価表

高木伐採

C=20cm未満

10 本 当り

| 名称           | 規格           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|--------------|--------------|----|------|----|----|-------------|
| 造園工          |              | 人  |      |    |    |             |
| 普通作業員        |              | 人  |      |    |    |             |
| チェーンソー運転     | 80cc 鋸長600cc | 日  |      |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| ダンプトラック2t級運転 |              | 台  | 0.05 |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 計            | 10 本 当り      |    |      |    |    |             |

第 10 号 単価表

高木伐採

C=30cm未満

10 本 当り

| 名称           | 規格           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|--------------|--------------|----|------|----|----|-------------|
| 造園工          |              | 人  |      |    |    |             |
| 普通作業員        |              | 人  |      |    |    |             |
| チェーンソー運転     | 80cc 鋸長600cc | 日  |      |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| ダンプトラック2t級運転 |              | 台  | 0.15 |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 計            | 10 本 当り      |    |      |    |    |             |

第 11 号 単価表

高木伐採

C=60cm未満

10 本 当り

| 名称           | 規格           | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|--------------|--------------|----|-----|----|----|-------------|
| 造園工          |              | 人  |     |    |    |             |
| 普通作業員        |              | 人  |     |    |    |             |
| チェーンソー運転     | 80cc 鋸長600cc | 日  |     |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| ダンプトラック2t級運転 |              | 台  | 1.3 |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 計            | 10 本 当り      |    |     |    |    |             |

第 12 号 単価表

高木伐採

C=90cm未満

10 本 当り

| 名称           | 規格           | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|--------------|--------------|----|-----|----|----|-------------|
| 造園工          |              | 人  |     |    |    |             |
| 普通作業員        |              | 人  |     |    |    |             |
| チェーンソー運転     | 80cc 鋸長600cc | 日  |     |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| ダンプトラック2t級運転 |              | 台  | 2.4 |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 計            | 10 本 当り      |    |     |    |    |             |

# 第 13 号 単価表

## 抜根

C=20cm未満

10 本 当り

| 名称           | 規格                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|--------------|-------------------|----|------|----|----|-------------|
| 普通作業員        |                   | 人  |      |    |    |             |
| チェーンソー運転     | 80cc 鋸長600cc      | 日  |      |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| クレーン車運転      | クレーン装置付 4t級 2.9t吊 | h  | 0.09 |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| ダンプトラック2t級運転 |                   | 台  | 0.03 |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 計            | 10 本 当り           |    |      |    |    |             |

第 14 号 単価表

抜根

C=30cm未満

10 本 当り

| 名称           | 規格                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|--------------|-------------------|----|------|----|----|-------------|
| 普通作業員        |                   | 人  |      |    |    |             |
| チェーンソー運転     | 80cc 鋸長600cc      | 日  |      |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| クレーン車運転      | クレーン装置付 4t級 2.9t吊 | h  | 0.27 |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| ダンプトラック2t級運転 |                   | 台  | 0.1  |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 計            | 10 本 当り           |    |      |    |    |             |

第 15 号 単価表

抜根

C=60cm未満

10 本 当り

| 名称           | 規格                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|--------------|-------------------|----|------|----|----|-------------|
| 普通作業員        |                   | 人  |      |    |    |             |
| チェーンソー運転     | 80cc 鋸長600cc      | 日  |      |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| クレーン車運転      | クレーン装置付 4t級 2.9t吊 | h  | 1.27 |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| ダンプトラック2t級運転 |                   | 台  | 0.45 |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 計            | 10 本 当り           |    |      |    |    |             |

第 16 号 単価表

抜根

C=90cm未満

10 本 当り

| 名称           | 規格                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|--------------|-------------------|----|------|----|----|-------------|
| 普通作業員        |                   | 人  |      |    |    |             |
| チェーンソー運転     | 80cc 鋸長600cc      | 日  |      |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| クレーン車運転      | クレーン装置付 4t級 2.9t吊 | h  | 4.76 |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| ダンプトラック2t級運転 |                   | 台  | 1.7  |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 計            | 10 本 当り           |    |      |    |    |             |

第 17 号 単価表

運搬費

1 式 当り

| 名 称                  | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|----------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| トラック2tによる公園外への<br>運搬 |        | 台   | 2   |     |     | 第 22 号単価表参照 |
| 計                    | 1 式 当り |     |     |     |     |             |

第 18 号 単価表

処分費

1 式 当り

| 名称     | 規格     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--------|----|------|----|----|----|
| 伐採樹木・幹 |        | t  | 0.75 |    |    |    |
| 伐採樹木・根 |        | t  | 0.67 |    |    |    |
| 計      | 1 式 当り |    |      |    |    |    |

第 19 号 単価表

チェーンソー運転

80cc 鋸長600cc

1 日 当り

| 名称                | 規格                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------------------|----|-----|----|----|----|
| 特殊作業員             |                   | 人  |     |    |    |    |
| ガソリン              | レギュラー             | L  | 2.7 |    |    |    |
| チェーンソー [ガソリンエンジン] | 鋸長600mm 排気量0.080L | 日  |     |    |    |    |
| 諸雑費               |                   | 式  | 1   |    |    |    |
| 計                 | 1 日 当り            |    |     |    |    |    |

## 第 20 号 単価表

## ダンプトラック2t級運転

1 台 当り

| 名称                    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------|----|----|----|----|----|
| 運転手（一般）               |        | 人  |    |    |    |    |
| 軽油                    |        | L  | 25 |    |    |    |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 |    |    |    |    |
| 諸雑費                   |        | 式  | 1  |    |    |    |
| 計                     | 1 台 当り |    |    |    |    |    |

第 21 号 単価表

クレーン車運転

クレーン装置付 4t級 2.9t吊

1 h 当り

| 名称             | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------|----|-----|----|----|----|
| 運転手（特殊）        |                        | 人  |     |    |    |    |
| 軽油             |                        | L  | 5.7 |    |    |    |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 時間 |     |    |    |    |
| 諸雑費            |                        | 式  | 1   |    |    |    |
| 計              | 1 h 当り                 |    |     |    |    |    |

第 22 号 単価表

トラック2tによる公園外への運搬

1 台 当り

| 名 称        | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| トラック [普通型] | 2t積    | 時間  |     |     |     | 第 23 号単価表参照 |
| 諸雑費 (まるめ)  |        | 式   | 1   |     |     |             |
| 計          | 1 台 当り |     |     |     |     |             |

第 23 号 単価表

トラック [普通型]

2t積

1 時間 当り

| 名称         | 規格      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------|----|-----|----|----|----|
| 運転手 (一般)   |         | 人  |     |    |    |    |
| 軽油         |         | L  | 3.9 |    |    |    |
| トラック [普通型] | 2 t 積   | 時間 |     |    |    |    |
| 諸雑費 (まるめ)  |         | 式  | 1   |    |    |    |
| 計          | 1 時間 当り |    |     |    |    |    |

## 施工条件及び特記仕様書

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称 | 大金平マテバシイ通り街路樹整備工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工事概要 | <p>工事内容 街路樹植替え工一式</p> <p>工事場所 松戸市大金平五丁目地先</p> <p>履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月12日まで</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 一般事項 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本書及び図面等の設計図書に定めのない事項については、千葉県土木工事共通仕様書に準じるものとする。また、それらのいずれにも記載のない事項については、監督職員の指示に従うこと。</li> <li>2. 請負者は施工に際し、事前に地下埋設物(水道、電気、ガス)等の状況(種類・位置・規模等)をよく把握し、要所においては必要により試験掘を行い、企業者の立合いを求め確認し、地域の環境条件を考慮して、安全かつ適切な施工計画を立案すること。施工計画は、施工者の創意工夫をもって立案し、要求された品質・性能を満足する工事目的物を発注者に引き渡せるよう計画されたものとする。また、施工計画書を提出すること。施工計画の内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を作成し提出すること。</li> <li>3. 工事着手前に現地を十分に踏査し、設計図書と現地が一致しているかを確認し、疑義がある場合は予め監督職員と協議するものとする。</li> <li>4. 工事着手に先立ち、関係機関との手続きは勿論、近隣住民等への周知を徹底し、通行人を含め、第三者とのトラブルを回避するよう努めなければならない。なお、交渉や苦情を処理した場合は監督職員に報告すること。</li> <li>5. 工事着手に先立ち、使用する材料・資材の品質について証明する資料を発注者へ提出すること。</li> <li>6. 境界杭等は、工事によって移動・損傷の恐れがある場合は、施工前に写真に残し復元できるような措置を講じなければならない。</li> <li>7. 工事に要する電力・水道等の仮設費、工事によって生じる現場内の清掃費用は、工事請負者の負担とする。</li> <li>8. 工事施工に伴って発生した物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費は現場管理費に含むものとする。</li> <li>9. 現場は常に整理整頓に心がけ、施工中は勿論、施工していないときにも危険のないようにしておかなければならない。</li> <li>10. 原則として、施工時間は午前8時から午後5時とし、土曜日、日曜日及び国民の祝日は休工日とする。ただし、一般の交通に影響を与える様な資機材の搬出入は8:30以降とするが、道路使用許可が必要な場合には、所轄警察署との協議・許可に基づくものとする。</li> </ol> |
| 工程関係 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請負者は、予め監督職員と協議し実施工程表を作成して提出するとともに、適正な工程管理を行うこと。</li> <li>2. 請負者は、常に工事進捗状況について留意し、予定の工事工程と実績を比較検討して、工事の円滑な進行を図ること。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>3. 工事目的物は工期内に完成させること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 安全・交通<br>規制関係 | <p>1. 施工中の交通整理員は、1日2名以上の配置を原則とするが、工種・施工形態及び交通量等を考慮し増員等をもって安全の確保に努めなければならない。また、休憩時間（昼休み等）においても同様とする。</p> <p>2. 交通規制は、周辺の工事との調整を図り適切に行い、近隣住民や通過交通（通行人含む）等への影響を最小限に留めるよう努めること。</p> <p>3. 施工に関しては、労働安全衛生法、道路交通法、騒音・振動規制法その他の関係法令を遵守すること。</p> <p>4. 当該工事で使用する建設機械・資材等は、原則夜間・休日道路上に放置してはならない。また、その保管方法については施工計画書に明示すること。</p> <p>5. 作業中または1日の作業終了後、危険な箇所について養生・立入禁止措置等の安全対策を充分に行うこと。</p> <p>6. 工事関係車両の入退場に伴う周辺道路の汚し等が発生しないよう、タイヤの清掃等により対策を行うこと。</p> <p>7. 土砂運搬中の落石、土砂落下防止対策を行うこと。</p> <p>8. 工事用資機材の積載超過にならないようにすること。</p> |
| 公害対策<br>関係    | <p>1. 工事の使用機械は、低騒音・低振動及び排気ガス対策機械を使用し、第三者に不快感を与えないよう努力すること。</p> <p>2. 工事施工に伴い、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合は、請負者においても事前に調査するなど適切な措置を講ずること。</p> <p>3. 特定建設作業を行う場合は、作業開始の7日前までに所定の窓口へ届出をすること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 使用材料          | <p>1. 購入樹木については、1年間の枯木補償をつけること。</p> <p>2. 丸太支柱材は、防腐加工剤を使用すること。</p> <p>3. 土壌改良については、パーク堆肥およびパーライトを土量に対し、それぞれ10%程度混ぜ込むこと。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| その他           | <p>1. 新植の植替え箇所は事前に監督職員立合いのもと決定すること。</p> <p>2. 土壌改良工等で発生した土壌は、小金原ニセアカシア通りの空いている街路樹マスおよび横須賀紙敷線（小金消防署入口の交差点から松戸市水道部のある交差点まで）の植栽帯に敷き均すこと。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 建設副産物         | <p>1. 「建設リサイクル推進計画2020」の【関東地方における建設リサイクル関係施策について】及び「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。</p> <p>また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保存しておくこと。</p> <p>＜作成対象工事＞</p> <p>「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は請負金額が、「再生資源</p>                                                                                                                                             |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」は最終請負金額が100万円以上の全ての工事について建設資材の利用、建設副産物の発生・搬出の有無にかかわらず作成する。</p> <p>2. 「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に基づき、建設副産物の処理に先立ち、「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を1部提出すること。なお、建設廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬又は処分について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを同申請書に添付すること。建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、1部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料（受入伝票、写真等）を監督職員に提出し確認を受けること。</p> <p>3. 建設廃棄物の処理に当たって、産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、原則として複写式伝票のD票及びE票の写しを提出すること。</p> <p>また、電子マニフェスト方式による場合は、原則として廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき指定された情報処理センターが発行する当該工事のマニフェスト情報を収録した電子媒体又は建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録される情報を印刷したもの（受渡確認票等）を提出すること。</p> <p>4. 本工事により発生する建設副産物については、産業廃棄物処理業認可を受けた再資源化施設会社に運搬し処理するものとする。なお、本工事での主要副産物は以下の場所にある再資源化施設へ搬出する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>・発生材（1.4t）</p> <p style="padding-left: 40px;">千葉県松戸市上本郷字葭台 118-1 外 片道運搬距離 5.7km フルハシ EPO 株式会社 東東京工場（松戸）</p> <p>なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。工事受注後、上記の指定処理により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。片道運搬距離は積算上の代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が生じた場合においては設計変更の対象としない。</p> |
| 補償・事故関係 | <p>1. 請負者は、工事中事故があった場合は、ただちに所要の措置を講ずるとともに、事前に作成された緊急連絡方法により(通報)連絡し、事故発生の原因経過及び被害内容等について報告すること。</p> <p>2. 請負者は、工事において家屋その他工作物等につき第三者に与えた影響により、その日常生活上また営業上に著しい支障が生じたときは、請負者の負担で応急措置を講じ、その内容を報告すること。</p> <p>3. 請負者は、工事施工について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。</p> <p>4. 請負者は、賠償が完了するまで誠意をもって処理にあたり、相手方に対して連絡場所を明確にすること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事カルテの作成・登録     | <p>請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金500万円以上の工事については、工事実績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督職員に提出し、確認を受けた後、(財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。</p> <p>また、請負者は、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出するものとする。</p> <p>なお、「工事カルテ」の登録申請は次によるものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受注時登録データの提出期限は、契約締結後、土曜日・日曜日・祝日を除き、10日以内とする。</li> <li>・完了時登録データの提出期限は、工事完成后10日以内とする。</li> <li>・施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から土曜日・日曜日・祝日を除き10日以内に変更データを提出するものとする。</li> <li>・登録データに訂正があった場合は、適宜提出するものとする。</li> </ul> |
| ワンデーレスポンス       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合はいつまでに回答が必要なのかを受注者に確認の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。</li> <li>2. 受注者は、施工計画に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら施工すること。</li> <li>3. 受注者は、工事施工中において、問題が発生したとき及び計画工程と実施工程を比較照査し差異が生じるおそれがあると認めるときは、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告すること。</li> </ol>                                                                                                                                    |
| 工事書類            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 書類の作成方法は、千葉県土木工事書類作成マニュアルに準じるものとし、工種に応じた適切な規格・数量が証明できる資料も提出すること。</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>千葉県ホームページ &gt; 環境・まちづくり &gt; まちづくり &gt; 建築・建設・不動産事業者の方へ &gt; 建設関係 &gt; 土木工事書類作成マニュアル</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 施工・品質・安全衛生等に対する創意工夫や社会性(地域への貢献について)等については、文書で提出することができる。</li> </ol>                                                                                                                                                     |
| 週休2日制適用工事       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本工事は、週休2日制適用工事である。</li> <li>2. 受注者は、現場閉所による週休2日工事として取り組むこと。なお、予定価格には月単位の週休2日（4週8休以上）達成相当の経費を補正している。</li> <li>3. 受注者が、工事着手前に完全週休2日（土日）の取組を希望し、かつ対象期間内において完全週休2日（土日）相当を達成した場合は、経費に補正係数を乗じ変更するものとする。</li> <li>4. 週休2日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休2日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                      |
| 社会保険等未加入業者との一次下 | <p>ア) 本工事における工事現場における適正な施工体制の確保等に関しては、土木工事共通仕様書によるほか、「千葉県建設工事適正化指導要綱」によるものとする。なお、「千葉県建設工事適正化指導要綱」は千葉県県土整備部のホームページからダウンロード</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 請契約の禁止 | <p>ードすることができる。なお、松戸市が発注する建設工事について、平成30年10月1日契約分の案件より、社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）の未加入建設業者との一次下請契約を締結することは、原則禁止とする。詳細は下記サイトにて確認すること。</p> <p><a href="http://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nyuusatu_keiyaku/index.html">http://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nyuusatu_keiyaku/index.html</a></p> |
| 完成図書   | <p>ア) 受注者は以下の完成図書を提出すること。部数は監督職員の指示による。</p> <p>(i) 完成図（A3 観音綴じ製本）・・・1 式</p> <p>(ii) その他品質管理・出来形管理等の本工事に関して受注者が作成した一切の図書及び建設副産物処理・資材・交通誘導員に関する伝票類</p> <p>(iii) 前項に係る電子データ（DVD 等）・・・1 枚</p> <p>(iv) 納品に際しては、外付 730×530×456 程度の蓋付き折りたたみコンテナにて納品すること。</p>                                               |

## 工 程 表

|                     |                   |  |             |   |     |             |   |    |             |    |    |             |               |    |             |  |
|---------------------|-------------------|--|-------------|---|-----|-------------|---|----|-------------|----|----|-------------|---------------|----|-------------|--|
| 工事名称                | 大金平マテバシイ通り街路樹整備工事 |  | 工<br>期      | 自 | 令和  | 8           | 年 |    | 月           |    | 日  | 施<br>行<br>者 | 松戸市           |    |             |  |
| 工事場所                | 松戸市大金平五丁目地先       |  |             | 至 | 令和  | 9           | 年 | 3  | 月           | 12 | 日  |             | 街づくり部 みどりと花の課 |    |             |  |
| <div>月日<br/>項</div> | 10月               |  | 11月         |   | 12月 |             |   | 1月 |             |    | 2月 |             |               | 3月 |             |  |
| 準備期間                | <div></div>       |  | <div></div> |   |     | <div></div> |   |    | <div></div> |    |    | <div></div> |               |    | <div></div> |  |
| 街路樹植替え工             | <div></div>       |  | <div></div> |   |     | <div></div> |   |    | <div></div> |    |    | <div></div> |               |    | <div></div> |  |
| 後片付け                | <div></div>       |  | <div></div> |   |     | <div></div> |   |    | <div></div> |    |    | <div></div> |               |    | <div></div> |  |
|                     | <div></div>       |  | <div></div> |   |     | <div></div> |   |    | <div></div> |    |    | <div></div> |               |    | <div></div> |  |

# 大金平マテバシイ通り街路樹整備工事

## 設 計 図

令和8年度

松戸市街づくり部みどりと花の課

# 位置図



| 令和8年度           |                   |      |   |
|-----------------|-------------------|------|---|
| 工事名称            | 大金平マテバシイ通り街路樹整備工事 |      |   |
| 工事場所            | 松戸市大金平五丁目地先       |      |   |
| 図面名称            | 位置図               |      |   |
| 縮尺              | —                 | 図面番号 | 1 |
| 松戸市街づくり部みどりと花の課 |                   |      |   |


施工箇所一覧

| 現況          |      |        |        | 伐採<br>作業 | 抜根<br>作業 | 新植樹木    |         |
|-------------|------|--------|--------|----------|----------|---------|---------|
| 樹木No.       | 状態   | C (cm) | H (cm) |          |          | 新植樹木No. | 樹種      |
| 103         | 通常木  | 61.00  | 3.50   | ○        | ○        | 13      | 常緑ヤマボウシ |
| 104         | 伐採木  | 67.00  | 0.60   |          | ○        | 13      | 常緑ヤマボウシ |
| 105         | 樹木無し | 0.00   | 0.00   |          |          | 12      | 常緑ヤマボウシ |
| 106         | 通常木  | 70.00  | 3.55   | ○        | ○        | 11      | 常緑ヤマボウシ |
| 107         | 通常木  | 57.00  | 3.80   | ○        | ○        | 10      | 常緑ヤマボウシ |
| 108         | 伐採木  | 70.00  | 0.00   |          | ○        | 9       | 常緑ヤマボウシ |
| 109         | 伐採木  | 57.00  | 0.00   |          | ○        | 8       | 常緑ヤマボウシ |
| 110         | 樹木無し | 0.00   | 0.00   |          |          | 7       | 常緑ヤマボウシ |
| 111         | 通常木  | 66.00  | 4.75   | ○        | ○        | 7       | 常緑ヤマボウシ |
| 112         | 通常木  | 32.00  | 1.40   | ○        | ○        | 6       | 常緑ヤマボウシ |
| 113         | 通常木  | 23.00  | 1.80   | ○        | ○        | 5       | 常緑ヤマボウシ |
| 114         | 樹木無し | 0.00   | 0.00   |          |          | 4       | 常緑ヤマボウシ |
| 115         | 通常木  | 16.00  | 2.72   | ○        | ○        | 3       | 常緑ヤマボウシ |
| 116         | 通常木  | 14.00  | 3.50   | ○        | ○        | 2       | 常緑ヤマボウシ |
| 117         | 伐採木  | 28.00  | 0.25   |          | ○        | 1       | 常緑ヤマボウシ |
| 127-2       | 伐採木  | 14.00  | 1.00   |          | ○        | 14～19   | 常緑ヤマボウシ |
| 127-3       | 伐採木  | 15.00  | 0.80   |          | ○        | 14～19   | 常緑ヤマボウシ |
| 128         | 伐採木  | 54.00  | 0.40   |          | ○        | 20      | 常緑ヤマボウシ |
| 129         | 通常木  | 83.00  | 2.44   | ○        | ○        | 21      | 常緑ヤマボウシ |
| 130         | 樹木無し | 0.00   | 0.00   |          |          | 22      | 常緑ヤマボウシ |
| 131         | 伐採木  | 64.00  | 0.97   |          | ○        | 23      | 常緑ヤマボウシ |
| 132         | 伐採木  | 49.00  | 2.49   |          | ○        | 23      | 常緑ヤマボウシ |
| 133         | 通常木  | 73.00  | 3.42   | ○        | ○        | 24      | 常緑ヤマボウシ |
| 134         | 伐採木  | 50.00  | 0.35   |          | ○        | 25      | 常緑ヤマボウシ |
| 135         | 通常木  | 83.00  | 3.44   | ○        | ○        | 26      | 常緑ヤマボウシ |
| 常緑ヤマボウシ計26本 |      |        |        |          |          |         |         |

特記事項：新植の植替え箇所は事前に監督職員立会いのもと決定すること。

| 令和8年度           |                   |      |   |
|-----------------|-------------------|------|---|
| 工事名称            | 大金平マデバシイ通り街路樹整備工事 |      |   |
| 工事場所            | 松戸市大金平五丁目地先他      |      |   |
| 図面名称            | 施工箇所一覧            |      |   |
| 縮尺              | —                 | 図面番号 | 2 |
| 松戸市街づくり部みどりと花の課 |                   |      |   |


植替え箇所 位置図

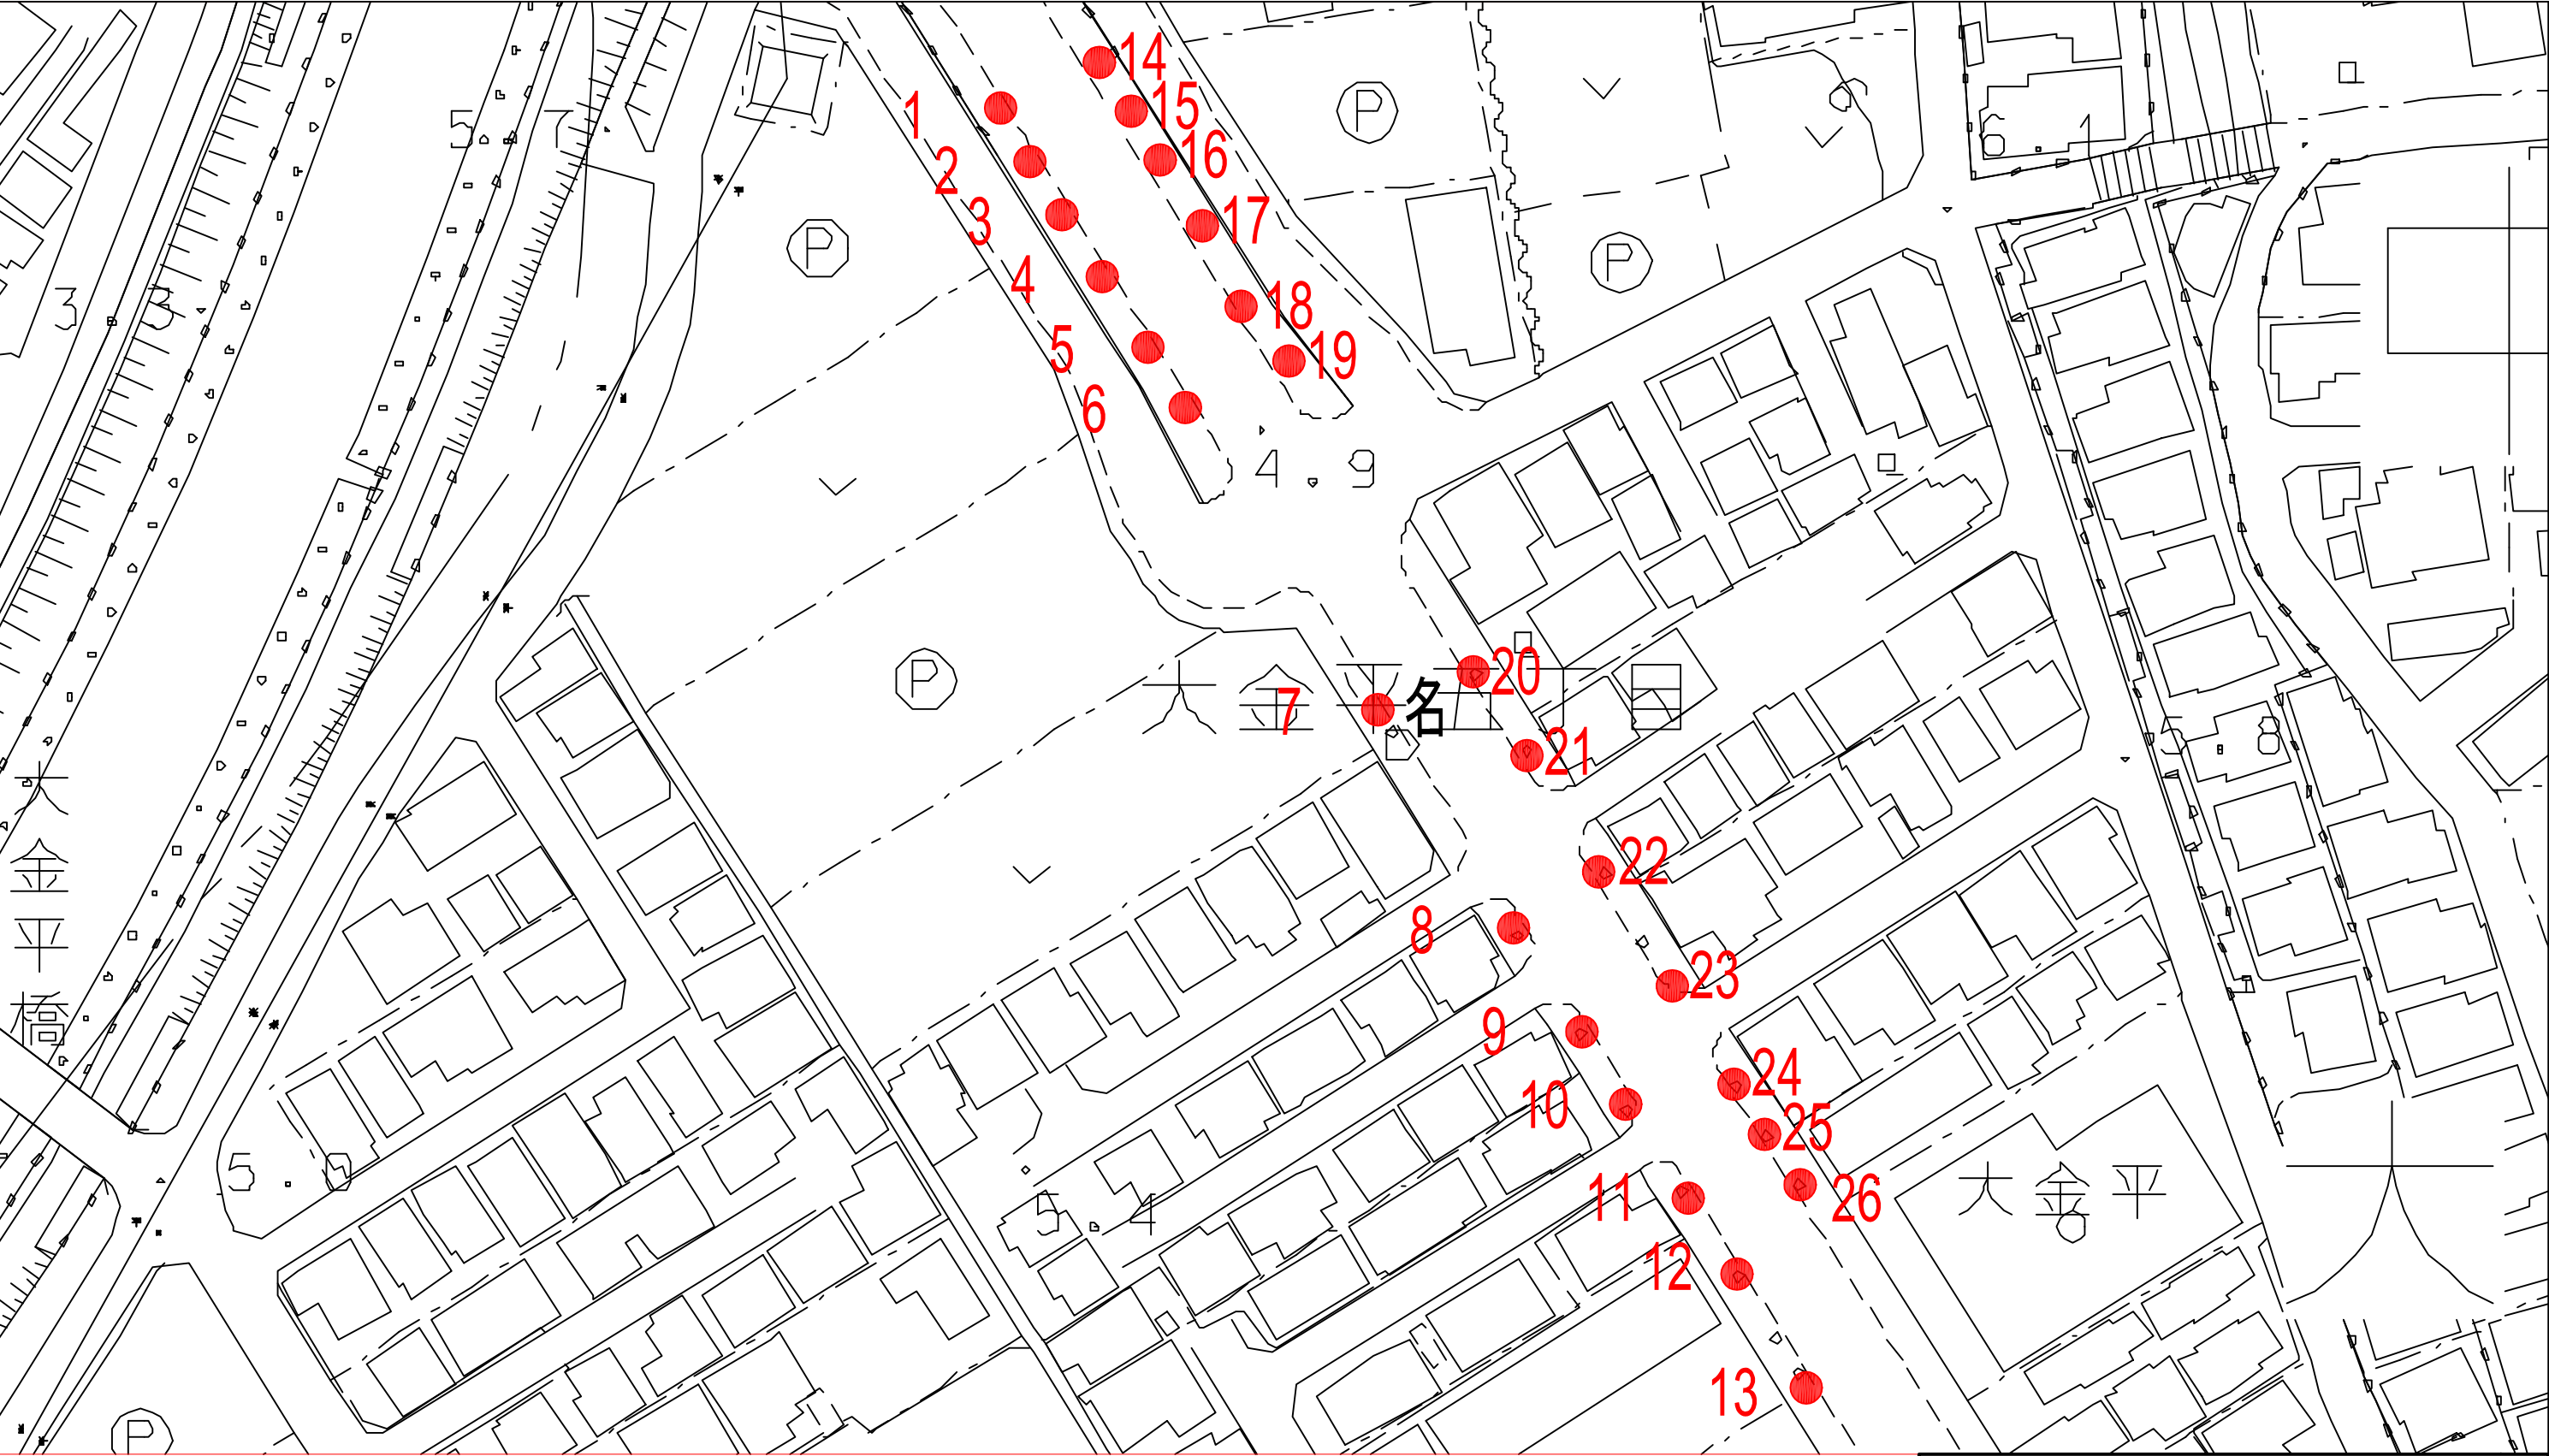

| 凡 例  |       |
|------|-------|
| ●157 | 植替え箇所 |

| 令 和 8 年 度       |                   |         |   |
|-----------------|-------------------|---------|---|
| 工 事 名 称         | 大金平マテバシイ通り街路樹整備工事 |         |   |
| 工 事 場 所         | 松戸市大金平五丁目地先他      |         |   |
| 図 面 名 称         | 植替え箇所 位置図         |         |   |
| 縮 尺             | —                 | 図 面 番 号 | 3 |
| 松戸市街づくり部みどりと花の課 |                   |         |   |


伐採・抜根箇所 位置図

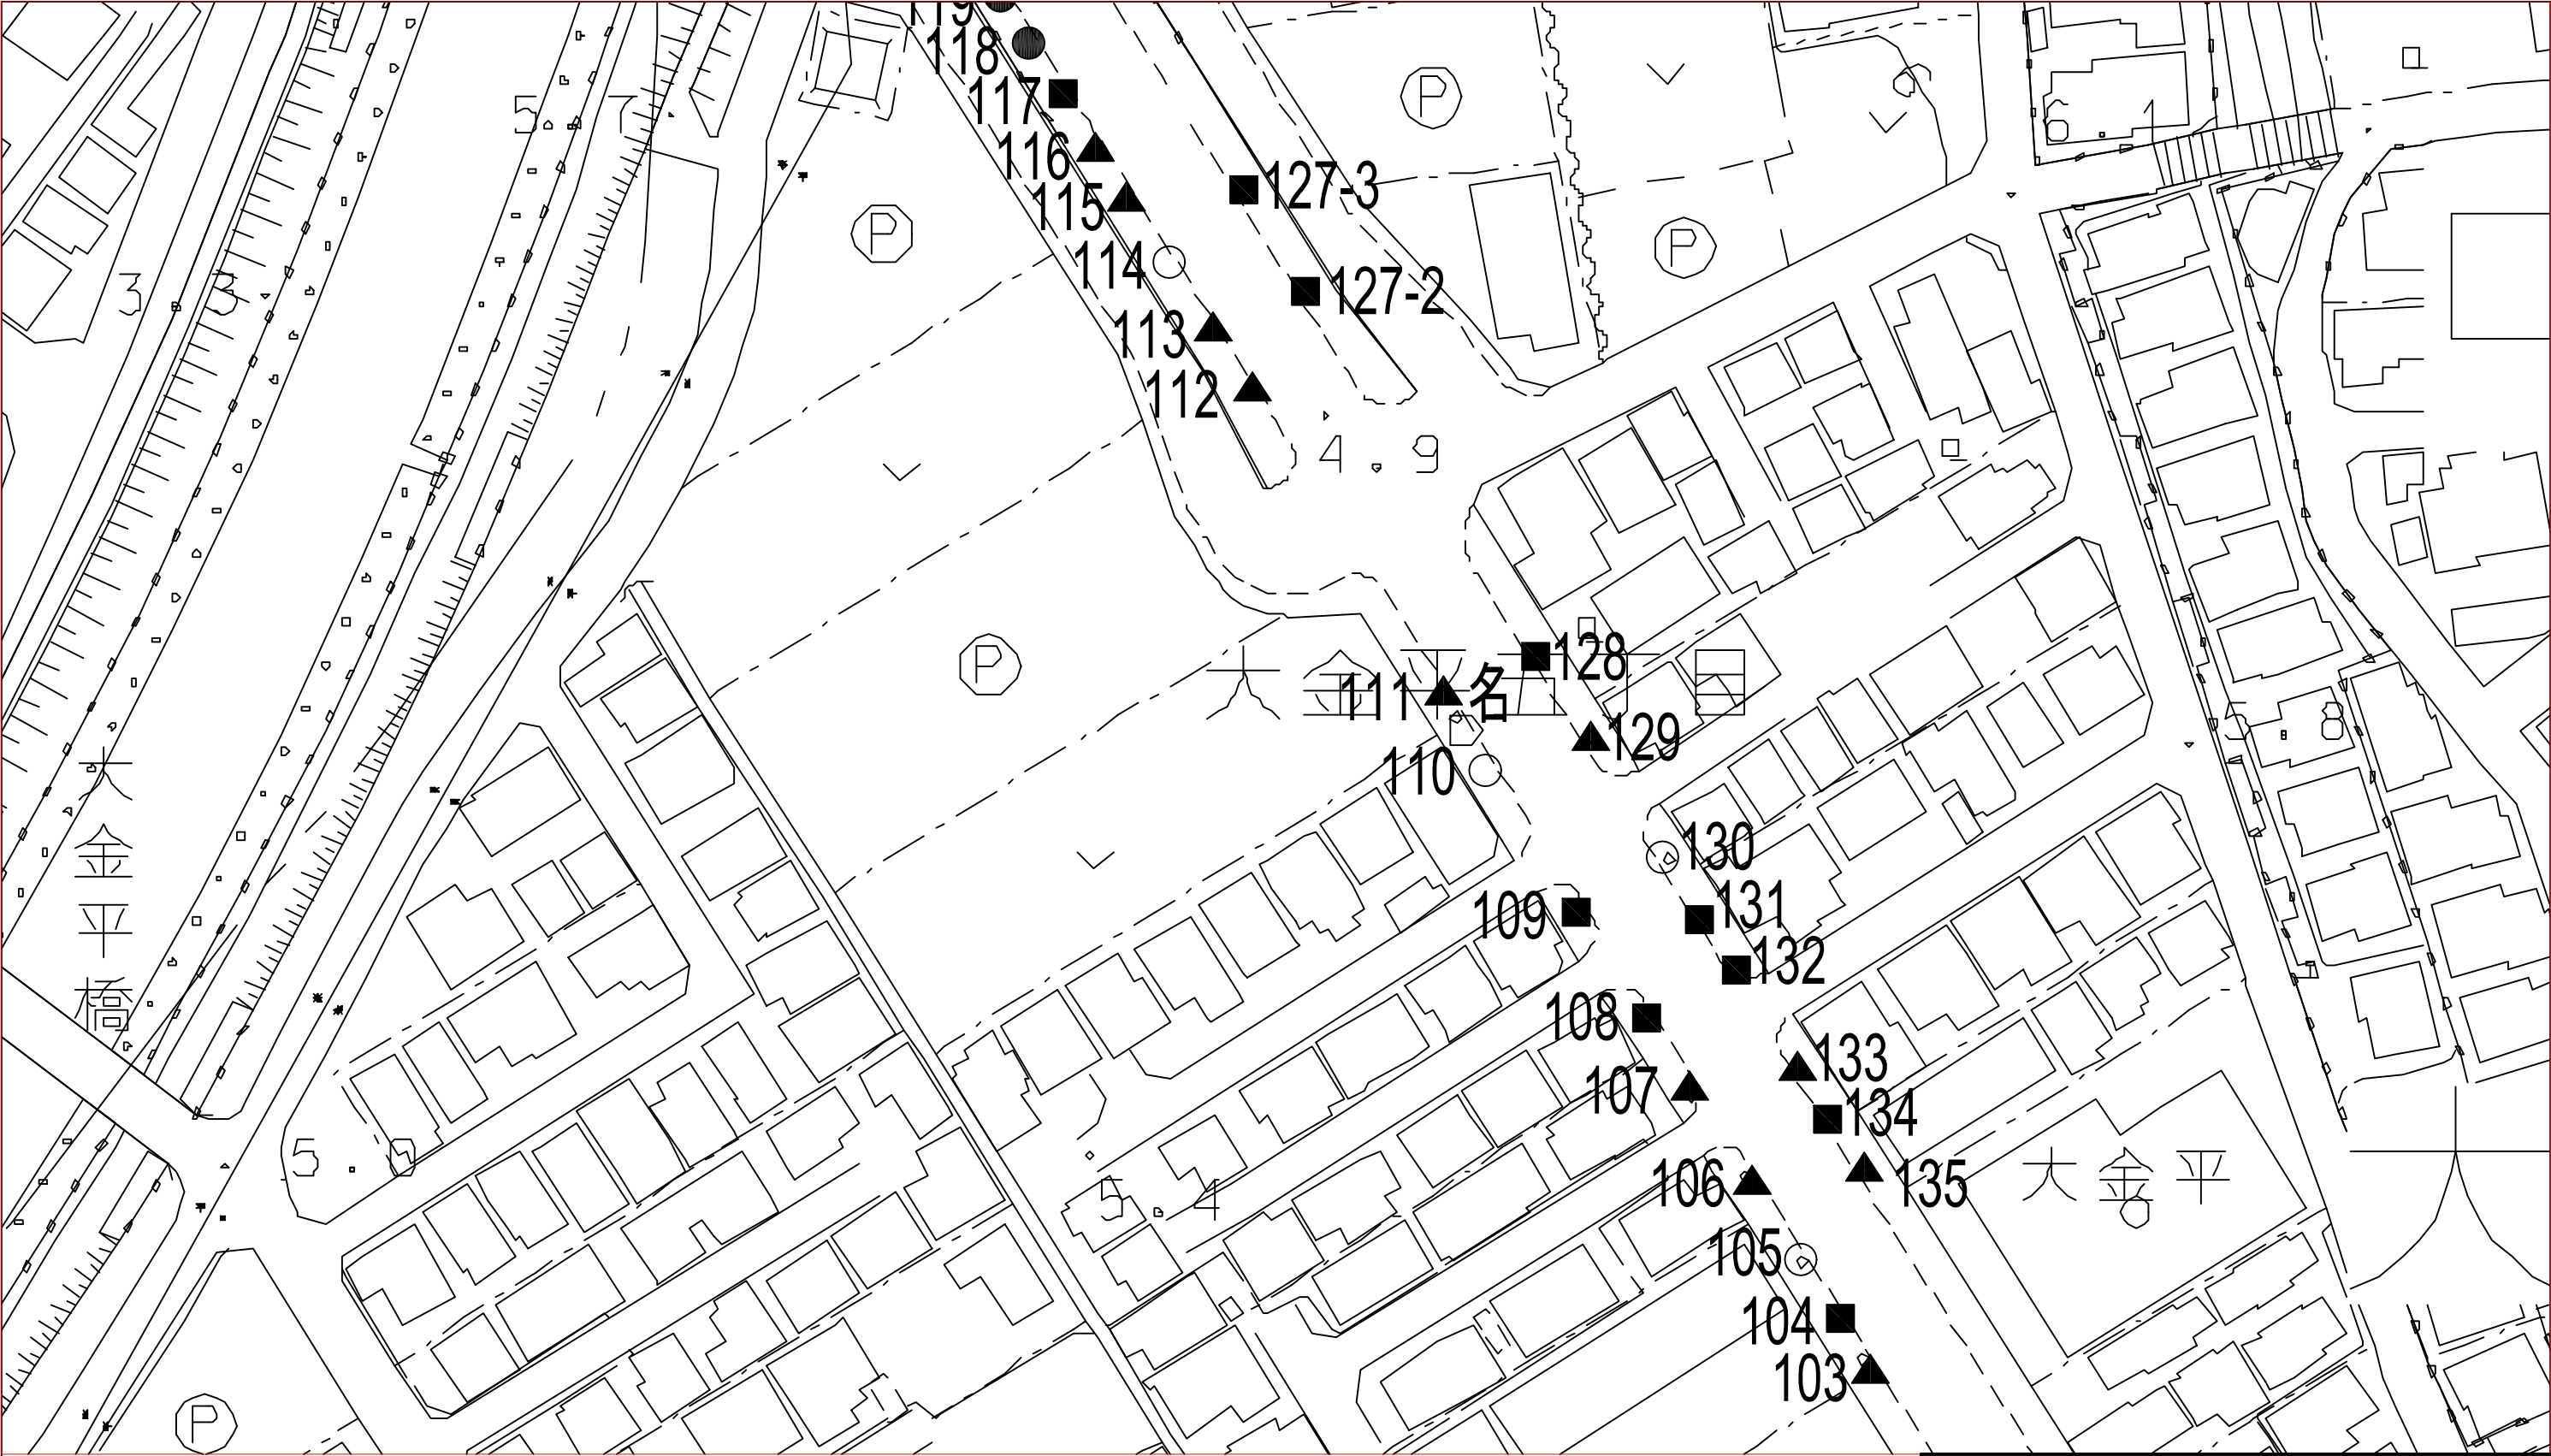

| 凡 例  |            |
|------|------------|
| ▲157 | 伐採・抜根箇所    |
| ■157 | 抜根箇所       |
| ○157 | 空きマス       |
| ●157 | 本工程対象外の街路樹 |

| 令和8年度           |                   |         |   |
|-----------------|-------------------|---------|---|
| 工 事 名 称         | 大金平マテバシイ通り街路樹整備工事 |         |   |
| 工 事 場 所         | 松戸市大金平五丁目地先他      |         |   |
| 図 面 名 称         | 伐採・伐根箇所 位置図       |         |   |
| 縮 尺             | —                 | 図 面 番 号 | 4 |
| 松戸市街づくり部みどりと花の課 |                   |         |   |


土壤改良工対象箇所 位置図

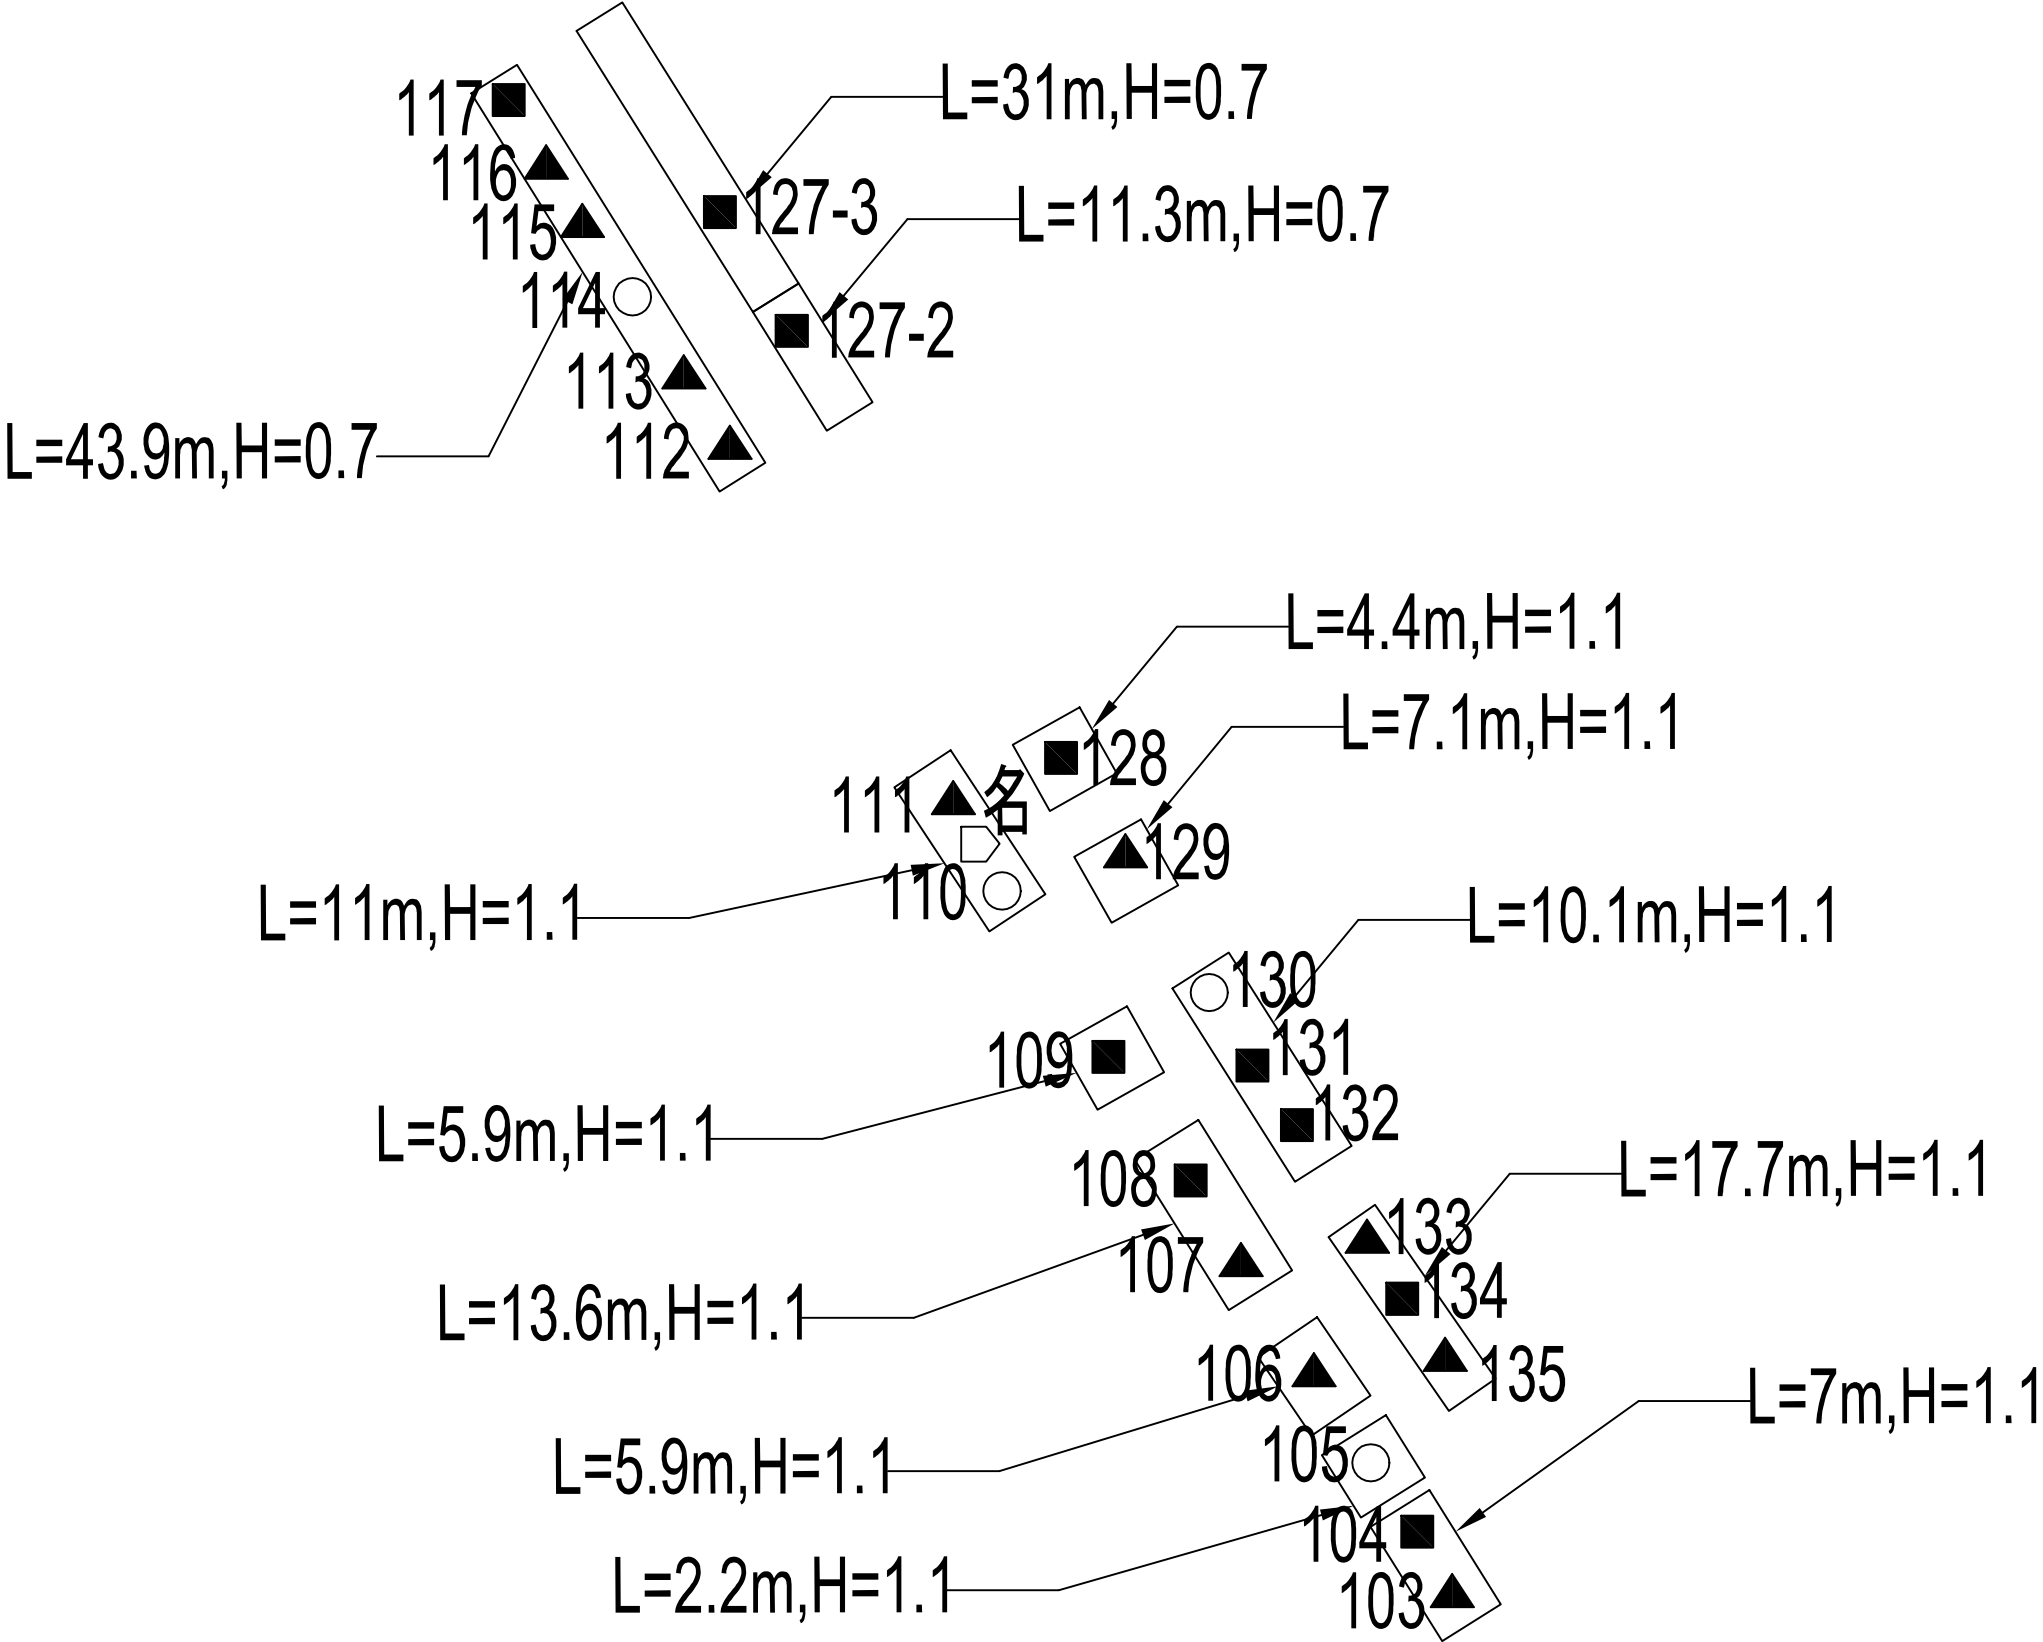


| 凡 例  |         |
|------|---------|
| ▲157 | 伐採・抜根箇所 |
| ■157 | 抜根箇所    |
| ○157 | 空きマス    |
| L    | 植栽マスの延長 |
| H    | 植栽マスの幅  |

| 令和 8 年 度        |                   |         |   |
|-----------------|-------------------|---------|---|
| 工 事 名 称         | 大金平マテバシイ通り街路樹整備工事 |         |   |
| 工 事 場 所         | 松戸市大金平五丁目地先他      |         |   |
| 図 面 名 称         | 土壤改良工対象箇所 位置図     |         |   |
| 縮 尺             | —                 | 図 面 番 号 | 5 |
| 松戸市街づくり部みどりと花の課 |                   |         |   |


施工図(常緑ヤマボウシ植栽工)  
立面図

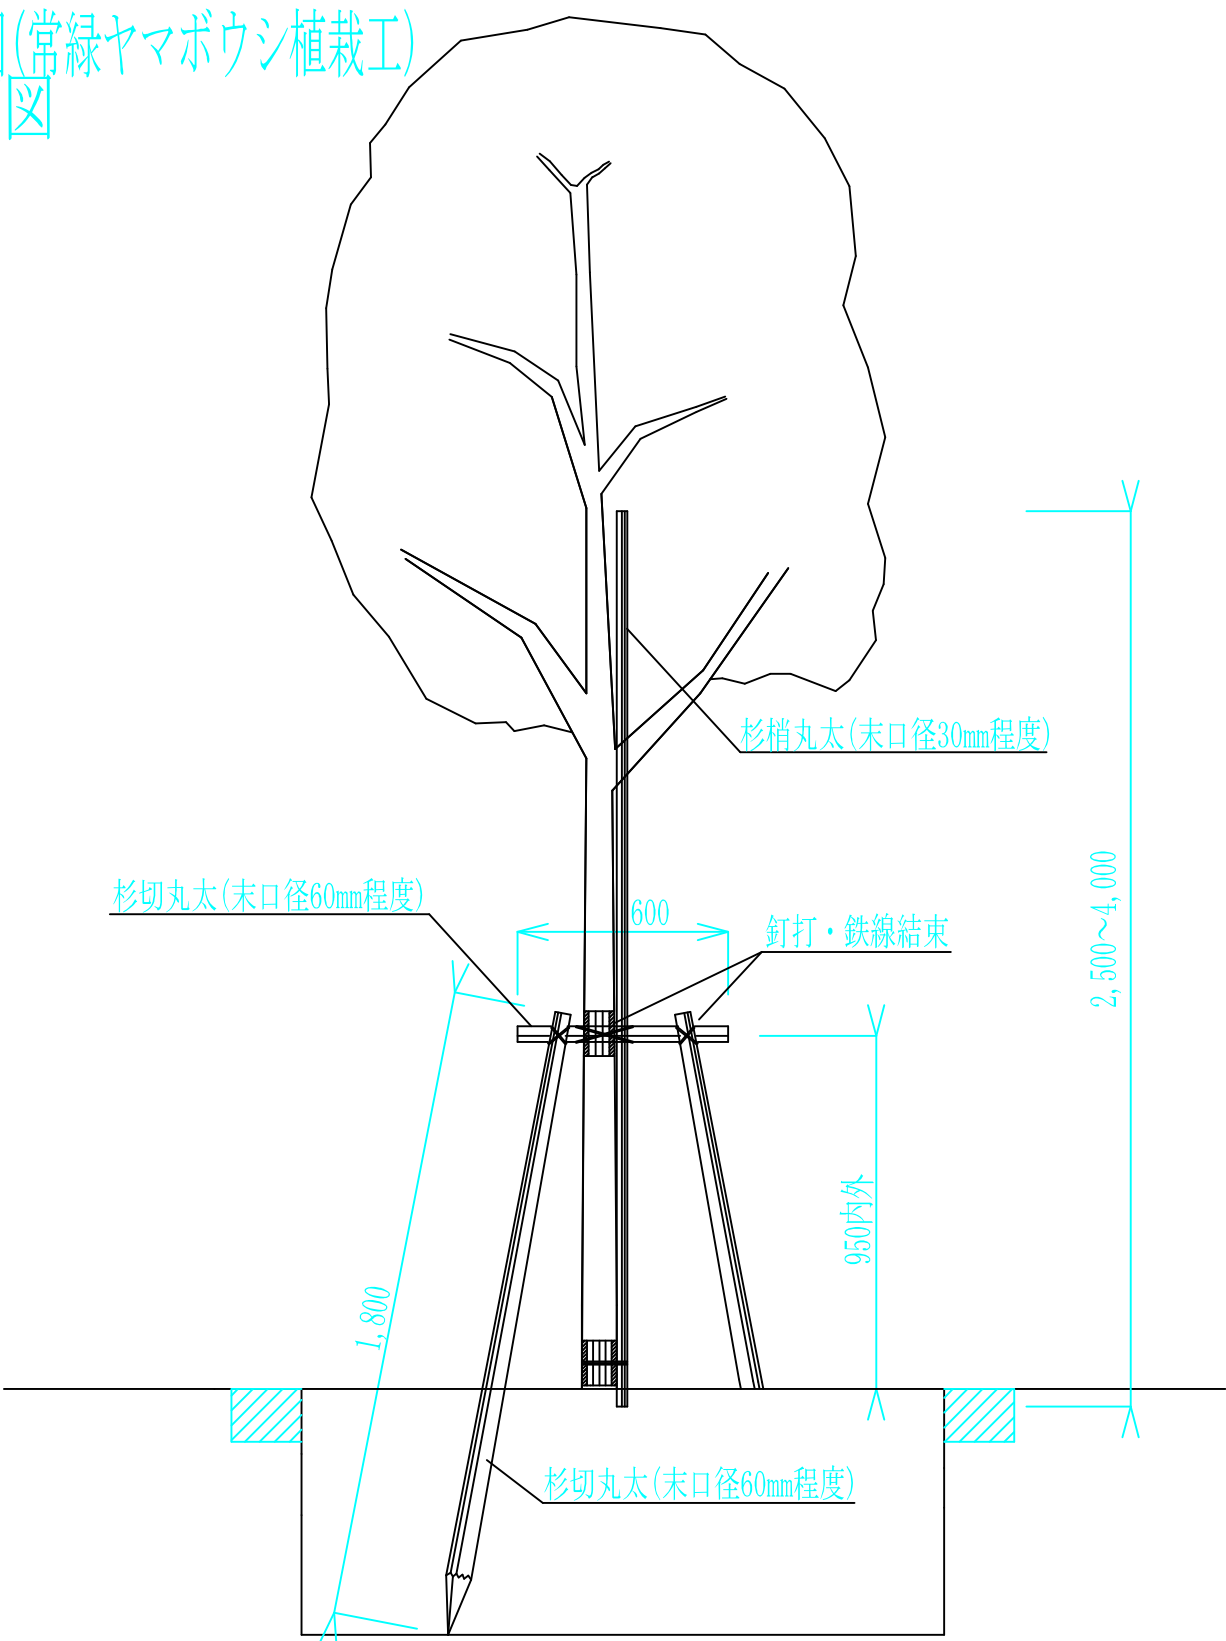

施工図(常緑ヤマボウシ植栽工)  
平面図

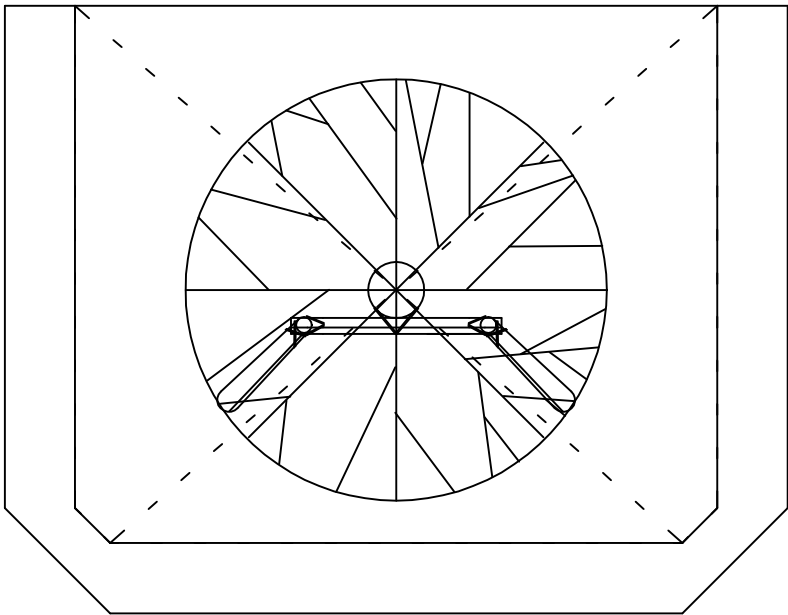


施工図(常緑ヤマボウシ植栽工)  
側面図

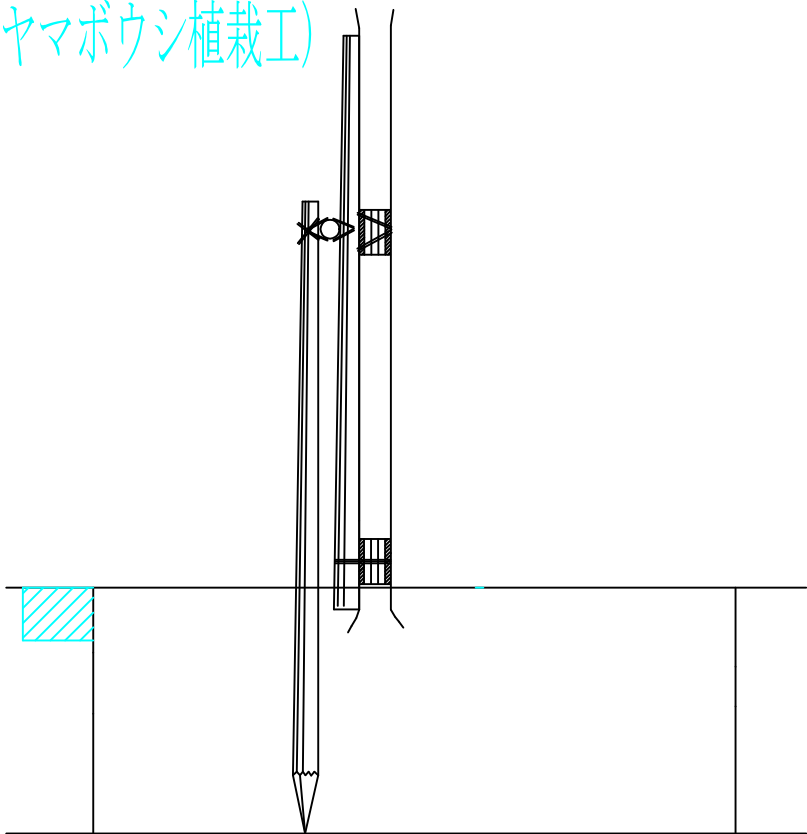


| 令和8年度           |                   |      |   |
|-----------------|-------------------|------|---|
| 工事名称            | 大金平マテバシイ通り街路樹整備工事 |      |   |
| 工事場所            | 松戸市大金平五丁目地先他      |      |   |
| 図面名称            | 常緑ヤマボウシ施工図        |      |   |
| 縮尺              | —                 | 図面番号 | 6 |
| 松戸市街づくり部みどりと花の課 |                   |      |   |


施工図(オオムラサキツツジ植栽)  
立面図

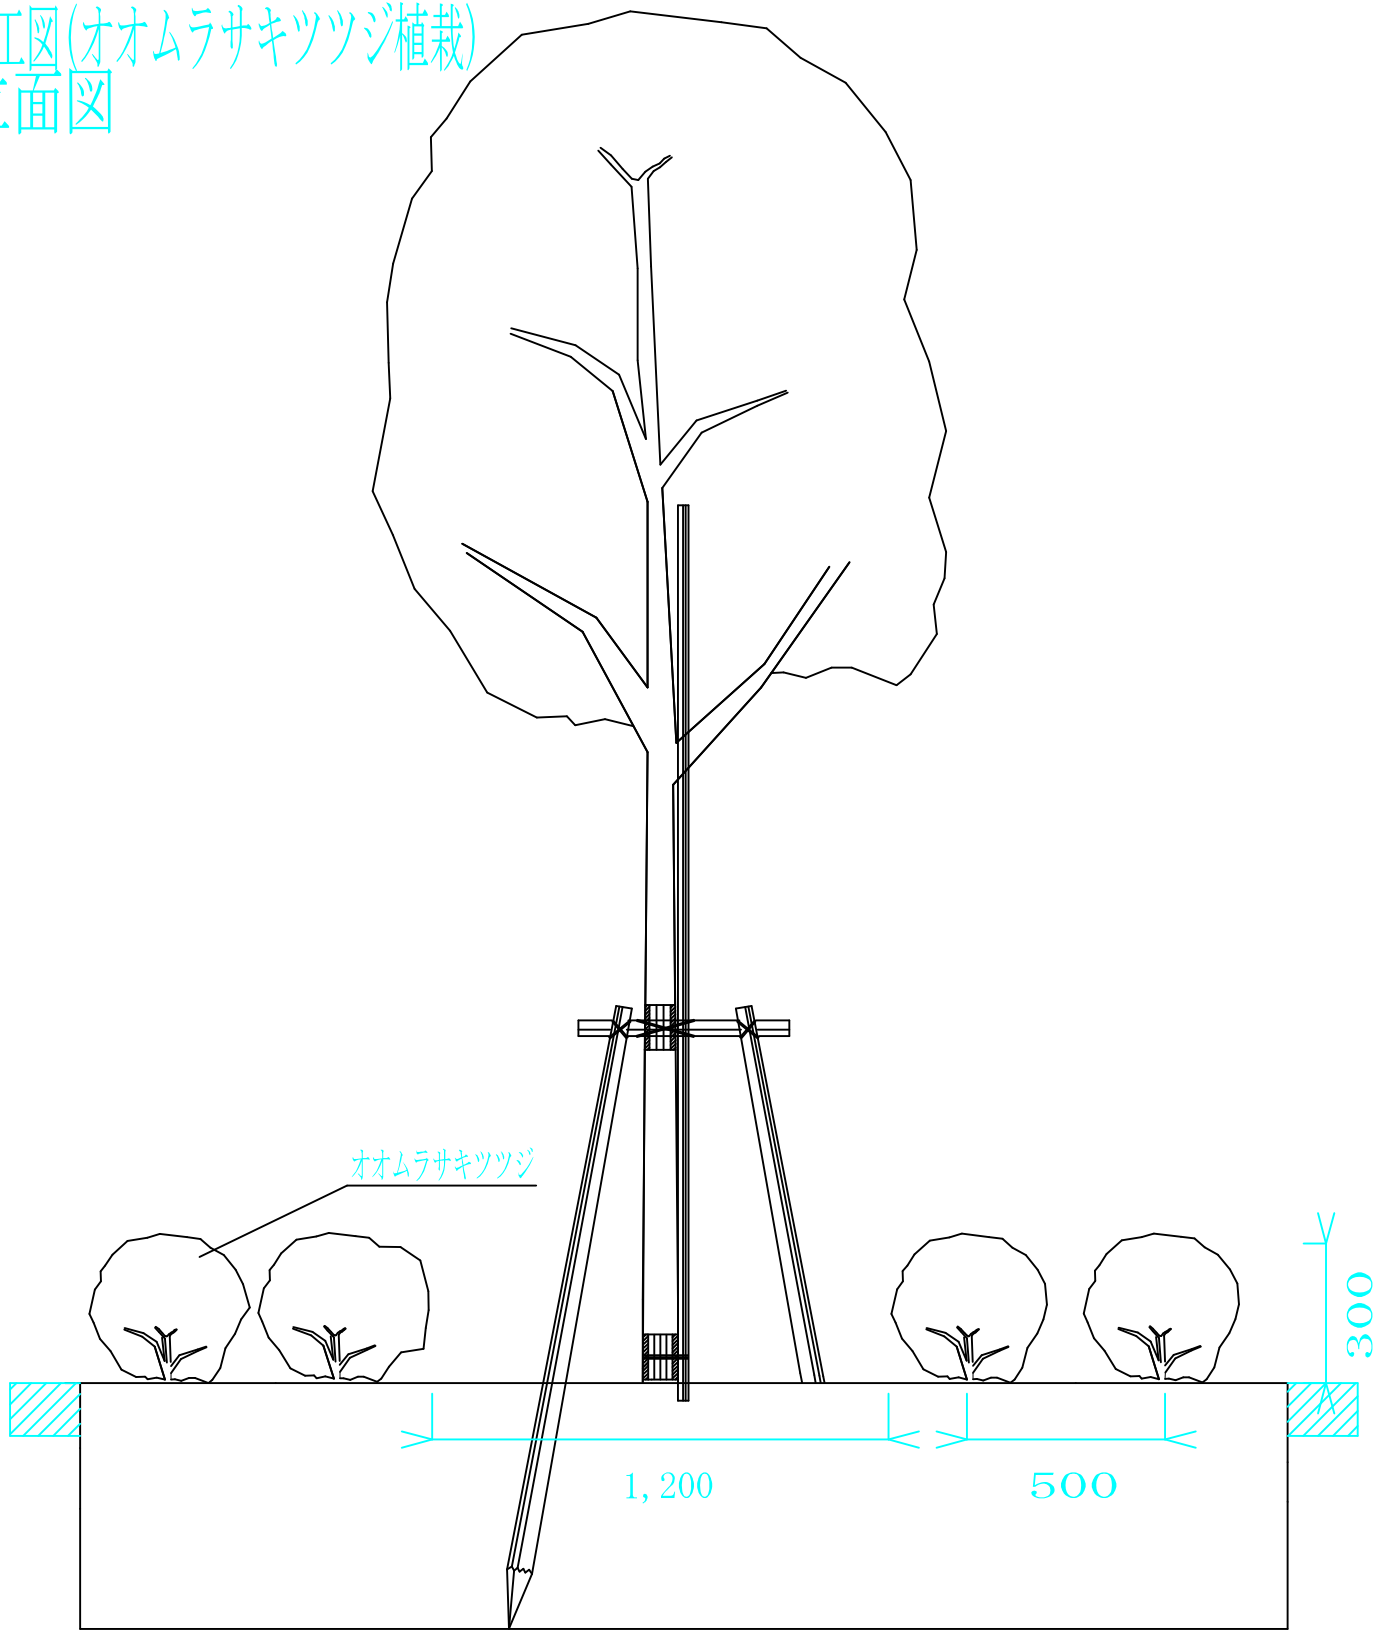

施工図(オオムラサキツツジ植栽)  
平面図

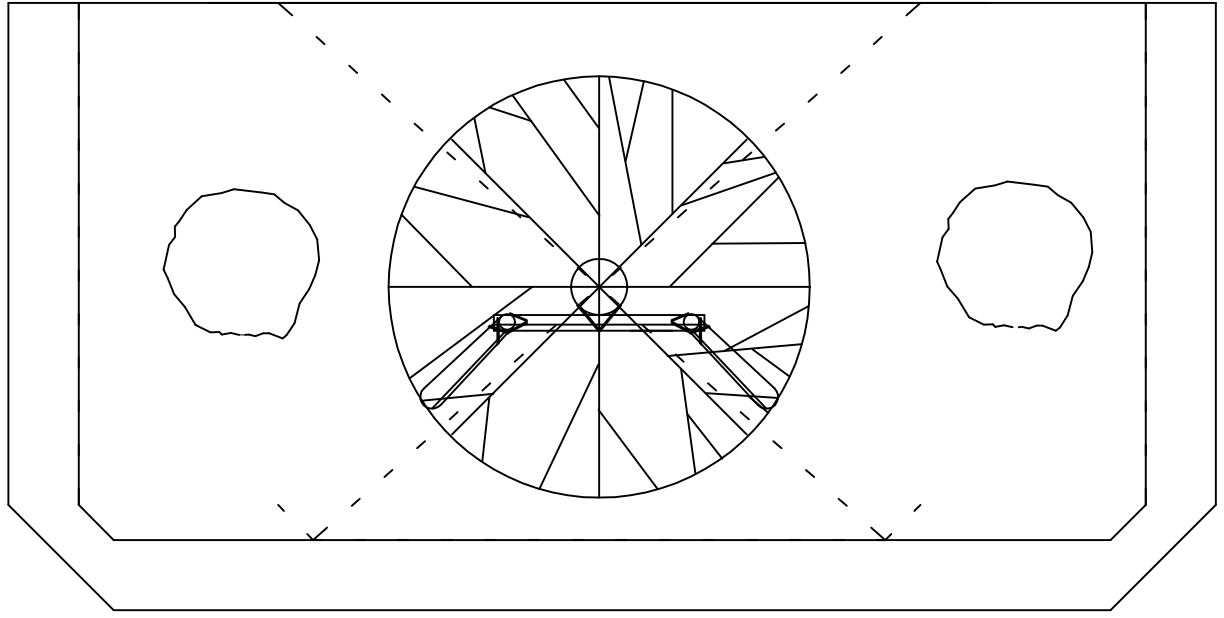


施工図(オオムラサキツツジ植栽)  
側面図

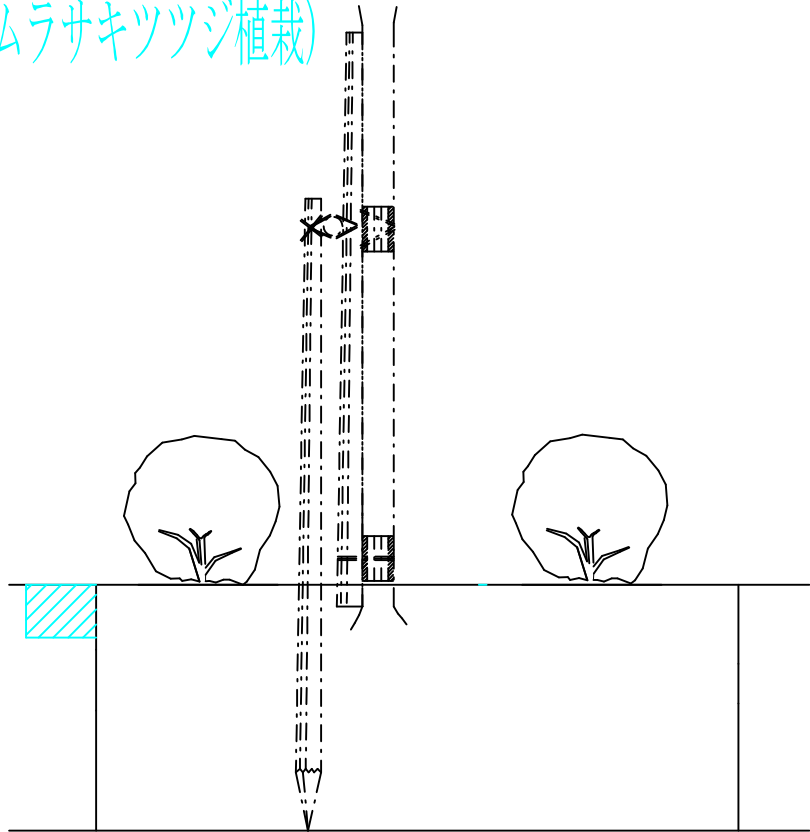

※ 1～6・14～19の植栽マスは1列、7～13・20～26の植栽マスは2列で植栽をすること。  
オオムラサキツツジの植栽間隔は50cmとし、高木の植栽箇所を除いた植栽マス全体に植えること。

| 令和8年度           |                   |      |   |
|-----------------|-------------------|------|---|
| 工事名称            | 大金平マテバシイ通り街路樹整備工事 |      |   |
| 工事場所            | 松戸市大金平五丁目地先他      |      |   |
| 図面名称            | オオムラサキツツジ施工図      |      |   |
| 縮尺              | —                 | 図面番号 | 7 |
| 松戸市街づくり部みどりと花の課 |                   |      |   |

施工図(土壌改良工 施工図)  
立面図

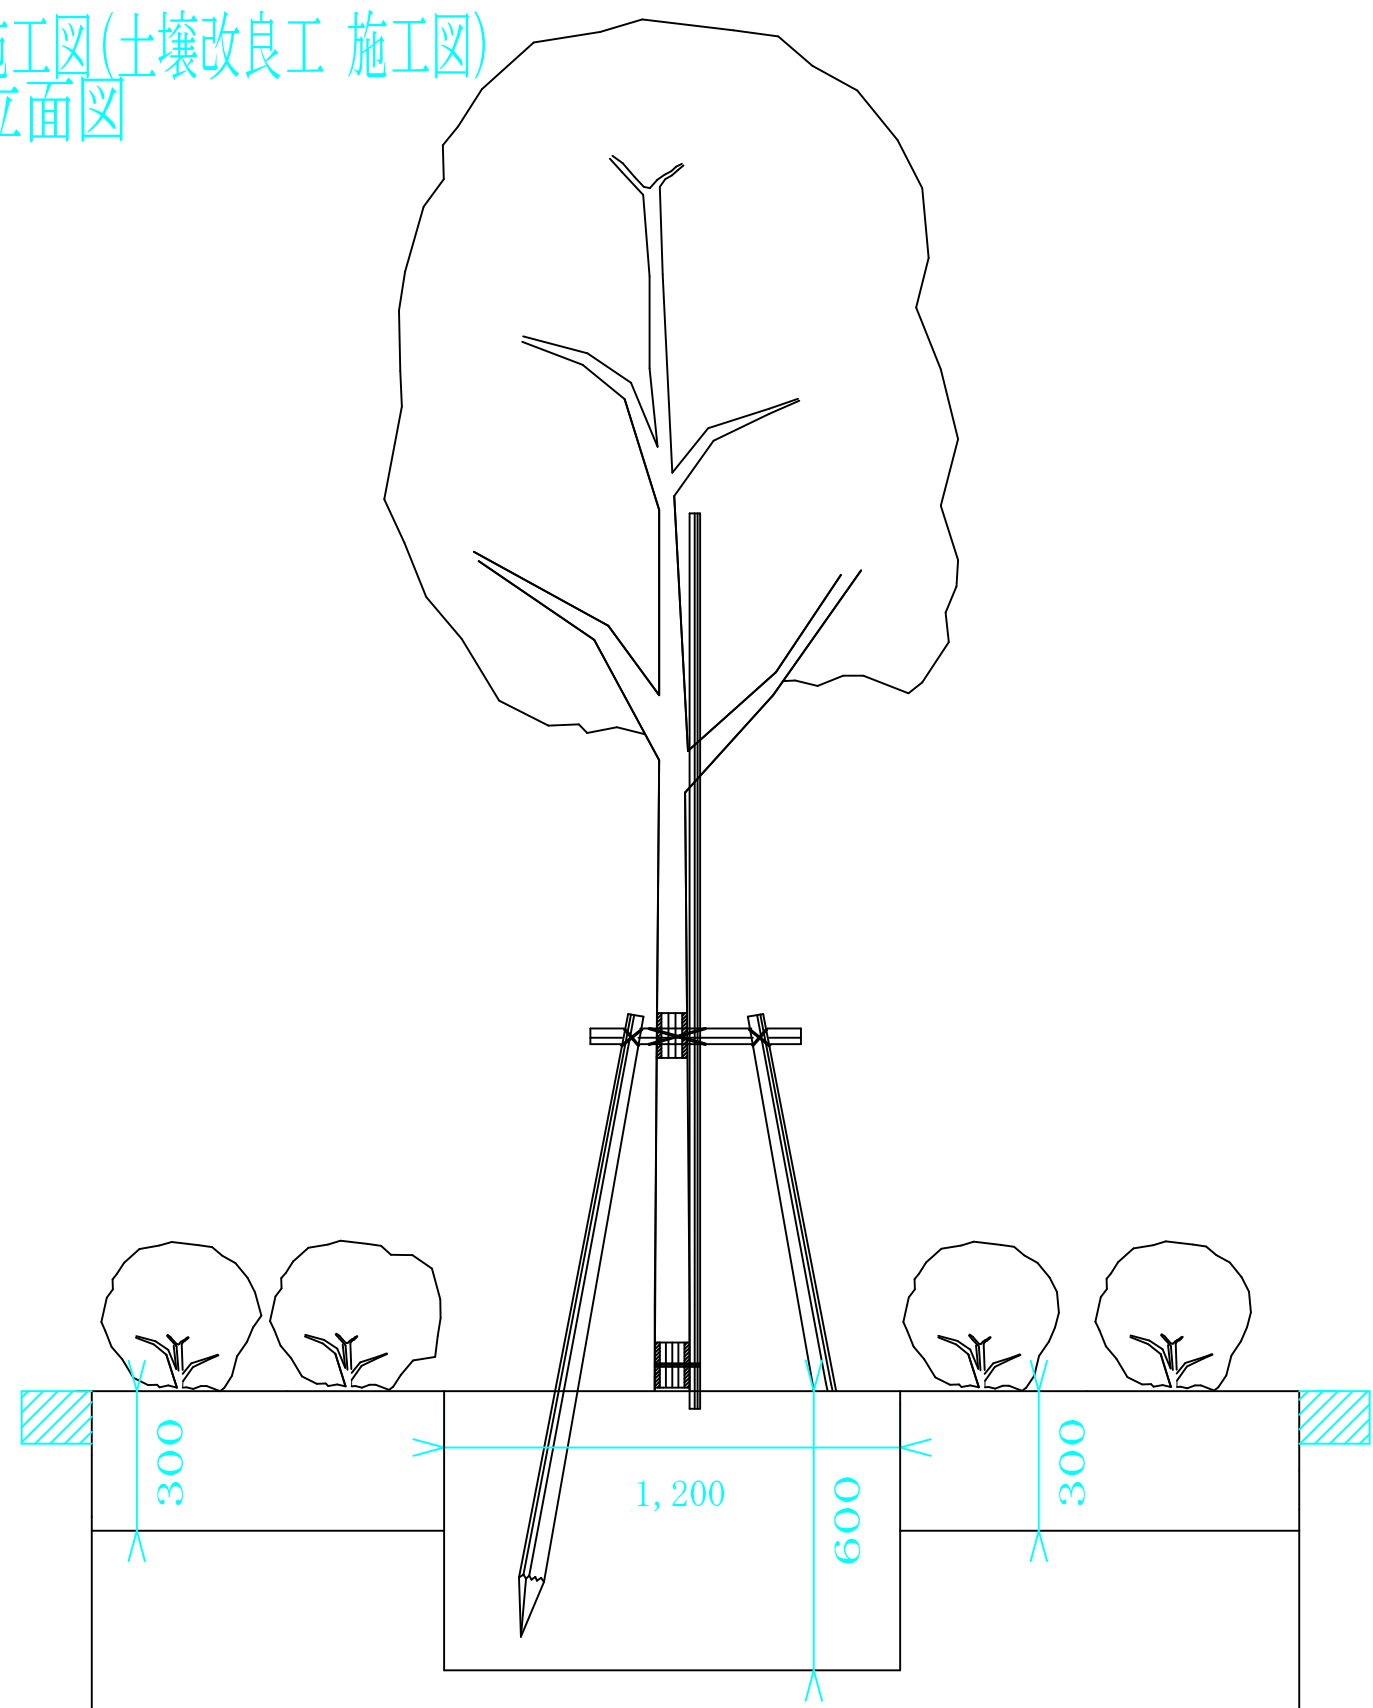

※ 1 ～ 6 ・ 1 4 ～ 1 9 の植栽マスは幅0.7m、 7 ～ 1 3 ・ 2 0 ～ 2 6 の植栽マスは幅1.1mで土壌改良すること。

| 令和 8 年 度        |                   |         |   |
|-----------------|-------------------|---------|---|
| 工 事 名 称         | 大金平マテバシイ通り街路樹整備工事 |         |   |
| 工 事 場 所         | 松戸市大金平五丁目地先他      |         |   |
| 図 面 名 称         | 土壌改良工 施工図         |         |   |
| 縮 尺             | —                 | 図 面 番 号 | 8 |
| 松戸市街づくり部みどりと花の課 |                   |         |   |