

委 託 設 計 書

所 属 部 課 名	建設部 道路維持課								
部長	審議監	課長	補佐	主査	班	班		設計者	審査
委 託 名 称	市道清掃業務委託(西部地区)								
委 託 場 所	松戸市市内一円(国道6号の西側)								
事 業 年 度	令和 8 年度								
委 託 価 格	単価の合計 一金、 円								

松 戸 市

委
託
設
計
概
要

市道清掃業務 一式

松 戸 市

本 委 託 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本委託費								
	清掃工							
		路面清掃工		式	1			第 1 号内訳書参照
	委託費計							

第 1 号 内訳書 路面清掃工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）		km	1			第 1 号単価表参照
一般廃棄物分別運搬工	仮置場→処分場	回	1			第 2 号単価表参照
土砂等運搬工		回	1			第 3 号単価表参照
ゴミ処分		kg	1			
計						

第 1 号 単価表

路面清掃（機械清掃工）

100 km 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
路面清掃車運転		時間				第 4 号単価表参照
諸雑費（率十まるめ）		式	1			
計	100 km 当り					
	1 km 当り					

SWB432310

J01 路面清掃車機種 = 1 真空式 リヤダンプ 6.0m3級
 J06 路面清掃車運転時間 (T1/L) (実数) [時間/km] = 0.151
 J11 機械供用日当たり運転時間 t = 1 標準

J05 清掃車、ブラシ保有区分 = 5 清掃車持込 ブラシ持込 真空式
 J08 散水車機種 = 6 散水車なし

第 2 号 単価表

一般廃棄物分別運搬工

仮置場→処分場

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
軽作業員		人				
ダンプトラック〔オンロード ・ディーゼル〕	2t積級	時間				第 5 号単価表参照
ドラム缶	200 l	缶	0. 145			
ビニール袋	70 l	枚	10			
諸雑費		式	1			
計	1回 当り					

第 3 号 単価表

土砂等運搬工

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック	4~4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 6 号単価表参照
計	1回 当り					

第 4 号 単価表

路面清掃車運転

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				
助手		人				
軽油		L	17			
路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]	ホッパ容量 5.5 ~ 6.5 m ³	時間				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					

SWK430310

J01 路面清掃車機種 = 1
J07 路面清掃車使用区分 = 1真空式リヤダンプ 6.0m³級
持込

J05 機械供用日当り運転時間 t = 1 標準

第 5 号 単価表

ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				
軽油		L	3.5			
ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル]	2 t 積級	時間				
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 普通	時間				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					

SK0301001

J01 機械使用条件コード = 0
 J03 機械損耗部品補正 = 0
 J05 交替制による割増し = 1 交替制を適用しない
 J07 基礎価格補正 = 1 しない
 J09 運転日当り運転時間[時間] = 0

J02 岩石割増しコード = 1 岩石工の割増対象にしない
 J04 供用日当り運転時間[時間] = 0
 J06 異常補正 = 0
 J08 輸送補正 = 1 しない

第 6 号 単価表

トラック

4~4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	31			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD32100

市道清掃業務委託(西部地区)

【予定数量】

通番	項目		予定数量
1	路面清掃工	ホッパ容量5.5.~6.5m ³	2,500 km
2	一般廃棄物分別運搬工	2tダンプ	63 回
3	土砂等運搬工	4tユニック	10 回
4	ゴミ処分費		52,264 kg

市道清掃業務委託(西部地区)

【 各作業項目の単価構成比 】

通番	作業項目		単位	数量	構成比
1	路面清掃工	ホッパ容量5.5.~6.5m ³	km	1	11.276685%
2	一般廃棄物分別運搬工	2tダンプ	回	1	37.002378%
3	土砂等運搬工	4tユニック	回	1	51.720937%
合 計				100.000000%	

市道清掃業務委託（西部地区）仕様書

本仕様書は、業務の大要を示すものであって、記載なき事項であっても本契約に附帯する業務を含むものとする。

また、受託者は、業務の遂行にあたり、新しい手法の導入、あるいは創意工夫をもって作業をするなど、資質向上を図り誠実にこれを履行するものとする。

- 1 委託場所 松戸市市内一円（国道6号の西側）
- 2 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 3 委託内容
 - (1) 作業実施は、土日・祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く日とする。ただし、別途、作業等が必要となったときは、監督職員と協議して定める。
 - (2) 路面清掃
 - ア 作業時間 午前9時から午後5時まで
 - イ 道路清掃の内容は以下のとおりとする。
 - (ア) 歩車道境界ブロックのある車道、L型側溝の清掃
 - (イ) 路面清掃車は、適切な速度で運行し清掃すること。
 - (ウ) 作業時には、タコグラフチャートにより記録を保存すること。
 - (エ) 市が別途契約している、歩道清掃業務の受託者と連携して作業すること。
 - (オ) 清掃時は、埃等の飛散及び通行人、通行車両との接触事故等防止の安全対策を講じること。
 - (3) ごみの処分
 - ア ゴミ処分に係る一般廃棄物手数料は、受託者が支払うものとする。
 - (ア) 手数料 1キログラムあたり16円（税抜き）
 - (イ) 年間予定処分量 52,264キログラム
 - イ 上記により難い場合は、監督職員と協議するものとする。
 - ウ ごみ処理手数料は、業務月例報告書に計量伝票を添付して請求するものとする。
 - (4) 業務の実施について
 - ア 業務の実施にあたっては、業務に応じた適正な人員を配置すること。
 - イ 業務は、関係法令等を遵守して遂行すること。
 - ウ 業務実施前に監督職員に作業計画を提出のうえ実施すること。
 - エ 契約締結時に緊急連絡先を提出すること。
 - オ 業務中は、携帯電話を携行し常に連絡を取れる体制を整えること。
 - カ 業務にあたっては、受託会社の被服を着用すること。

4 安全管理

- (1) 業務中は作業現場周辺の歩行者、車両等の円滑な交通等の確保に努め、従事者及び第三者の安全確保に必要な対策を十分に講じること。
- (2) 受託者は、必要があるときは、所轄警察署より道路使用許可を受け、その許可条件を遵守すること。
- (3) 業務中の事故等
 - ア 業務中に生じたトラブル等については、受託者の責務とし処理すること。
 - イ 業務につき第三者に損害を与えたとき、又は施設等に損害を与えたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。
 - ウ 業務中に事故等が発生したときは、直ちに臨機の措置を講じるとともに、監督職員に報告し指示を受けなければならない。

5 提出書類等

- (1) 受託者は、毎月業務が完了したときは、速やかに次の書類を提出すること。
 - ア 業務月例報告書
 - イ 業務日報
 - ウ 写真帳(作業場所全景・作業後全景)
※全景撮影については、同地点からのものとし、作業工程は安全対策、規格等が確認できるものとする。なお、監督職員が撮影場所を指示した場合には、その指示によるものとする。
 - エ 計量伝票(写し)
 - オ 請求書
 - カ その他、監督職員が必要と認めた書類
- (2) 受託者は、契約期間終了後に業務完了届を提出すること。

6 個人情報の取扱い

受託者は、業務の遂行により知り得た個人情報に関し、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」等を順守しなければならない。

7 その他



- (1) 道路陥没及び道路付属物等の破損を発見したときは、速やかに監督職員に報告すること。
- (2) この契約に疑義が生じたときは、双方が協議して定めるものとする。

案内図



令和8年度	
委託名称	市道清掃業務委託（西部地区）
委託場所	松戸市市内一円（国道6号の西側）
図面種別	案内図
図面番号	全 9 葉の内第 1 号
縮 尺	1 : 50000 内容表示
松戸市 建設部 道路維持課	


箇所図 S=1/10000

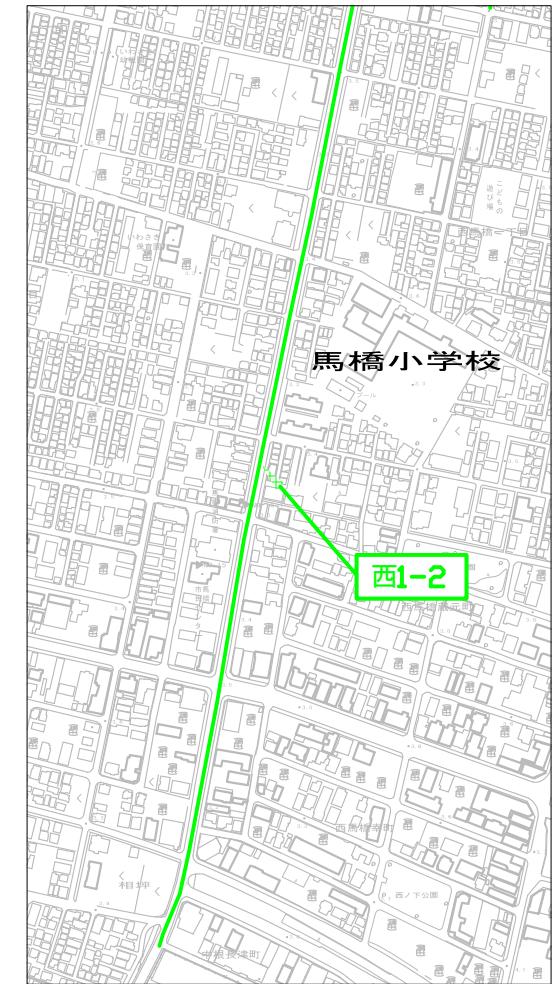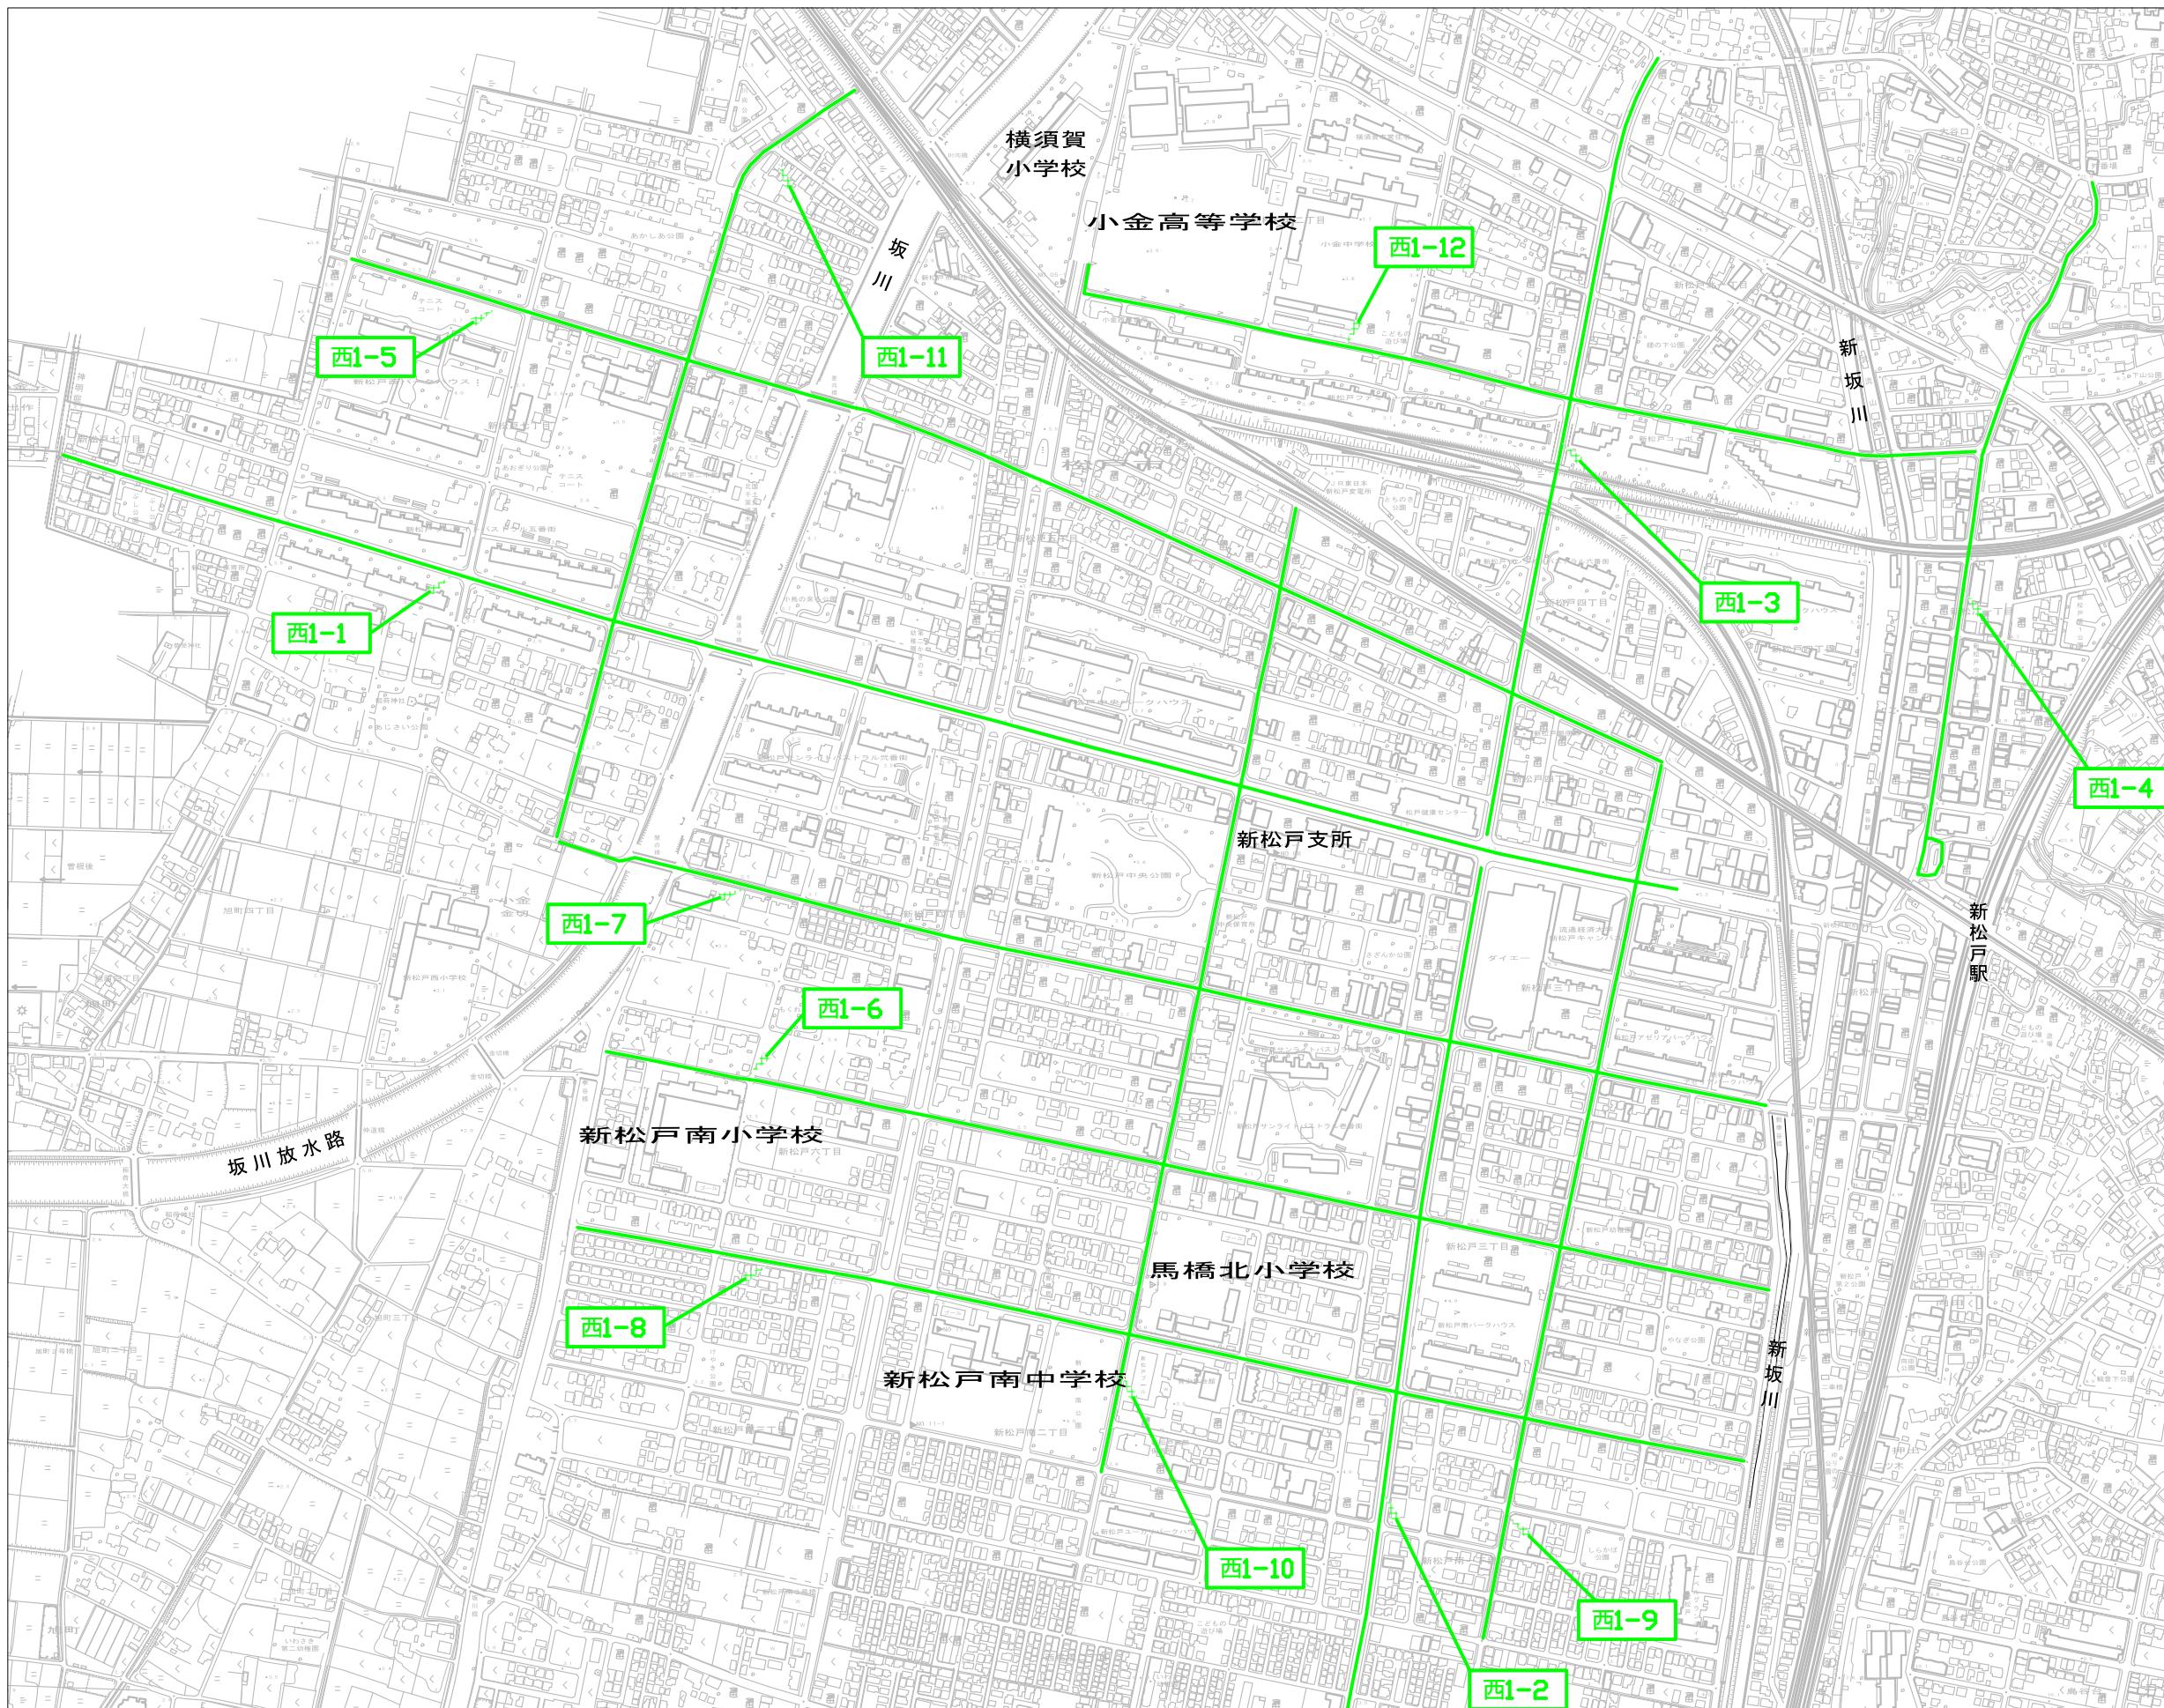

- 西1-1 新松戸2号線(けやき通り)
- 西1-2 新松戸7号線(ダイエー通り)
- 西1-3 忠仲
- 西1-4 新松戸駅前
- 西1-5 新松戸1号線(とうかえで通り)
- 西1-6 新松戸4号線(雨通り)
- 西1-7 新松戸3号線(あめりかふう通り)
- 西1-8 新松戸5号線(どちのき通り)
- 西1-9 新松戸8号線(一番通り)
- 西1-10 新松戸6号線(市民センター通り)
- 西1-11 新松戸9号線(アカシア公園通り)
- 西1-12 小金高校前

令和8年度	
委託名称	市道清掃業務委託（西部地区）
委託箇所	松戸市市内一円（国道6号の西側）
図面種別	
図面番号	全 9葉の内第 2号
縮尺	内容表示

箇所図 S=1/10000

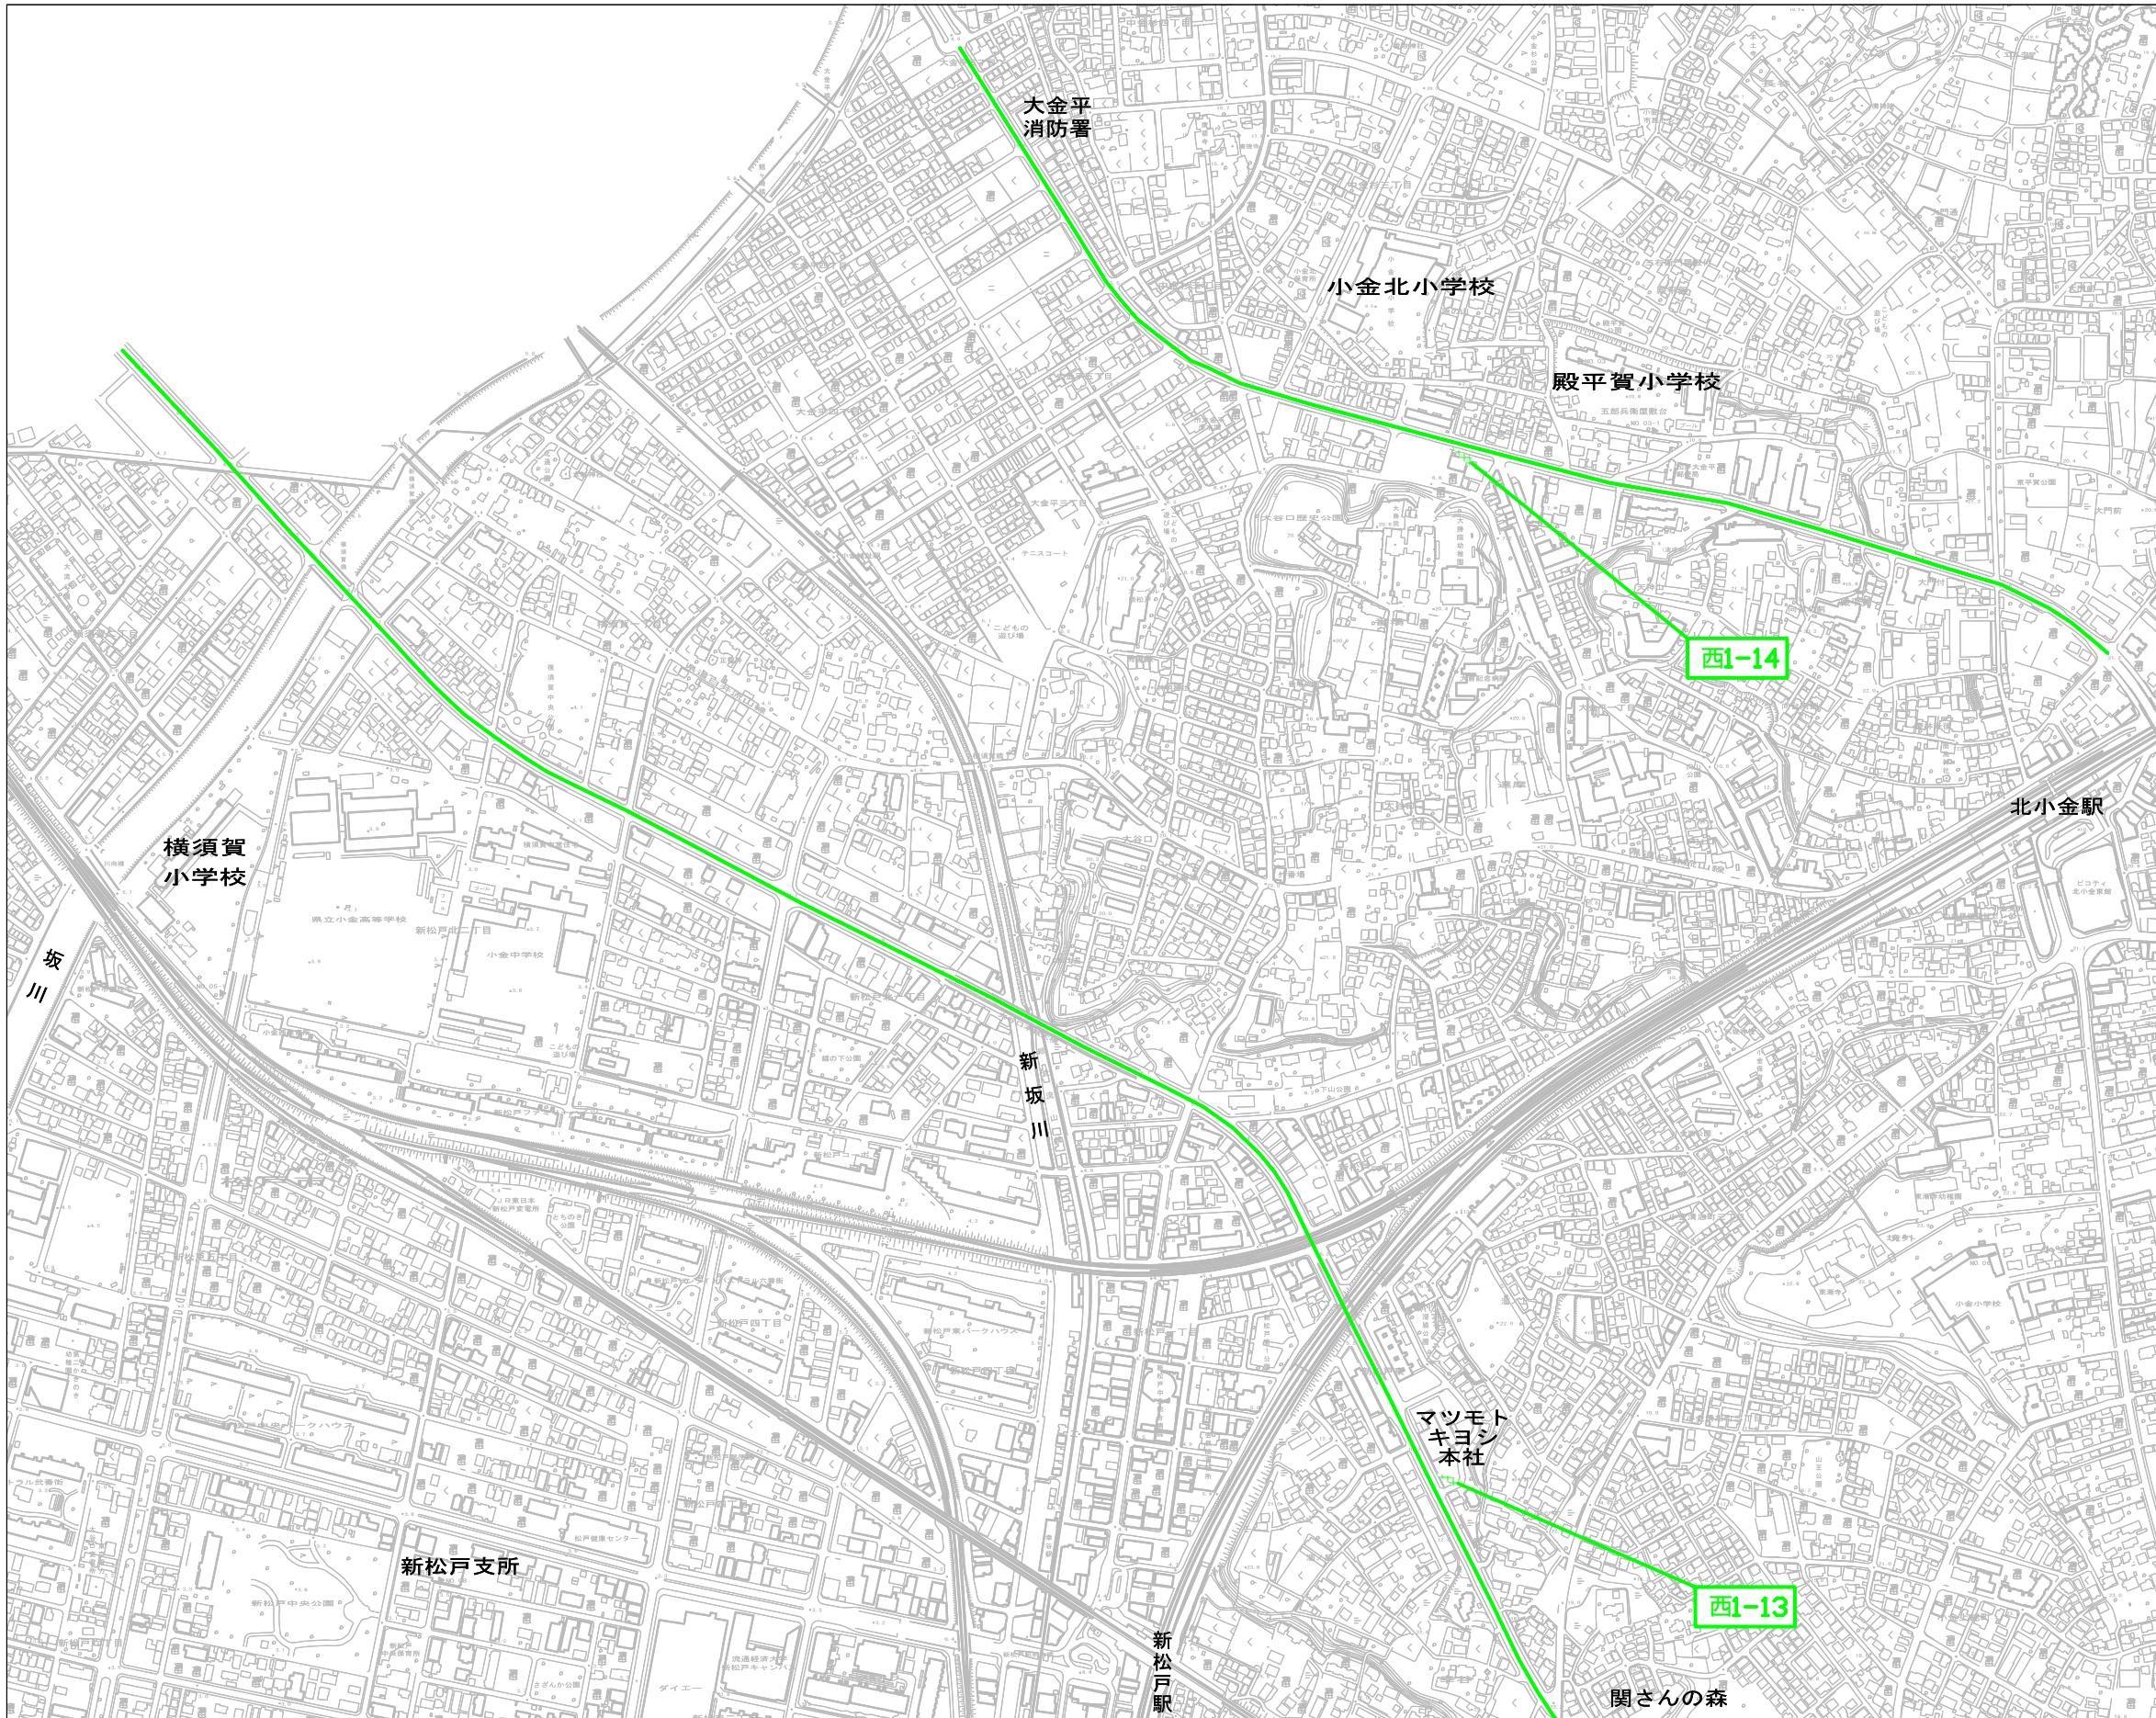

西1-13 マツモトキヨシ本社前通り～横須賀橋通り
西1-14 殿平賀～大金平

令和 8 年度	
委託名称	市道清掃業務委託（西部地区）
委託箇所	松戸市市内一円（国道6号の西側）
図面種別	
図面番号	全 9 葉の内第 3 号
縮 尺	内容表示



箇所図 S=1/10000



西1-15 あんず通り
西1-16 どちのき通り

令和 8 年度	
委託名称	市道清掃業務委託（西部地区）
委託箇所	松戸市市内一円（国道6号の西側）
図面種別	
図面番号	全 9 葉の内第 4 号
縮 尺	内容表示

箇所図 S=1/10000

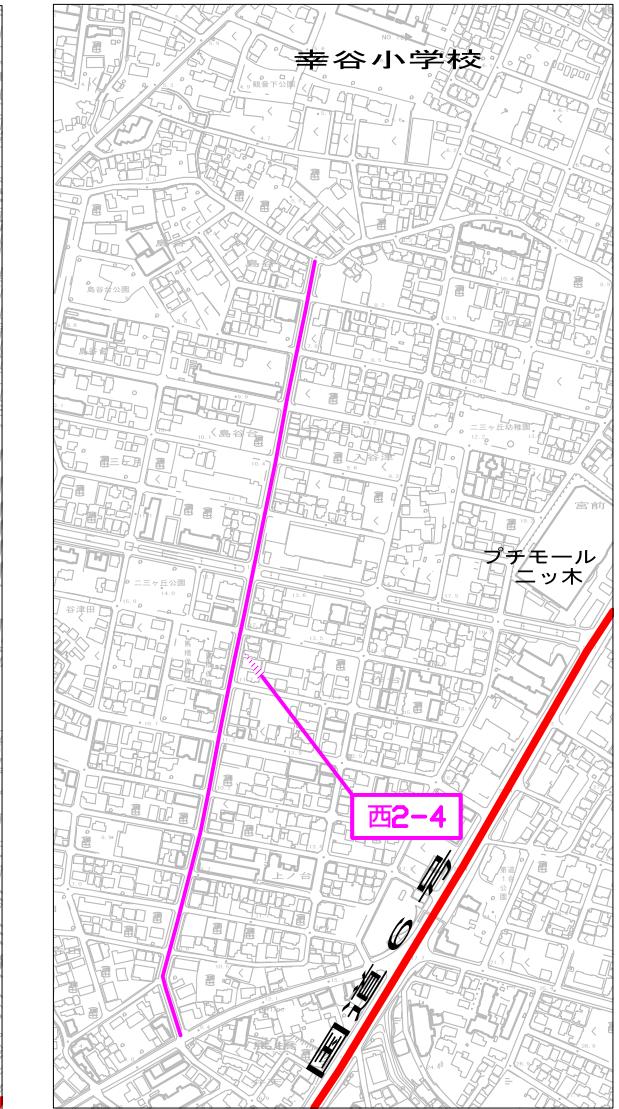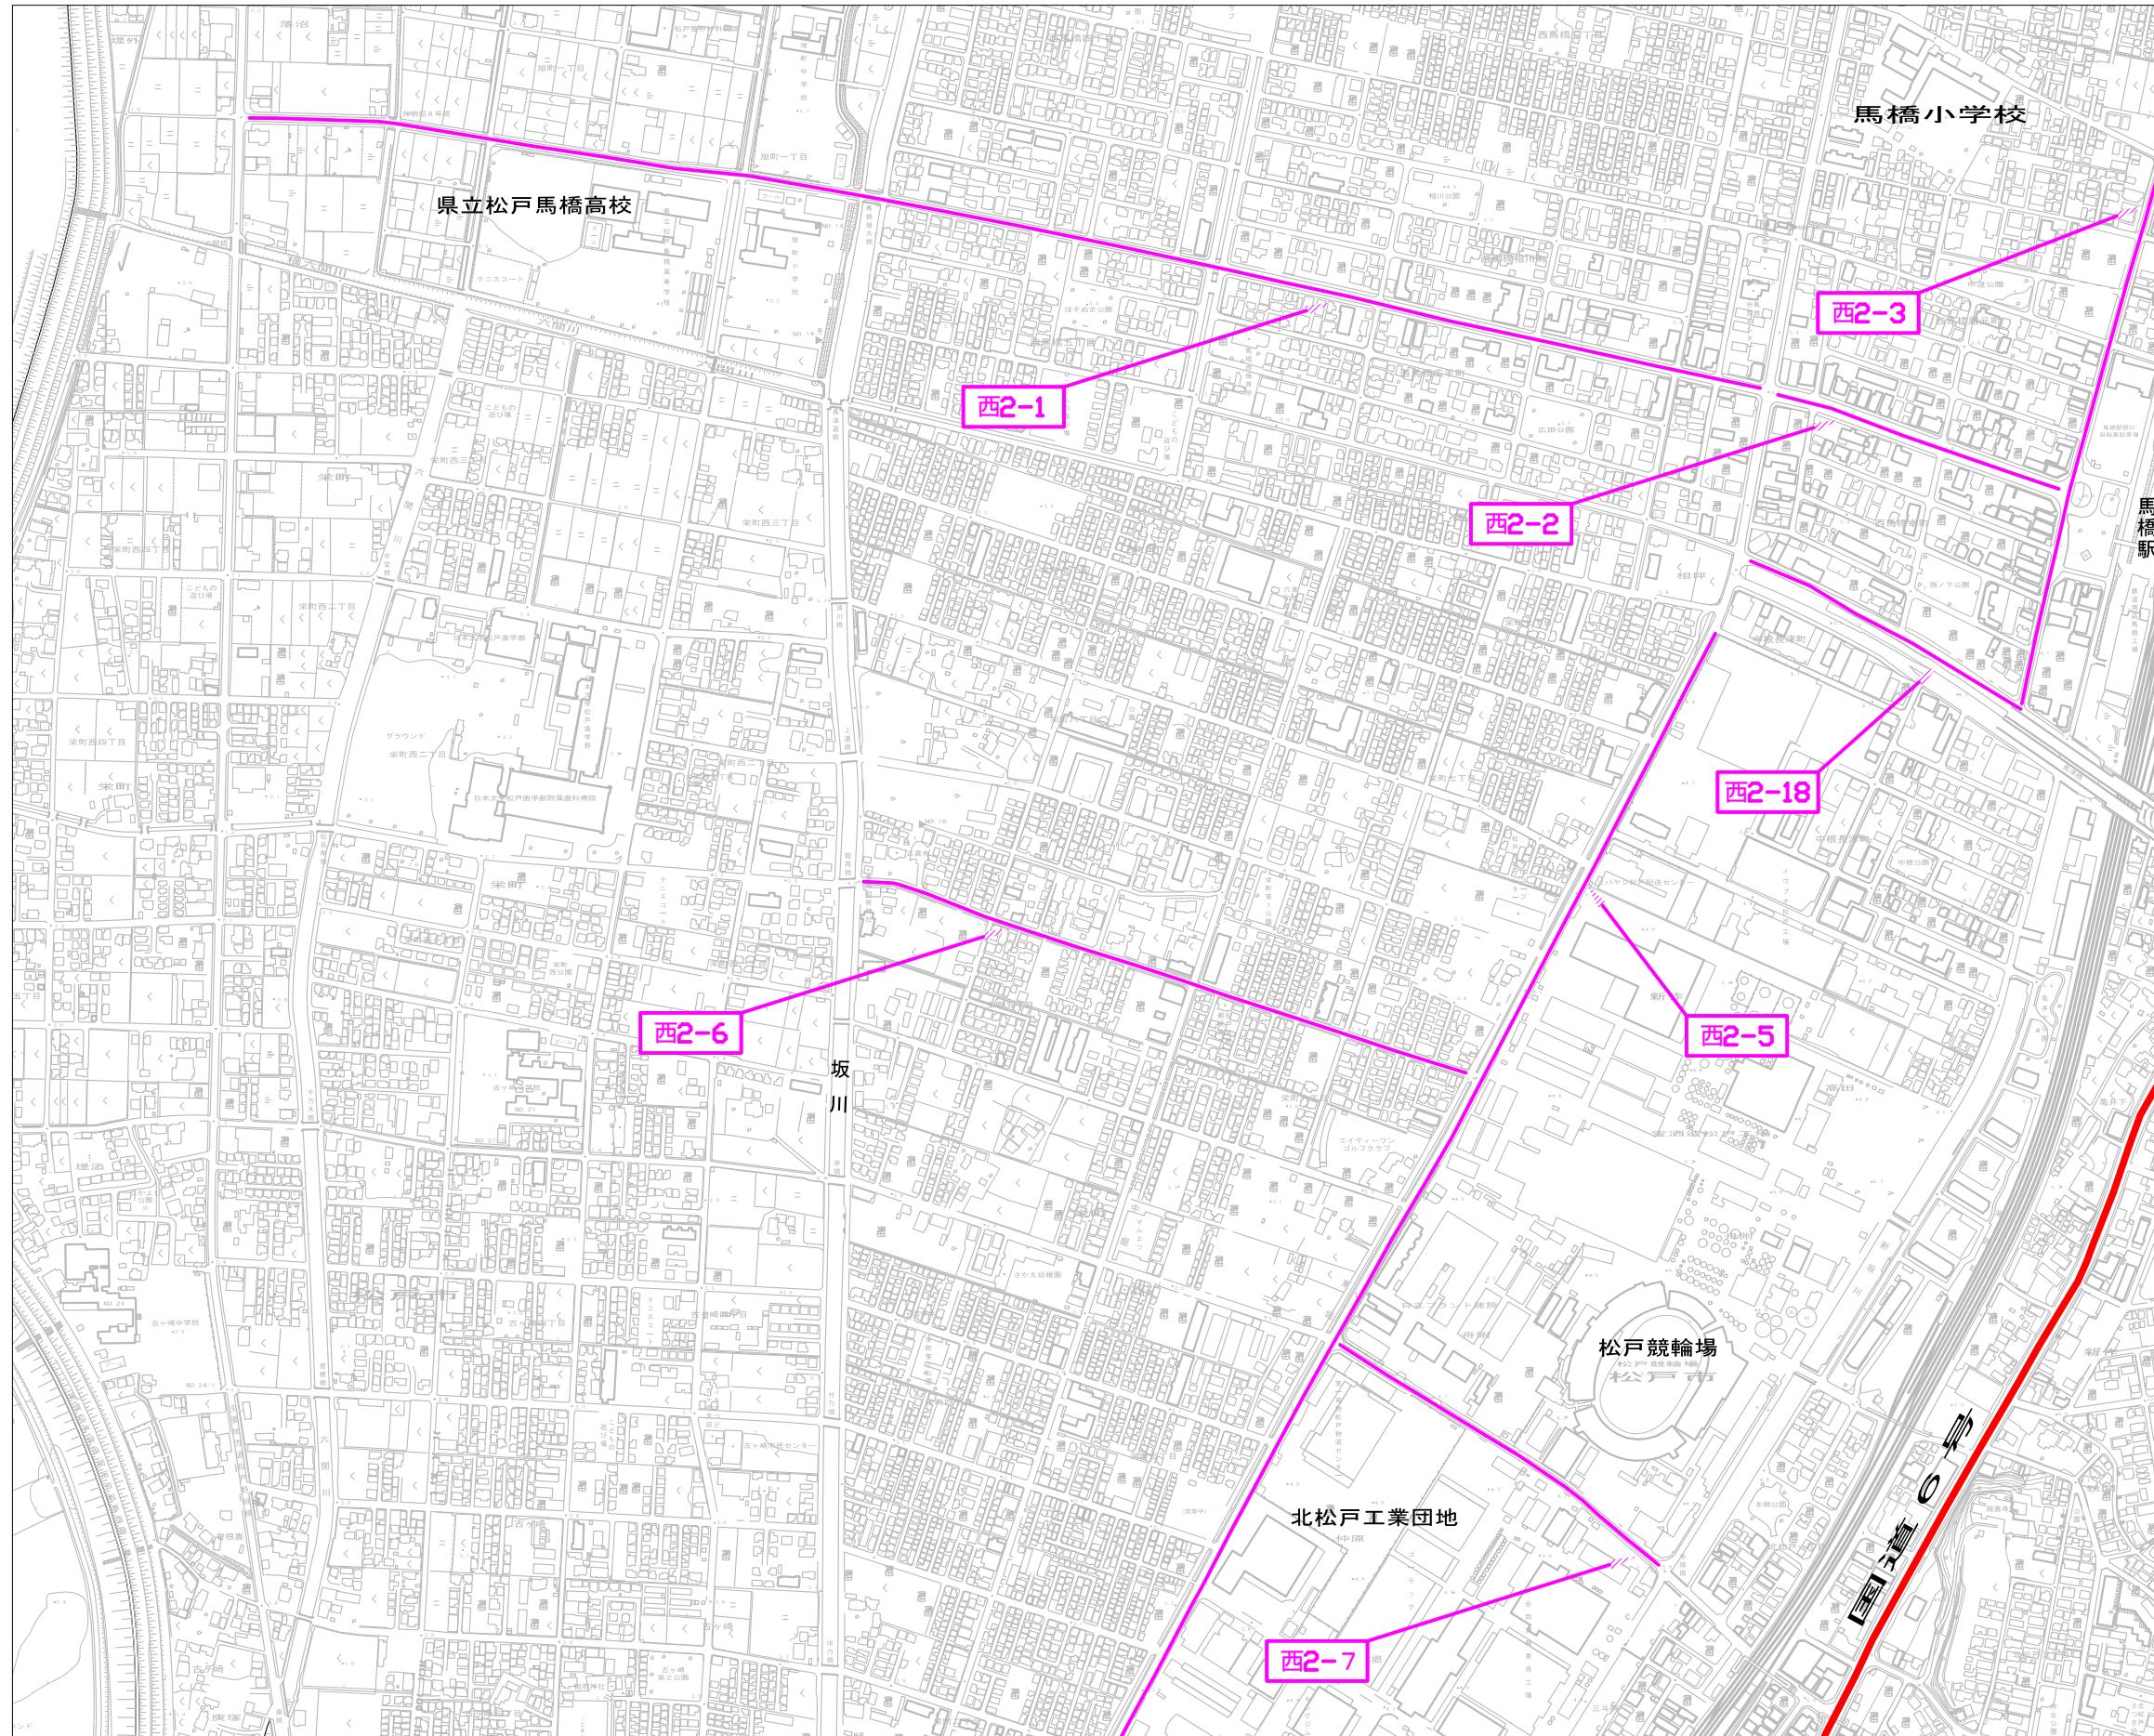


- 西2-1 馬橋西口～旭町
- 西2-2 馬橋西口
- 西2-3 馬橋西口駅前
- 西2-4 二三ヶ丘～馬橋旧道
- 西2-5 馬橋～竹の花
- 西2-6 栄町5丁目(バス通り)
- 西2-7 競輪場前
- 西2-18 長津橋前付近

令和8年度	
委託名称	市道清掃業務委託（西部地区）
委託箇所	松戸市市内一円（国道6号の西側）
図面種別	
図面番号	全 9 葉の内第 5 号
縮 尺	内容表示

松戸市建設部道路維持課

箇所図 S=1/10000

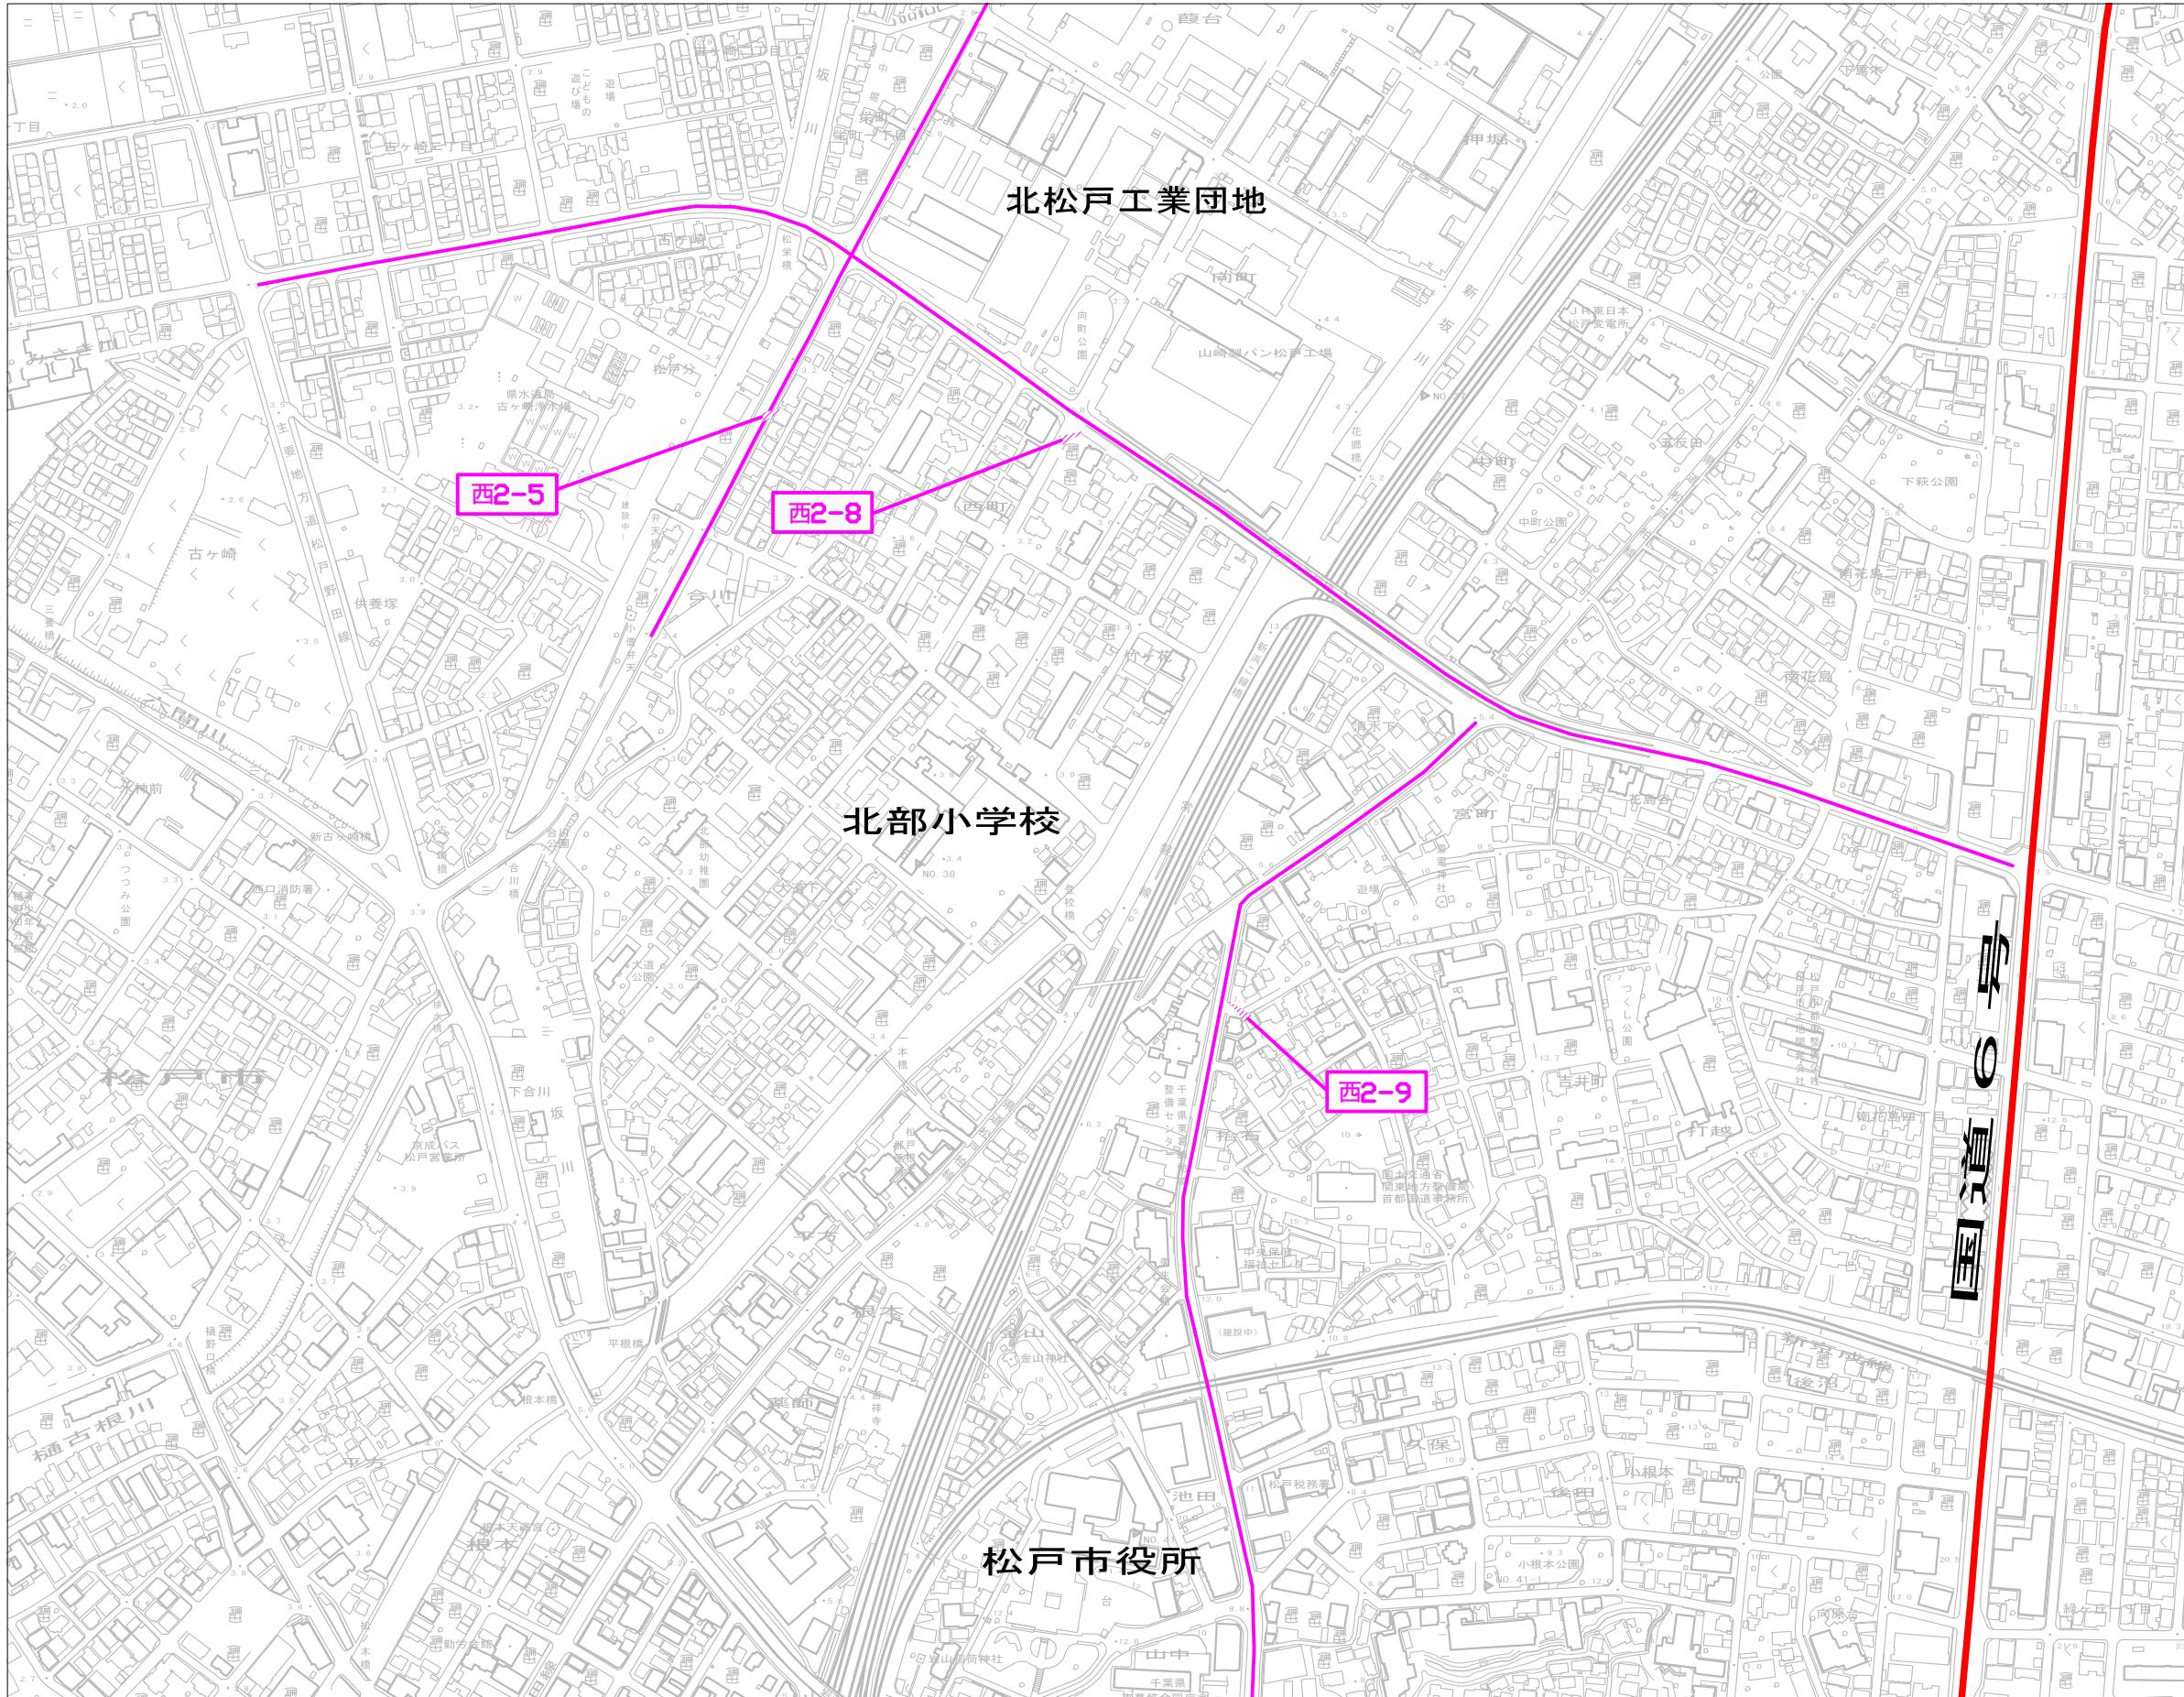


西2-5 馬橋～竹の花
西2-8 南花島～古ヶ崎
西2-9 松戸駅東口



令和8年度	
委託名称	市道清掃業務委託（西部地区）
委託箇所	松戸市市内一円（国道6号の西側）
図面種別	
図面番号	全 9 葉の内第 6 号
縮 尺	内容表示

松戸市建設部道路維持課

箇所図 S=1/10000

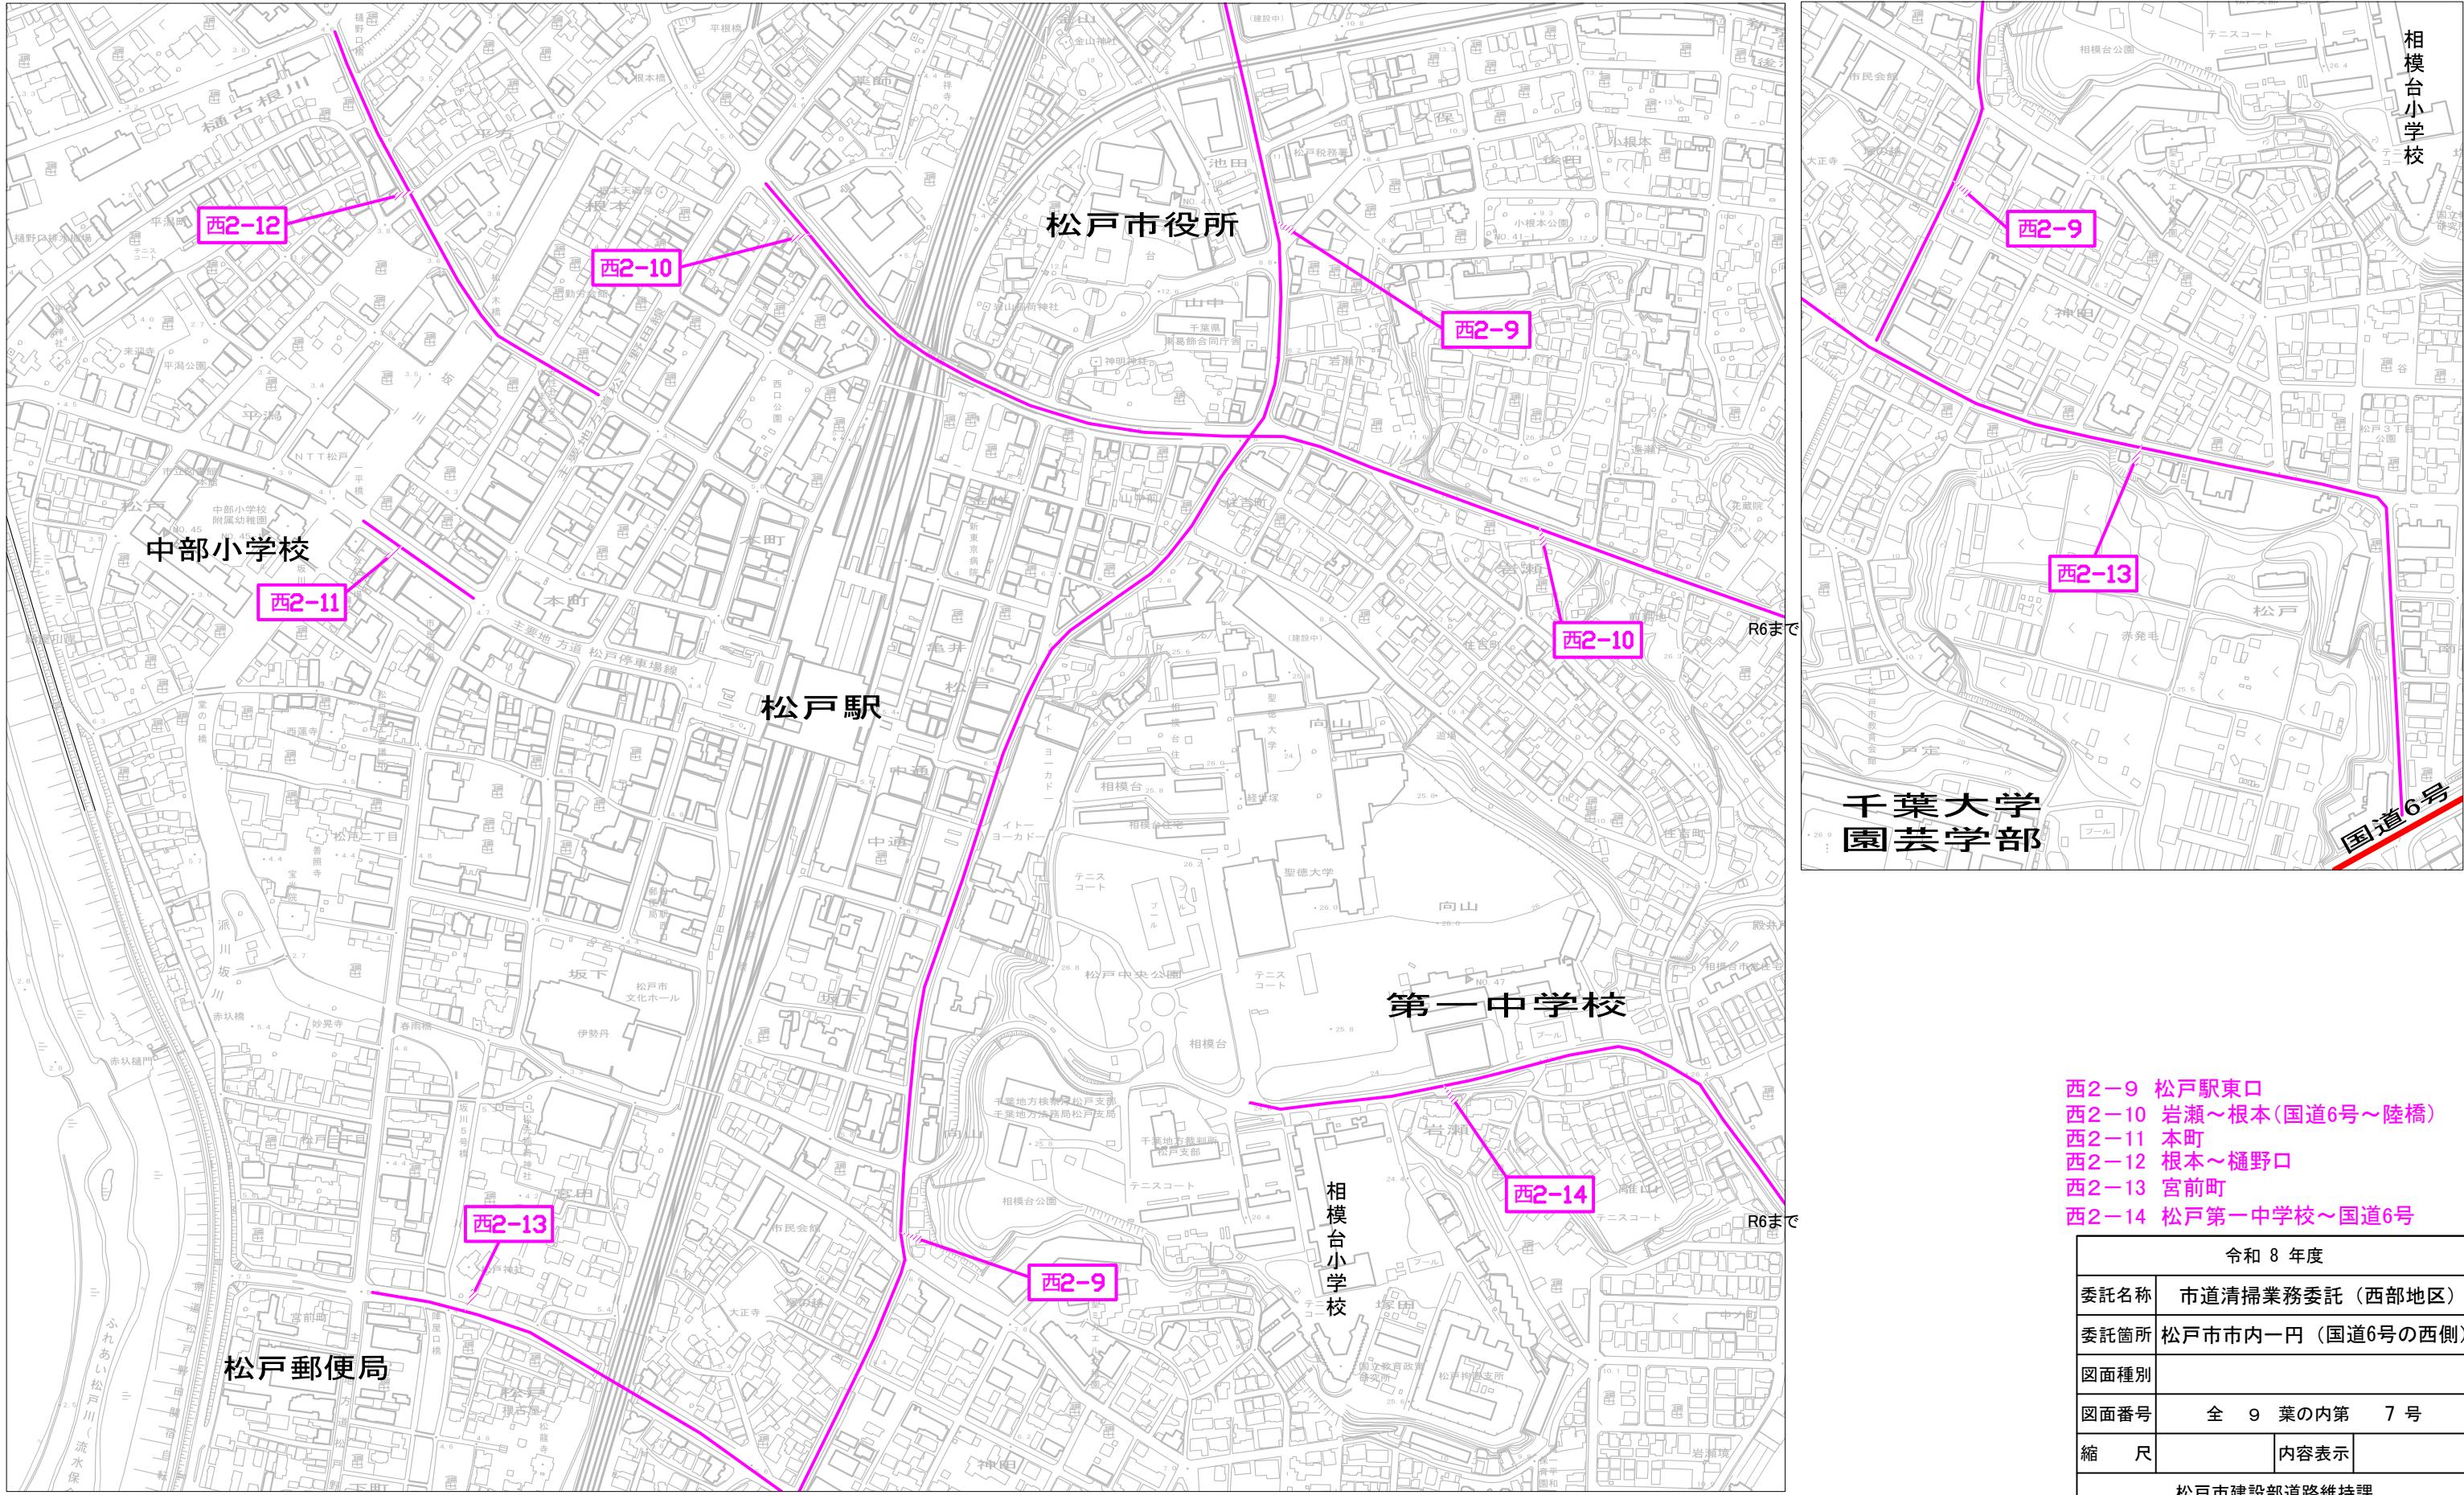

箇所図 S=1/10000

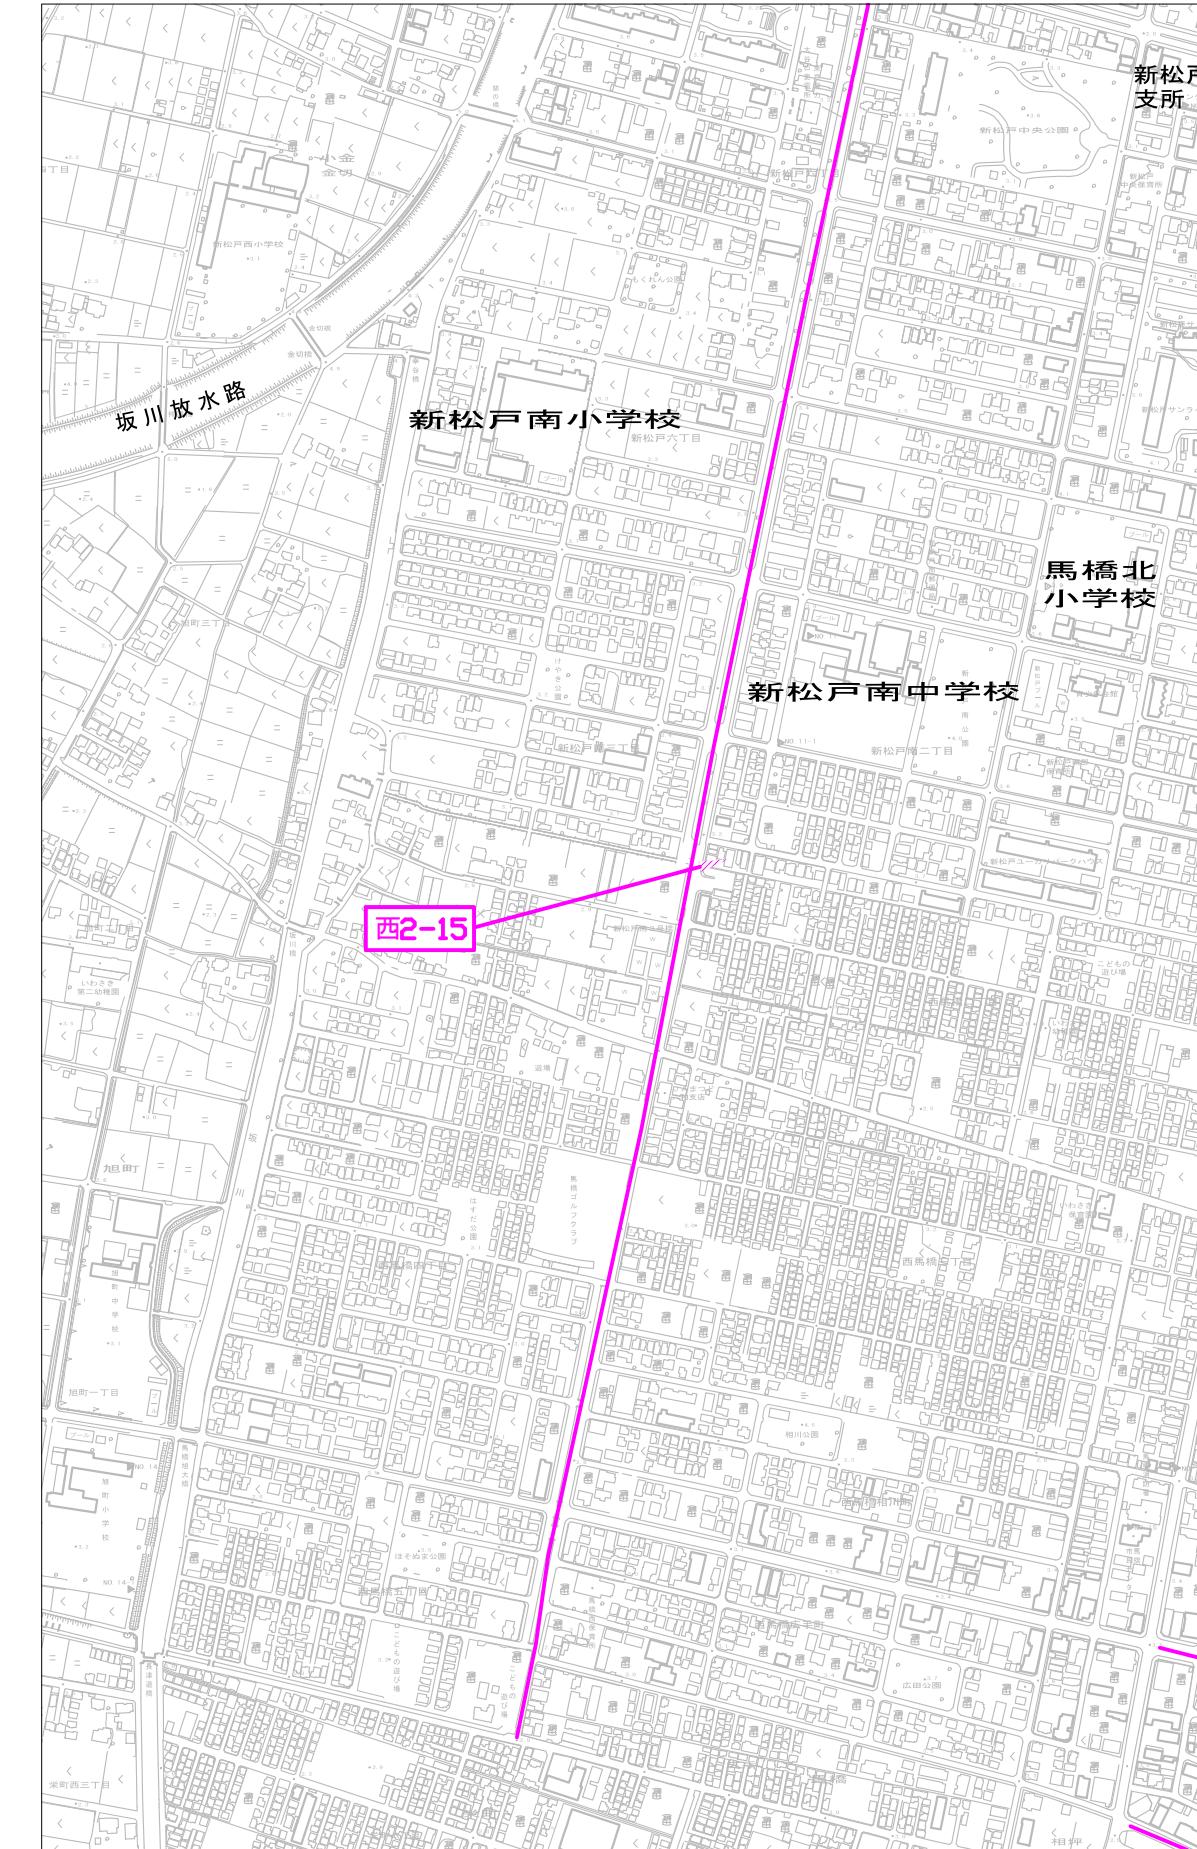
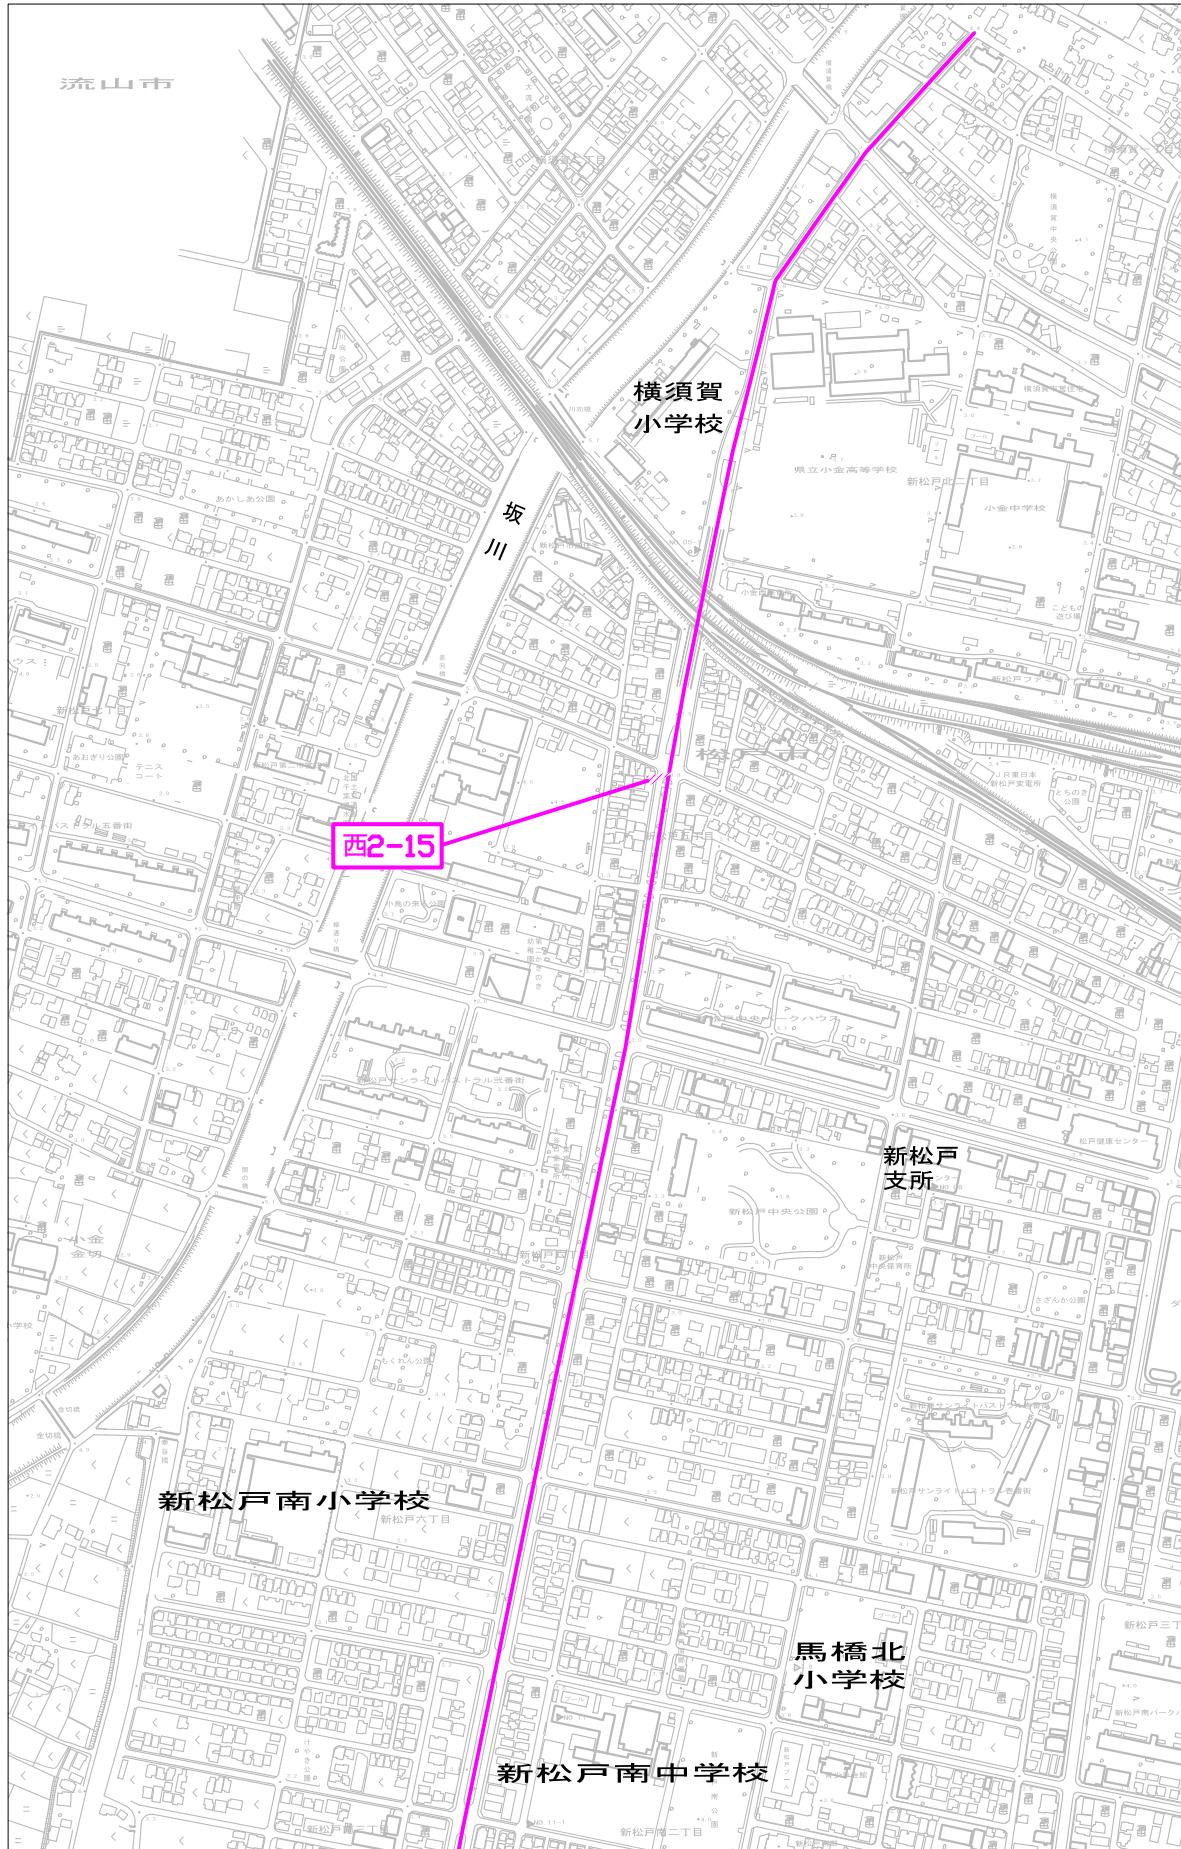


西2-15 六和農協前通り

令和8年度	
委託名称	市道清掃業務委託（西部地区）
委託箇所	松戸市市内一円（国道6号の西側）
図面種別	
図面番号	全 9 葉の内第 8 号
縮尺	内容表示

松戸市建設部道路維持課

箇 所 図 $S=1/10000$

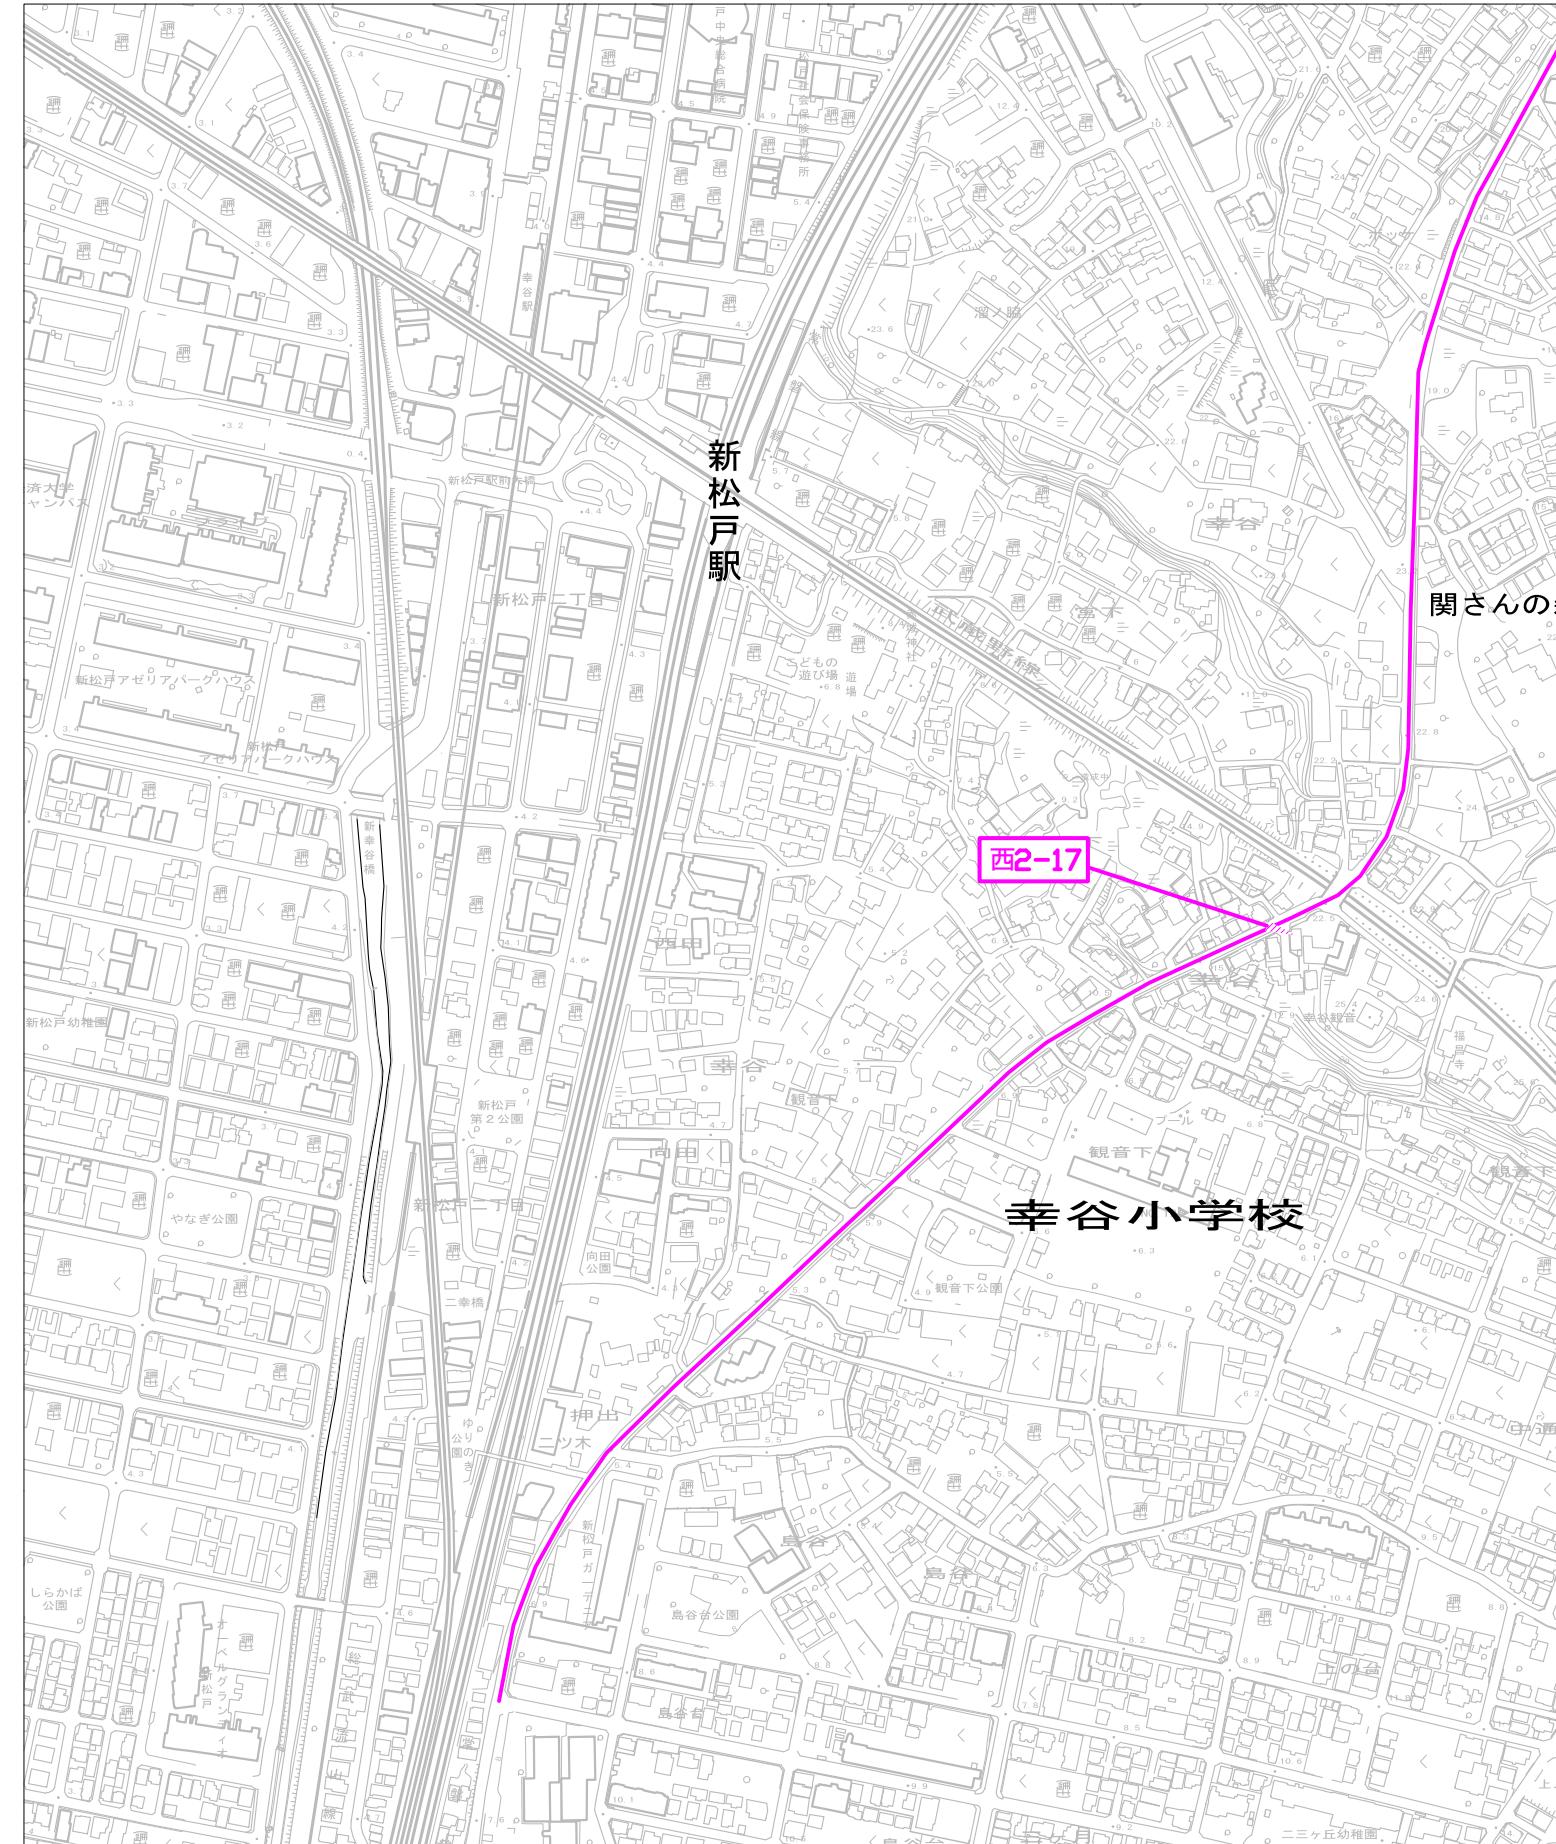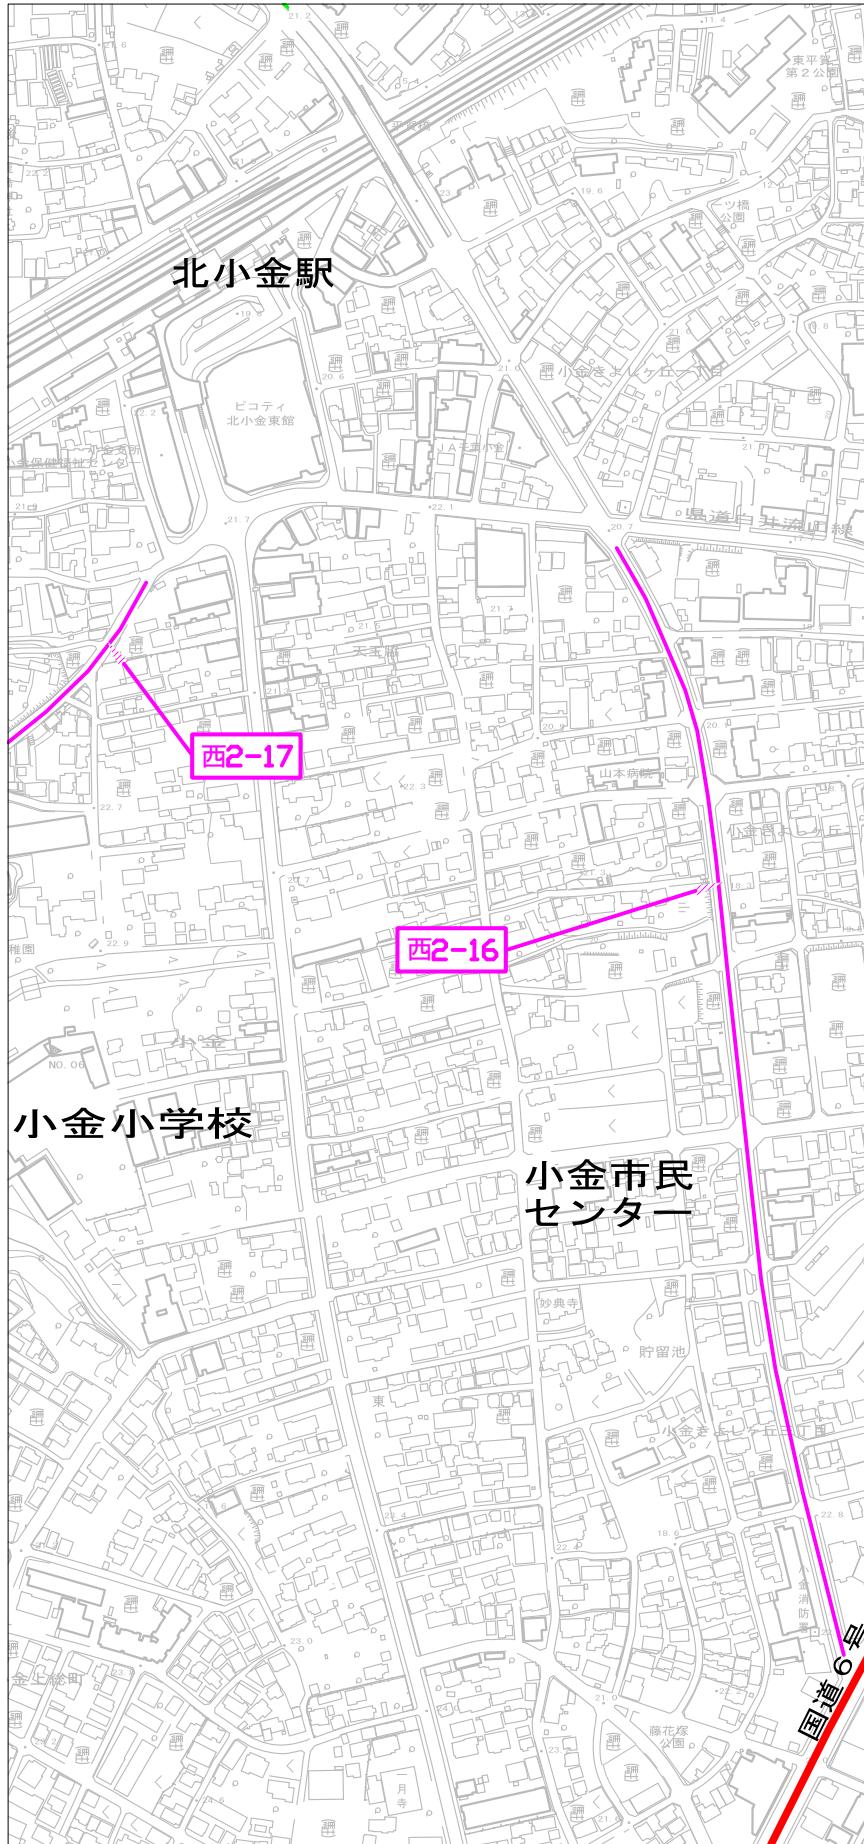

西2-16 ハワイ通り
西2-17 小金清志町～三ヶ月

令和8年度			
委託名称	市道清掃業務委託（西部地区）		
委託箇所	松戸市市内一円（国道6号の西側）		
図面種別			
図面番号	全 9 葉の内第 9 号		
縮 尺		内容表示	