

委 託 設 計 書

所属部課名	環境部和名ヶ谷クリーンセンター						設計年月日	令和 8 年 月 日	
	部長	所長	専門監	補佐	係長	係員	設計者	審査	
委託名称	和名ヶ谷クリーンセンター公園等管理業務委託								
委託場所	松戸市和名ヶ谷 1 3 4 9 番地の 2 他								
年度科目	令和 8 年度						委託方法	単価契約	
委託期間	自 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 至 令和 9 年 3 月 3 1 日								
委託金額	円 （単価の合計）								
設計概要	内訳表のとおり								

松 戸 市

内 訳 表

工種	種別	単位	数量	構成比	金額	摘要
	造園工	人/日	1.0	(25.88532%)		第1表参照
	普通作業員	人/日	1.0	(24.24334%)		第2表参照
	軽作業員	人/日	1.0	(16.99931%)		第3表参照
	普通トラック	台/日	1.0	(9.81941%)		第4表参照
	クレーン付トラック	台/日	1.0	(19.45040%)		第5表参照
	芝刈機	台/日	1.0	(1.94599%)		第6表参照
	草刈機	台/日	1.0	(0.89778%)		第7表参照
	チェーンソー	台/日	1.0	(0.75845%)		第8表参照
委託費計						

単 価 表

第 1 表 造園工		1人/日 当り				
名 称	規 格・寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工		人				
計						
諸経費		式	1.0			
計上費計						

単 価 表

第 2 表 普通作業員		1人/日 当り				
名 称	規 格・寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						
諸経費		式	1.0			
計上費計						

単 価 表

第 3 表 軽作業員		1人/日 当り				
名 称	規 格・寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽作業員		人				
計						
諸経費		式	1.0			
計上費計						

単 価 表

第 4 表 普通トラック		1台/日 当り				
名 称	規 格・寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通トラック	2t積	hr				
軽油	陸上用	L				
計						
諸経費		式	1.0			
計上費計						

単 価 表

第 5 表 クレーン付トラック		1台/日 当り				
名 称	規 格・寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン付トラック	4.0t積 2.9t吊	hr				
軽油	陸上用	L				
計						
諸経費		式	1.0			
計上費計						

単 価 表

第 6 表 芝刈機		1台/日 当り				
名 称	規 格・寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
草刈機(ハンドガイト式)	芝用 刈幅55～65cm	日				
ガソリン	レギュラー	L				
計						
諸経費		式	1.00			
計上費計						

単 価 表

第 7 表		草刈(刈込)機 [肩掛式]				1台/日 当り
名 称	規 格・寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
草刈(刈込)機[肩掛式]	カッター径255mm	日				
ガソリン	レギュラー	L				
計						
諸経費		式	1.00			
計上費計						

単 価 表

第 8 表 チェーンソー		1台/日 当り				
名 称	規 格・寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
チェーンソー	鋸長350mm	日				
ガソリン	レギュラー	L				
計						
諸経費		式	1.00			
計上費計						

和名ケ谷クリーンセンター公園等管理業務委託仕様書

和名ケ谷クリーンセンター公園等管理業務委託の実施については、本仕様書及び年間管理工程案を参考に、係員の指示により維持管理を行うものとする。

1. 委託場所

松戸市和名ケ谷 1 3 4 9 番地の 2 他

2. 業務内容

公園内樹木の整枝剪定、低木刈込、除草、施肥、病虫害防除、芝刈り、伐採、側溝清掃、掃き清掃、その他係員の指示によるもの。

3. 作業実施時期及び方法

- (1) 別紙年間管理工程案を参考に状況を勘案しながら適切に実施する。
- (2) 作業時間は、午前 8 時 0 0 分から午後 5 時 0 0 分とする。

4. 作業上の留意事項

(1) 除草・刈込

除草は適宜実施し、既存の植物を傷めないよう、竹べら等を用いて出来る限り除根する。但し、密生している箇所は草刈（刈込）機等の使用を認めるが特に注意を払い行う事。

(2) 剪定

樹種の特性に応じ、最も適切な剪定方法により行う。花木類については、花芽分化の時期を考慮するものとする。中高木については特に注意を払い剪定を行う事。

(3) 施肥

施肥量、施肥時期、使用肥料については、樹木の特性及び状況に応じて行う。尚、肥料については市支給とする。

(4) 芝刈り

芝刈りは、芝刈機を使用することを原則とするが、高中木、低木等の周辺は手刈りとする。

(5) 側溝清掃

スコップ等を用いて U 字側溝の底部に溜まった泥、落葉等を掻き出す。掻き出した汚泥等は市の指定場所まで搬送するものとする。

(6) 掃き清掃

定期的に遊歩道および工場外周の掃除、ごみ拾いを行う。集めたごみ、落ち葉等は市の指定場所まで搬送するものとする

(7) 処分について

剪定した枝及び刈り込んだ草等の処分先は指定の大きさにした後、市の指定場所まで搬送するものとする。

5. 作業日報の提出

作業を実施した日ごとに作業日報を提出するものとする。

6. 本仕様書に定めのない事項は市係員の指示によるものとする。

和名ヶ谷クリーンセンター植栽数量表

工 種	区 域		合 計	備 考	内 訳
除草工	クリーンセンター	スポーツセンター			除草範囲は、WCCの面積(26,600㎡)+場外部の面積(700㎡)- (池面積804㎡+遊歩道1,300㎡+タイル部649㎡+芝面積4,141㎡)
	芝無 20,406㎡ 芝有 4,141㎡	芝無 1,507㎡ 芝有 2,336㎡	21,913㎡ 6,477㎡		WSCの除草範囲は(1,058㎡+309㎡+場外部140㎡)=1,507㎡
	合計 24,547㎡	合計 3,843㎡			
芝刈工	4,141㎡	2,336㎡	6,477㎡		芝刈り面積 平成7年度植栽 WCC 池の中 766㎡ WSC 2,336㎡ 公園施設 平成8年度植栽 WCC (250㎡+470㎡)+(1,190㎡+432㎡)=2,342㎡
低木刈込み工	2,212㎡	70㎡	2,282㎡	ツツジ サツキ類	刈込み面積 平成7年度植栽 WCC 713㎡(3,565本……5本/㎡) WSC 70㎡(ツツジ350本 さつき等68本…6本/㎡) 平成8年度植栽 WCC 1,536㎡(9,218本……6本/㎡) 平成24年度伐採 WCC △37㎡
病中害防除工					平成30年度伐採 WCC 中高木 △4本 WSC 中高木 △1本 平成30年度植栽 WCC 中高木 7本 平成31年度伐採 WCC 中高木 △2本 WSC 中高木 △2本 令和2年度伐採 WCC 中高木 △4本 植樹 WCC 中高木 3本 令和4年度伐採 WCC 中高木 △5本
中高木	823本	84本	907本		
低 木	12,783本	418本	13,201本		
剪定工 (中高木)	823本	84本	907本		平成30年度伐採 WCC 中高木 △4本 WSC 中高木 △1本 平成30年度植栽 WCC 中高木 7本 平成31年度伐採 WCC 中高木 △2本 WSC 中高木 △2本 令和2年度伐採 WCC 中高木 △4本 植樹 WCC 中高木 3本 令和4年度伐採 WCC 中高木 △5本

和名ヶ谷クリーンセンター公園等管理業務委託工程計画案(和名ヶ谷クリーンセンター分)

1/2

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	備考
和名ヶ谷クリーンセンター	芝刈り	軽作業員		5	5	5	5	5	5	5	5				40
		普通トラック		1	1	1	1	1	1	1	1				8
		芝刈機		3	3	3	3	3	3	3	3				24
	草刈り	軽作業員				10	10	10	10	10					50
		普通トラック				2	2	2	2	2					10
		草刈(刈込)機				5	5	5	5	5					25
	低木刈込	普通作業員	10	10	10					10					40
		普通トラック	2	2	2					2					8
		草刈(刈込)機	6	6	6					6					24
	中高木 特殊剪定	造園工										4	4		8
		普通作業員										5	5		10
		クレーン付トラック										5	5		10
		チェーンソー										4	4		8
	施肥	造園工									2				2
		普通トラック									1				1
	側溝清掃	普通作業員		2			2			2			2		8
		普通トラック		1			1			1			1		4
	掃き清掃	軽作業員	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	39

計 319

① 5月・6月期については低木の刈込みを、又7月～10月については適宜人員を配置し仕様書に定める範囲の草刈・芝刈りを順次実施するものとする。

② 11月以降については主として中高木の剪定作業を行うものとする。尚、高木の枯れ枝については特に注意を払い剪定するものとする。

③ ①②の作業終了後、境界側溝部等への落葉等の除去作業を実施するものとする。

尚、この工程計画案は年間の全体作業予定量をあらわす為のものであり、状況により変更することがある。


和名ケ谷クリーンセンター公園等管理業務委託工程計画案(和名ケ谷スポーツセンター分)

2/2

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	備考
和名ケ谷スポーツセンター	芝刈り	軽作業員				2	2		2				2	8
		普通トラック				1	1		1				1	4
		芝刈機				1	1		1				1	4
	草刈り	軽作業員				2	2		2				2	8
		普通トラック				1	1		1				1	4
		草刈(刈込)機				2	2		2				2	8
	低木刈込	普通作業員		1										1
		普通トラック		1										1
		草刈(刈込)機		1										1
	中高木 特殊剪定	造園工										2		2
		普通作業員										3		3
		クレーン付トラック										1		1
		チェーンソー										1		1
	施肥	造園工									2			2
		普通トラック									1			1
	側溝清掃	普通作業員					2							2
		普通トラック					1							1
	掃き清掃	軽作業員	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	15

計 67

- ① 5月・6月期については低木の刈込みを、又7月～10月については適宜人員を配置し仕様書に定める範囲の草刈・芝刈りを順次実施するものとする。
- ② 11月以降については主として中高木の剪定作業を行うものとする。尚、高木の枯れ枝については特に注意を払い剪定するものとする。
- ③ ①②の作業終了後、境界側溝部等への落葉等の除去作業を実施するものとする。
- 尚、この工程計画案は年間の全体作業予定量をあらわす為のものであり、状況により変更することがある。

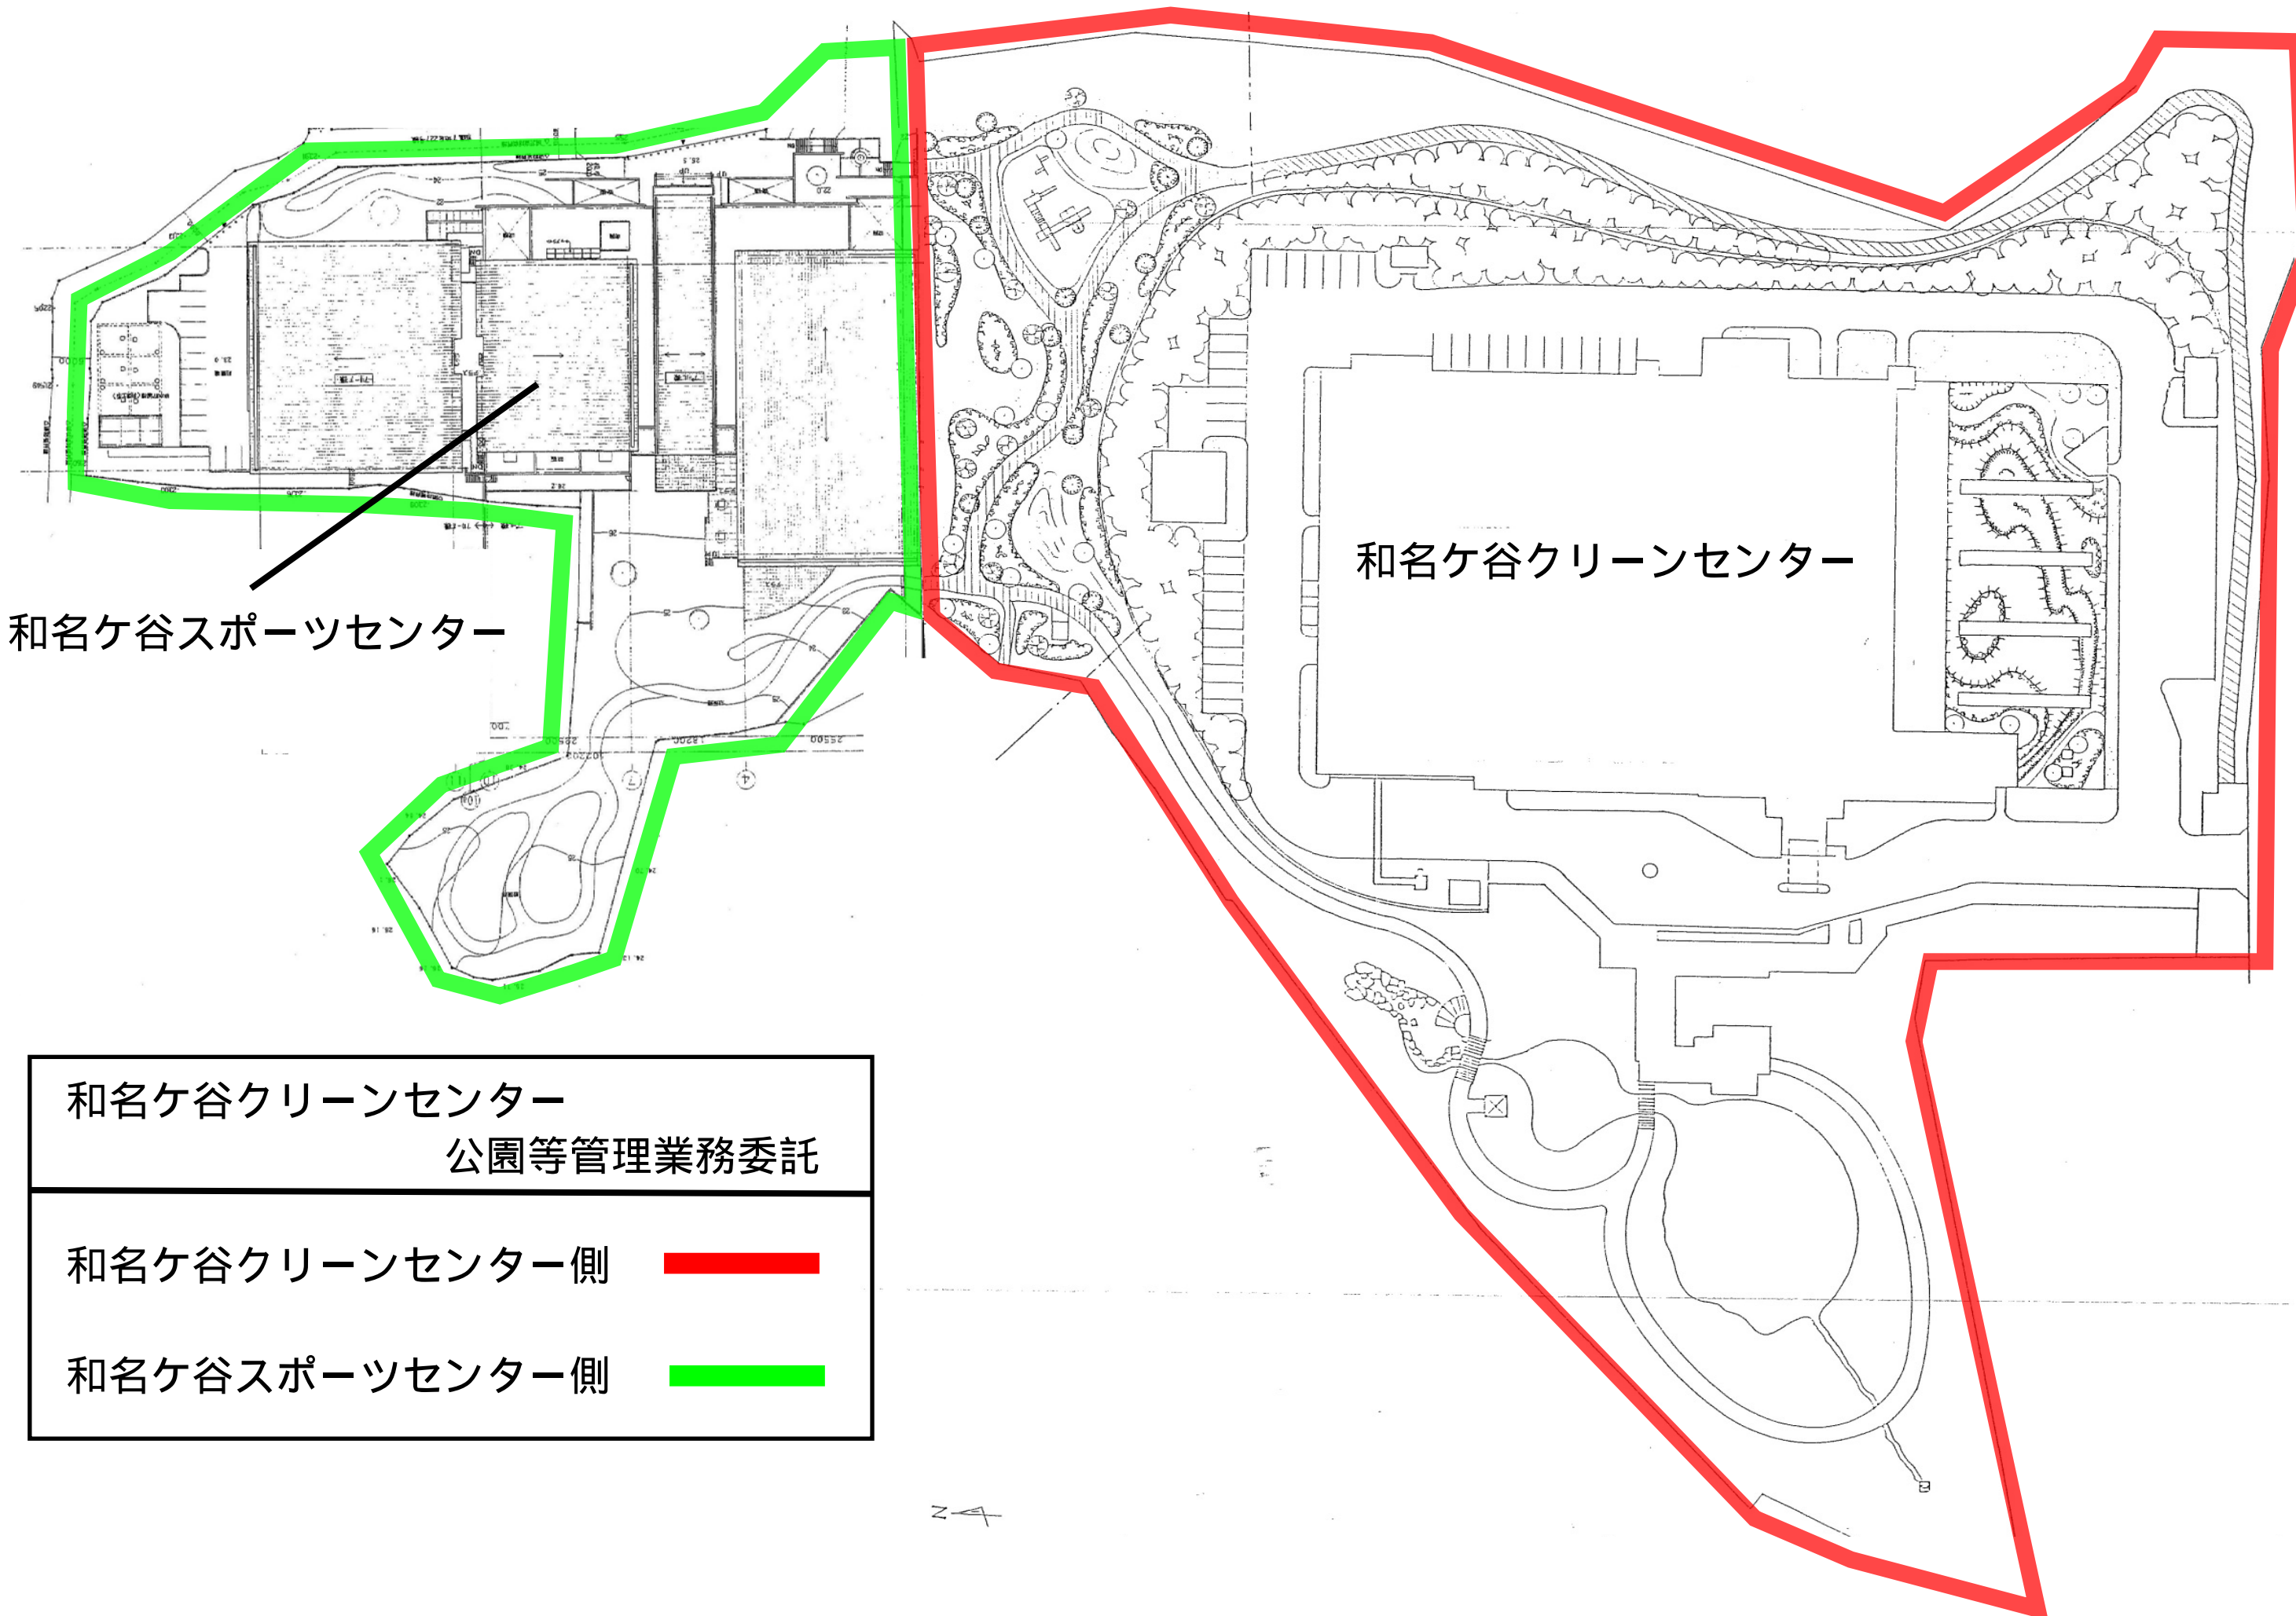

和名ヶ谷中学校

21.3

西久保

和名ヶ谷
クリーンセンター

19.9


100m²

諏訪原

和名ヶ谷クリーンセンター場外部

300m²

300m²

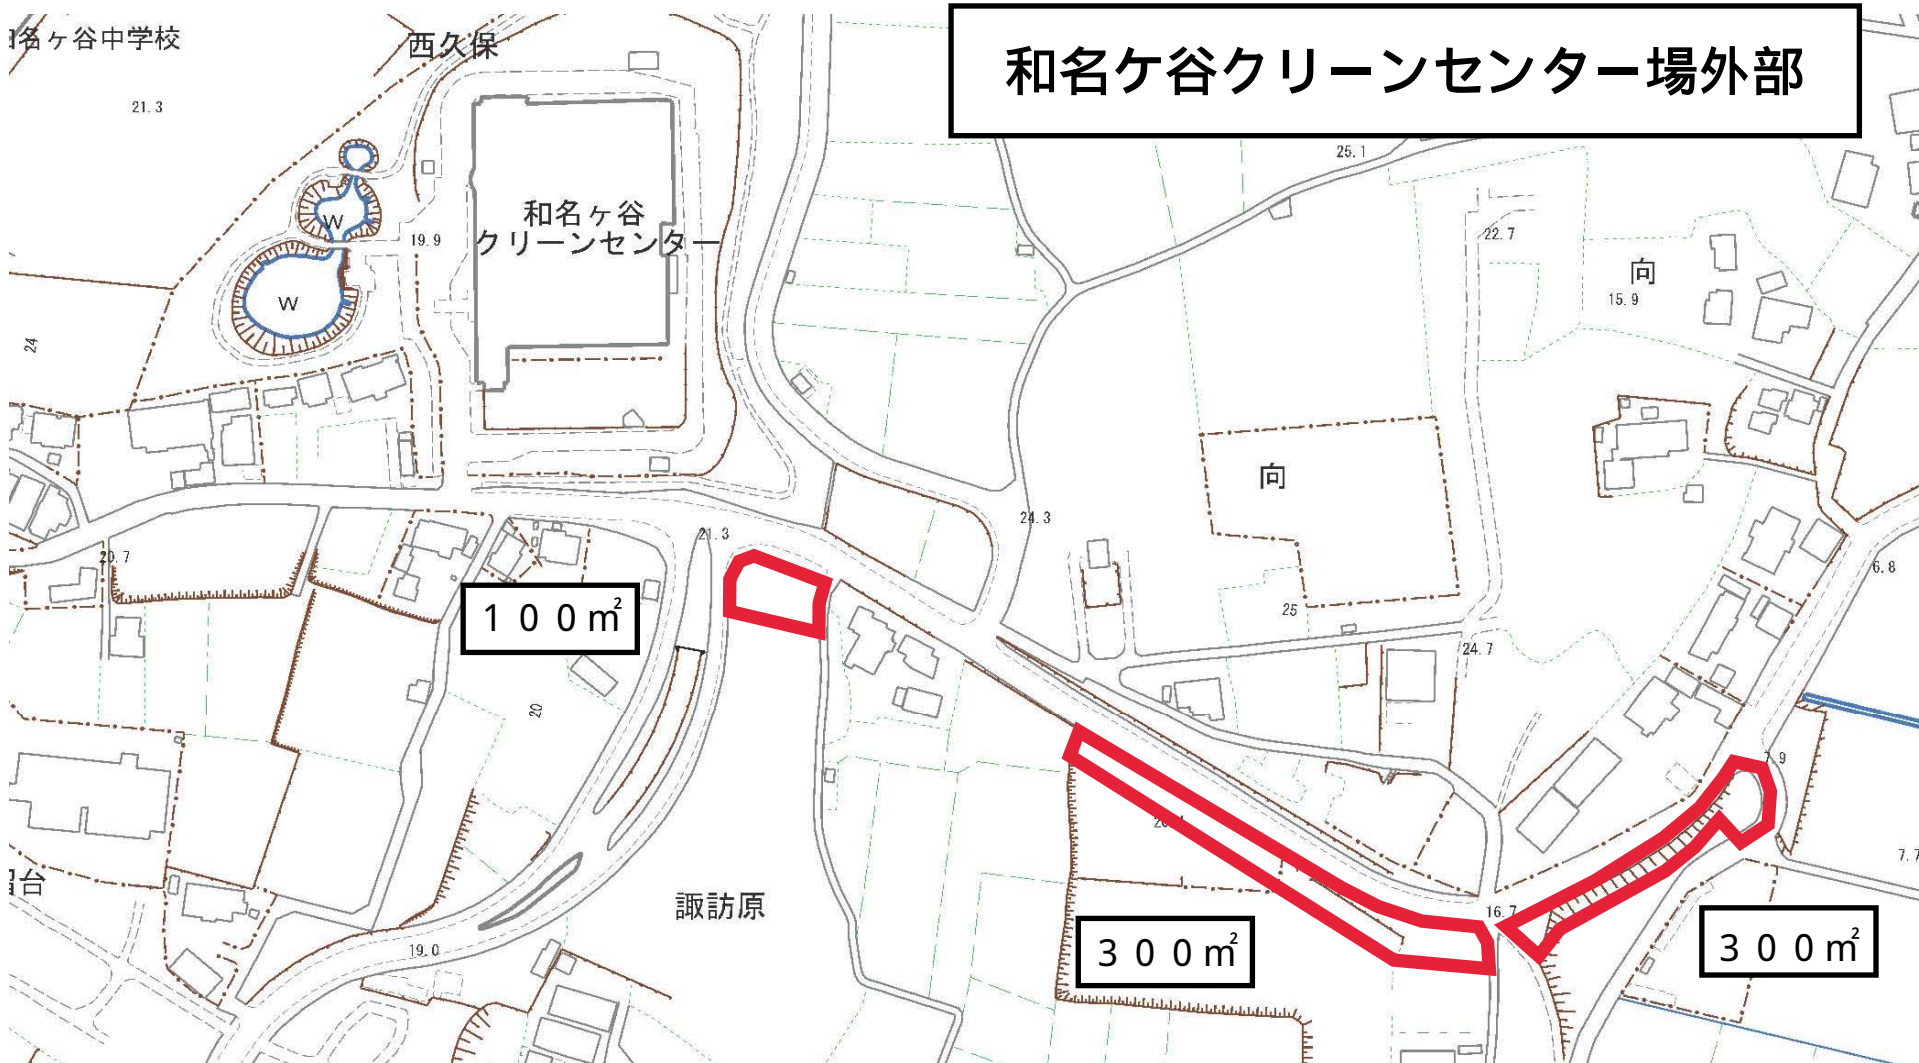

和名ヶ谷スポーツセンター場外部

