工　事　設　計　書

所 属 部 課 名		建設部　道路維持課								
部長	審議監	課長	補佐	補佐	主幹	主査	班	設計者	設計審査	
工事名		市内一円舗装補修工事（Ｒ８－９）								
工事場所		松戸市　市内一円								
事 業 年 度		令和　　８　　年度								
工事価格		円								
請負工事費計		円								

松　戸　市

設 計 説 明	舗装工・・・一式 附帯工・・・一式 仮設工・・・一式 　※週休二日制適用工事

本　工　事　内　訳　書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	秋山地区							/H
		舗装工	秋山地区	式	1			第 1 号内訳書参照 @U001
		附帯工	秋山地区	式	1			第 2 号内訳書参照 @U012
		仮設工	秋山地区	式	1			第 3 号内訳書参照 @U003
	直接工事費小計（秋山地区）							+3
	和名ケ谷地区(夜間)							/H
		舗装工（夜間）	和名ケ谷地区	式	1			第 4 号内訳書参照 @U004
		附帯工（夜間）	和名ケ谷地区	式	1			第 5 号内訳書参照 @U005
		仮設工（夜間）	和名ケ谷地区	式	1			第 6 号内訳書参照 @U006
	直接工事費小計（和名ケ谷地区）							+3
	東松戸三丁目地区							/H

本　工　事　内　訳　書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		舗装工	東松戸三丁目地区	式	1			第 7 号内訳書参照 @U009
		附帯工	東松戸三丁目地区	式	1			第 8 号内訳書参照 @U010
		仮設工	東松戸三丁目地区	式	1			第 9 号内訳書参照 @U011
	直接工事費小計(東松戸三丁目地区)							+3
	直接工事費計			式	1			++P
		運搬費		式	1			第 10 号内訳書参照 @U007
		運搬費（夜間）		式	1			第 11 号内訳書参照 @U008
		共通仮設費		式	1			!07Kr
		共通仮設費計		式	1			+3K
	純工事費			式	1			++J
		現場管理費		式	1			!07Jo

本　工　事　内　訳　書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事原価			式	1			++G
		一般管理費等		式	1			!90Gp
	工事価格			式	1			++T
		消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計				式	1			++U

秋山地区

第 1 号内訳書　　舗装工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	10			第 1 号単価表参照　SCB430510-J01&80
舗装版切断排水処分工		m3	0.1			第 2 号単価表参照　V0001&80
舗装版破砕		m2	233			第 3 号単価表参照　SCB430310-J01&80
As廃材運搬・処分工		m3	12			第 4 号単価表参照　V0002&80
不陸整正		m2	233			第 5 号単価表参照　SCB410010-J01&80
表層（車道・路肩部）		m2	233			第 6 号単価表参照　SCB410260-J01&80
計						

秋山地区

第 2 号内訳書　　附帯工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	文字　15cm換算	m	140			第 7 号単価表参照　SWB821210-J01&80*
計						

秋山地区

第 3 号内訳書　　仮設工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	15			第 8 号単価表参照　SWB010212-J01
計						

和名ケ谷地区

第 4 号内訳書　　舗装工（夜間）　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	中間層即日復旧	m2	847			第 9 号単価表参照　SWB430210-J01&81*
As廃材処分工		m3	85			第 10 号単価表参照　V0003&81
表層工（車道・路肩部）	改質Ⅱ型　再生密粒度アスコン20	m2	847			第 11 号単価表参照　SCB410260-J03&81*
計						

和名ケ谷地区

第 5 号内訳書　附帯工（夜間）　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（夜間）	実線（白）　W=15cm	m	220			第 12 号単価表参照　SWB821210-J02&81*
区画線設置（夜間）	破線（白）　W=15cm	m	10			第 13 号単価表参照　SWB821210-J03&81*
区画線設置（夜間）	ゼブラ（白）　W=15cm	m	61			第 14 号単価表参照　SWB821210-J04&81*
区画線設置（夜間）	ゼブラ（白）　W=45cm	m	42			第 15 号単価表参照　SWB821210-J05&81*
区画線設置（夜間）	矢印・記号・文字（白）　W=15cm換算	m	46			第 16 号単価表参照　SWB821210-J06&81*
区画線設置（夜間）	実線（黄）　W=20cm	m	76			第 17 号単価表参照　SWB821210-J07&81*
人孔高さ調整工（夜間）		組	2			第 18 号単価表参照　SDGD10810-J02&81*
計						

第 6 号内訳書　　仮設工（夜間）　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	34			第 19 号単価表参照　SWB010212-J02&84
計						

東松戸三丁目地区

第 7 号内訳書　　舗装工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削工		m2	1,510			第 20 号単価表参照　SCB430010-J01&80*
As廃材処分工		m3	75			第 21 号単価表参照　V0003&80
表層（車道・路肩部）	改質Ⅱ型　再生密粒度アスコン20	m2	1,510			第 22 号単価表参照　SCB410260-J03&80*
計						

東松戸三丁目地区

第 8 号内訳書　　附帯工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	実線（白）　W=15cm	m	250			第 23 号単価表参照　SWB821210-J08&80*
区画線設置	破線（白）　W=15cm	m	63			第 24 号単価表参照　SWB821210-J09&80*
区画線設置	ゼブラ（白）　W=15cm	m	100			第 25 号単価表参照　SWB821210-J10&80*
区画線設置	ゼブラ（白）　W=45cm	m	5			第 26 号単価表参照　SWB821210-J11&80*
区画線設置	文字　15cm換算	m	54			第 7 号単価表参照　SWB821210-J01&80*
人孔高さ調整工		組	4			第 27 号単価表参照　SDGD10810-J01&80*
計						

東松戸三丁目地区

第 9 号内訳書　　仮設工　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	15			第 28 号単価表参照　SWB010211-J01
交通誘導警備員Ｂ		人日	18			第 29 号単価表参照　SWB010212-J02
計						

第 10 号 内訳書　　運搬費　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		台	2			第 30 号単価表参照　SWB010010-J01
計						

第 11 号 内訳書　　運搬費（夜間）　　1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		台	2			第 31 号単価表参照　SWB010010-J01&81
計						

第 1 号　単価表　　舗装版切断　　1　m　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ　(ブレード)	径１８インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1m　当り					

第 1 号　単価表　　舗装版切断　　1　m　当り　　2 頁

SCB430510
J01　舗装版種別 = 1　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 = 1　　15cm以下
J05　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 2 号　単価表　　舗装版切断排水処分工　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥及び廃アルカリ処分費		kg	1,130			AF70020
汚泥運搬		m3	1			第 32 号単価表参照　SCB210110-J01&80*
計	1m3　当り					

※施工パッケージ単価

SCB430310-J01&80

第 3 号　単価表　　舗装版破砕　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735~850mm破砕力550~980kN	%	K1			MM000907002
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	K2			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2　当り					

第 3 号　単価表　　舗装版破砕

1　m2　当り　　2 頁

SCB430310

J01	舗装版種別 = 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	J02	障害等の有無 = 1	無し
J03	騒音振動対策 = 2	必要	J04	舗装版厚 = 3	15cm以下
J06	積込作業の有無 = 1	有り	J07	費用の内訳 = 1	全ての費用

第 4 号　単価表　　As廃材運搬・処分工　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＳ廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
殻運搬		m3	1			第 33 号単価表参照　SCB227010-J01&80*
計	1m3　当り					

第 5 号　単価表　　不陸整正　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ［土工用］	排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	K2			ML001050002
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 5 号　単価表　　不陸整正　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2　当り					

SCB410010
J01　補足材料の有無 = 2　　有り
J02　補足材料平均厚さ = 6　　28mm以上34mm未満
J03　補足材料 = 8　　再生粒度調整砕石 RM-30
J04　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 6 号　単価表　　表層（車道・路肩部）　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	K1			ML001210002
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	K2			ML001060004
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 6 号　単価表　　表層（車道・路肩部）　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB410260
J01　平均幅員 = 4　　3.0m超
J05　材料 = 11　　再生密粒度アスコン（１３）
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06　瀝青材料種類 = 2　　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

第 7 号　単価表　　区画線設置　　文字　15cm換算　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約受 R7月単位現場閉所	m	1,200			1000*1.2 TQ00E036074
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	684			570*1.2 TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30			25*1.2 TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2 TZ004354001
軽油		L	120			100*1.2 TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 1	無し	J02	施工方法区分 = 1　溶融式手動
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	J04	規格･仕様区分 = 13　矢印･記号･文字 15cm換算
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	J06	塗布厚 = 1　1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	J08	未供用区間の場合の補正 = 1　無し
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	J11	塗料区分 = 1　白
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	J13	費用の内訳 = 1　全ての費用

第 8 号　単価表　　交通誘導警備員Ｂ　　1　人日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1人日　当り					

SWB010212

第 9 号　単価表　　切削オーバーレイ　　中間層即日復旧　　100　m2　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573			100*50/1000*2.35*1.07 TZ004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43			TZ004130003
路面切削機運転		日				第 34 号単価表参照　SWK430050-J02&81
路面清掃車運転		日				第 35 号単価表参照　SWK430060-J02&81
アスファルトフィニッシャ運転		日				第 36 号単価表参照　SWK430070-J02&81
ロードローラ運転		日				第 37 号単価表参照　SWK430080-J02&81
タイヤローラ運転		日				第 38 号単価表参照　SWK430090-J02&81
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09

第 9 号　単価表　　切削オーバーレイ　　中間層即日復旧　　100　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	100 m2　当り					
	1 m2　当り					

SWB430210
J01　平均切削深さ = 2　　7cmを超え12cm以下
J02　即日舗設層数 = 1　　一層
J03　すりつけの区分 = 3　　設置撤去
J04　舗装厚（一層目）（実数入力）[mm] = 50
J06　アスファルト材料（一層目） = 20 再生粗粒度アスコン(20)
J10　瀝青材料種類（一層目） = 1　　タックコート

第 10 号　単価表　　As廃材処分工　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）		m3	1			第 39 号単価表参照　SCB430020-J01&81
ＡＳ廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
計	1m3　当り					

第 11 号　単価表　　表層工（車道・路肩部）　　改質Ⅱ型　再生密粒度アスコン20　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	K1			ML001210002
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	K2			ML001060004
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 11 号　単価表　　表層工（車道・路肩部）　　改質Ⅱ型　再生密粒度アスコン20　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト合材	改質II型　再生密粒度アスコン２０	%	Z1			TZ004104004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	Z2			TZ004130003
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB410260
J01　平均幅員 = 4　　3.0m超
J05　材料 = 35　　各種（2.30以上2.40t/m3未満）
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06　瀝青材料種類 = 1　　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

第 12 号　単価表　　区画線設置（夜間）　　実線（白）　W=15cm　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約受ける R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036080
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 2	有り	J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	J04	規格･仕様区分 = 1	実線 15cm
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	J06	塗布厚 = 1	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	J11	塗料区分 = 1	白
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	J13	費用の内訳 = 1	全ての費用

第 13 号　単価表　　区画線設置（夜間）　　破線（白）　W=15cm　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線15cm　制約受ける R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036104
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	44			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 2	有り	J02	施工方法区分 = 1　溶融式手動
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	J04	規格･仕様区分 = 5　破線 15cm
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	J06	塗布厚 = 1　1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	J08	未供用区間の場合の補正 = 1　無し
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	J11	塗料区分 = 1　白
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	J13	費用の内訳 = 1　全ての費用

第 14 号　単価表　　区画線設置（夜間）　　ゼブラ（白）　W=15cm　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036128
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	47			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01　夜間作業の有無 = 2　有り
J02　施工方法区分 = 1　溶融式手動
J03　豪雪補正の有無 = 1　無し
J04　規格･仕様区分 = 9　ゼブラ 15cm
J05　時間的制約の有無 = 2　有り
J06　塗布厚 = 1　1.5mm
J07　排水性舗装に施工する場合の補正 = 1　無し
J08　未供用区間の場合の補正 = 1　無し
J09　溶融式塗料規格 = 1　含有量15～18%
J11　塗料区分 = 1　白
J12　プライマー規格 = 1　アスファルト舗装
J13　費用の内訳 = 1　全ての費用

第 15 号　単価表　　区画線設置（夜間）　　ゼブラ（白）　W=45cm　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036137
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,700			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	89			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01　夜間作業の有無 = 2　有り
J03　豪雪補正の有無 = 1　無し
J05　時間的制約の有無 = 2　有り
J07　排水性舗装に施工する場合の補正 = 1　無し
J09　溶融式塗料規格 = 1　含有量15～18%
J12　プライマー規格 = 1　アスファルト舗装
J02　施工方法区分 = 1　溶融式手動
J04　規格･仕様区分 = 12　ゼブラ 45cm
J06　塗布厚 = 1　1.5mm
J08　未供用区間の場合の補正 = 1　無し
J11　塗料区分 = 1　白
J13　費用の内訳 = 1　全ての費用

第 16 号　単価表　　区画線設置（夜間）

矢印・記号・文字（白）　W=15cm換算　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約受 R7月単位現場閉所	m	1,200			1000*1.2 TQ00E036152
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	684			570*1.2 TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30			25*1.2 TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2 TZ004354001
軽油		L	120			100*1.2 TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01　夜間作業の有無 = 2　有り
J02　施工方法区分 = 1　溶融式手動
J03　豪雪補正の有無 = 1　無し
J04　規格･仕様区分 = 13　矢印･記号･文字 15cm換算
J05　時間的制約の有無 = 2　有り
J06　塗布厚 = 1　1.5mm
J07　排水性舗装に施工する場合の補正 = 1　無し
J08　未供用区間の場合の補正 = 1　無し
J09　溶融式塗料規格 = 1　含有量15～18%
J11　塗料区分 = 1　白
J12　プライマー規格 = 1　アスファルト舗装
J13　費用の内訳 = 1　全ての費用

第 17 号　単価表　　区画線設置（夜間）　　実線（黄）　W=20cm　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線20cm　制約受ける R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036083
トラフィックペイント　溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 黄 鉛･ﾌﾘｰ	kg	760			TZ004350009
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	kg	33			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	33			TZ004354001
軽油		L	43			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 2	有り	J02	施工方法区分 = 1　溶融式手動
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	J04	規格･仕様区分 = 2　実線 20cm
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	J06	塗布厚 = 1　1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	J08	未供用区間の場合の補正 = 1　無し
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	J11	塗料区分 = 2　黄　鉛・クロムフリー
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	J13	費用の内訳 = 1　全ての費用

第 18 号　単価表　　人孔高さ調整工（夜間）　　1　組　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				0.08*1.5 RR0125
特殊作業員		人				0.08*1.5 RR0101
普通作業員		人				0.16*1.5 RR0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日				0.08*1.5 ML001120001
諸雑費		式	1			#09
計	1組　当り					

SDGD10810
J01　作業区分 = 2　　調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない　　J02　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正 = 1　　標準（1.0）

第 19 号　単価表　　交通誘導警備員Ｂ　　1　人日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1人日　当り					

SWB010212

※施工パッケージ単価

SCB430010-J01&80*

第 20 号　単価表　　路面切削工　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	K1			MM001131014
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	%	K2			MM001101005
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002

第 20 号　単価表　　路面切削工　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m2　当り					

SCB430010
J01　施工区分･平均切削深さ = 1　　全面切削6cm以下（4000m2以下）
J02　段差すりつけの撤去作業 = 2　　有り
J03　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 21 号　単価表　　As廃材処分工　　1　m3　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）		m3	1			第 40 号単価表参照　SCB430020-J01&80
ＡＳ廃材処分費	東葛飾	t	2.35			TZ901145040
計	1m3　当り					

※施工パッケージ単価

SCB410260-J03&80*

第 22 号　単価表　　表層（車道・路肩部）　　改質Ⅱ型　再生密粒度アスコン20　　1　m2　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	K1			ML001210002
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	K2			ML001060004
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 22 号　単価表　　表層（車道・路肩部）　　改質Ⅱ型　再生密粒度アスコン20　　1　m2　当り　　2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト合材	改質II型　再生密粒度アスコン２０	%	Z1			TZ004104004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	Z2			TZ004130003
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1m2　当り					

SCB410260
J01　平均幅員 = 4　　3.0m超
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J05　材料 = 35　　各種（2.30以上2.40t/m3未満）
J06　瀝青材料種類 = 1　　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 23 号　単価表　　区画線設置　　実線（白）　W=15cm　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約受ける R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036002
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 1	無し	J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	J04	規格･仕様区分 = 1	実線 15cm
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	J06	塗布厚 = 1	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	J11	塗料区分 = 1	白
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	J13	費用の内訳 = 1	全ての費用

第 24 号　単価表　　区画線設置　　破線（白）　W=15cm　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約受ける R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036026
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	44			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01　夜間作業の有無 = 1　無し
J02　施工方法区分 = 1　溶融式手動
J03　豪雪補正の有無 = 1　無し
J04　規格･仕様区分 = 5　破線 15cm
J05　時間的制約の有無 = 2　有り
J06　塗布厚 = 1　1.5mm
J07　排水性舗装に施工する場合の補正 = 1　無し
J08　未供用区間の場合の補正 = 1　無し
J09　溶融式塗料規格 = 1　含有量15～18%
J11　塗料区分 = 1　白
J12　プライマー規格 = 1　アスファルト舗装
J13　費用の内訳 = 1　全ての費用

第 25 号　単価表　　区画線設置　　ゼブラ（白）　W=15cm　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036050
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	47			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01	夜間作業の有無 = 1	無し	J02	施工方法区分 = 1	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無 = 1	無し	J04	規格･仕様区分 = 9	ゼブラ 15cm
J05	時間的制約の有無 = 2	有り	J06	塗布厚 = 1	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正 = 1	無し	J08	未供用区間の場合の補正 = 1	無し
J09	溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	J11	塗料区分 = 1	白
J12	プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	J13	費用の内訳 = 1	全ての費用

第 26 号　単価表　　区画線設置　　ゼブラ（白）　W=45cm　　1000　m　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036059
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,700			TZ004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	89			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			#09
計	1000ｍ　当り					
	1ｍ　当り					

SWB821210

J01　夜間作業の有無 = 1　無し
J03　豪雪補正の有無 = 1　無し
J05　時間的制約の有無 = 2　有り
J07　排水性舗装に施工する場合の補正 = 1　無し
J09　溶融式塗料規格 = 1　含有量15～18%
J12　プライマー規格 = 1　アスファルト舗装
J02　施工方法区分 = 1　溶融式手動
J04　規格･仕様区分 = 12　ゼブラ 45cm
J06　塗布厚 = 1　1.5mm
J08　未供用区間の場合の補正 = 1　無し
J11　塗料区分 = 1　白
J13　費用の内訳 = 1　全ての費用

第 27 号　単価表　　人孔高さ調整工　　1　組　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				0.08*1.5 RR0125
特殊作業員		人				0.08*1.5 RR0101
普通作業員		人				0.16*1.5 RR0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日				0.08*1.5 ML001120001
諸雑費		式	1			#09
計	1組　当り					

SDGD10810
J01　作業区分 = 2　　調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない　　J02　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正 = 1　　標準（1.0）

第 28 号　単価表　　交通誘導警備員Ａ　　1　人日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人				RR0803
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1人日　当り					

SWB010211

第 29 号　単価表　　交通誘導警備員Ｂ　　1　人日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1人日　当り					

SWB010212

第 30 号　単価表　　貨物自動車による運搬（1車1回）　　1　台　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			TZ006811001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1台　当り					

SWB010010
J01　運搬区分 = 1　　路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m　　J02　片道運搬距離（実数入力）[km] = 20
J03　その他の諸料金の有無 = 2　　無　　J05　運搬中の賃料(損料)の有無 = 2　無

第 31 号　単価表　　貨物自動車による運搬（1車1回）　　1　台　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			TZ006811001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1台　当り					

SWB010010
J01　運搬区分 = 1　　路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m　　J02　片道運搬距離（実数入力）[km] = 20
J03　その他の諸料金の有無 = 2　　無　　J05　運搬中の賃料(損料)の有無 = 2　無

※施工パッケージ単価

SCB210110-J01&80*

第 32 号　単価表　　汚泥運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3　当り					

SCB210110

J01　土砂等発生現場 = 3　　現場制約あり

J02　積込機種･規格 = 7　　人力

J03　土質 = 1　　土砂（岩塊･玉石混り土含む）

J04　DID区間の有無 = 2　　有り

J18　運搬距離（km）（DID区間有） = 13 23.0km以下

※施工パッケージ単価

SCB227010-J01&80*

第 33 号　単価表　　殻運搬　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB227010

J01　殻発生作業 = 3　　舗装版破砕

J02　積込工法区分 = 4　　機械積込（小規模土工）

J03　DID区間の有無 = 2　　有り

J10　運搬距離（km）（DID区間有） = 12 15.0km以下

J13　費用の内訳 = 1　　全ての費用

第 34 号　単価表　　路面切削機運転　　1　日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	240			TZ006702002
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28			MM001131014
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1日　当り					

SWK430050
J01　平均切削深さ = 2　　7cmを超え12cm以下　　J02　即日舗設の層数 = 1　　一層

第 35 号　単価表　　路面清掃車運転　　1　日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	43			TZ006702002
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式･路面切削工事用]	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.28			MM001101020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	１日　当り					

SWK430060
J01　平均切削深さ = 2　　7cmを超え12cm以下　　J02　即日舗設の層数 = 1　　一層

第 36 号　単価表　　アスファルトフィニッシャ運転　　1　日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	67			TZ006702002
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ｶﾞｽ対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41			MM001003045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1日　当り					

SWK430070
J01　平均切削深さ = 2　　7cmを超え12cm以下　　J02　即日舗設の層数 = 1　　一層

第 37 号　単価表　　ロードローラ運転　　1　日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	29			TZ006702002
ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ型 2014年規制]	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28			MM000810002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	１日　当り					

SWK430080
J01　平均切削深さ = 2　　7cmを超え12cm以下　　J02　即日舗設の層数 = 1　　一層

第 38 号　単価表　　タイヤローラ運転　　1　日　当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	23			TZ006702002
タイヤローラ[普通型･排ｶﾞｽ対策2014年規制]	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28			MM000820006
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	１日　当り					

SWK430090
J01　平均切削深さ = 2　　7cmを超え12cm以下　　J02　即日舗設の層数 = 1　　一層

第 39 号　単価表　　殻運搬（路面切削）　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB430020
J01　DID区間の有無 = 2　有り
J03　運搬距離（km）（DID区間有） = 20 14.5km以下
J04　費用の内訳 = 1　全ての費用

第 40 号　単価表　　殻運搬（路面切削）　　1　m3　当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3　当り					

SCB430020
J01　DID区間の有無 = 2　有り
J03　運搬距離（km）（DID区間有） = 20 14.5km以下
J04　費用の内訳 = 1　全ての費用

設計基本情報

項　目	内　容	備　　考
単価世代	2026年9月1日	
諸経費の工種	舗装工事	
施工地域補正	市街地DID補正（1）	
時間的制約状況	制約を受ける	昼間について労務費×1.06、夜間について労務費×1.59とする。　交通誘導員の時間的制約は考慮しない。
週休2日補正	適用する	月単位＜現場閉所＞
労務費単価	端数処理	労務費単価の端数処理は、小数点以下を切捨てし、1円単位とする。
その他	昼間施工、夜間施工の有無	秋山地区および東松戸三丁目地区は昼間施工、和名ケ谷地区は夜間施工とする。

工　　程　　表

工事名称	市内一円舗装補修工事(R8-9)	工期	自　契約締結日の翌日	施行者	松戸市
工事場所	松戸市　市内一円		至　令和　9 年 3 月　5 日		建設部　道路維持課

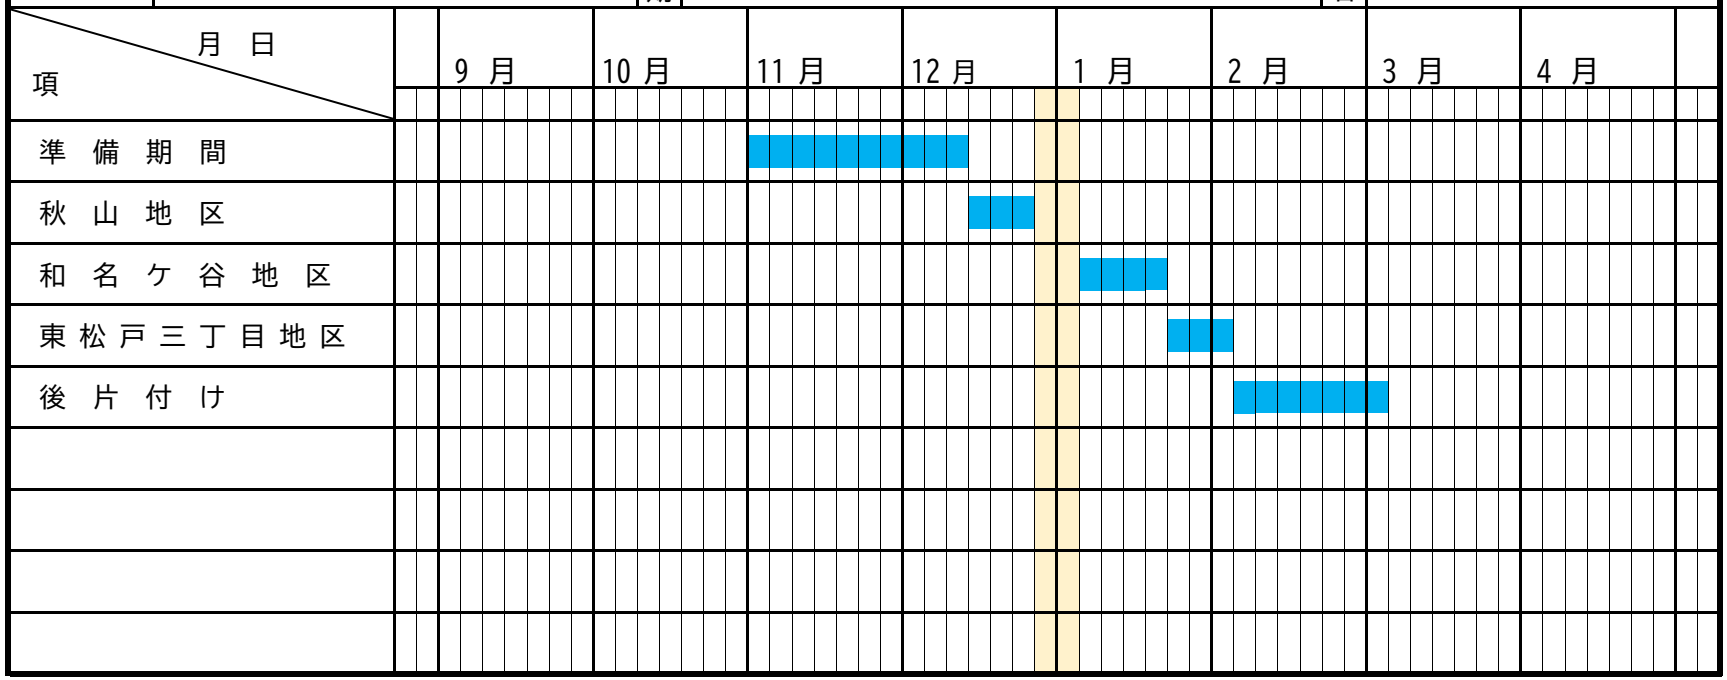

特記仕様書及び施工条件の明示

工 事 名 称　　市内一円舗装補修工事(R8-9)
工 事 箇 所　　松戸市　市内一円
工 事 概 要　　舗装工・・・・一式、附帯工・・・・一式、仮設工・・・・一式

工事請負契約書、千葉県土木工事共通仕様書及び関係法令等を遵守すること。

明　示　項　目	明　　示　　事　　項
工事関係	工事着手前に周辺住民及び地権者等との調整を図り、全ての 作業を工期内に完了しなければならない。 また、原則として日祝日は作業を休止すること。 昼間の作業時間は8：30～17：00とする。 夜間の作業時間は20：30～5：00とする。 ただし、道路上の作業時間は所轄警察の道路使用許可証に従うこと。
用地関係	特になし
契約制度関係 （週休2日制）	本工事は、週休2日制適用工事である。 受注者は、現場閉所による週休2日工事として取り組むこと。 なお、予定価格には月単位の週休2日（4週8休以上）達成 相当の経費を補正している。 受注者が、工事着手前に完全週休２日（土日）の取組を希望し、 かつ対象期間内において完全週休２日（土日）相当を達成した場合は、 経費に補正係数を乗じ変更するものとする。 週休2日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休2日制適用 工事実施要領」に基づき行うこと。
公害対策関係	常に整理整頓及び清掃するなど周辺環境の保全、安全確保に 留意すること。 また、騒音及び振動対策についても極力、低減するよう努めること。 （低騒音型建設機械等使用・クラクション音の制限） 現場の状況により、セメント及びセメント系固化材を使用した改 良土を使用する場合には、配合設計の段階、及び施工後に六価ク ロムについて、平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定され る溶出試験を行い、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合 することを確認すること。
安全対策関係	安全管理及び安全教育の徹底を図り現場内の安全に努めること。 荒天時及び荒天が予測されるときは作業を中止し、現場周辺の安全 を確保すること。 交通整理員の配置については、交通に支障をきたさぬよう適正に 配置すること。 特に重機等による作業事故を未然に防ぐよう十分な対策をとる こと。
工事用道路関係	開放時におけるマンホール、側溝及び舗装の段差には、十分注意 を払い管理すること。 また、近隣住民とのトラブルが無いように努めること。
仮設備関係	施工方法等を考慮のうえ、請負者の責務とする。
残土・産業廃棄物関係	法令に従い適切に処分し、関係書類を提出すること。 なお、Ａｓガラ及びコンクリートガラ等は、再利用を図るため、 仮置場等で他現場の発生材と混ざらないよう管理し、 再生プラント施設へ搬出すること。

工事支障物件等	特に地下埋設等の占用物については事前に調査しておくこと。また、調査に係る費用は請負者の負担とする。なお、近接作業のおそれがある場合は、必ず、占用者の立会いのもと施工すること。 マンホール等の高さ調整がある場合は、速やかに報告すること。
施工体制	施工体制、下請け施工については、建設業法等を遵守すること。
境界杭等	道路境界（官杭(プレート)及び民杭(プレート)）は、請負者の責任において確認し、工事完了後に復元するものとする。 特に民民の境界については、必ず杭の有無に係わらず写真を撮り住民立会いのもと復元すること。 公共基準点が設置されている、若しくは発見した場合には、監督職員に報告するとともに、管理者の指示に従い、適切な措置をとること。
公共基準点の維持管理	工事施工区間内に公共基準点等が確認された場合、建設総務課との協議を実施し、必要な申請書類を提出すること。
再生資源の利用	原則として、舗装材等については、再生材を利用すること。 Ａｓガラ等は、再生資源として処理プラント等に搬出するので、仮置場等で他現場の発生材と混じらないよう管理すること。
施工管理に関する特記事項 （舗装）	舗装は、道路左右の街築高さを基準とし、道路のセンター高を計画し、平坦性を十分に考慮しつつ、横断勾配を計画すること。 計画した高さは、監督職員の承認を得ることとし、請負者はその高さに基づき管理しなければならない。 横断勾配については原則２％とする。
施工管理に関する特記事項 （現状復旧）	請負者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設(民地内)などへ影響を及ぼさないように施工しなければならない。 周辺施設への影響が予想される場合は直ちに監督職員へ通知し、その対応方法等に関して協議し決定するものとする。また、損傷が請負者の過失によるものと認められる場合、請負者自らの負担で現状復旧しなければならない。
完了確認検査 （事前検査）	請負者は、日常管理の段階確認、立会い確認とは別に、工事監督職員等による完了確認検査を受検しなければならない。 完了確認検査は、しゅん工届提出前に、工事完了した時点で速やかに受検すること。
熱中症対策に資する 現場管理費の補正の試行工事	本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象工事とする。受注者は、契約後速やかに、本試行の適用について、監督職員と協議すること。 工事の実施にあたっては、「松戸市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」に基づき行うこと。
情報共有システムの活用	本工事は情報共有システムの対象工事である。ただし、活用による生産性向上が見込まれないなどと判断される場合は、受発注者間の協議により、実施の有無を決定することとする。 　実施にあたっては「松戸市土木工事情報共有システム試行要領」に基づくものとする。

その他	地元住民等の要望等を受けたとき及び疑義等があるときは、 随時協議すること。 工事内容及び施工範囲の詳細については、監督職員と現場立 会い等を実施した上で、確認すること。また、起終点の立会い に関しては立会い写真を撮り、しゅん工図書に収めること。

建設副産物に関する特記仕様書

１．共通事項

⑴　受注者は、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。また、責任者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等の内容について現場担当者の教育を十分に行うとともに、協力業者もこれを周知徹底すること。

⑵　請負者は「建設リサイクル推進計画２０２０」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）」により作成し、施工計画書に含め各１部提出すること。また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後1年間保存しておくこと。

⑶　建設副産物の処理に先立ち「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。

⑷　建設廃棄物の処分にあたって、排出事業者（元請業者）は処分業者と建設廃棄物処理契約を締結し、建設廃棄物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理契約を締結すること。

⑸　建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に2部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料（受入伝票、写真等）を監督職員に提示し、確認を受けること。

⑹　建設廃棄物については、「建設廃棄物処理におけるマニフェストシステム（集荷目録制）」の実施に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票（複写式伝票）を監督職員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提示すること。また、排出事業者はA、B2、D、E票を５年間保存すること。

⑺　発生した余剰材は、元請業者が、責任をもって処理することが基本であり、資材として再利用される場合以外は協力業者や資材納入業者に持ち帰らせてはならない。

２．建設発生土

建設発生土は、柏市岩井296-1番地先、片道運搬距離16.7 kmの㈱エスブロックに搬出するものとする。

建設発生土の処分については、仮置きについて考慮するものとする。

３．改良土

発生土の内、図面等の指示により改良土を埋戻し材として利用する場合は千葉県知事の許可を得た改良プラントに発生土を搬出し、改良土を得るものとする。

４．路盤廃材

本工事により発生する路盤材（　　㎥）は、柏市風早1-5-1地先、片道運搬距離13.3㎞の東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

５．建設廃棄物

本工事により発生する

１）アスファルト塊（172㎥）は、柏市風早1-5-1地先、
片道運搬距離13.3㎞の東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

~~２）コンクリート塊（　　㎥）は、松戸市松飛台286-17地先、~~
~~片道運搬距離6.4㎞の石建商事㈱に運搬し、処理するものとする。~~

~~３）建設発生木材（　　㎥）は、　　市　　町地先、~~
~~片道運搬距離　　㎞の　　に運搬し、処理するものとする。~~

４）建設汚泥（0.1㎥）は、八千代市吉橋字内野1075-9地先、
片道運搬距離20.3㎞の千葉丸辰道路㈱に運搬し、処理するものとする。

~~５）建設混合廃棄物（　　㎥）は、　　市　　町地先、~~
~~片道運搬距離　　㎞の　　に運搬し、処理するものとする。~~

なお、運搬に先立ち受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。
工事発注後、上記の指定処理により難い場合は、監督職員と協議するものとする。
片道運搬距離は積算上代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が生じた場合においては設計変更の対象としない。

又、元請業者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。

① 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。

② 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動、塵芥等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。

③ 運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打合せを行い、環境保全に留意すること。

④ 混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。

位置図・案内図

位 置 図 S=1/25,000

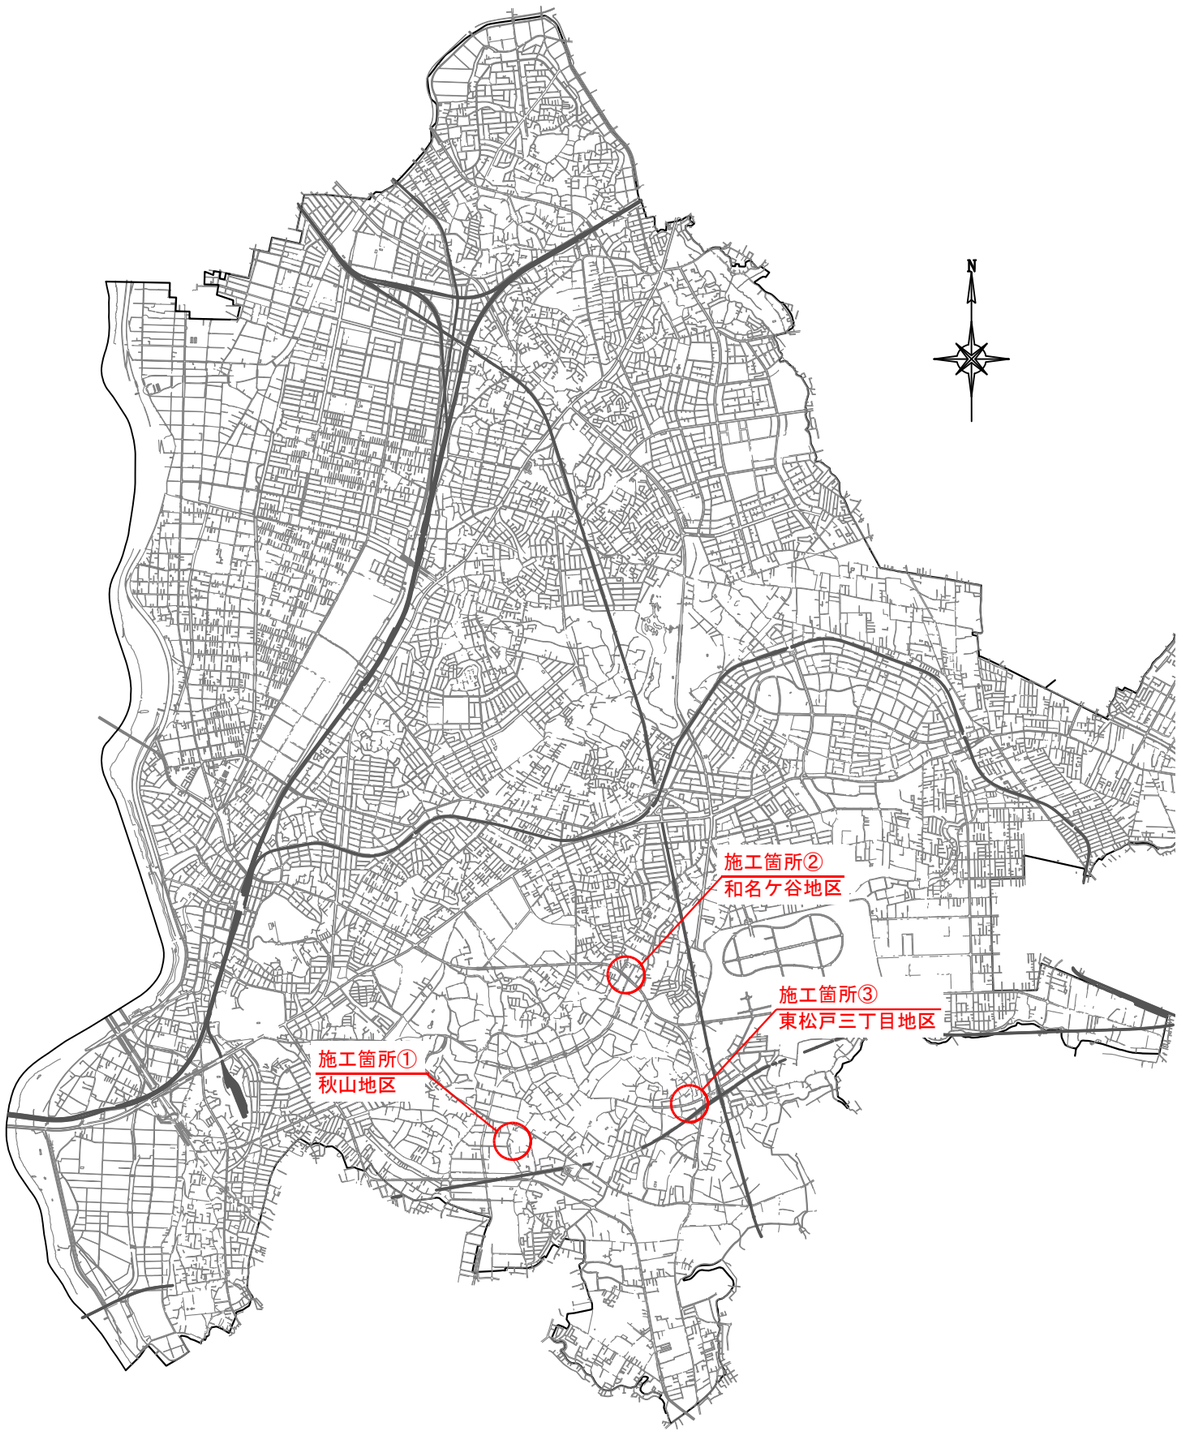

案 内 図 S=1/2,500

【秋山地区】

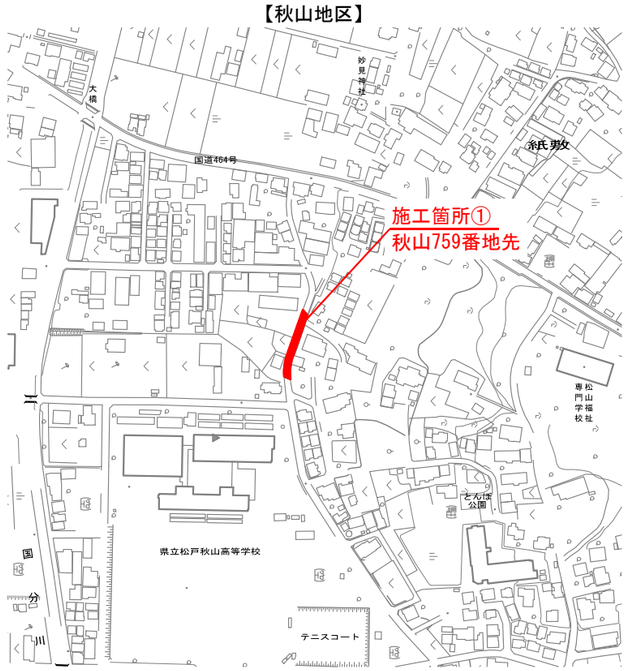

【和名ケ谷地区】

【東松戸三丁目地区】

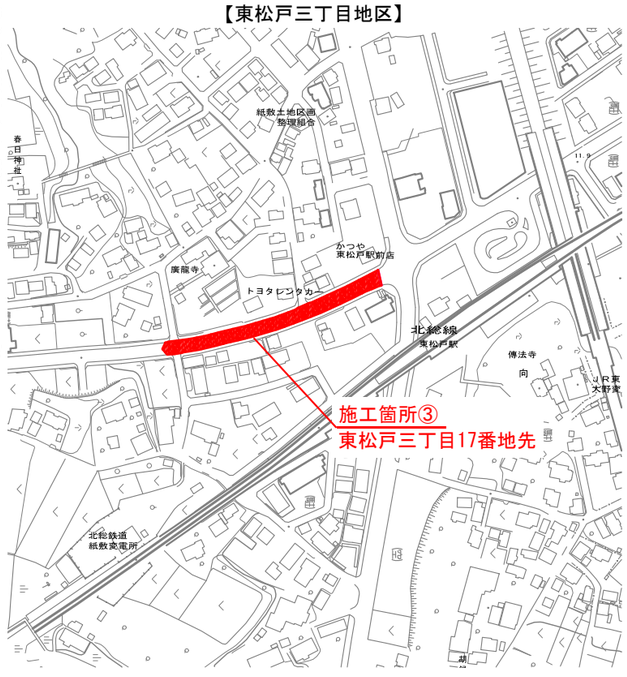

全体工事概要			
	工事延長	・・・・・・・・・・	343m
	舗 装 工	・・・・・・・・・・	一式
	附 帯 工	・・・・・・・・・・	一式
	仮 設 工	・・・・・・・・・・	一式

令和 8 年度			
工事名称	市内一円舗装補修工事 (R8-9)		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	位置図・案内図		
図面番号	全 4 葉の内第 1 号		
縮 尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			

秋山地区　平面図・標準横断図

平 面 図　S=1/500

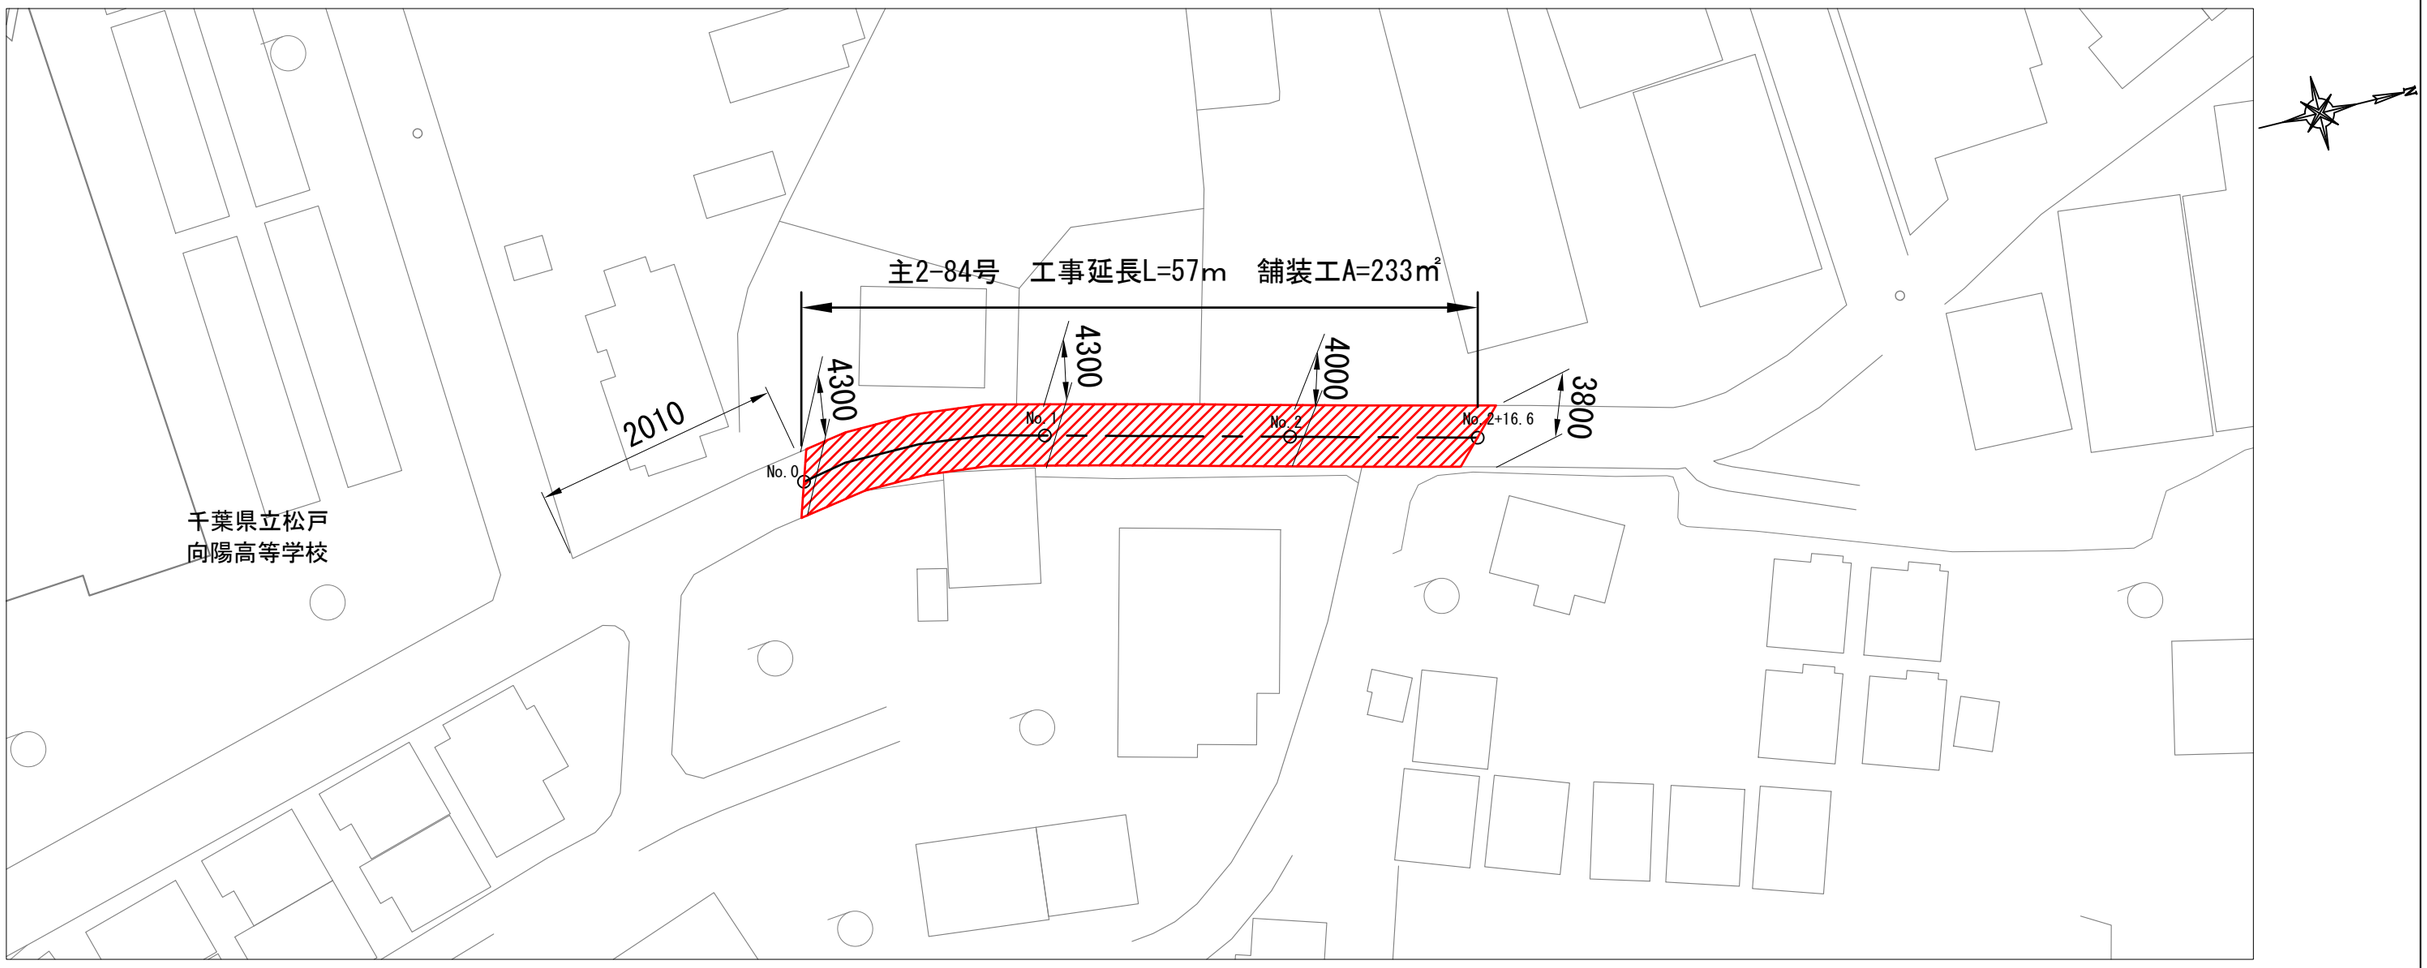

秋山759番地先　動態図P178-E-2

標準横断図　S=1/20

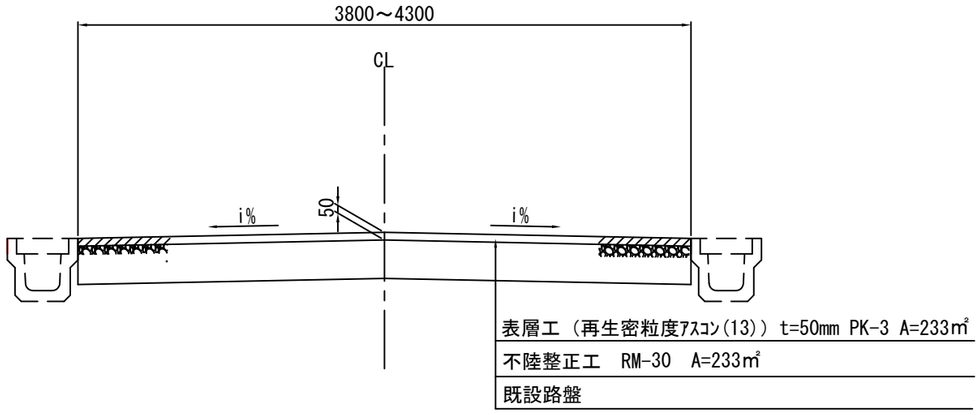

秋山地区 工事概要	工事延長 ･････････	57m
	舗 装 工 ･････････	一式
	附 帯 工 ･････････	一式
	仮 設 工 ･････････	一式

注）横断勾配は、2%を標準とするが、既設構造物等との取り合いなどにより、これによらない場合については、現場立会いの上で決定するものとし、計画横断図を監督職員に提出するものとする。

令和 8 年度			
工事名称	市内一円舗装補修工事（R8-9）		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	秋山地区　平面図・標準横断図		
図面番号	全 4 葉の内第 2 号		
縮 尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			

和名ケ谷地区　平面図・標準横断図

平 面 図　S=1/500

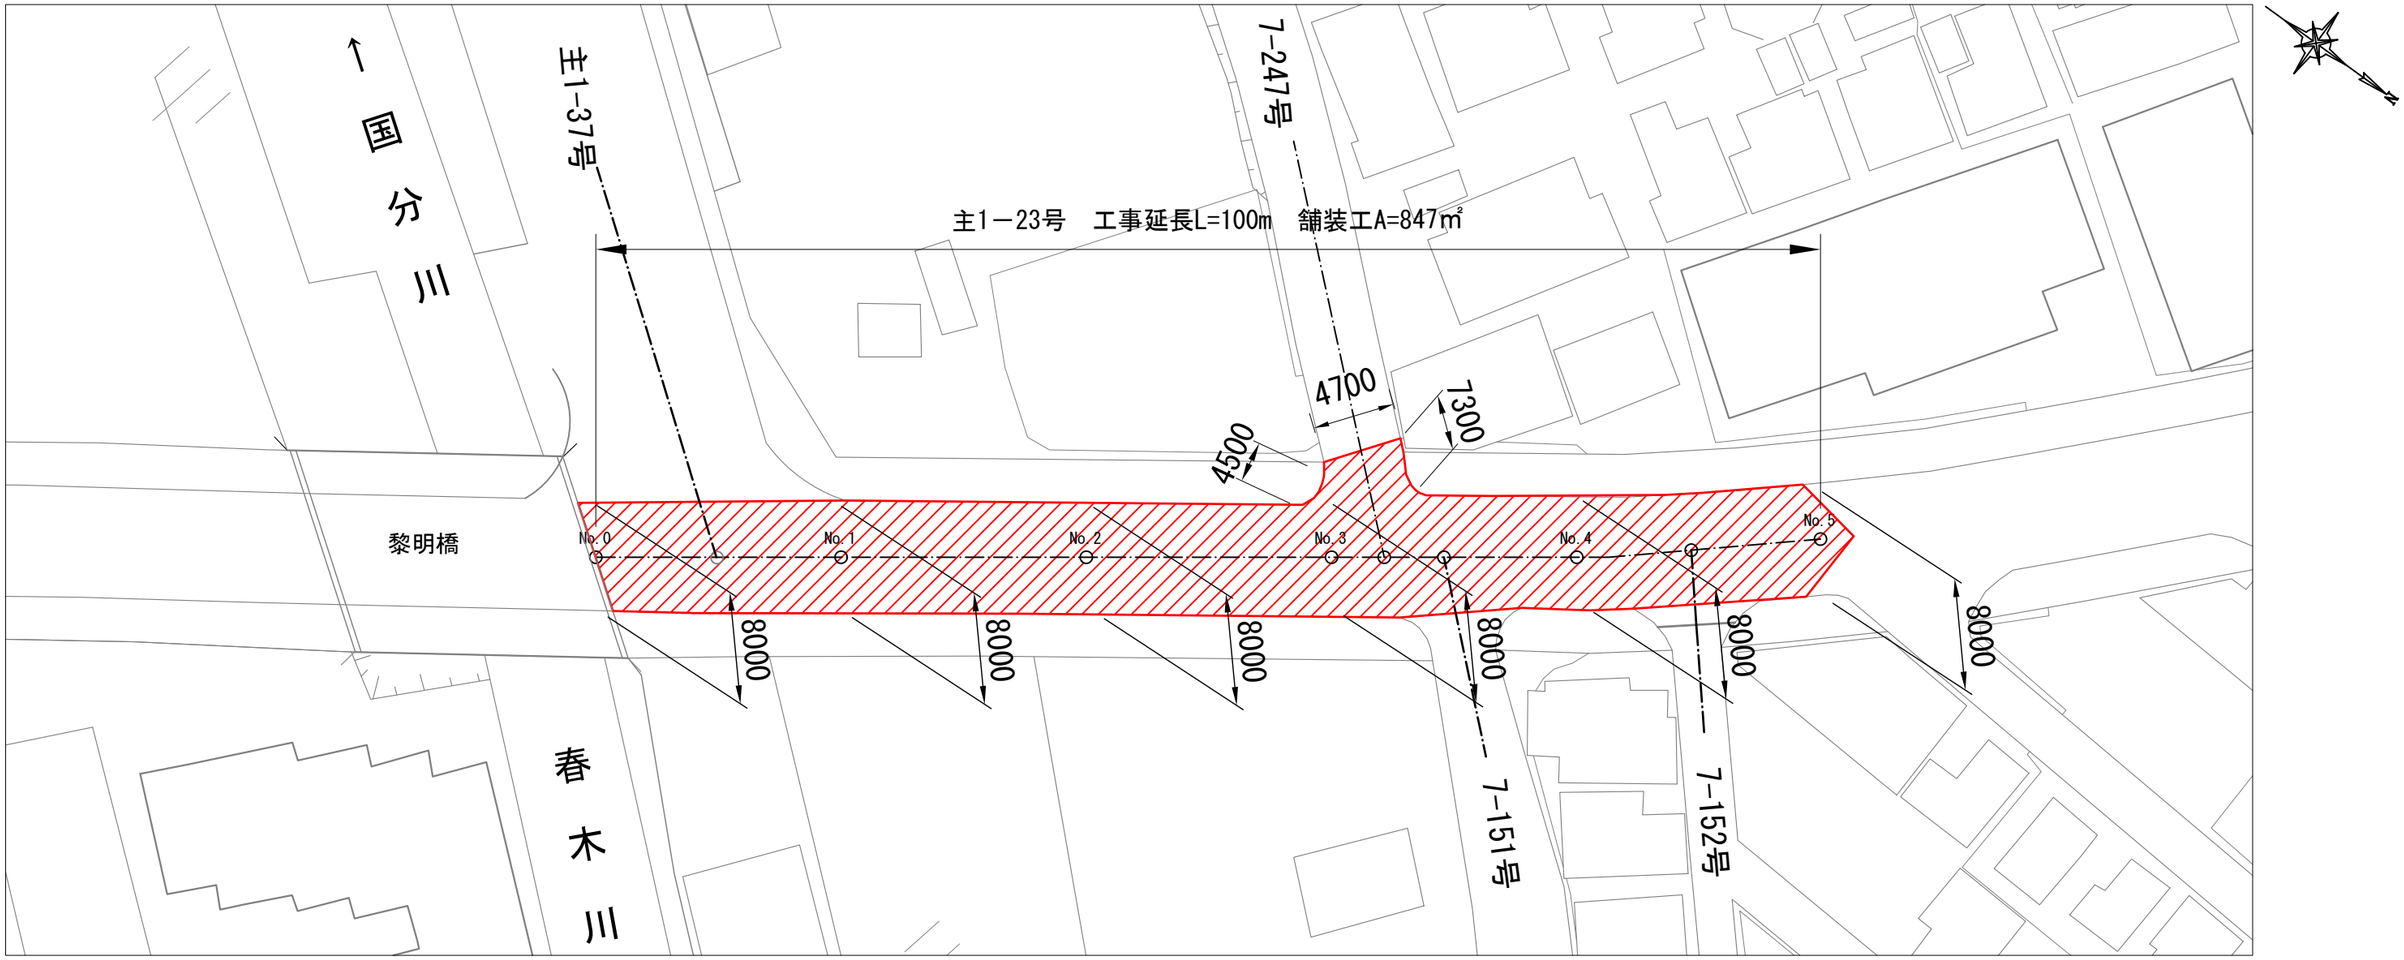

和名ケ谷29-2地先　動態図P144-G-4

標準横断図　S=1/20

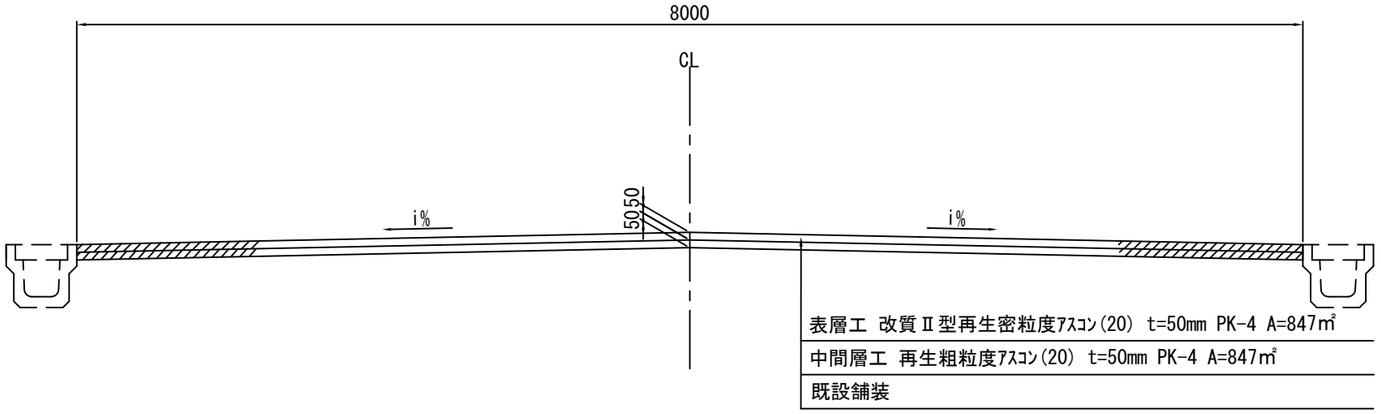

和名ケ谷地区 工事概要		
	工事延長 ･････････	100m
	舗 装 工 ･････････	一式
	附 帯 工 ･････････	一式
	仮 設 工 ･････････	一式

注）横断勾配は、2%を標準とするが、既設構造物等との取り合いなどにより、これによらない場合については、現場立会いの上で決定するものとし、計画横断図を監督職員に提出するものとする。

令和　8 年度			
工事名称	市内一円舗装補修工事（8-9）		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	和名ケ谷地区　平面図・標準横断図		
図面番号	全　4　葉の内第　3　号		
縮　尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			

東松戸三丁目地区　平面図・標準横断図

平 面 図　S=1/700

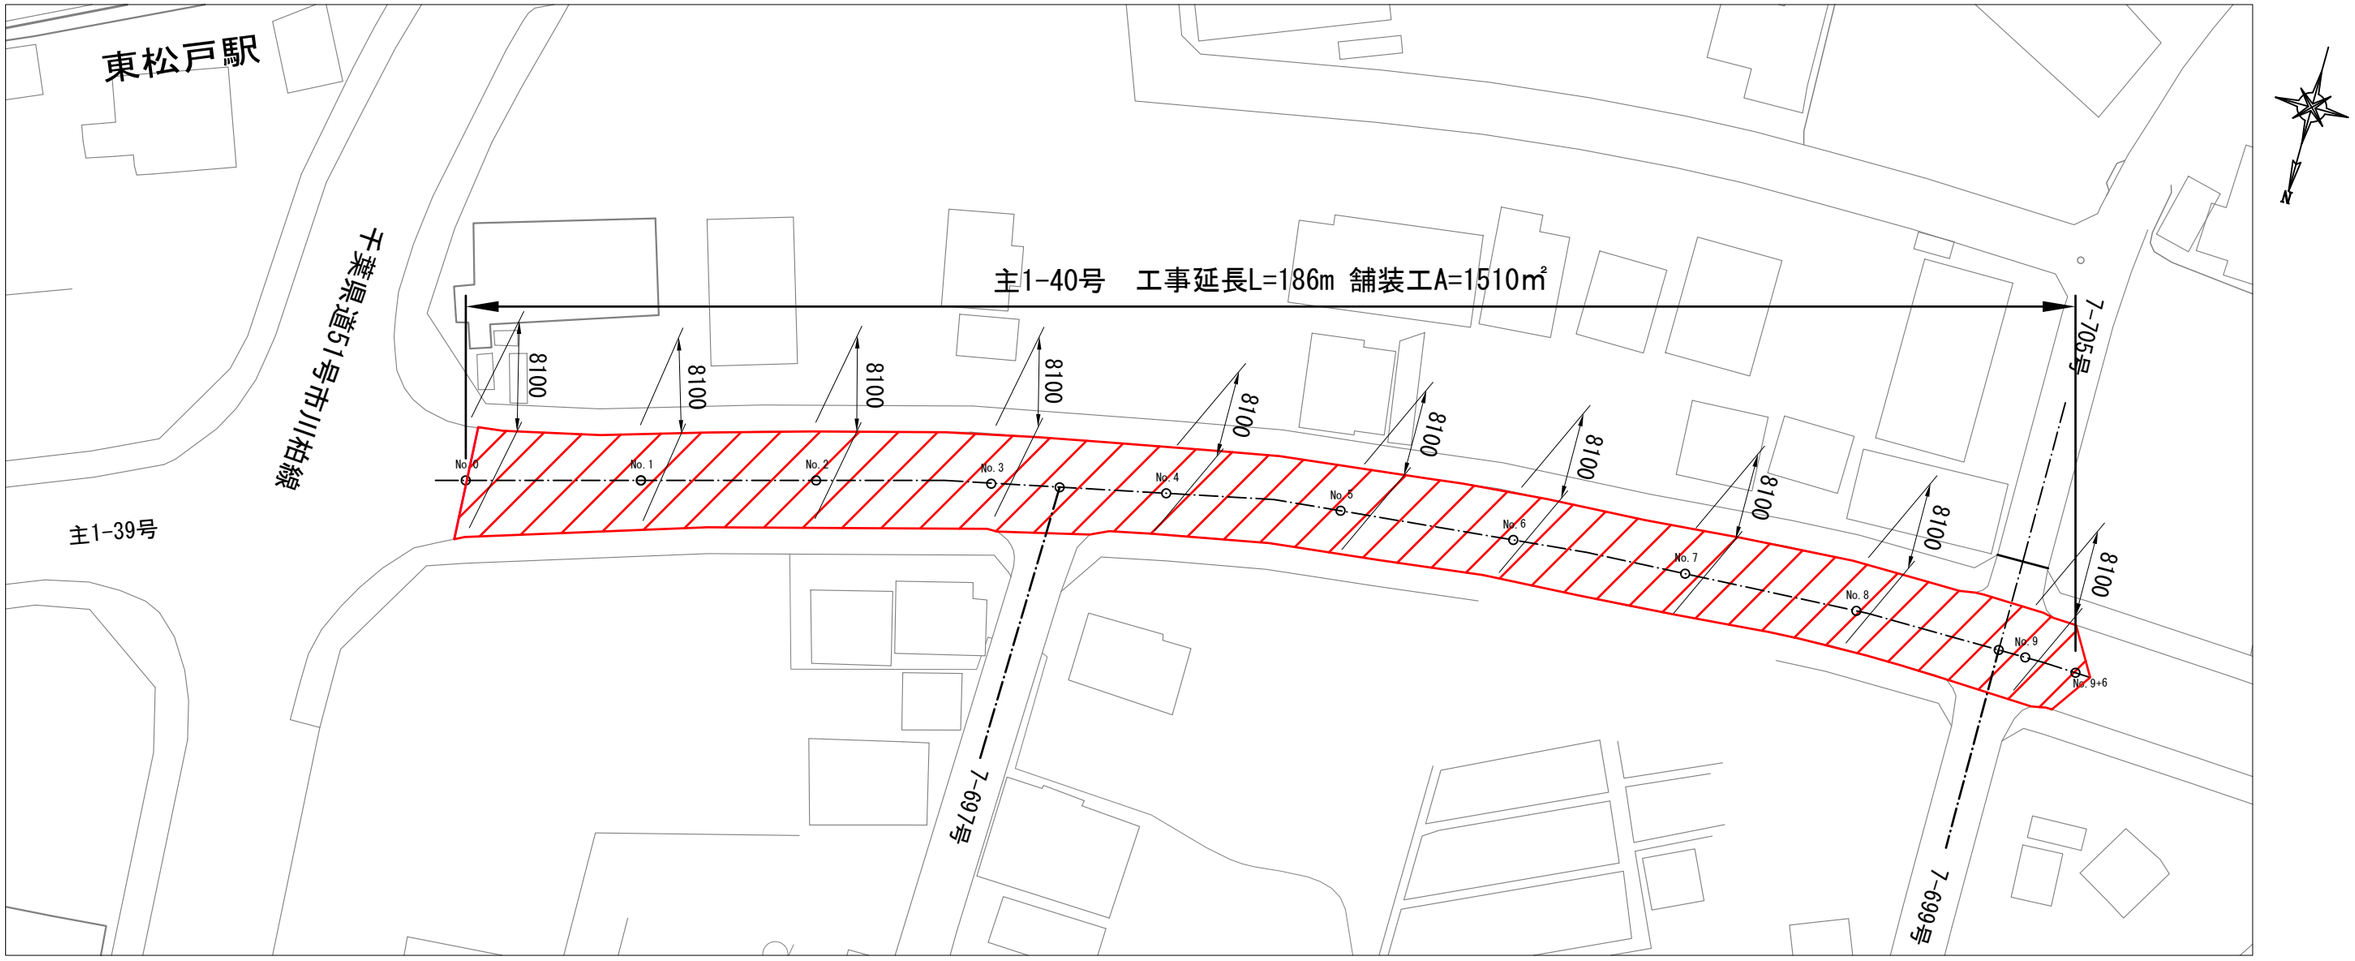

東松戸三丁目17番地先　動態図P170-E-4

標準横断図　S=1/20

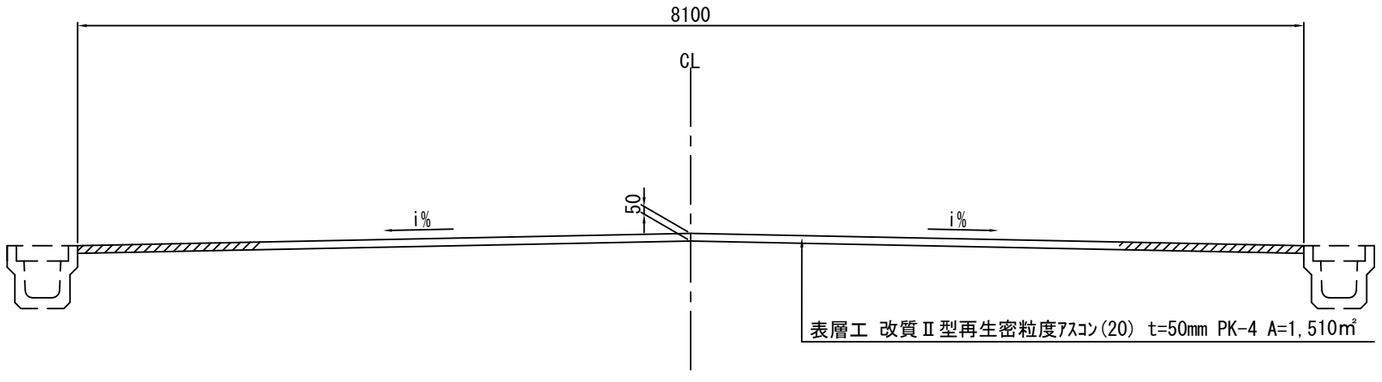

河原塚地区 工事概要		
	工事延長	186m
	舗 装 工	一式
	附 帯 工	一式
	仮 設 工	一式

注）横断勾配は、2%を標準とするが、既設構造物等との取り合いなどにより、これによらない場合については、現場立会いの上で決定するものとし、計画横断図を監督職員に提出するものとする。

令和　8 年度			
工事名称	市内一円舗装補修工事（8-9）		
工事箇所	松戸市市内一円		
図面種別	東松戸三丁目地区 平面図・標準横断図		
図面番号	全 4 葉の内第 4 号		
縮 尺	図示	内容表示	
松戸市 建設部 道路維持課			