

工 事 設 計 書

所 属 部 課 名		街づくり部 みどりと花の課							
部長	審議監	課長	補佐	班	班	班	設計者	設計審査	
工 事 名		街路樹補植工事							
工 事 場 所		松戸市常盤平地先他							
事 業 年 度		令和 8 年度							
工 事 価 格		円							
請負工事費計		円							

設 計 説 明	街路樹植替え工一式
------------------	-----------

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路維持		式	1			
道路土工		式	1			
掘削工		式	1			
土砂運搬・敷均し	千駄堀ケヤキ通り	式	1			第 1 号内訳書参照
街路樹植替え工		式	1			
道路植栽工		式	1			
土壌改良工		式	1			第 2 号内訳書参照
植樹 土壌改良あり	サクラ H=3.5m C=0.15m W=1.2m ソメイ ヨシノ	本	2			第 3 号内訳書参照
植樹 土壌改良なし	サクラ H=3.5m C=0.15m W=1.2m ソメイ ヨシノ	本	14			第 4 号内訳書参照
植樹 土壌改良あり	ユリノキ H=3.5m C=0.15m W=1.2m	本	1			第 5 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植樹 土壌改良なし	ユリノキ H=3.5m C=0.15m W=1.2m	本	2			第 6 号内訳書参照
樹木伐採・抜根工		式	1			
樹木伐採	C=200cm未満	本	1			第 7 号内訳書参照
樹木伐採	C=250cm未満	本	1			第 8 号内訳書参照
樹木伐根	C=200cm未満	本	1			第 9 号内訳書参照
樹木伐根	C=250cm未満	本	1			第 10 号内訳書参照
発生材運搬・処分		式	1			第 11 号内訳書参照
安全費		式	1			
交通誘導員		式	1			
交通誘導員		式	1			第 12 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

土砂運搬・敷均し

千駄堀ケヤキ通り

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	3			第 1 号単価表参照
埋戻し		m3	3			第 2 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 式 当り					

第 2 号 内訳書

土壌改良工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘工		m3	3			第 3 号単価表参照
埋戻工		m3	4			第 4 号単価表参照
防根シート設置工	H=0.5m	m	11.3			第 5 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 式 当り					

第 3 号 内訳書

植樹 土壌改良あり

サクラ H=3.5m C=0.15m W=1.2m
ソメイヨシノ

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹費 道路植栽（植樹）		本	1			第 6 号単価表参照
道路植栽（支柱設置）		本	1			第 7 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 本 当り					

第 4 号 内訳書

植樹 土壌改良なし

サクラ H=3.5m C=0.15m W=1.2m
ソメイヨシノ

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹費 道路植栽（植樹）		本	1			第 8 号単価表参照
道路植栽（支柱設置）		本	1			第 7 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 本 当り					

第 5 号 内訳書

植樹 土壌改良あり

ユリノキ H=3.5m C=0.15m W=1.2m

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹費 道路植栽（植樹）		本	1			第 9 号単価表参照
道路植栽（支柱設置）		本	1			第 7 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 本 当り					

第 6 号 内訳書

植樹 土壌改良なし

ユリノキ H=3.5m C=0.15m W=1.2m

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹費 道路植栽（植樹）		本	1			第 10 号単価表参照
道路植栽（支柱設置）		本	1			第 7 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 本 当り					

第 7 号 内訳書

樹木伐採

C=200cm未満

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木伐採	C=200cm未満	本	1	10 本 当り		第 11 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 8 号 内訳書

樹木伐採

C=250cm未満

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木伐採	C=250cm未満	本	1	10 本 当り		第 12 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 9 号 内訳書

樹木伐根

C=200cm未満

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐根	C=200cm未満	本	1	10 本 当り		第 13 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 10 号 内訳書

樹木伐根

C=250cm未満

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐根	C=250cm未満	本	1	10 本 当り		第 14 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 11 号 内訳書

発生材運搬・処分

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		式	1			第 15 号単価表参照
処分費		式	1			第 16 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 12 号 内訳書

交通誘導員

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価

第 1 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110
J01 土砂等発生現場 = 2
J03 土質 = 1
J16 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8

小規模
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
5.0km以下

J02 積込機種・規格 = 6
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)
有り

第 2 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 6

J03 締固めの有無 = 2

現場制約あり
無し

J02 土質 = 1

土砂

第 3 号 単価表

床掘工

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	10			第 17 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

埋戻工

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	10			第 18 号単価表参照
畑土		m 3	10			
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 5 号 単価表

防根シート設置工

H=0.5m

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防根シート	W=0.5	m	10			2026/09/01
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 6 号 単価表

道路植栽（植樹）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソメイヨシノ	H=3.5m C=0.15m W=1.2m	本	100			2026/09/01
道路植栽工 高木	幹周 20cm未満 R7月単位現場閉所	本	100			
パーク堆肥		kg	2,000			2026/09/01
培養土	有用微生物入	L	6,000			2026/09/01
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

第 7 号 単価表

道路植栽（支柱設置）

100 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 3 0 c m未満 R7月単位現場閉所	本	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811220

J01 施工内容 = 4
J03 時間制約補正 = 1
J05 施工場所別補正 = 1

高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満
無
供用区間 標準（歩道及び交通島）

J02 施工規模 = 2
J04 夜間作業補正 = 1
J06 植樹割増しの有無 = 2

支柱 10本以上50本未満
無
有

第 8 号 単価表

道路植栽（植樹）

100 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ソメイヨシノ	H=3.5m C=0.15m W=1.2m	本	100			2026/09/01
道路植栽工 高木	幹周 20cm未満 R7月単位現場閉所	本	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

第 9 号 単価表

道路植栽（植樹）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユリノキ	H=3.5m C=0.15m W=1.2m	本	100			2026/09/01
道路植栽工 高木	幹周 20cm未満 R7月単位現場閉所	本	100			
パーク堆肥		kg	2,000			2026/09/01
培養土	有用微生物入	L	6,000			2026/09/01
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

第 10 号 単価表

道路植栽（植樹）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユリノキ	H=3.5m C=0.15m W=1.2m	本	100			2026/09/01
道路植栽工 高木	幹周 20cm未満 R7月単位現場閉所	本	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100本 当り					
	1本 当り					

第 11 号 単価表

高木伐採

C=200cm未満

10 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工		人				
普通作業員		人				
ダンプトラック	2t積級	日				第 19 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 本 当り					

第 12 号 単価表

高木伐採

C=250cm未満

10 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工		人				
普通作業員		人				
ダンプトラック	2t積級	日				第 19 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 本 当り					

第 13 号 単価表

伐根

C=200cm未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転	山積0.13m3(平積0.1m3)	時間				第 20 号単価表参照
クレーン装置付トラック運転	4t級 2.9t吊	日				第 21 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 本 当り					

第 14 号 単価表

伐根

C=250cm未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転	山積0.13m3(平積0.1m3)	時間				第 20 号単価表参照
クレーン装置付トラック運転	4t級 2.9t吊	日				第 21 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 本 当り					

第 15 号 単価表

運搬費

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック2tによる公園外への 運搬		台	3			第 22 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 16 号 単価表

処分費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採樹木・幹		t	3.1			
伐採樹木・根		t	1.2			
計	1 式 当り					

第 17 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1
J05 費用の内訳 = 1

土砂
全ての費用

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 18 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	K1			
ランマ	質量60～80kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 18 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5

J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）
全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

第 19 号 単価表

ダンプトラック

2t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	21			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD10190

J01 機械損耗部品補正 = 2

良好

第 20 号 単価表

小型バックホウ運転

山積0.13m3(平積0.1m3)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	3.6			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 時間 当り					

SDGD10710

第 21 号 単価表

クレーン装置付トラック運転

4t級 2.9t吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	19			
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.06			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD10320

第 22 号 単価表

トラック2tによる公園外への運搬

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	2t積	時間				第 23 号単価表参照
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 台 当り					

SWB610170

J01 DID区間の有無 = 2

有

J02 運搬距離 = 11

8.4km以下

第 23 号 単価表

トラック [普通型]

2t積

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				
軽油		L	3.9			
トラック [普通型]	2 t 積	時間				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					

SK0302002

J01 機械使用条件コード = 0

J03 機械損耗部品補正 = 1

J05 交替制による割増し = 1

J07 基礎価格補正 = 1

J09 運転日当り運転時間[時間] = 0

普通

交替制を適用しない

しない

J02 岩石割増しコード = 1

J04 供用日当り運転時間[時間] = 0

J06 異常補正 = 0

J08 輸送補正 = 1

岩石工の割増対象にしない

しない

施工条件及び特記仕様書

工事名称	街路樹補植工事
工事概要	<p>工事内容 街路樹植替え工一式</p> <p>工事場所 松戸市常盤平地先他</p> <p>履行期間 契約締結日の翌日から令和 9 年 3 月 12 日まで</p>
一般事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本書及び図面等の設計図書に定めのない事項については、千葉県土木工事共通仕様書に準じるものとする。また、それらのいずれにも記載のない事項については、監督職員の指示に従うこと。 2. 請負者は施工に際し、事前に地下埋設物(水道、電気、ガス)等の状況(種類・位置・規模等)をよく把握し、要所においては必要により試験掘を行い、企業者の立合いを求め確認し、地域の環境条件を考慮して、安全かつ適切な施工計画を立案すること。施工計画は、施工者の創意工夫をもって立案し、要求された品質・性能を満足する工事目的物を発注者に引き渡せるよう計画されたものとする。また、施工計画書を提出すること。施工計画の内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を作成し提出すること。 3. 工事着手前に現地を十分に踏査し、設計図書と現地が一致しているかを確認し、疑義がある場合は予め監督職員と協議するものとする。 4. 工事着手に先立ち、関係機関との手続きは勿論、近隣住民等への周知を徹底し、通行人を含め、第三者とのトラブルを回避するよう努めなければならない。なお、交渉や苦情を処理した場合は監督職員に報告すること。 5. 工事着手に先立ち、使用する材料・資材の品質について証明する資料を発注者へ提出すること。 6. 境界杭等は、工事によって移動・損傷の恐れがある場合は、施工前に写真に残し復元できるように措置を講じなければならない。 7. 工事に要する電力・水道等の仮設費、工事によって生じる現場内の清掃費用は、工事請負者の負担とする。 8. 工事施工に伴って発生した物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費は現場管理費に含むものとする。 9. 現場は常に整理整頓に心がけ、施工中は勿論、施工していないときにも危険のないようにしておかなければならない。 10. 原則として、施工時間は午前 8 時から午後 5 時とし、土曜日、日曜日及び国民の祝日は休工日とする。ただし、一般の交通に影響を与える様な資機材の搬出入は 8:30 以降とするが、道路使用許可が必要な場合には、所轄警察署との協議・許可に基づくものとする。
工程関係	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請負者は、予め監督職員と協議し実施工程表を作成して提出するとともに、適正な工程管理を行うこと。 2. 請負者は、常に工事進捗状況について留意し、予定の工事工程と実績を比較検討して、工事の円滑な進行を図ること。

	3. 工事目的物は工期内に完成させること。
安全・交通 規制関係	<p>1. 施工中の交通整理員は、1日2名以上の配置を原則とするが、工種・施工形態及び交通量等を考慮し増員等をもって安全の確保に努めなければならない。また、休憩時間（昼休み等）においても同様とする。</p> <p>2. 交通規制は、周辺の工事との調整を図り適切に行い、近隣住民や通過交通（通行人含む）等への影響を最小限に留めるよう努めること。</p> <p>3. 施工に関しては、労働安全衛生法、道路交通法、騒音・振動規制法その他の関係法令を遵守すること。</p> <p>4. 当該工事で使用する建設機械・資材等は、原則夜間・休日道路上に放置してはならない。また、その保管方法については施工計画書に明示すること。</p> <p>5. 作業中または1日の作業終了後、危険な箇所について養生・立入禁止措置等の安全対策を充分に行うこと。</p> <p>6. 工事関係車両の入退場に伴う周辺道路の汚し等が発生しないよう、タイヤの清掃等により対策を行うこと。</p> <p>7. 土砂運搬中の落石、土砂落下防止対策を行うこと。</p> <p>8. 工事用資機材の積載超過にならないようにすること。</p>
公害対策 関係	<p>1. 工事の使用機械は、低騒音・低振動及び排気ガス対策機械を使用し、第三者に不快感を与えないよう努力すること。</p> <p>2. 工事施工に伴い、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合は、請負者においても事前に調査するなど適切な措置を講ずること。</p> <p>3. 特定建設作業を行う場合は、作業開始の7日前までに所定の窓口へ届出をすること。</p>
使用材料	<p>1. 購入樹木については、1年間の枯木補償をつけること。</p> <p>2. 丸太支柱材は、防腐加工剤を使用すること。</p> <p>3. 土壌改良に使用する培養土については、事前に監督職員の指示を受けること。</p>
その他	<p>1. 新植の植替え箇所は事前に監督職員立合いのもと決定すること。</p> <p>2. 土壌改良工等で発生した土壌は、横須賀紙敷線（松戸市幸谷1507-1から同1507-19まで）の道路両側の植樹帯に敷き均すこと。</p>
建設副産物	<p>1. 「建設リサイクル推進計画2020」の【関東地方における建設リサイクル関係施策について】及び「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。</p> <p>また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保存しておくこと。</p> <p>＜作成対象工事＞</p> <p>「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は請負金額が、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」は最終請負金額が100万円以上の全ての工事について建設資材の利</p>

	<p>用、建設副産物の発生・搬出の有無にかかわらず作成する。</p> <p>2. 「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に基づき、建設副産物の処理に先立ち、「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を1部提出すること。なお、建設廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬又は処分について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを同申請書に添付すること。建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、1部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料（受入伝票、写真等）を監督職員に提出し確認を受けること。</p> <p>3. 建設廃棄物の処理に当たって、産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、原則として複写式伝票のD票及びE票の写しを提出すること。</p> <p>また、電子マニフェスト方式による場合は、原則として廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき指定された情報処理センターが発行する当該工事のマニフェスト情報を収録した電子媒体又は建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録される情報を印刷したもの（受渡確認票等）を提出すること。</p> <p>4. 本工事により発生する建設副産物については、産業廃棄物処理業認可を受けた再資源化施設会社に運搬し処理するものとする。なお、本工事での主要副産物は以下の場所にある再資源化施設へ搬出する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>・発生材（幹 3.1t,根 1.2t） 千葉県松戸市上本郷字葭台 118-1 外 片道運搬距離 8.2km フルハシ EPO 株式会社 東東京工場（松戸）</p> <p>なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。工事受注後、上記の指定処理により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。片道運搬距離は積算上の代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が生じた場合においては設計変更の対象としない。</p>
補償・ 事故関係	<p>1. 請負者は、工事中事故があった場合は、ただちに所要の措置を講ずるとともに、事前に作成された緊急連絡方法により(通報)連絡し、事故発生の原因経過及び被害内容等について報告すること。</p> <p>2. 請負者は、工事において家屋その他工作物等につき第三者に与えた影響により、その日常生活上また営業上に著しい支障が生じたときは、請負者の負担で応急措置を講じ、その内容を報告すること。</p> <p>3. 請負者は、工事施工について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。</p> <p>4. 請負者は、賠償が完了するまで誠意をもって処理にあたり、相手方に対して連絡場所を明確にすること。</p>

工事カルテの作成・登録	<p>請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金500万円以上の工事については、工事実績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督職員に提出し、確認を受けた後、(財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。</p> <p>また、請負者は、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出するものとする。</p> <p>なお、「工事カルテ」の登録申請は次によるものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受注時登録データの提出期限は、契約締結後、土曜日・日曜日・祝日を除き、10日以内とする。 ・完了時登録データの提出期限は、工事完成后10日以内とする。 ・施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から土曜日・日曜日・祝日を除き10日以内に変更データを提出するものとする。 ・登録データに訂正があった場合は、適宜提出するものとする。
ワンデーレスポンス	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合はいつまでに回答が必要なのかを受注者に確認の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 2. 受注者は、施工計画に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら施工すること。 3. 受注者は、工事施工中において、問題が発生したとき及び計画工程と実施工程を比較照査し差異が生じるおそれがあると認めるときは、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
工事書類	<ol style="list-style-type: none"> 1. 書類の作成方法は、千葉県土木工事書類作成マニュアルに準じるものとし、工種に応じた適切な規格・数量が証明できる資料も提出すること。 <p style="text-align: center;">千葉県ホームページ > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建設関係 > 土木工事書類作成マニュアル</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 施工・品質・安全衛生等に対する創意工夫や社会性(地域への貢献について)等については、文書で提出することができる。
週休2日制適用工事	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本工事は、週休2日制適用工事である。 2. 受注者は、現場閉所による週休2日工事として取り組むこと。なお、予定価格には月単位の週休2日（4週8休以上）達成相当の経費を補正している。 3. 受注者が、工事着手前に完全週休2日（土日）の取組を希望し、かつ対象期間内において完全週休2日（土日）相当を達成した場合は、経費に補正係数を乗じ変更するものとする。 4. 週休2日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休2日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。
社会保険等未加入業者	<p>ア) 本工事における工事現場における適正な施工体制の確保等に関しては、土木工事共通仕様書によるほか、「千葉県建設工事適正化指導要綱」によるものとする。なお、</p>

との一次下 請契約の禁 止	<p>「千葉県建設工事適正化指導要綱」は千葉県県土整備部のホームページからダウンロードすることができる。なお、松戸市が発注する建設工事について、平成30年10月1日契約分の案件より、社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）の未加入建設業者との一次下請契約を締結することは、原則禁止とする。詳細は下記サイトにて確認すること。</p> <p>http://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nyuusatu_keiyaku/index.html</p>
完成図書	<p>ア) 受注者は以下の完成図書を提出すること。部数は監督職員の指示による。</p> <p>(i) 完成図（A3 観音綴じ製本）・・・1式</p> <p>(ii) その他品質管理・出来形管理等の本工事に関して受注者が作成した一切の図書及び建設副産物処理・資材・交通誘導員に関する伝票類</p> <p>(iii) 前項に係る電子データ（DVD 等）・・・1枚</p> <p>(iv) 納品に際しては、外付 730×530×456 程度の蓋付き折りたたみコンテナにて納品すること。</p>
情報共有シ ステムの活 用	<p>情報共有システムの活用について 本工事は、情報共有システムの対象工事である。ただし、活用による生産性向上が見込まれないなどと判断される場合は、受発注者間の協議により、実施の有無を決定することとする。実施にあたっては「松戸市土木工事情報共有システム試行要領」に基づくものとする。</p>


工 程 表

[illegible]

街路樹補植一覧表


	台帳No.		施工箇所	現 況			新植樹木					土替え					伐採 作業	抜根 作業	防根シート (㎡)	酸素管 (本)	支 柱	培養土 混合
	路線 No.	樹木 No.		状 態	C (cm)	C (m)	樹 種	H (m)	C (m)	W (m)	品 種 等	マスW (㎡)	マスD (㎡)	深さ (m)	土入れ量 (㎡)	土処分量 (㎡)						
1	44	53	常盤平陣屋前6-1地先	土壌改良済	—	0.00	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
2	45	60	常盤平2-9-8地先	土壌改良済	—	0.00	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
3	45	114	常盤平3-7-8地先	土壌改良済	—	0.00	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
4	45	185	常盤平4-6-3地先	土壌改良済	—	0.00	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
5	45	189	常盤平4-6-3地先	土壌改良済	—	0.00	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
6	45	211	常盤平5-3-7地先	土壌改良済	—	0.00	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
7	45	257	常盤平5-7-12地先	未処理	235	2.35	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	1.58	1.10	0.70	1.21	0.52	○	○	3.78	—	○	○
8	45	337	常盤平3-16-17地先	土壌改良済	—	0.00	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
9	45	371	常盤平3-14-1地先	土壌改良済	—	0.00	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
10	45	383	常盤平3-13-5地先	土壌改良済	—	0.00	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
11	45	384	常盤平3-13-5地先	土壌改良済	—	0.00	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
12	45	390	常盤平3-13-1地先	土壌改良済	—	0.00	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
13	64	14	六高台2-96地先	土壌改良済	—	0.00	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
14	64	113	六高台6-7地先	土壌改良済	—	0.00	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
15	64	118	六高台2-96地先	未処理	166	1.66	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	1.60	1.06	0.70	1.18	0.84	○	○	3.72	—	○	○
16	64	186	六高台7-153地先	土壌改良済	—	0.00	サクラ	3.50	0.15	1.20	ソメイヨシノ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
17	12	17	新松戸北1-5-3地先	樹木無	—	0.00	ユリノキ	3.50	0.15	1.20	—	1.55	1.10	0.70	1.19	1.19	—	—	3.75	—	○	○
18	12	30	新松戸4-270地先	土壌改良済	—	0.00	ユリノキ	3.50	0.15	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
19	12	354	新松戸4-143-2地先	土壌改良済	—	0.00	ユリノキ	3.50	0.15	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						
33																						
34																						
35																						
36																						
37																						
38																						
39																						
40																						
41																						
42																						
43																						
44																						
45																						
46																						
47																						
48																						
49				サクラ	16本						ユリノキ	3本		計	3.58	2.55	2箇所	2箇所	11.30	0	19箇所	3箇所

案内図

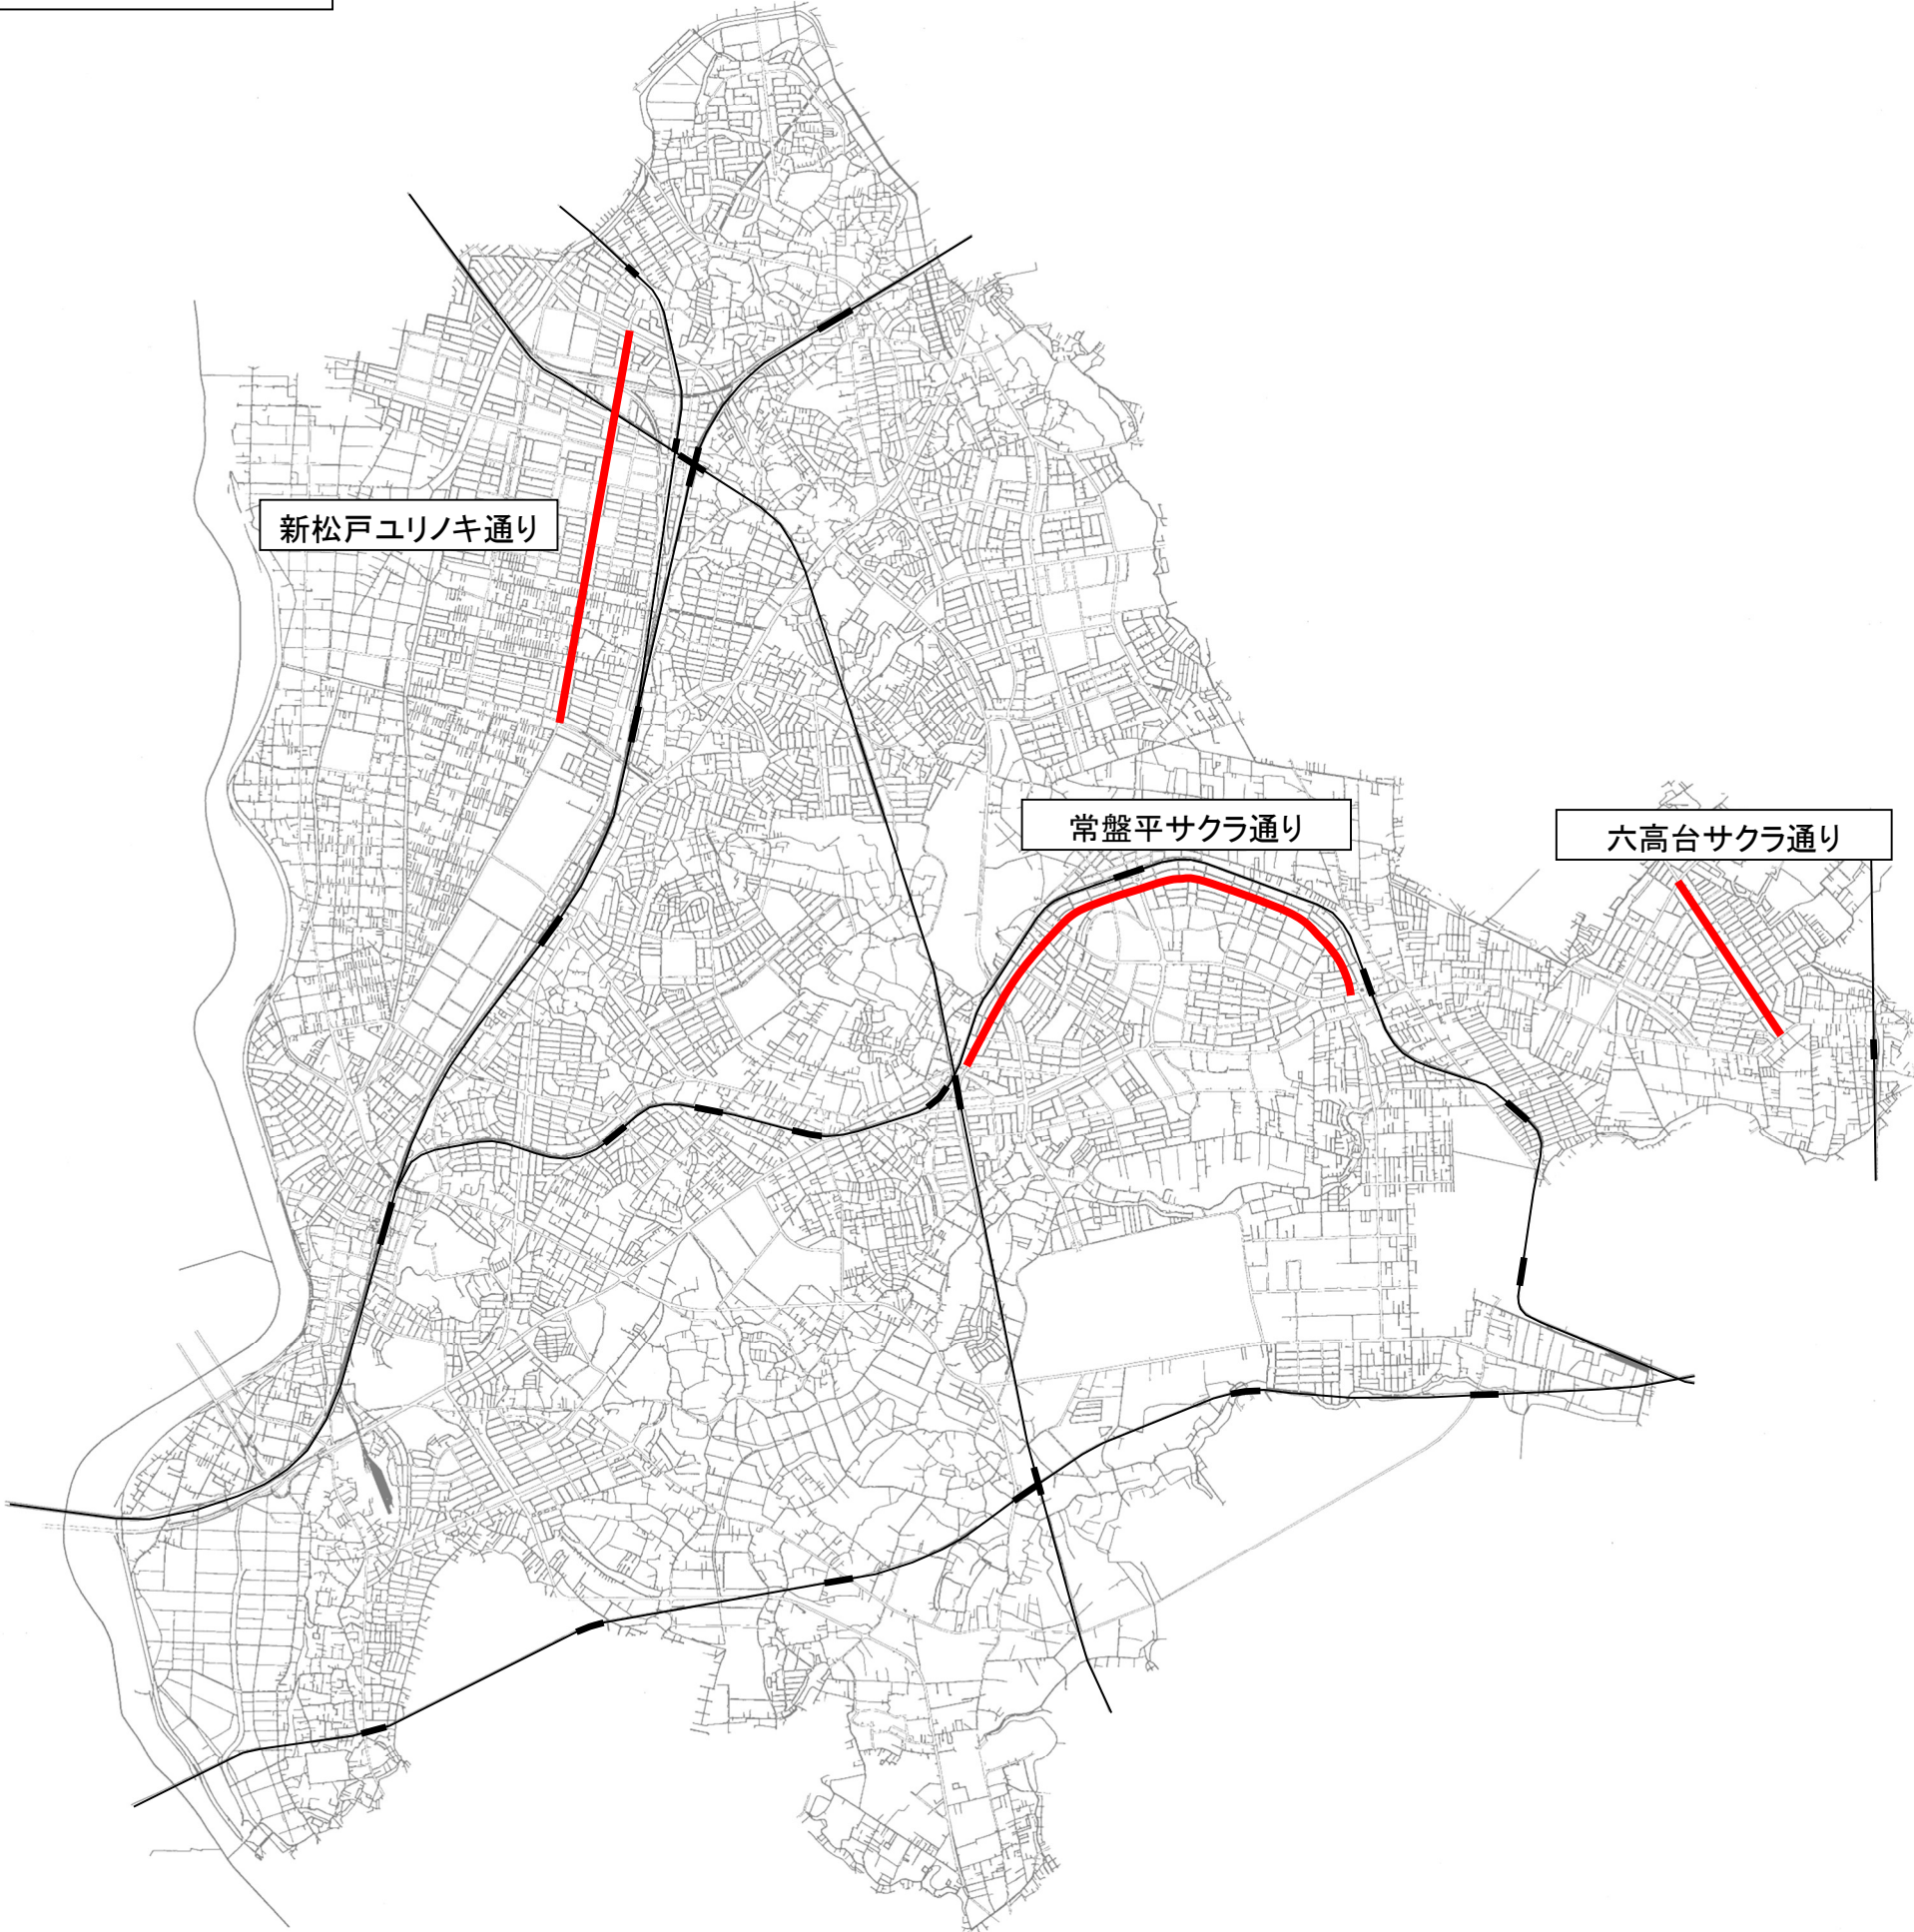


令和 8 年度			
工事名称	街路樹補植工事	図面番号	1/14
工事場所	松戸市常盤平地先他		
図面名称	案 内 図		
街づくり部 みどりと花の課			

位置図 新松戸ユリノキ通り① 新松戸北1丁目付近

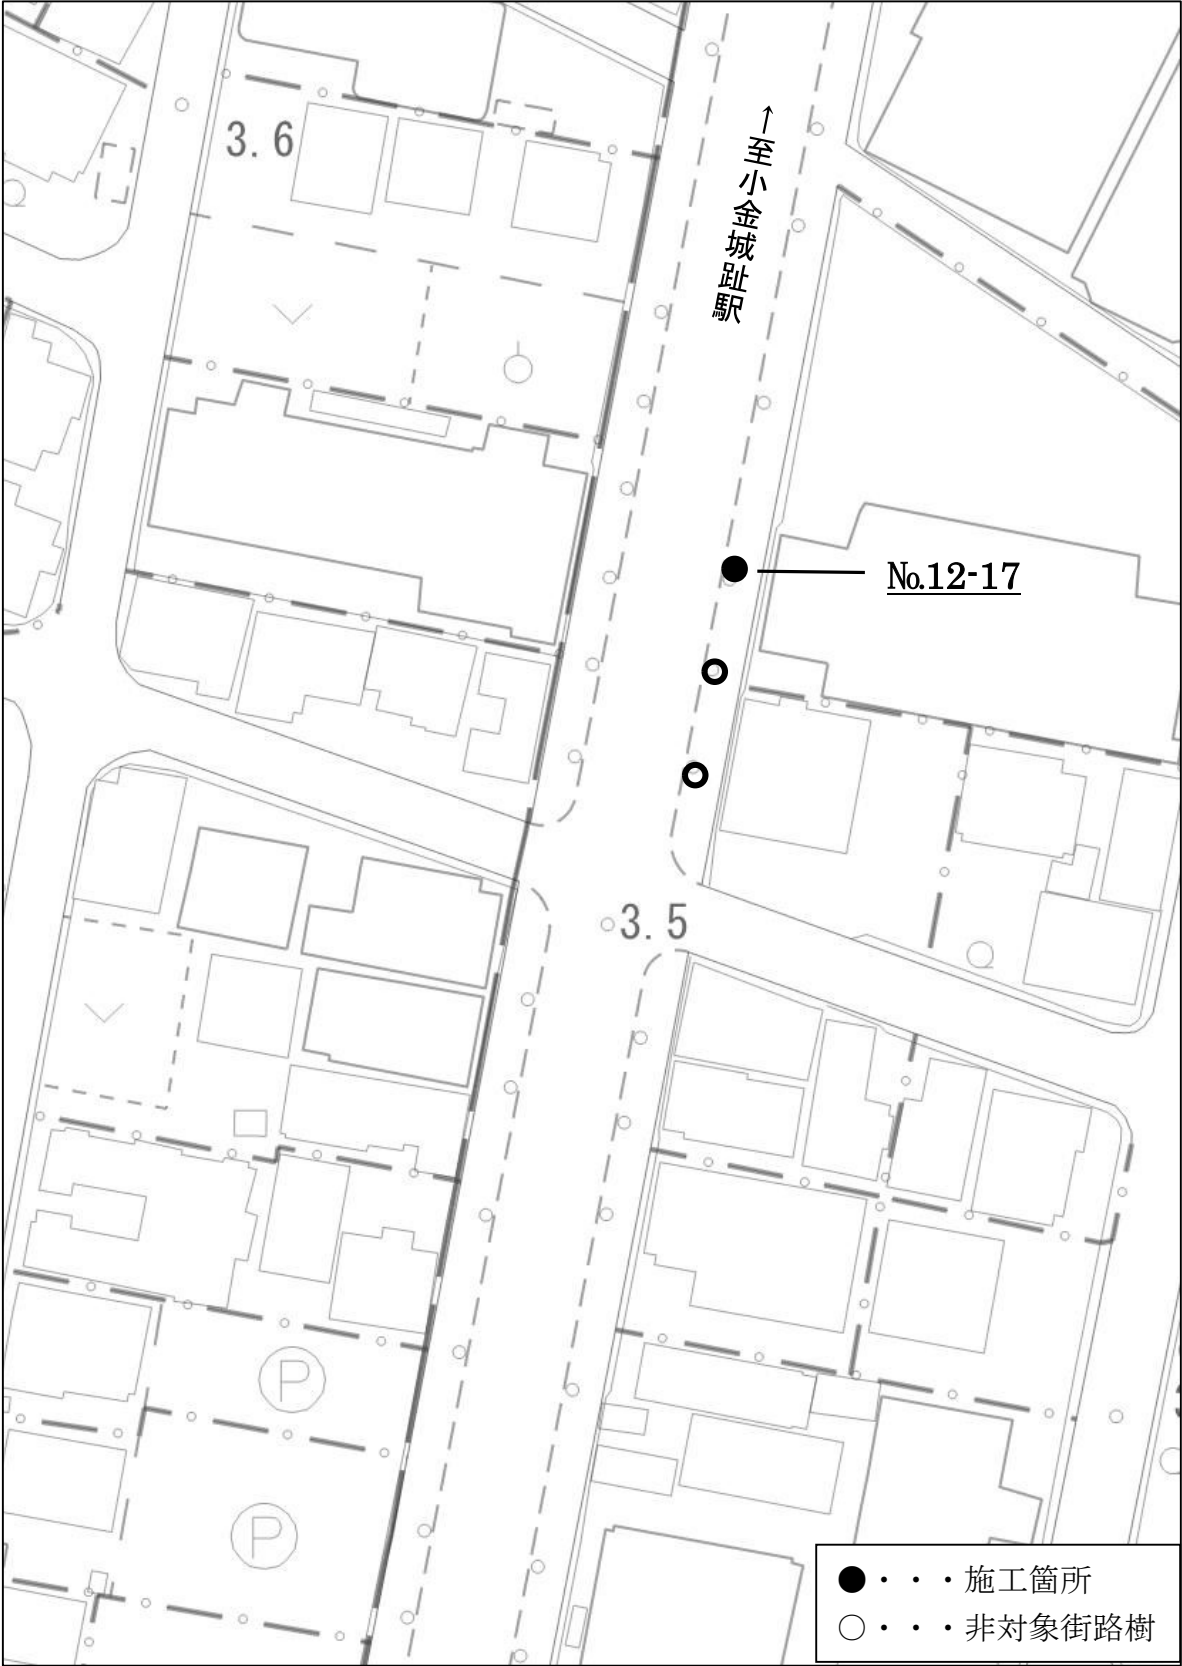


位置図 新松戸ユリノキ通り② 松戸市新松戸4丁目付近

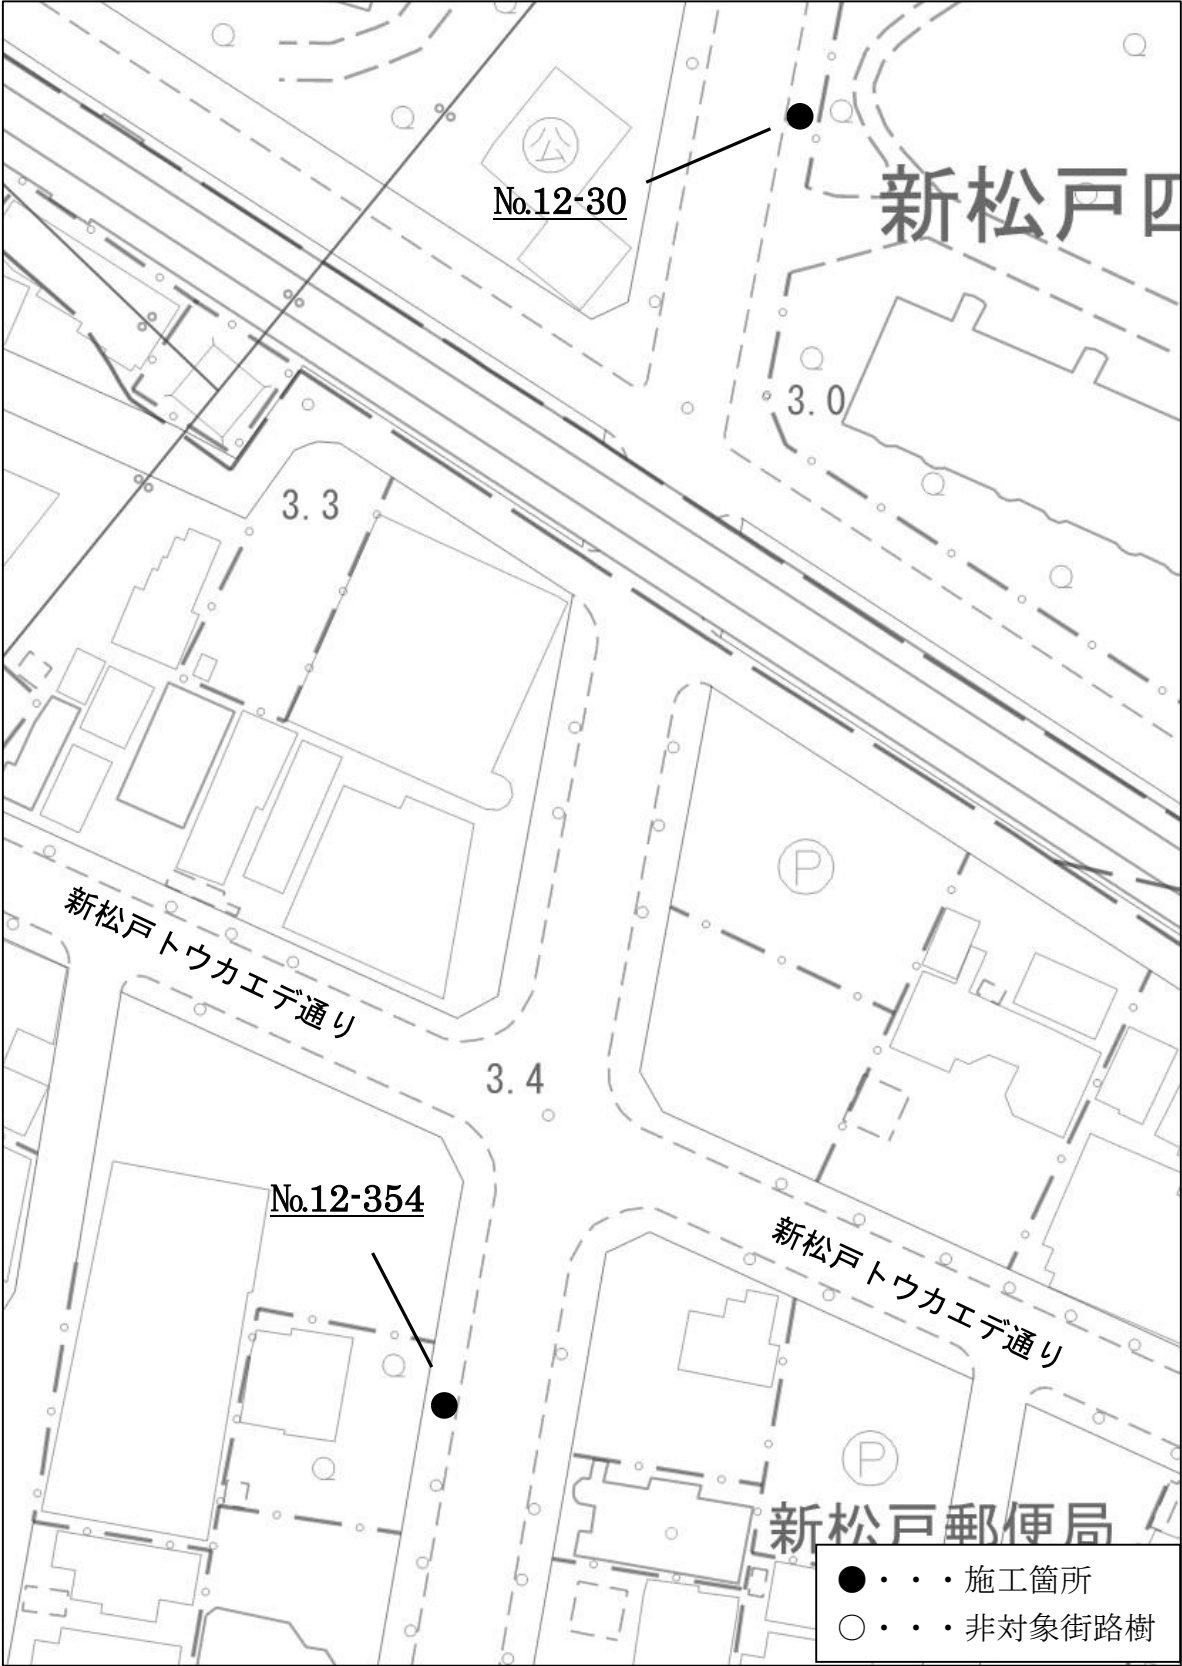

位置図 六高台サクラ通り① 松戸市六高台7丁目付近




位置図 六高台サクラ通り② 松戸市六高台2丁目付近

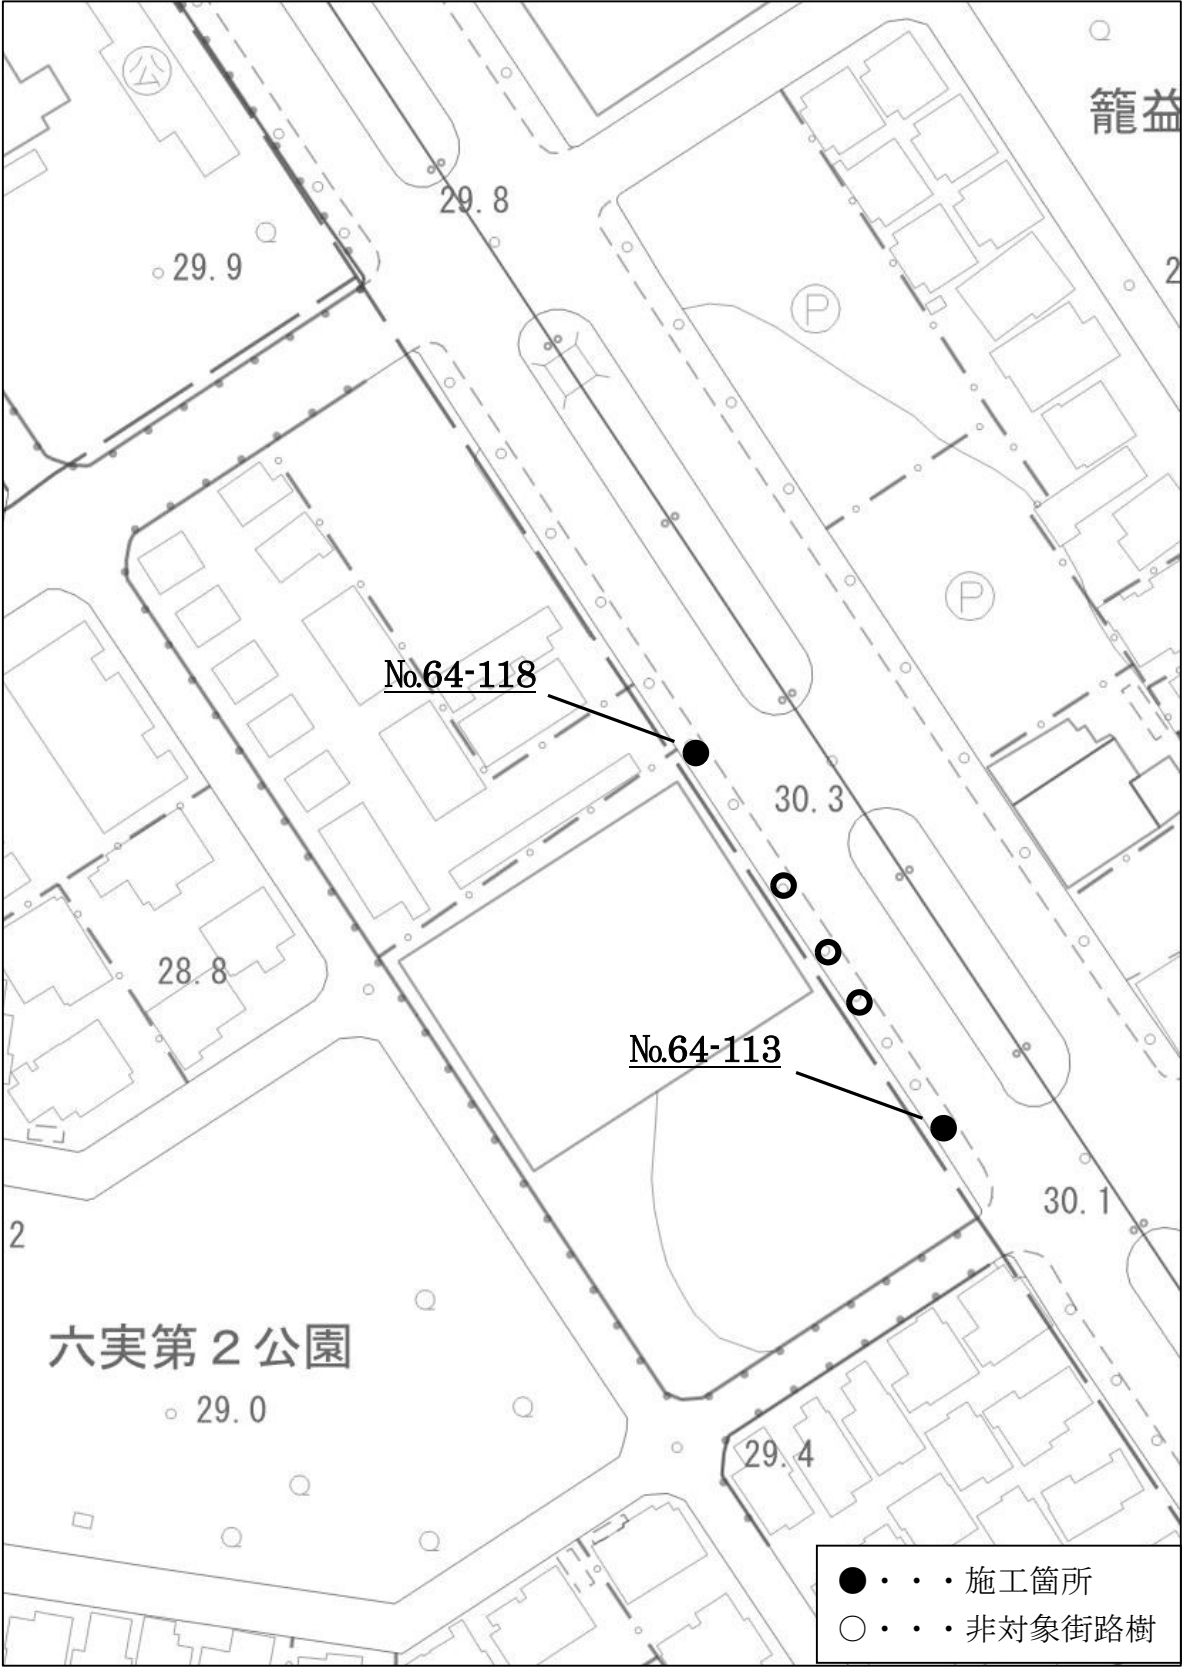


位置図 常盤平サクラ通り① 松戸市常盤平陣屋前付近




位置図 常盤平サクラ通り② 松戸市常盤平2丁目付近

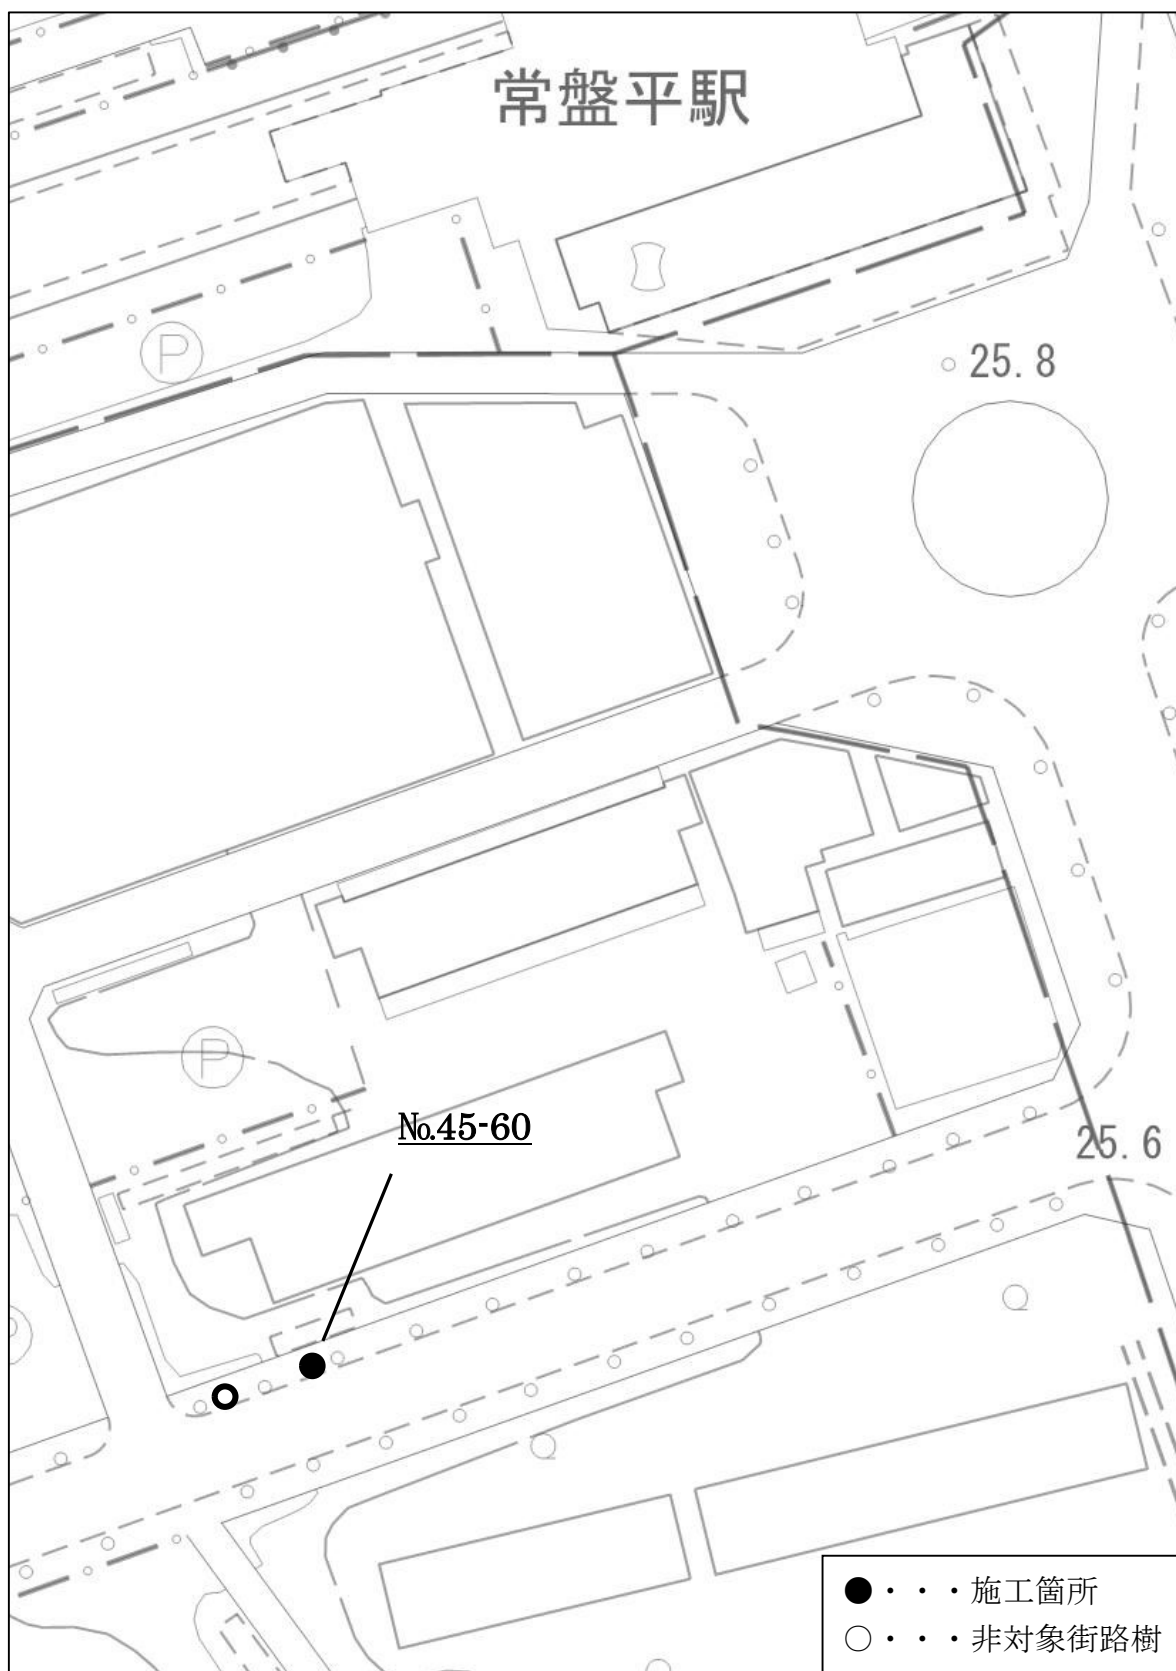

位置図 常盤平サクラ通り③ 松戸市常盤平3丁目付近

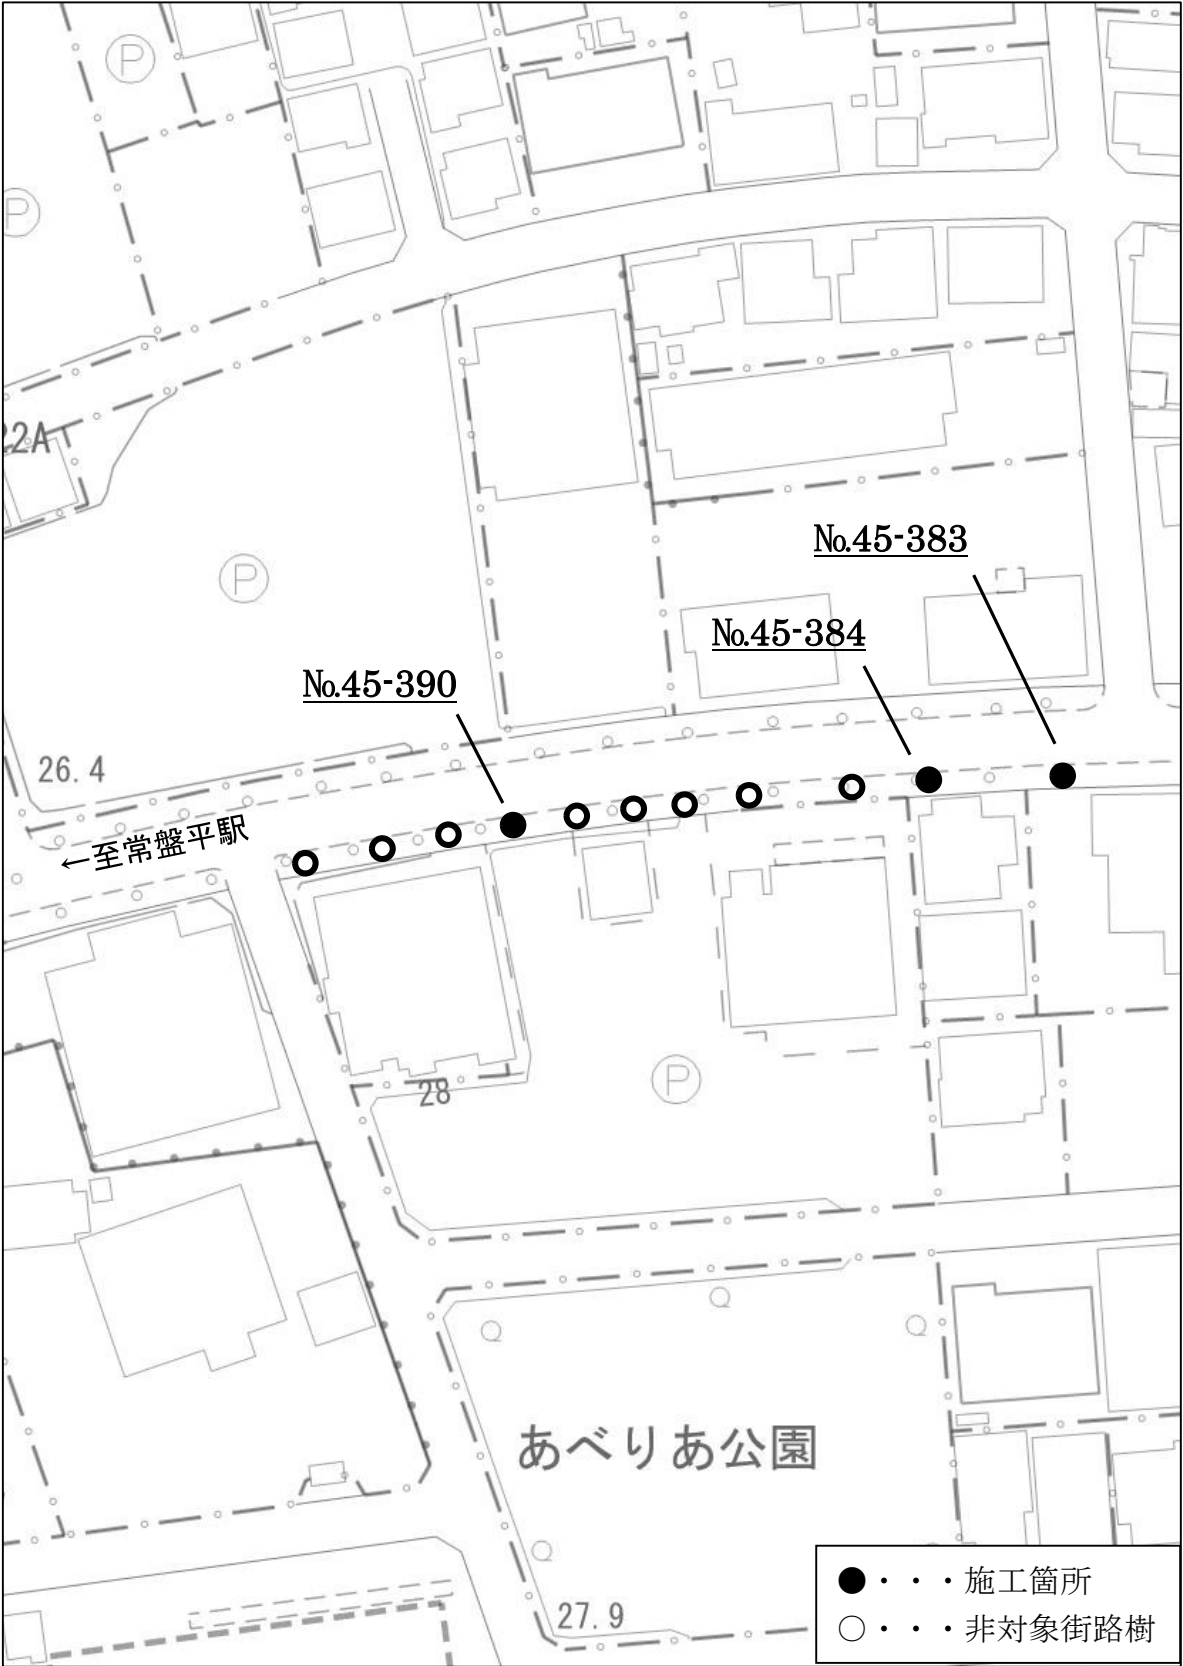


位置図 常盤平サクラ通り④ 松戸市常盤平3丁目付近

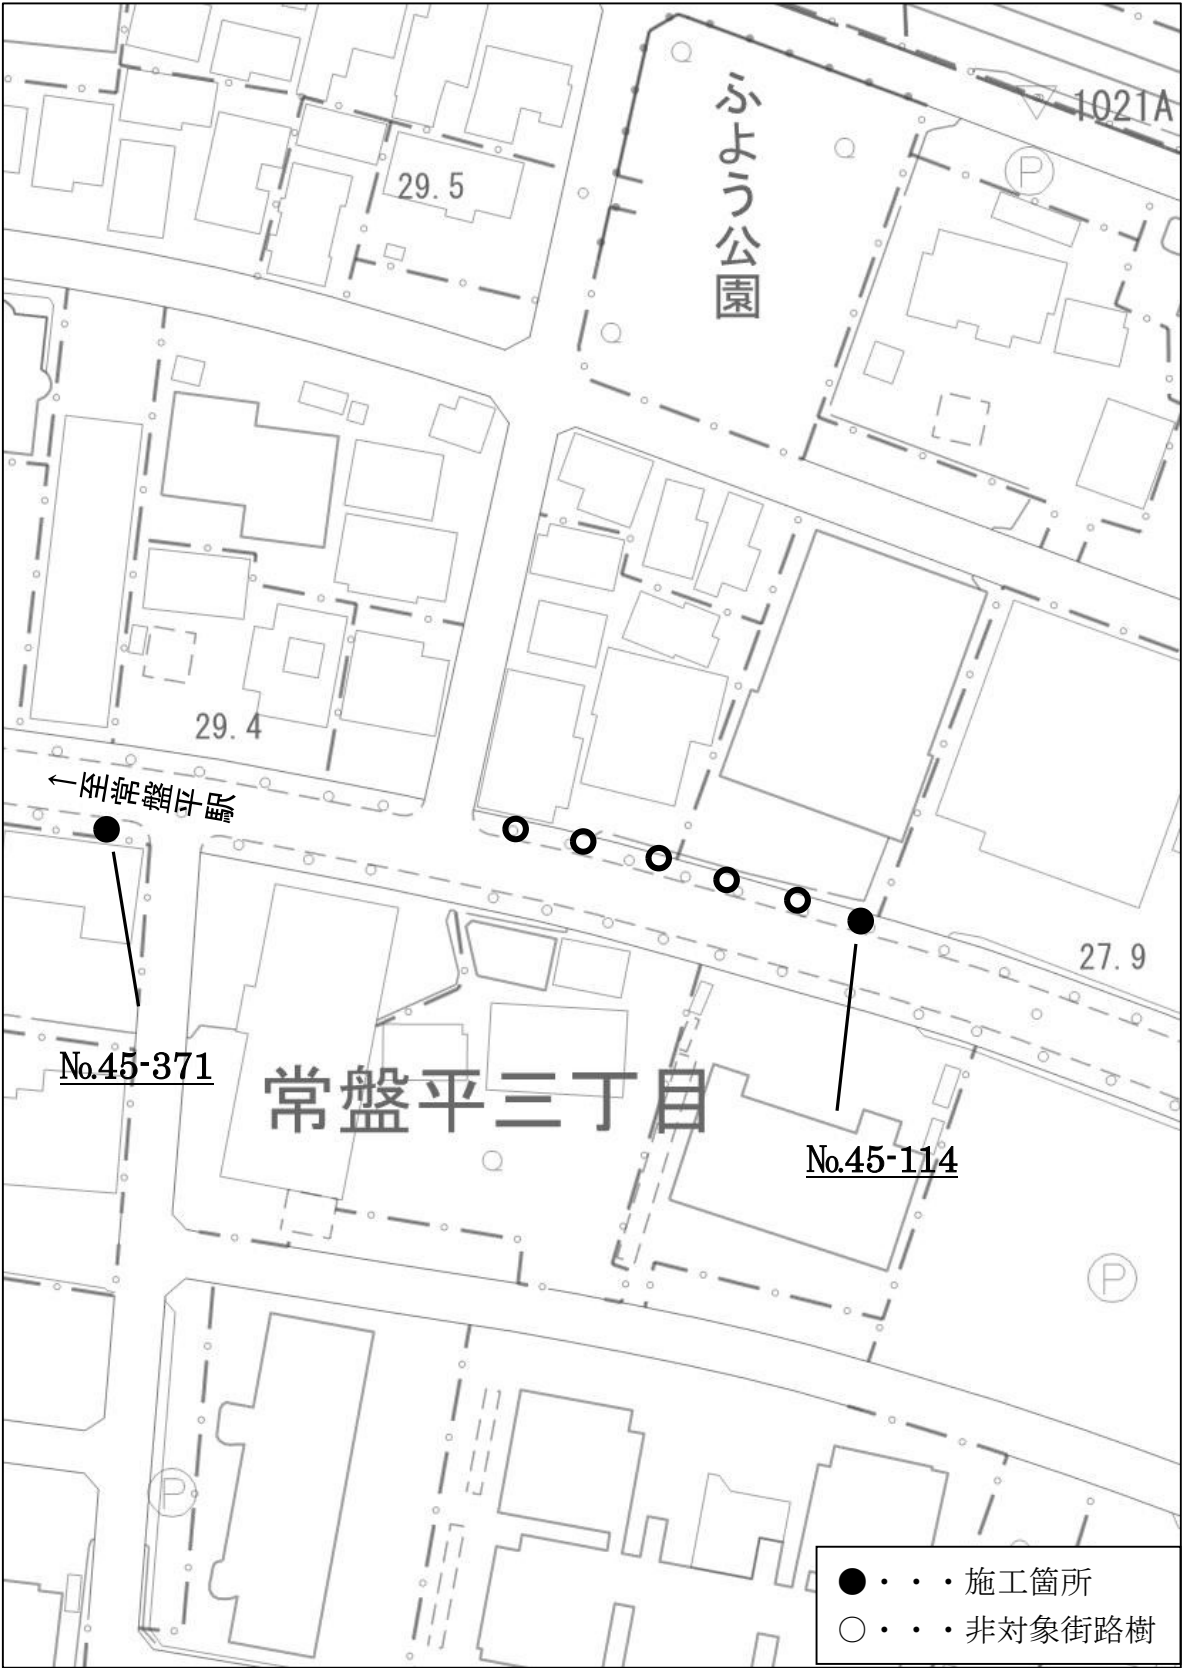

位置図 常盤平サクラ通り⑤ 松戸市常盤平3丁目付近




位置図 常盤平サクラ通り⑥ 松戸市常盤平4丁目付近

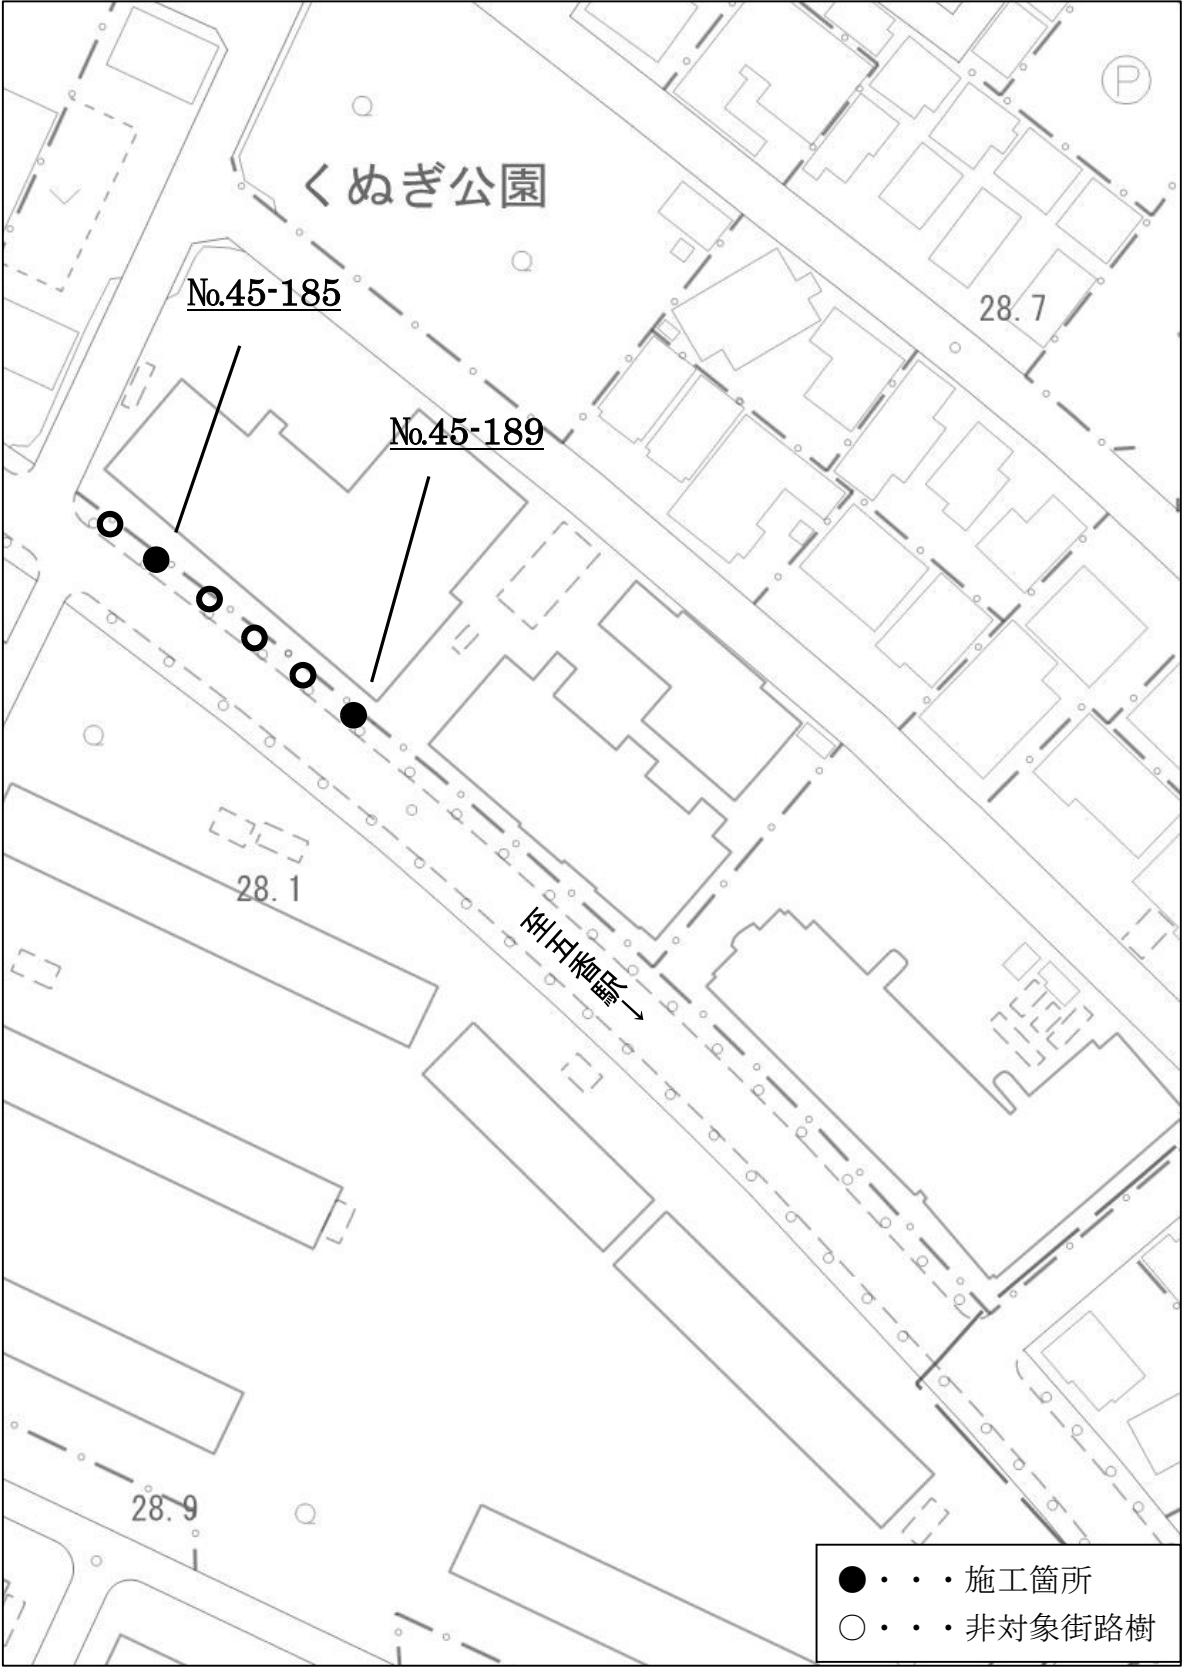


位置図 常盤平サクラ通り⑦ 松戸市常盤平5丁目付近




位置図 常盤平サクラ通り⑧ 松戸市常盤平5丁目付近

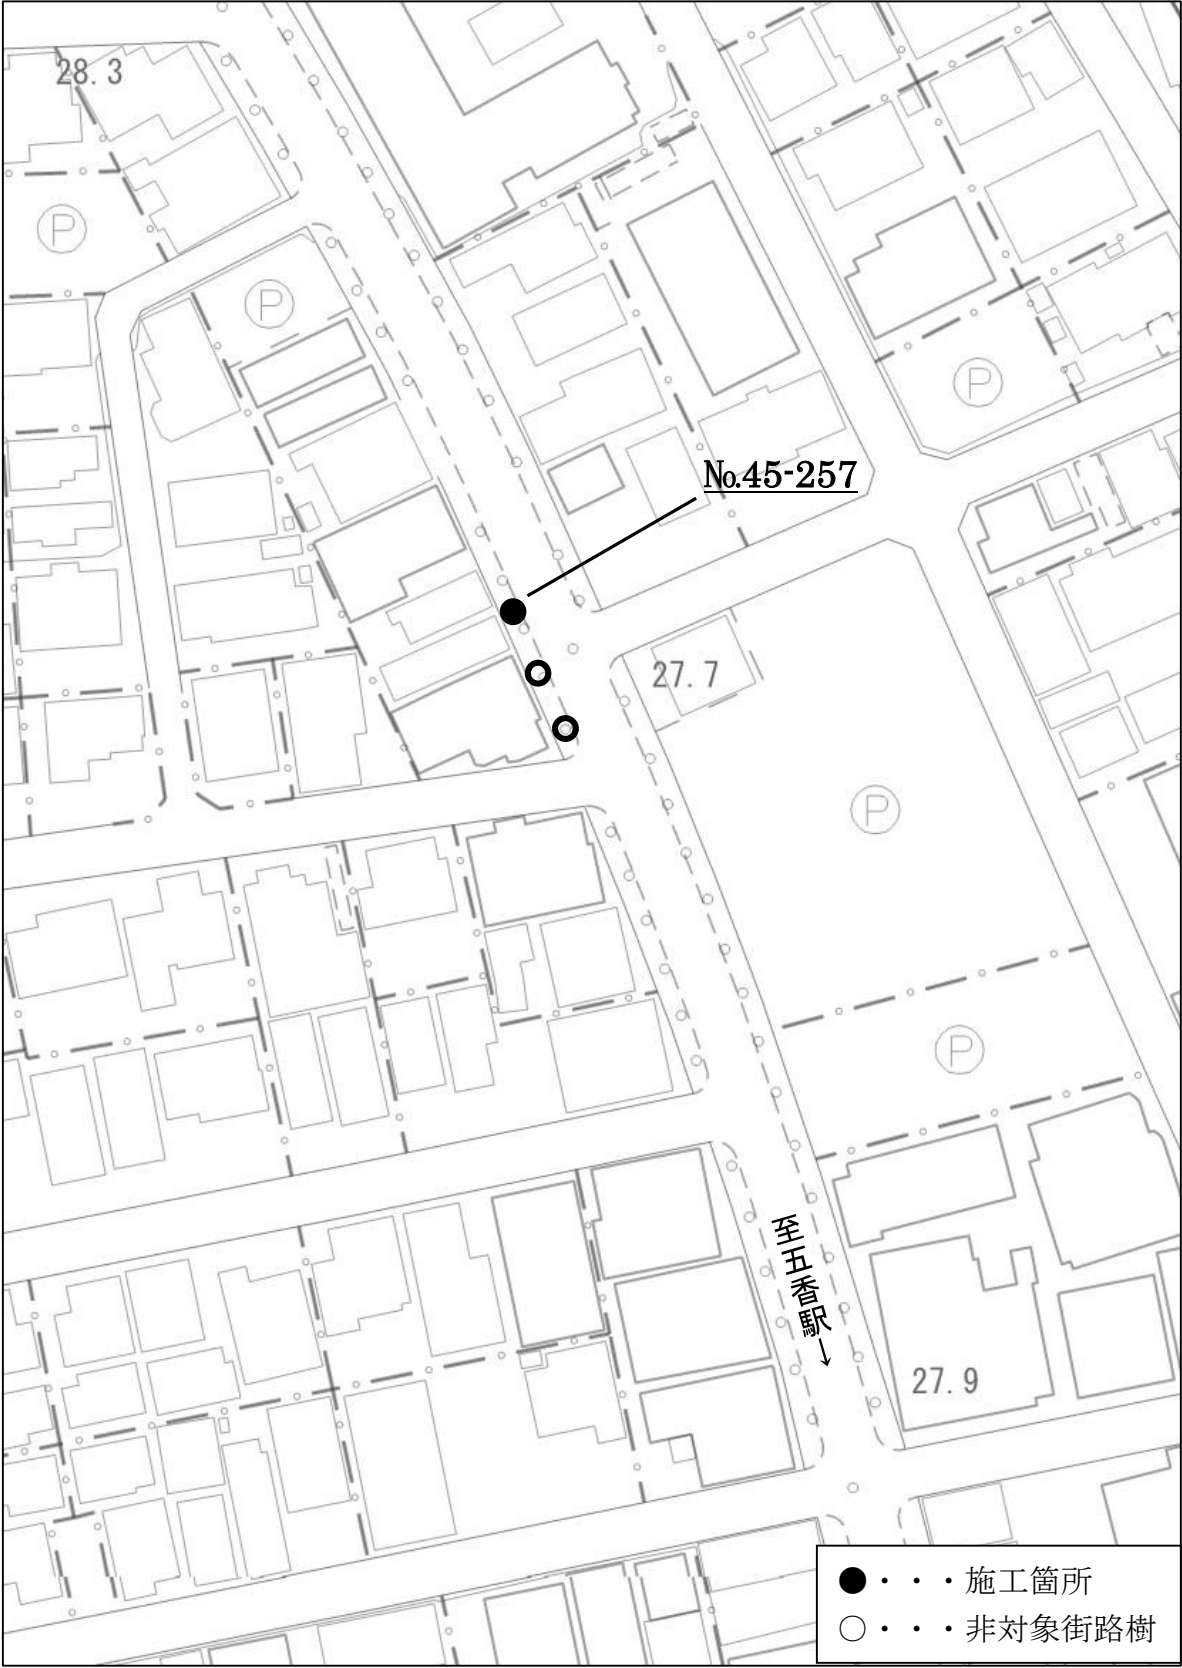


施工図(街路樹植栽工)
立面図

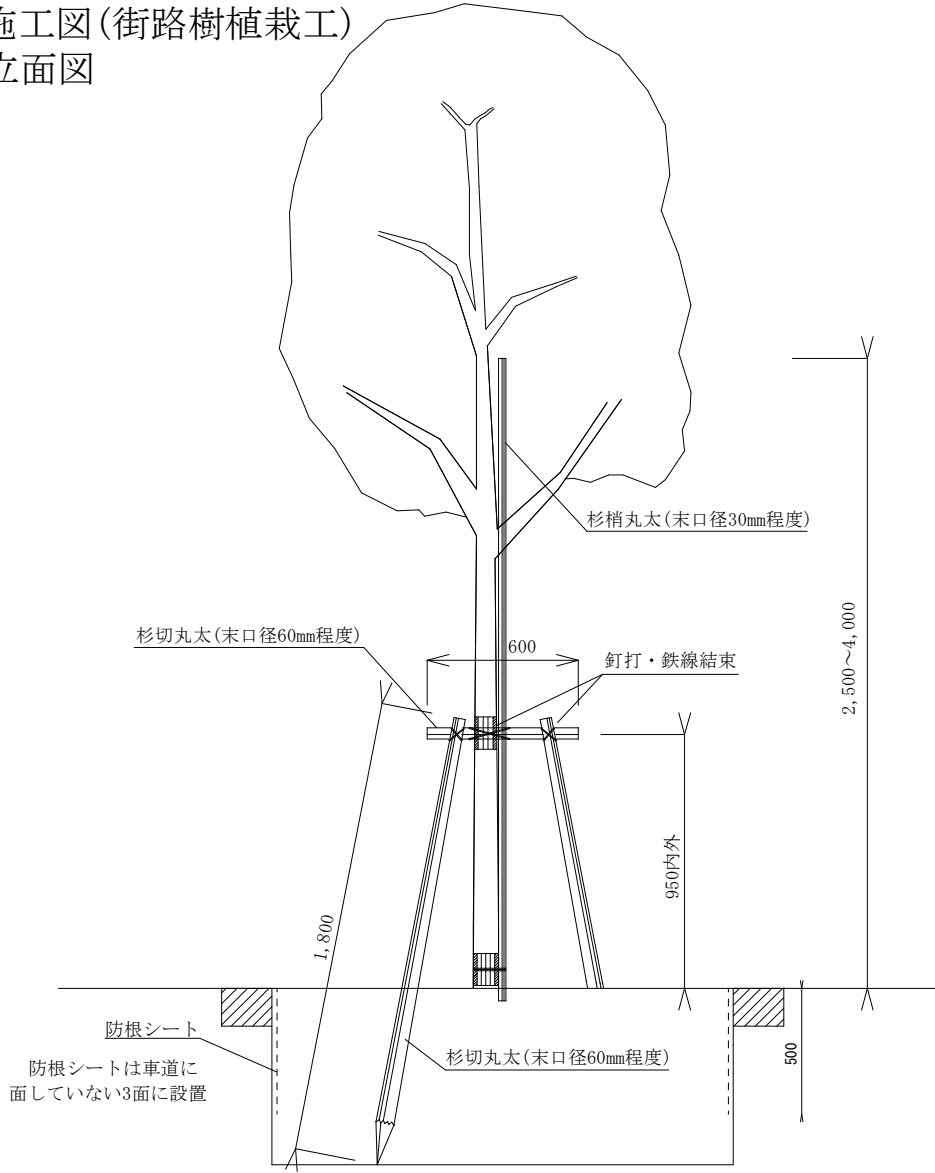

施工図(街路樹植栽工)
平面図

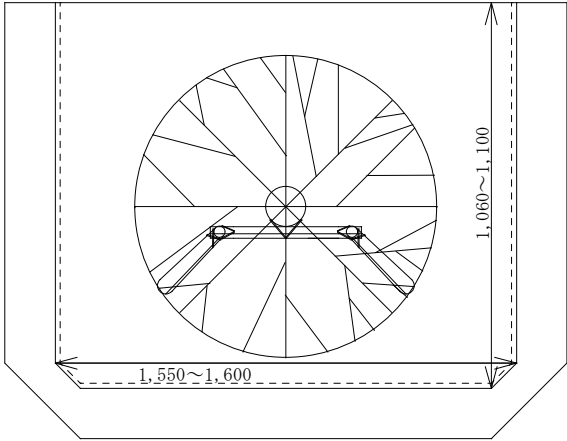

施工図(街路樹植栽工)
側面図

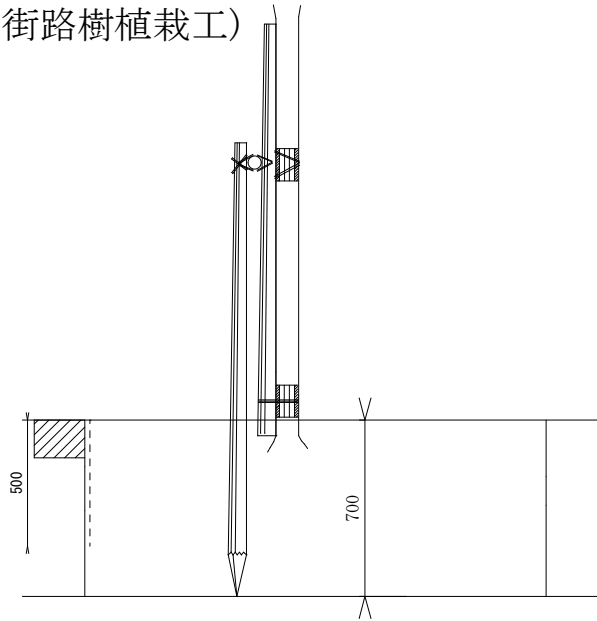

令和8年度			
工事名称	街路樹補植工事	図面番号	14/14
工事場所	松戸市常盤平地先他	縮 尺	1/30
図面名称	施工図		
街づくり部みどりと花の課			